

# CATALOGO

2025-2026





## Nuove Soluzioni, Esperienza rivoluzionata: Scopri le Nostre Innovazioni

Caro cliente e partner,

È con grande orgoglio che ti presentiamo la nostra nuova selezione di prodotti, frutto del nostro impegno costante per innovare e soddisfare le aspettative di un mercato in rapida evoluzione. Ogni anno ci impegniamo a offrire attrezzature sempre più efficienti, accessibili e durevoli, per supportare lo sviluppo del settore delle piscine e del benessere.

### Un settore in piena trasformazione

Ci impegniamo a progettare soluzioni che combinino efficienza, sostenibilità e responsabilità per affrontare le nuove sfide tecniche e ambientali di oggi. Grazie alla stretta collaborazione con la nostra clientela, composta da professionisti del settore, adattiamo costantemente la nostra offerta per soddisfare le esigenze di oggi e di domani.

### Un'offerta completa e all'avanguardia

Dopo aver maturato specifiche competenze nel campo delle pompe di calore, abbiamo ampliato la nostra gamma per offrire soluzioni che coprono tutta l'apparecchiatura del vano tecnico e proporre un'offerta wellness sempre più diversificata. Questo impegno si basa su valori forti: prestazioni, affidabilità e innovazione responsabile. Le nostre apparecchiature sono progettate per garantire la massima efficienza riducendo al contempo l'impatto ambientale, consentendoti di offrire impianti più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

### Il tuo partner per un'esperienza piscina e benessere rivoluzionata

Ti invitiamo a scoprire le nostre soluzioni pensate per soddisfare le esigenze tecniche e le aspettative di benessere dei tuoi clienti. Costruiamo insieme un futuro in cui l'innovazione e la sostenibilità trasformino in modo duraturo l'esperienza piscina e relax.

Ti ringraziamo per la fiducia accordataci,

Il team di Poolstar



## IL NOSTRO GRUPPO ..... 4

Le ultime novità e innovazioni di Poolstar

## OFFERTA BUSINESS ..... 10

### • RISCALDAMENTO ..... 16

Pompe di calore per piscina.

### • FILTRAZIONE ..... 36

Pompe di filtrazione, filtri a cartuccia e filtri a sabbia.

### • TRATTAMENTO ..... 54

Elettrolizzatori.

### • WELLNESS ..... 60

Riscaldamento per spa, saune da interno e da esterno.

### • EXTRA ..... 89

Poolican, motopompa di protezione, docce da giardino, acquafitness.

## OFFERTA GRANDE DISTRIBUZIONE & INTERNET ..... 126



Poolstar è membro della Federazione francese dei Professionisti delle Piscine.



## DESIGN E INNOVAZIONE FRANCESI

*È presso la nostra sede di Rousset che progettiamo, collaudiamo e valorizziamo con passione i prodotti di domani.*

### UFFICIO R&S

Il nostro ufficio di Ricerca e Sviluppo, composto da ingegneri, designer di prodotti e professionisti delle piscine, è al centro della progettazione dei nostri prodotti. È questo organico, composto da persone appassionate del mondo delle piscine, a dare vita a concept innovativi che legano i nostri prodotti con due valori principali: grandi prestazioni e una notevole intuitività.

### CENTRO COLLAUDO

Testiamo i prototipi sui nostri banchi di prova e nelle nostre piscine di prova, per collaudarli in situazioni di vita reale. Ogni anno vengono effettuati più di cento test per garantire i nostri requisiti di qualità.

### CENTRO DI FORMAZIONE

Abbiamo ripensato il modo in cui offriamo i nostri corsi di formazione commerciale e tecnica sui prodotti. Un nuovo team è pronto ad accoglierti nel nostro nuovo showroom per presentarti le buone pratiche e per farti conoscere i nostri prodotti nei minimi dettagli.

# I NOSTRI IMPEGNI RSI

### Responsabilità sociale

(migliorare il benessere dei dipendenti e promuovere un clima lavorativo positivo)



### Utilizzo di materiali riciclabili e riciclati



### Linee produttive alimentate da energia green



### Priorità alla riparabilità e promozione dell'economia circolare

(prodotti di qualità, ampia disponibilità di ricambi e linea di prodotti ricondizionati)



### Scelte di trasporto più ecologiche



### Adozione di strumenti di miglioramento continuo:

- NPS (Net Promoter Score)
- Valutazione EcoVadis



# SERVIZI ESCLUSIVI BUSINESS

Sin dall'inizio, il mantra di Poolstar è sempre stato l'ascolto e l'impegno nei confronti dei nostri clienti business, ed è per questo che abbiamo implementato:



## Una hotline business

Per rispondere più rapidamente alle tue richieste, un solo numero, anche quando sei sul posto.

Assistenza clienti: **04 91 46 60 50**



## Il sapere attraverso la formazione

Sia internamente, per il nostro personale, ma anche per i nostri clienti e installatori, abbiamo predisposto un programma di formazione che consente a tutti di beneficiare di una formazione tecnica e commerciale per aumentare la qualità dei nostri servizi.

*Dimensionamento, utilizzo, installazione, consigli: ora sarai un esperto Poolstar.*

## Assistenza video: 85% di problem solving alla prima chiamata

Con oltre 1.000 videochiamate effettuate dal 2020, questa è la percentuale di problemi risolti alla 1a chiamata. Un motivo in più per abituarti a fare "videochiamate"! Fissa un appuntamento direttamente dalla tua Area Business.




## La nostra rete di frigoristi è in grado di raggiungere i tuoi clienti

La nostra rete è in grado di raggiungere i tuoi clienti per intervenire sugli impianti a gas dopo una diagnosi effettuata dai nostri team in videochiamata, consentendo un tempo medio di riavvio di 10 giorni.



# STRUMENTI PER SUPPORTARE LA TUA ATTIVITÀ CON I PRIVATI

Strumenti semplici ed efficienti per chi desidera informazioni sui propri prodotti prima e dopo la vendita:

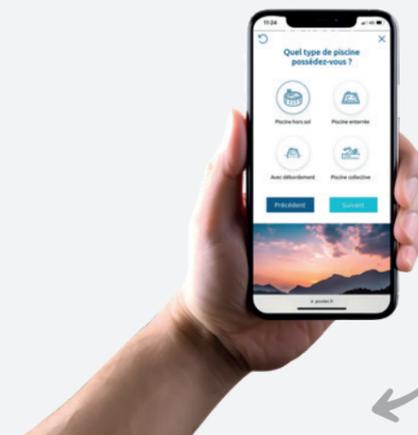

## Una guida semplificata alla selezione della pompa di calore per i privati

Per semplificare la scelta, l'utente è in grado di capire rapidamente quale pompa di calore è la più adatta alla sua piscina di 5-250 m<sup>3</sup>, indipendentemente dall'area geografica.

Disponibile su **www.poollex.fr**

## Tutorial & suggerimenti video

Visto che un'immagine vale più di mille parole, i tutorial aiutano l'utente a capire il funzionamento di un prodotto, a montarlo e a iniziare a usarlo.



Disponibile sul nostro canale YouTube **@PoolstarTv**



## Uno store locator

Per consentire al privato di trovare il punto vendita più vicino con la possibilità di fissare un appuntamento online nel tuo negozio.



## Prodotti semplici & facili da usare


I nostri prodotti sono progettati per essere semplici e facili da usare, con design e tecnologia intuitivi.



## Un'area di supporto efficiente

Nella nostra area di supporto troverai tutto ciò di cui i tuoi clienti hanno bisogno: un Chatbot per rispondere alle domande più frequenti, manuali scaricabili e tutti i ricambi divisi per prodotto.

Disponibile su **assistance.poolstar.fr/en**

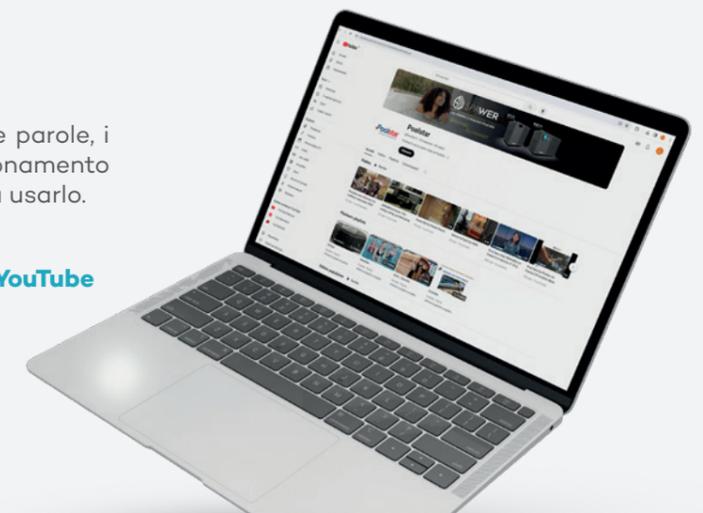

# AREA BUSINESS

Un unico luogo in cui trovare tutto in un batter d'occhio e acquisire autonomia.



## Bilancio termico online

Uno strumento completo per dimensionare la tua pompa di calore.



## Modalità clientela

Maschera alcune informazioni per i tuoi appuntamenti di lavoro.



## Video tutorial

Suggerimenti e trucchi per l'installazione.



## Ordini e preventivi online

In 1 solo clic puoi ordinare, raggruppare i tuoi acquisti, ecc.



## Tracking logistico

Consulta lo stato di avanzamento esatto dei tuoi ordini.



## Stato delle giacenze

Controlla giacenze, date di riassortimento e proponi una potenza equivalente.



## Assistenza video

Pianifica una videochiamata di assistenza con uno dei nostri tecnici specializzati in pompe di calore.



## Controlla le tue fatture

Ritrova facilmente tutte le tue fatture.



## Consulta le tue pratiche di assistenza

Ti basta un'occhiata per gestire l'avanzamento delle tue pratiche di assistenza.



## Strumenti di supporto alle vendite

Fornitura di schede prodotto, manuali e pacchetti fotografici.



## Strumenti di assistenza

Negozi di ricambi, e FAQ.

## BILANCIO ENERGETICO ONLINE

Lo step fondamentale per una consulenza professionale e una scelta ottimale

Dimensiona con precisione la pompa di calore necessaria per il tuo progetto e accedi a proiezioni precise del consumo di corrente e dell'impianto.

### Studio termico approfondito

Garantisce un dimensionamento preciso senza il rischio di errori nella scelta della pompa di calore.



### REALIZZA IL TUO BILANCIO TERMICO

Scansiona il codice QR per ottenere un bilancio termico accurato e scegliere la potenza ideale per il tuo impianto!

### Ampia scelta di modelli

Puoi scegliere il modello con cui preferisci lavorare.

### Funziona con piscine private e pubbliche

Dovrai usare un solo strumento per tutti i tuoi clienti.

### Valido in tutta Europa


Ci affidiamo alle medie meteorologiche europee.

### Accessibile tramite computer, smartphone e tablet

Risparmio di tempo, maggiore precisione, reattività.

### Calcola il costo operativo previsto

Ti presentiamo i costi operativi teorici per una totale trasparenza con il tuo cliente.

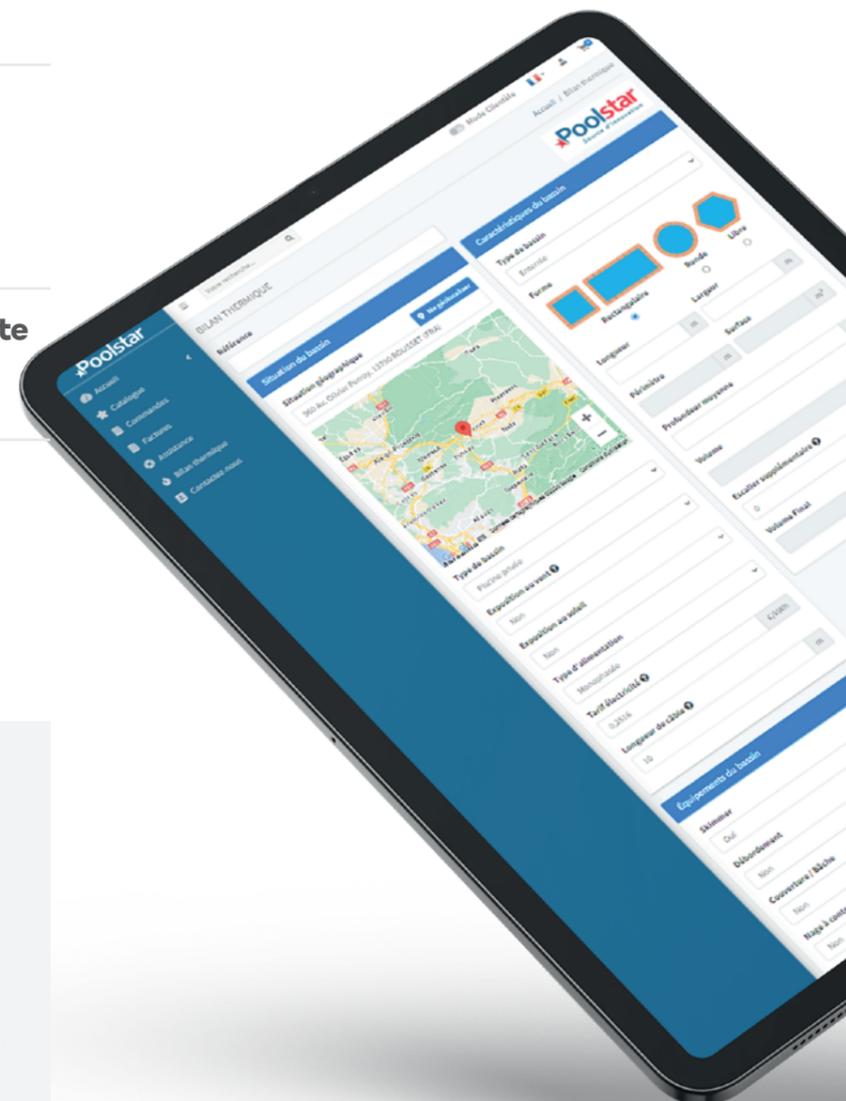

## ASSISTENZA ALLE VENDITE

Gli strumenti giusti per performare



### Store Locator

Questo servizio ti offre visibilità affinché i clienti possano venire a fare acquisti presso il tuo negozio.



### POS e materiale di supporto per la comunicazione

Una serie di strumenti per incrementare le tue vendite.

# PISCINA

Attrezzatura completa per un vano tecnico efficiente, responsabile e decisamente connesso.

**RISCALDAMENTO**

**FILTRAZIONE**

**TRATTAMENTO**

# I NOSTRI PREFERITI



P. 22

## Jet PRO

POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA  
CERTIFICATA NF



P. 58

## Aqualyser

ELETTROLIZZATORE SMART



P. 64

## ICE SPA

ECCELLENTE RISCALDAMENTO PER SPA



P. 118

## Poolican® NUOVA EDIZIONE


VANO TECNICO COMPATTO

# UNA PISCINA CONNESSA E SMART



## WiFi-Link ANTENNA WI-FI & ROUTER 4G DA ESTERNO

Il WiFi-Link consente di connettere a internet fino a 25 dispositivi intorno alla piscina in un raggio di 50 m.



P. 36



## LA NOSTRA DEDICATA POOLEX

È compatibile con tutti i dispositivi connessi del marchio, facilita l'installazione, l'utilizzo, e consente il monitoraggio remoto per i privati.

Disponibile su



## CLOUD POOLEX

### INTELLIGENZA CENTRALE A VANTAGGIO DI TUTTI

#### Configurazione e diagnosi remota che consente di

- ➡ Controllare o correggere i parametri da remoto
- ➡ Identificare i guasti
- ➡ Evitare gli spostamenti inutili
- ➡ Ridurre i tempi di fermo dei prodotti connessi
- ➡ Alla fine diventare proattivi

#### Gestione della flotta e dei dati che consente di

- ➡ Consultare lo stato del parco prodotti
- ➡ Analizzare la qualità
- ➡ Analizzare gli utilizzi e i bisogni
- ➡ Alimentare la R&S per guidare l'innovazione e il miglioramento continuo

**GUIDA ALLA  
SELEZIONE DELLE  
POMPE DI CALORE**

**PISCINA  
RESIDENZIALE**



**TI SUGGERIAMO DI EFFETTUARE  
UN BILANCIO TERMICO**



I volumi d'acqua dichiarati per le nostre pompe di calore sono stime massime in condizioni ottimali. Un bilancio termico accurato è fondamentale per determinare la potenza adatta a ogni impianto.



**JET PRO**

**JET CITY**

**JET MAX**

**VERTIGO FI**

	JET PRO	JET CITY	JET MAX	VERTIGO FI
<b>Tipo di piscina</b>	Interrata	Interrata	Interrata + Ad uso condiviso	Interrata + Ad uso condiviso
<b>Volume della piscina</b>	< 135 m <sup>3</sup>	< 40 m <sup>3</sup>	< 185 m <sup>3</sup>	< 250 m <sup>3</sup>
<b>SCOP</b>	A	A	A	A
<b>Tecnologia Full Inverter</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Tecnologia E.V.I</b>	-	✓	-	-
<b>Ventilazione</b>				
<b>Reversibile</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Connessione Wi-Fi Comando remoto</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Accesso al Cloud</b>	✓	✓	✓	✓
<b>OTA (Over-the-air) Aggiornamento software remoto</b>	-	✓	✓	-
<b>Compatibile con Smart Grid Ready</b>	✓	-	-	-
<b>Funziona fino a*</b>	-20°	-25°	-20°	-10°
<b>Modalità Silenziosa</b>	✓	-	✓	✓
<b>Sbrinamento automatico</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Tipo di Gas</b>	R32	R32	R32	R32
<b>Garanzia</b>	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni



**SILENT JET FI**

**ARCTICLINE R290**

	SILENT JET FI	ARCTICLINE R290
<b>Tipo di piscina</b>	Interrata	Interrata
<b>Volume della piscina</b>	< 150 m <sup>3</sup>	< 100 m <sup>3</sup>
<b>SCOP</b>	-	-
<b>Tecnologia Full Inverter</b>	✓	✓
<b>Tecnologia E.V.I</b>	-	✓
<b>Ventilazione</b>		
<b>Reversibile</b>	✓	✓
<b>Connessione Wi-Fi Comando remoto</b>	✓	✓
<b>Accesso al Cloud</b>	-	✓
<b>OTA (Over-the-air) Aggiornamento software remoto</b>	-	✓
<b>Compatibile con Smart Grid Ready</b>	-	-
<b>Funziona fino a*</b>	-7°	-25°
<b>Modalità Silenziosa</b>	✓	✓
<b>Sbrinamento automatico</b>	✓	✓
<b>Tipo di Gas</b>	R32	R290
<b>Garanzia</b>	3 anni	5 anni

**PISCINA  
PUBBLICA**



**MEGALINE FI**

	MEGALINE FI
<b>Tipo di piscina</b>	Ad uso condiviso
<b>Volume della piscina</b>	Illimitato <i>(le pompe di calore possono essere installate in serie)</i>
<b>SCOP</b>	A
<b>Tecnologia Full Inverter</b>	✓
<b>Tecnologia E.V.I</b>	-
<b>Ventilazione</b>	
<b>Reversibile</b>	✓
<b>Connessione Wi-Fi Comando remoto</b>	✓
<b>Accesso al Cloud</b>	-
<b>OTA (Over-the-air) Aggiornamento software remoto</b>	-
<b>Compatibile con Smart Grid Ready</b>	-
<b>Funziona fino a*</b>	-10°
<b>Modalità Silenziosa</b>	✓
<b>Sbrinamento automatico</b>	✓
<b>Tipo di Gas</b>	R32
<b>Garanzia</b>	3 anni

# TECNOLOGIE POOLEX

Per noi di Poolex ogni innovazione risponde a elevati requisiti prestazionali. Le nostre soluzioni combinano tecnologie avanzate, efficienza energetica e durabilità per soddisfare le aspettative più elevate. Progettiamo i nostri dispositivi per offrire ai tuoi clienti prodotti affidabili e durevoli per tenere tutto sotto controllo, giorno dopo giorno.



## COS'È LO SCOP?

Lo SCOP (coefficiente di prestazione stagionale) è un indicatore fondamentale dell'efficienza energetica di una pompa di calore o di una pompa di filtrazione. Valuta le sue prestazioni nel corso di una stagione completa, dal 1° maggio al 30 settembre.

A differenza del COP (coefficiente di prestazione), che misura l'efficienza in uno specifico momento e in condizioni ideali, lo SCOP tiene conto delle variazioni della temperatura esterna e dei cicli operativi su un periodo di tempo prolungato. Si basa su tre intervalli di temperatura di riferimento: 7°, 15° e 26°.

## QUALITÀ DI PRIM'ORDINE

NUOVE  
**GARANZIE**  
GAMMA BUSINESS

**5 ANNI**  
su tutti i  
componenti

**7 ANNI**  
compressore

**15 ANNI**  
serpentina  
in titanio

Le caratteristiche tecniche delle pompe di calore descritte nel presente documento sono fornite a solo scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso al fine di migliorare la qualità e le prestazioni dei prodotti. Sono il risultato di collaudi effettuati in laboratorio in condizioni controllate e possono variare a seconda delle reali condizioni d'uso.  
Le misurazioni acustiche sono state effettuate in un laboratorio insonorizzato. Di conseguenza, il livello di rumorosità percepito può differire negli impianti a causa di diversi fattori ambientali (riverbero, ostacoli, condizioni meteorologiche, ecc.).

## TECNOLOGIA FULL INVERTER

La tecnologia Full Inverter delle pompe di calore Poolex garantisce la massima efficienza.

Modulando automaticamente la potenza, riduce il consumo energetico rimanendo sempre confortevole e aumentando la durabilità. Il compressore regola la sua potenza in base alle necessità e la ventola si adatta di conseguenza.

**FINO AL  
35%  
DI RISPARMIO  
ENERGETICO**  
rispetto alla pompa di calore on/off

### Vantaggi

- **Più economico:** il compressore Full Inverter limita i picchi e riduce il consumo energetico.
- **Più silenzioso:** funzionamento costante e sotto controllo.
- **Più durevole:** evita l'usura dovuta alle accensioni frequenti.



LA NOSTRA  
CERTIFICAZIONE\*

\*Solo per Jet Pro



La certificazione NF per pompe di calore garantisce le prestazioni energetiche del dispositivo e il rispetto delle soglie di efficienza e dei livelli di rumorosità, con un rinnovo annuale. Le pompe di calore certificate NF vantano un livello di qualità più elevato.

## VENTOLE INNOVATIVE



POSTERIORE

LATERALE

VERTICALE



Prestazione  
Classe A | SCOP >7

Funziona  
da -20° a 43°

Wi-Fi &  
Cloud

Ultra  
silenziosa

ESS & Smart  
Grid Ready

Modbus

La linea Jet Pro è il **nuovo punto di riferimento** in termini di pompe di calore, combinando **tecnologia** all'avanguardia, facilità d'uso, **qualità superiore** e **impegno ecosostenibile**. Questa gamma progettata per offrire massime prestazioni si distingue per le numerose innovazioni tecniche e l'eccezionale affidabilità.

**GARANZIE**

- **5 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio

**CLASSE A**  
**SCOP > 7**  
EN 17645



La certificazione NF per pompe di calore garantisce le prestazioni energetiche del dispositivo e il rispetto delle soglie di efficienza e dei livelli di rumorosità, con un rinnovo annuale. Le pompe di calore certificate NF vantano un livello di qualità più elevato.



**STRATEGIA:**  
**ZERO EMISSIONI DI CARBONIO**



**PRODUZIONE**

Lo stabilimento produttivo è certificato SGS per la produzione che utilizza esclusivamente energia green a zero emissioni di carbonio.



**PRODOTTO**

Utilizzo preferenziale di plastica riciclata e materiali riciclabili per il prodotto e l'imballo.

	75	95	125	155	155 Tri	180	180 Tri
Codice: PC-JET	075	095	125	155	155T	180	180T
Volume piscina	Europa settentrionale	30-40 m³	40-55 m³	50-70 m³	65-95 m³	65-95 m³	80-115 m³
	Europa meridionale	40-55 m³	50-70 m³	65-95 m³	80-115 m³	80-115 m³	110-135 m³
<b>SCOP</b>	<b>7.3</b>	<b>7</b>	<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	<b>7.09</b>	<b>7.04</b>	<b>7.08</b>
Aria 26° Acqua 26° Umid 80%	Pot. restituita (kW)	2.9 - 10.3	2.9 - 12.8	3.8 - 16	3.8 - 18.7	3.8 - 18.7	3.8 - 21.8
	Pot. consumata (kW)	0.24 - 1.56	0.24 - 2.13	0.31 - 2.67	0.31 - 3.3	0.31 - 3.3	0.31 - 4
Aria 15° Acqua 26° Umid 70%	Pot. restituita (kW)	1.9 - 7.3	1.9 - 9.3	3.5 - 12.8	3.5 - 15	3.5 - 15	3.5 - 17
	Pot. consumata (kW)	0.29 - 1.56	0.29 - 2.09	0.46 - 2.84	0.46 - 3.40	0.46 - 3.40	0.46 - 4
Alimentazione	COP	12.1 - 6.6	12.1 - 6.0	12.4 - 6.0	12.4 - 5.7	12.4 - 5.5	13,57 - 6,95
		6.55 - 4.69	6.55 - 4.45	7.6 - 4.5	7.6 - 4.5	7.6 - 4.5	7.6 - 4.3
Alimentazione	Mono 220-240V-50 Hz				Tri 380-415 V/3 N-50 Hz	Mono 220-240V -50 Hz	Tri 380-415 V/3 N-50 Hz
Intervallo di temperatura di riscaldamento	15°-40°						
Intervallo di esercizio*	-20°-43°						
Potenza max. (kW)	2.2	2.6	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3
Portata (m³/h)	3,1	3,9	6,9	6,9	8,3	6,9	8,3
Disgiuntore (A)	16		20		10	25	10
Sezione cavo (a 10 m)	RO2V 3x2,5 mm²		RO2V 3x4 mm²		RO2V 5x2,5 mm²	RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2,5 mm²
Refrigerante	R32						
Dimensioni dell'imballo (mm)	1.065 x 485 x 845						
Dimensioni (mm)	988 x 365 x 712						
Peso netto/lordo (kg)	46/52			53/59			
Rumorosità a 1 m (dB(A))	48	52	56	56	56	58	58
Rumorosità a 10 m (dB(A))	28	32	36	36	36	38	38
Compressore	GMCC - Rotativo						
Scambiatore	Twisted Tech® Titanio						
Funzione	Riscaldamento + Raffrescamento: Boost/Smart (Silent)/Eco						
Perdite di carico (mCE)	0.5	0.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8
Accessori	<b>Include:</b> Connettori in PVC Ø 50 mm 1" ½/Prolunga comando cablato (10 m)/Tubo di scarico della condensa. <b>Opzionale:</b> Big Foot						

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.

NOVITÀ  
★ 2025



# Jet CITY

**PICCOLA E  
PIENA DI GRINTA**

**CLASSE A  
SCOP > 7**  
EN 17645



Prestazione  
Classe A | SCOP >7



Condizioni estreme  
COP 2 a -10°



Wi-Fi, Cloud  
& OTA



Dimensioni  
ultra compatte



Ultra  
silenziosa

Jet City è la **mini pompa di calore** ideale per nuotare tutto l'anno, anche alle temperature più estreme. È stata progettata per piscine fino a **40 m³** e offre prestazioni degne dei modelli più grandi, pur essendo **incredibilmente silenziosa e compatta**.

**GARANZIE**

- **5 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio

**INCREDIBILMENTE EFFICIENTE**

grazie alla

**TECNOLOGIA EVI**

La tecnologia EVI (Enhanced Vapour Injection) migliora l'efficienza energetica degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria iniettando ulteriore vapore nel compressore a basse temperature.

Efficienza estrema: COP da 2 a -10°

-25°

43°



**ULTRA**

**SILENZIOSA**



<28 DB

**ULTRA**

**COMPATTA**



Codice: PC-JETC		<b>55</b>
		055
Volume piscina	Europa settentrionale	< 25 m³
	Europa meridionale	< 40 m³
<b>SCOP</b>		<b>7.4</b>
Aria 26°	Pot. restituita (kW)	3.3 ~ 7
Acqua 26°	Pot. consumata (kW)	0.28 ~ 1.4
Umid 80%	COP	11.9 ~ 5
Aria 15°	Pot. restituita (kW)	2.3 ~ 5.4
Acqua 26°	Pot. consumata (kW)	0.35 ~ 1.1
Umid 70%	COP	6.6 ~ 4.9
Aria -10°	Pot. restituita (kW)	2.6 ~ 3.35
Acqua 26°	Pot. consumata (kW)	0.98 ~ 1.5
Umid 70%	COP	2.65 ~ 2.23
Aria -15°	Pot. restituita (kW)	3.2 ~ 3.7
Acqua 26°	Pot. consumata (kW)	0.87 ~ 1.2
Umid 70%	COP	3.7 ~ 3
Alimentazione		Mono 220-240 V-50 Hz
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°-43°
Intervallo di temperatura di raffreddamento		5°-43°
Intervallo di esercizio*		-25°-43°
Potenza max. (kW)		1.7
Portata (m³/h)		3
Disgiuntore (A)		10
Sezione cavo (a 10 m)		RO2V 3 x 2,5 mm²
Refrigerante		R32
Dimensioni dell'imballo (mm)		910 x 550 x 540
Dimensioni (mm)		705 x 490 x 505
Peso netto/lordo (kg)		48 / 43
Rumorosità a 1 m (dB(A))		45
Rumorosità a 10 m (dB(A))		28
Compressore		GMCC - Rotativo
Scambiatore		Twisted Tech® Titanio
Funzione		Riscaldamento + Raffreddamento
Perdite di carico (mCE)		0.3
Accessori		<b>Include:</b> Connettori in PVC Ø 50mm 1" ½/Fascette (2 set)/Tubo di scarico della condensa/Telo protettivo svernamento. <b>Opzionale:</b> Touch screen a colori + cavo da 10 m per decentrare la scocca.

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.

NOVITÀ  
★ 2025



# Jet MAX

**POTERE ASSOLUTO**

**PER PISCINE XL**

**CLASSE A**

**SCOP > 8,5**

EN 17645



➤ **Tecnologia Full Inverter ottimizzata con uno SCOP > 8.5 Classe A:** Efficiente ed economica, funziona da -20° a 43°.

➤ **Connettività smart:** Gestisci la tua pompa di calore da remoto tramite Wi-Fi e l'app Pooler. Ricevi notifiche di manutenzione per un monitoraggio ideale grazie alla connessione al Cloud Pooler, e aggiornamenti software remoti grazie all'OTA.

➤ **Design premium e durevole:** Un look molto più elegante grazie al frontale in acciaio galvanizzato.

➤ **Comfort acustico ottimale:** Basso livello di rumorosità <30 dB grazie al design ergonomico.

➤ **Indicatore LED:** Lettura semplificata dello stato di funzionamento della pompa di calore.

		220	220T	280	280T
Codice: PC-JETM		220	220T	280	280T
Volume piscina	Europa settentrionale	90-120 m³	90-120 m³	120-145 m³	120-145 m³
	Europa meridionale	120-145 m³	120-145 m³	140-185 m³	140-185 m³
<b>SCOP</b>		<b>8.76</b>	<b>8.68</b>	<b>8.55</b>	<b>8.52</b>
Aria 26° Acqua 26°	Pot. restituita (kW)	8.97 - 29.71	7.12 - 28.97	10.98 - 36.19	11.83 - 36.13
	Pot. consumata (kW)	0.63 - 4.82	0.58 - 4.66	0.78 - 6.17	0.84 - 6.17
Umid 80%	COP	14.36 - 6.16	12.28 - 6.22	14.08 - 5.87	14.08 - 5.86
Aria 15° Acqua 26°	Pot. restituita (kW)	7.01 - 22.54	6.62 - 22.55	8.61 - 27.31	8.61 - 27.15
	Pot. consumata (kW)	0.85 - 4.43	0.84 - 4.37	1.05 - 5.65	1.07 - 5.62
Umid 70%	COP	5.09 - 8.25	5.16 - 7.88	4.83 - 8.20	4.83 - 8.05
Alimentazione		220-240 V-50 Hz	380-415 V/3 N-50 Hz	220-240 V-50 Hz	380-415 V/3 N-50 Hz
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°-40°			
Intervallo di esercizio*		-20°-43°			
Potenza max. (kW)		6.16	6.10	7.2	7.2
Portata (m³/h)		9,86	9,86	11,45	11,45
Disgiuntore (A)		40	16	40	16
Sezione cavo (a 10 m)		RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2,5 mm²	RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2,5 mm²
Refrigerante		R32			
Dimensioni dell'imballo (mm)		1.335 x 547 x 1.106			
Dimensioni (mm)		1.288 x 505 x 955			
Peso netto/lordo (kg)		123/143		129/150	
Rumorosità a 1 m (dB(A))		42-55	42-55	46-59	46-59
Rumorosità a 10 m (dB(A))		30	30	32	32
Compressore		GMCC - Rotativo			
Scambiatore		Twisted Tech® Titanio			
Funzione		Riscaldamento + Raffrescamento: Boost/Smart (Silent)/Eco			
Perdite di carico (mCE)		3.3	3.3	3.7	3.7
Accessori		<b>Include:</b> Telo protettivo svernamento/Kit di supporto antivibrazioni/Connettori in PVC Ø 50 mm 1" ½/Prolunga comando cablato (10 m)/Tubo di scarico della condensa. <b>Opzionale:</b> Big Foot			



Prestazione  
Classe A | SCOP >8<sup>5</sup>



Funziona  
da -20° a 43°



Wi-Fi, Cloud  
& OTA



Monofase  
e trifase



Ultra  
silenziosa

La linea Jet Max è la pompa di calore ideale per le grandi piscine moderne. **Combinando tecnologia all'avanguardia**, facilità d'uso e un **alto livello di qualità** soddisfa gli standard più elevati. Grazie alle finiture premium in **acciaio galvanizzato termovernicciato**, Jet Max unisce un'estetica elegante e una **durabilità** eccezionale.

**GARANZIE**

- **5 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.





# Silent Jet Fi

**GRAZIE ALL'INCREDIBILE  
SILENZIOSITÀ, CI SI  
DIMENTICA DI LEI**



Tecnologia Full Inverter



Ventilazione posteriore



Ultra silenziosa



Wi-Fi




Funziona da -7° a 43°

La tecnologia **Full Inverter** di Silent Jet Fi **ottimizza l'efficienza** energetica e **riduce la rumorosità**. Regolando la potenza in base alla temperatura, consuma fino al **35% di energia in meno** rispetto a una pompa on/off. Il compressore e la ventola raramente funzionano a pieno regime, limitando la rumorosità, mentre la **ventilazione posteriore** **migliora ulteriormente questa discrezione**. È **efficiente ed elegante**, adattandosi perfettamente al tuo spazio esterno.

### GARANZIE

- **3 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio

## DESIGN ESSENZIALE CONTEMPORANEO

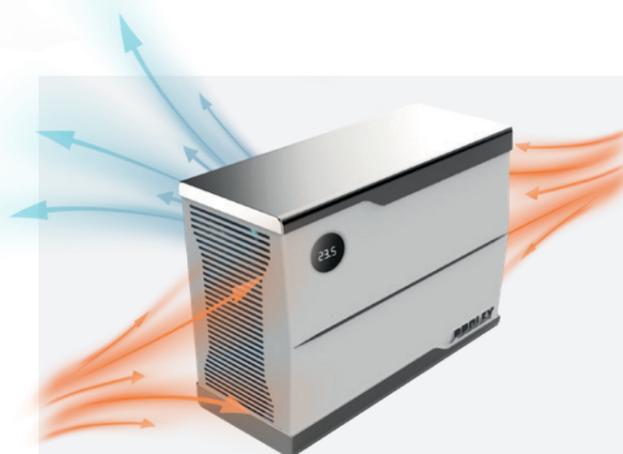

### VENTILAZIONE POSTERIORE ULTRA SILENZIOSA

Il flusso d'aria fredda che usciva dal frontale è stato eliminato grazie alla **ventilazione posteriore**. Questa soluzione **riduce notevolmente la pressione sonora** mantenendo prestazioni di prim'ordine. Questa architettura, abbinata alla tecnologia Full Inverter, la rende incredibilmente **silenziosa** come pompa di calore.



		60	90	120	160	160 T	210	210 TRI
	Codice: PC-SLT	O60	O90	120	160	160T	210	210T
Volume piscina	Europa settentrionale	8-25 m³	35-50 m³	50-70 m³	65-85 m³	65-85 m³	80-115 m³	80-115 m³
	Europa meridionale	35-50 m³	50-70 m³	65-85 m³	80-115 m³	80-115 m³	115-150 m³	115-150 m³
Aria 26° Acqua 26° Umid 80%	Pot. restituita (kW)	2,46 - 7,8	2,2-12,5	2,4-15,5	3,3-21,5	3,3-22	4,3-27	4,3-27
	Pot. consumata (kW)	1,3-0,18	1,93-0,22	2,35-0,25	3,33-0,31	3,34-0,25	4,3-0,27	4,3-0,27
	COP	13,5-6,1	16,5-6,1	16,6-6,5	16,7-6,2	17,1-6,6	16,5-6,3	16,5-6,3
Aria 15° Acqua 26° Umid 70%	Pot. restituita (kW)	1,4 6,1	1,6-9,05	1,9-11,5	2,48-16	2,6-16	3,2-20,5	3,2-20,5
	Pot. consumata (kW)	1,3-0,18	1,93-0,22	2,35-0,25	3,33-0,31	3,2-0,33	4,36-0,41	4,36-0,41
	COP	7,5-4,7	7,2-4,7	7,6-4,9	7,7-4,8	7,9-5,0	7,8-4,7	7,8-4,7
Alimentazione		Mono 220-240 V-50 Hz				Tri 380-415 V/3 N-50 Hz	Mono 220-240 V-50 Hz	Tri 380-415 V/3 N-50 Hz
Intervallo di temp. di riscaldamento		15-40°						
Intervallo di temp. di raffreddamento		8-28°						
Intervallo di esercizio*		-7-43°						
Potenza max (kW)		1,7	2,6	3,2	4	4	5,3	5,3
Portata (m³/h)		2-4	4-6	5-7	7-9	7-9	9-11	9-11
Disgiuntore (A)		10	16	20		10	25	
Sezione cavo (a 10 m)		RO2V 3x2,5 mm²			RO2V 3x4 mm²	RO2V 5x2,5 mm²	RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2,5 mm²
Refrigerante		R32						
Dimensioni dell'imballo (mm)		944x420x802	1043x440x802	1147x454x882		1279x484x972		
Dimensioni (mm)		870x355x622	975x376x622	1040x406x722		1060x436x822		
Peso netto/lordo (kg)		46 / 52	56 / 63,5	69 / 77	73 / 81	89 / 98	92 / 100	92 / 100
Rumorosità a 1 m (dB(A))		37-49	38-50	39-51	40-52	40-52	45-56	45-56
Rumorosità a 10 m (dB(A))		19-28	19-29	20-30	21-31	21-31	23-35	23-35
Tipo di compressore		Compressore inverter rotativo ermetico DC						
Marca del compressore		<b>GMCC</b>						
Scambiatore		Twisted Tech® Titanio						
Funzione		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/Silent/Boost) + Auto						
Perdite di carico (mCE)		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Accessori		<b>Include:</b> Telo protettivo svernamento/Kit di supporto antivibrazioni/Connettori in PVC Ø 50 mm 1" 1/2 / Tubo di scarico della condensa. <b>Opzionale:</b> Big Foot						

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.



# Arcticline R290

**IL CONNUBIO PERFETTO**

**TRA EVI ED R290**



Prestazione  
Classe A | SCOP >7



Condizioni estreme  
COP 2,8 a -10°



Gas  
R290



Wi-Fi, Cloud  
& OTA



Ultra  
silenziosa

Progettata per eccellere negli **ambienti freddi**, la pompa di calore Arcticline R290 incarna la **combinazione ideale tra la tecnologia R290 e la tecnologia EVI**. Grazie al **Full Inverter**, che consente fino al 35% di risparmio energetico, e alla capacità di mantenere la temperatura dell'acqua anche in **condizioni estreme**, questa pompa di calore rivoluziona il riscaldamento della piscina per un **utilizzo tutto l'anno, su tutto il territorio francese e sulla maggior parte di quello europeo**.

**GARANZIE**

- **5 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio



È un gas refrigerante ecologico, a basso impatto climatico, perché non contiene agenti che emettono gas a effetto serra.

**INCREDIBILMENTE EFFICIENTE**

grazie alla

**TECNOLOGIA EVI**

La tecnologia EVI (Enhanced Vapour Injection) migliora l'efficienza energetica degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria iniettando ulteriore vapore nel compressore a basse temperature.

**Efficienza estrema:  
COP da 2 a -10°**



		12	16	16 TRI
Codice: PC-ARC		120	160	160T
Volume piscina	Europa settentrionale	30-50 m³	50-80 m³	50-80 m³
	Europa meridionale	40-65 m³	70-100 m³	70-100 m³
<b>SCOP</b>		<b>7,78</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>
Aria 26° Acqua 26° Umid 80%	Pot. restituita (kW)	15,24-5,15	21,09-8,90	21,09-8,90
	Pot. consumata (kW)	2,47-0,41	3,25-0,80	3,25-0,80
	COP	6,17-12,56	6,49-11,32	6,49-11,32
Aria 15° Acqua 26° Umid 70%	Pot. restituita (kW)	12,04-3,93	16,15-6,99	16,15-6,99
	Pot. consumata (kW)	2,38-0,51	3,16-0,93	3,16-0,93
	COP	5,06-7,71	7,52-5,11	7,52-5,11
Aria 0° Acqua 26° Umid 70%	Pot. restituita (kW)	8,05	11,2	11,2
	Pot. consumata (kW)	2,29	3,14	3,14
	COP	3,52	3,56	3,56
Aria -10° Acqua 26° Umid 70%	Pot. restituita (kW)	7,02	9,08	9,08
	Pot. consumata (kW)	2,47	3,5	3,5
	COP	2,84	2,6	2,6
Aria 35° Acqua 28° Umid 70%	Pot. restituita (kW)	8,19-5,08	11,2-7	11,2-7
	Pot. consumata (kW)	2,97-1,13	4,6-1,5	4,6-1,5
	EER	2,76-4,5	2,45-4,7	2,45-4,7
Alimentazione		220-240 V-50 Hz		380-415 V/3 N-50 Hz
Refrigerante		R290		
Marca del compressore		Toshiba		
Scambiatore		Twisted Tech® Titanio		
Connettività		Wi-Fi/Cloud Ready/OTA		

\*Dati non contrattuali

FUORI DALLA SELEZIONE BUSINESS



# Megaline Fi

**TECNOLOGIA FULL  
INVERTER AL SERVIZIO  
DELLE PISCINE XXL**



	35	50	70	100	
Codice: PC-MLP	353N	503N	703N	1003N	
Volume piscina	Contatta i nostri esperti per un'analisi dettagliata				
<b>SCOP</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7.87</b>	<b>7.91</b>	
Aria 26° Acqua 26° Umid 80%	Pot. restituita (kW) Pot. consumata (kW) COP	15,20 - 42,50 7,34 - 1,55 11,43 - 5,79	19,98 - 63,34 10,72 - 1,53 13,06 - 5,91	22,62 - 89,80 13,58 - 1,42 15,93 - 6,61	31,9 - 135 19,3 - 2,3 13,59 - 6,98
Aria 15° Acqua 26° Umid 70%	Pot. restituita (kW) Pot. consumata (kW) COP	16,54 - 35 6,99 - 1,55 7,46 - 4,80	15,4 - 50 9,92 - 1,91 7,93 - 4,76	21,43 - 70 13,65 - 3,05 7,65 - 5,05	23,6 - 100 20,0 - 3,1 7,58 - 4,99
Alimentazione	380-415 V/3 N-50 Hz				
Intervallo di temperatura di riscaldamento	15°-40°				
Intervallo di temperatura di raffreddamento	8°-28°				
Intervallo di esercizio*	-15°-43°				
Potenza max. (kW)	9,5	13,46	20	29,8	
Portata (m³/h)	15	20,5	35	40	
Disgiuntore (A)	-	-	-	-	
Sezione cavo (a 10 m)	RO2V 5 x 4mm²	RO2V 5 x 6mm²	RO2V 5 x 10mm²	RO2V 5 x 16mm²	
Refrigerante	R32				
Dimensioni (mm)	1005x936x885	1105x1033x1090	1252x1075x2428	2148x1076x2176	
Peso netto (kg)	175	225	448	760	
Rumorosità a 1 m (dB(A))	≤65	≤66	≤70	≤73	
Rumorosità a 10 m (dB(A))	≤47	≤48	≤50	≤53	
Compressore	Inverter Rotativo				
Scambiatore	Twisted Tech® Titanio				
Funzione	Riscaldamento + Raffreddamento: Boost/Smart (Silent)/Eco				
Perdite di carico (mCE)	0,5	0,6	4,2	4,8	



Prestazione  
Classe A | SCOP >7



Cumulabili  
all'infinito



Wi-Fi



Collegamento  
trifase



Funziona  
da -15° a 43°

**GARANZIE**

- **3 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio

Megaline Fi è una pompa di calore di ultima generazione progettata per piscine XXL: condomini, residence, hotel, campeggi, centri acquatici, ecc.

Grazie alla **tecnologia Full Inverter altamente efficiente**, regola la potenza in base alle necessità, riducendo così il consumo energetico e la rumorosità. **Il telaio in acciaio inox e il rivestimento termolaccato** rendono questa soluzione robusta per gli ambienti più esigenti.

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.

ACCESSORI

# WiFi-Link

**ANTENNA WI-FI  
O ROUTER 4G DA  
ESTERNO**



Funziona con cavo  
o scheda 4G Nano-Sim



Fino a 25  
dispositivi



Impermeabilità  
IP66



Portata fino  
a 50 metri

WiFi-Link è un'antenna Wi-Fi, o router 4G, progettata per **collegare i dispositivi della piscina** in un giardino sprovvisto di Wi-Fi. Consente di connettere fino a **25 dispositivi** entro un perimetro di 50 metri. È utilizzabile tramite un cavo con router o una scheda Nano-SIM 4G\*, e offre una velocità fino a 150 Mbps. **Essendo impermeabile**, è perfetta da montare all'aperto.

\*non fornito e abbonamento da concordare con il proprio provider di internet

Dimensioni	76 x 152 x 25 mm
Codice	PC-POOLWLNK-4G
Alimentazione	12 DC 1A
Wi-Fi	2,4 GHz
Connettori	WAN/LAN RJ45
Garanzia	2 anni



## KIT BY-PASS 50

Questo kit **By-Pass** consente di collegare la pompa di calore all'impianto di filtrazione della piscina. Compatibile con tutta la gamma Poolex (tranne Megaline).

### QUESTO KIT INCLUDE

- 3 valvole Ø 50 mm
- 2 raccordi a gomito Ø 50 mm
- 2 raccordi a "T" Ø 50 mm
- 1 tubetto di colla
- 1 flacone di sverniciante

Codice	PC-BYPASS-50
--------	--------------



Compatibile con tutte le marche


## KIT BY-PASS 32/38

Questo kit **By-Pass** consente di collegare le **"mini" pompe di calore** all'impianto filtrazione della piscina fuori terra, con qualsiasi impianto di filtrazione.

### QUESTO KIT INCLUDE

- 1 valvola a 3 vie Ø 50 mm
- 3 adattatori Ø 32/38 mm
- 1 raccordo a "T" Ø 32/38 mm
- 6 collari stringitubo in acciaio inox
- 1 rotolo di Teflon

Codice	PC-BYPASS-32
--------	--------------

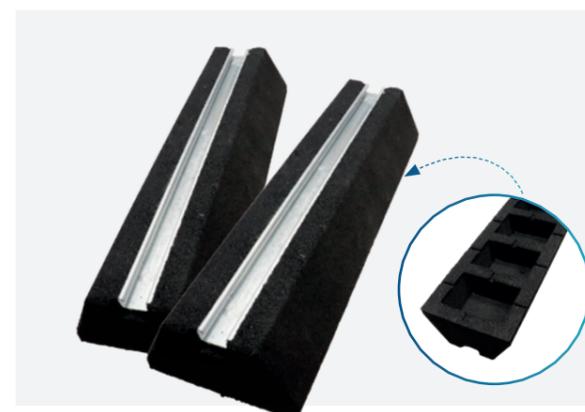

## SUPPORTI BIG FOOT

I Big Foot Poolex, realizzati in **pneumatici riciclati** con striscia in alluminio, **sono adatti a tutte le nostre pompe di calore**. Sono facili da montare su terreno pianeggiante (sabbia o ghiaia), e la loro elasticità **riduce le vibrazioni e la rumorosità**.

\*tranne Megaline e mini pompa di calore

Dimensioni	600 x 180 x 100 mm
Codice	PC-FEET60
Compatibilità	Tutta la gamma Poolex*
Peso	10,8 kg
Materiale	Pneumatico riciclato
Peso supportato	450 kg



## TERMOMETRO CON SCHERMO REMOTO

Questo termometro misura la temperatura in **tempo reale** grazie a un  **sensore galleggiante**. I dati vengono trasmessi allo **schermo wireless**: ideale per monitorare in modo **pratico e preciso**. È **robusto e impermeabile**, assicurando **durabilità e un comodo** utilizzo.

Codice	PC-THERMO1WS
Impermeabilizza- zione	IPX7
Batteria	2 batterie AA da 1,5 V/dispositivo (non include)
Garanzia	2 anni


# Promemoria sulla pompa di filtrazione

La pompa di filtrazione è fondamentale per il funzionamento della piscina. Fa **circolare l'acqua attraverso il filtro per rimuovere impurità e detriti, nel frattempo diffonde i prodotti chimici**. Garantisce quindi un'acqua pulita e sana, essendo al centro della **purificazione** e della **circolazione dell'acqua**.



## COME SCEGLIERE LA POMPA?

La dimensione della pompa per piscina dipende da diversi fattori chiave:



### Volume della piscina in m<sup>3</sup>

- **Rettangolare:** Lunghezza x larghezza x altezza
- **Circolare:** (π x diam x diam/4) x A media



### Tempo di circolazione

8 ore -> Standard NF16713-1/2/3  
Rinnovare l'acqua 3 volte ogni 24 ore  
(Consigliamo un tempo di circolazione di 6 ore)



### Portata della pompa in m<sup>3</sup>/h

= volume/tempo di circolazione desiderato  
*Attenzione: per verificare le perdite di pressione, osserva la curva con un mCe (HMT) a 8-10 m*

## QUANDO DEVE ENTRARE IN FUNZIONE?

La durata e il tempo di funzionamento di una pompa di filtrazione per piscina dipendono da diversi fattori.



### Stagione

In inverno deve funzionare solo per poche ore in caso di gelo, mentre in estate il tempo di filtrazione consigliato è pari a: [T° dell'acqua/2] fino a 28°, oltre ciò si consiglia di farla funzionare 24/24.



### Pioggia e ambiente

Elementi esterni come pioggia, vento e foglie possono introdurre contaminanti e alterare la qualità dell'acqua della piscina, rendendo necessaria un'ulteriore filtrazione.



### Utilizzo della piscina

I bagnanti sono il principale inquinante della piscina. Nei periodi di utilizzo intenso la piscina rimarrà in funzione nelle ore più calde, e se durante il giorno ti scoterai, anche la piscina ne risentirà!



	FIXLINE					MULTILINE			VARILINE			
Versioni	075	100	150	200	300	150	15H	10P	15P	20P	30P	
SCOP	-	-	-	-	-	A	B	B	A	A	A	
Portata (m <sup>3</sup> /h) a 10 mCe <small>Se la velocità è 3.000<sup>RPM</sup> per Multiline e Variline</small>	12	17	21	24	26	10	12,5	14	17	19	21	
Potenza consumata (P1) (kW)	0,75	1,10	1,50	1,80	2,20	0,580	0,860	0,877	1,055	1,185	1,350	
Consumo di energia elettrica per 18 ore di filtrazione (kW)	13,5	19,8	27	32,4	39,6	10,5	15,5	15,8	19	21,3	24,3	
Cioè un costo/ciclo (€)*	3,37	4,95	6,75	8,1	9,9	2,61	3,87	3,95	4,75	5,33	6,07	
Tipo di piscina	Piscina fuori terra interrata					Piscina interrata						
Distanza consigliata max. pompa/piscina (HMT)	8 - 10					8 - 10			8 - 10			
Tipo di pompa	Mono-velocità					Multi-velocità			Velocità variabile 4 impostazioni programmabili			
Modulazione della velocità	No					1.000-3.450 <sup>RPM</sup>			450-3.450 <sup>RPM</sup>			
Tipo di motore	Motore asincrono a 2 poli					Sincrono a magneti permanenti						
Rumorosità a 10 m	65-68 dB					<45 dB a 1.500 <sup>RPM</sup>			<45 dB a 1.500 <sup>RPM</sup>			
Prefiltro	Grande capacità											
Alimentazione	Mono 220-240 V~50 Hz											
Collegamenti	1"1/2					2"		1"1/2		2"		
Raccordi inclusi	Raccordo di unione da incollare Ø 50/63 mm								Non fornito			
Compatibile con trattamento chimico e salino	✓					✓			✓			
Garanzia	3 anni					3 anni			3 anni			

\*Costo/Ciclo = Consumo di energia elettrica (KWh) \*Prezzo dell'energia elettrica (€/kWh: 0,25 €)



NOVITÀ 2025



# FixLine

POMPA DI FILTRAZIONE  
MONO-VELOCITÀ



# MultiLine

POMPA DI FILTRAZIONE  
MULTI-VELOCITÀ



② Filtrazione



Motore asincrono a 2 poli




Mono-velocità



Compatibile con tutti i trattamenti

La pompa Fixline assicura una **filtrazione continua ed efficiente**, con una diffusione uniforme dei prodotti chimici. È **conveniente, compatibile con tutti i tipi di trattamenti**, e combina **robustezza, durabilità e bassi costi di manutenzione**, garantendo acqua pulita per molte stagioni.

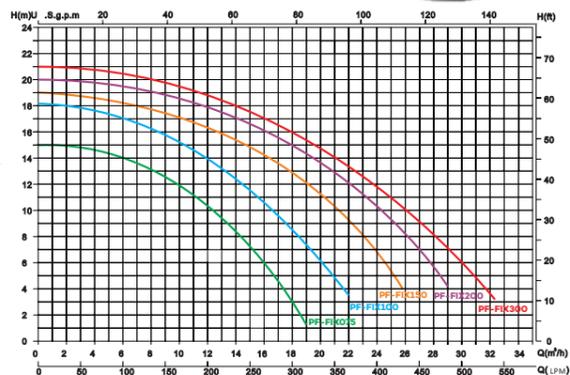

FIXLINE	0,75	1	1,5	2	3
Volume della piscina	70 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	125 m <sup>3</sup>	140 m <sup>3</sup>	155 m <sup>3</sup>
Codice	PF-FIX075	PF-FIX100	PF-FIX150	PF-FIX200	PF-FIX300
Potenza restituita (CV) - P2	0,75	1	1,5	2	2,5
Potenza consumata (kW) - P1	0,75	1,1	1,5	1,8	2,2
Diametro raccordo	1,5" x 2" / 50 x 63 mm				
Portata a 10 mce	12,2 m <sup>3</sup> /h	16,5 m <sup>3</sup> /h	21,2 m <sup>3</sup> /h	24,2 m <sup>3</sup> /h	26 m <sup>3</sup> /h
Peso	13,6	13,8	14	14,2	14,5
Alimentazione	Mono 220-240V-50 Hz				
Dimensioni in mm (L x l x A)	652 x 195 x 308				
Intensità max. (A)	3,5	5	6,8	8,2	10
Garanzia	3 anni				



Motore sincrono a magneti permanenti




Multi-velocità




Compatibile con tutti i trattamenti

La pompa Multiline offre **3 velocità regolabili manualmente** a seconda dell'uso della piscina, fornendo una migliore **efficienza energetica** rispetto a una pompa a velocità fissa. Garantisce un'**ottima filtrazione** rallentando il passaggio dell'acqua. È dotata di un **pannello di controllo digitale**, di una funzione autoaspirante da 1,5 m ed è molto **silenziosa**.

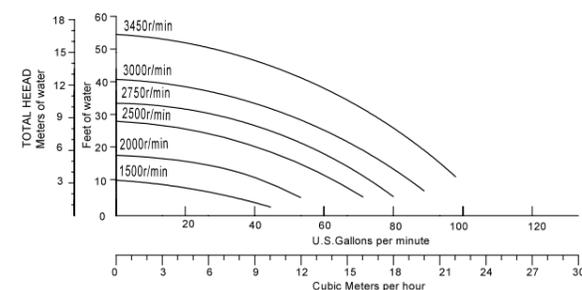

### DIMENSIONI

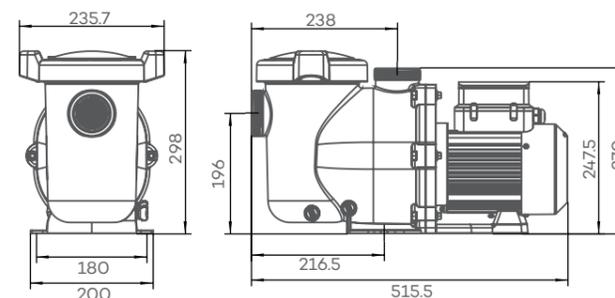

MULTILINE	1,5
SCOP	A
Potenza utile	1,5 CV
Diametro del raccordo femmina	2" x 2"
Raccordi forniti	D 50 & D 63 mm
Modulazione della velocità	1.000-3.450 RPM
Portata max. a 8 TDH	18 m <sup>3</sup> /h
Portata max. (m <sup>3</sup> /h)	22 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza dinamica max. (m)	15
Alimentazione	Monofase 220-240 V-50 Hz
Corrente max. (A)	6
Peso (kg)	8,75
Garanzia	3 anni

NOVITÀ  
2025



# VariLine<sup>wifi</sup>

## POMPA DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ VARIABILE



Prestazione  
Classe A | SCOP >7



Maggiore durata  
di vita utile



Wi-Fi &  
Cloud



Ultra  
silenziosa



Compatibile con  
tutti i trattamenti

VariLine consente un **risparmio energetico** grazie all'**adattamento automatico** della portata di filtrazione. Migliora la qualità della filtrazione rallentando il passaggio dell'acqua attraverso il filtro. **Ottimizza anche le prestazioni della pompa di calore** Full Inverter mantenendo la temperatura. Dispone ora della **funzione Wi-Fi** per il controllo e il monitoraggio remoto.

### GARANZIA

• **3 anni:** pompa di filtrazione



### ECONOMICA

Facendo funzionare una pompa VS al 50% per 24 ore anziché una pompa On/Off per 8 ore si risparmia quasi l'80% di energia.



### FILTRAZIONE

Passando più lentamente attraverso il filtro, la filtrazione viene migliorata e il filtro si intasa meno rapidamente.



### LONGEVITÀ

Maggiore durata di vita utile: il motore e il compressore sono sottoposti a meno stress, riducendo il calore e l'usura.




### SILENZIOSA

A velocità ridotta, il livello di rumorosità si divide per 4 rispetto a una pompa a velocità costante (<45 dB)



### NOVITÀ 2025

Ecco la nuova edizione di VariLine, che conosco già da diversi anni. Ora include il Wi-Fi per un controllo remoto semplificato tramite l'app Poolex e una manutenzione più semplice grazie al Cloud.

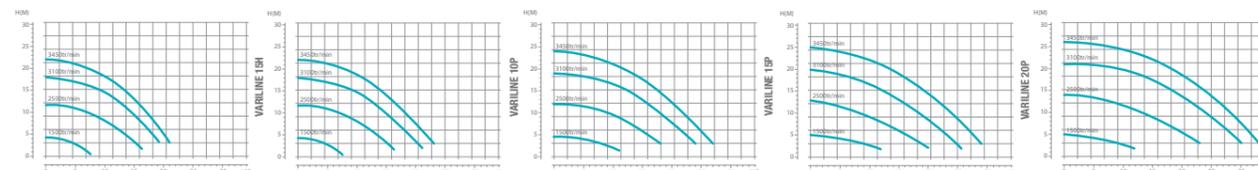

VARILINE	15H	10P	15P	20P	30P
<b>SCOP</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>Codici</b>	PF-VL15H	PF-VL10P	PF-VL15P	PF-VL20P	PF-VL30P
<b>Potenza utile</b>	1,5 cv	1 cv	1,5 cv	2 cv	3 cv
<b>Diametro del raccordo femmina</b>	1.5"x1.5"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"
<b>Tipo di motore</b>	Sincrono a magneti permanenti				
<b>Modulazione della velocità</b>	450-3.450 RPM				
<b>Portata a 10 mce</b>	17,5 m³/h	19 m³/h	22 m³/h	24,3 m³/h	28,2 m³/h
<b>Portata massima</b>	21 m³/h	23 m³/h	27 m³/h	29 m³/h	33,3 m³/h
<b>Prevalenza dinamica max (m)</b>	22	22	24	25	26
<b>Alimentazione</b>	Monofase 220-240 V-50 Hz				
<b>Dimensioni in mm (L x l x A)</b>	596 x 270 x 306		605 x 270 x 338		
<b>Intensità (A)</b>	5,5	5,5	7	8	10
<b>Garanzia</b>	3 anni				



**FILTRI A  
CARTUCCE**

**THINCLEAR**

	MONO	MULTI
Tipo di mezzo filtrante	Cartuccia	
Numero di modelli	3	4
Dimensioni piscina	da 80 a 110 m <sup>3</sup>	da 110 a 190 m <sup>3</sup>
Frequenza di pulizia (risciacquo filtro o controlavaggio serbatoio)	● ● ○	● ○ ○
Tipo di piscina	Fuori terra + Residenziale	Residenziale
Capacità filtrante	15 μm	
Valvola a 6 vie	Senza	
Coperchio	Opaco	
Volume d'acqua/h	da 13 a 19 m <sup>3</sup> /h	da 18 a 32 m <sup>3</sup> /h
Apertura/Chiusura	Anello a sgancio rapido	
Materiale	Polipropilene rinforzato con fibra	
Garanzia serbatoio	10 anni	
Pompa di filtrazione incorporata	-	
Connessioni ingresso/uscita	50/63 mm	
Controlavaggio	-	



**FILTRI  
A SABBIA**

**ROCK**

**ULTRA**


ROCK		ULTRA	
TOP	SIDE	TOP	SIDE
Pureflow/Sabbia/Vetro		Pureflow/Sabbia/Vetro	
3	4	2	5
da 60 a 125 m <sup>3</sup>	da 60 a 185 m <sup>3</sup>	da 60 a 80 m <sup>3</sup>	da 60 a 180 m <sup>3</sup>
● ● ●		● ● ●	
Residenziale		Residenziale	
10 μm/40 μm		10 μm/40 μm	
Top	Side	Top	Side
Opaco	Trasparente	Opaco	Trasparente
da 10 a 22m <sup>3</sup> /h	da 10 a 32m <sup>3</sup> /h	da 10 a 14 m <sup>3</sup> /h	da 10 a 30 m <sup>3</sup> /h
Collare stringitubo con bloccaggio a vite		Collare stringitubo con bloccaggio a vite	
Poliestere rinforzato con fibra		HDPE	
10 anni		10 anni	
-		-	
50/63 mm		50 mm	50/63 mm
✓		✓	



# Thinclear mono

**FARSI IL BAGNO IN UN'ACQUA PERFETTAMENTE FILTRATA**

**COMPATIBILE:**  
Da 80 a 110 m<sup>3</sup>



Più ecologico  
nessun lavaggio



Filtrazione  
fino a 15 µm



Resistente alla  
corrosione



Materiali  
durevoli




Facile  
utilizzo

Thinclear Mono offre un'ampia superficie di filtrazione in grado di rimuovere finemente le impurità fino a **15 micron**. È perfetto per **piscine fino a 110 m<sup>3</sup>**, consentendo l'installazione di una sola cartuccia per modello. Ogni modello ha una cartuccia di dimensioni diverse. A differenza del filtro a sabbia, le sue cartucce non richiedono **nessun lavaggio** e si puliscono facilmente con un getto d'acqua, **risparmiando così una grande quantità di acqua** ogni anno.

### GARANZIE

- **10 anni:** serbatoio
- **2 anni:** valvola (tranne guarnizioni - cupole - manometri)

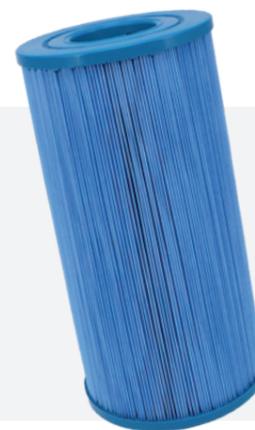

### 1 CARTUCCIA DI FILTRAZIONE INCLUSA

La cartuccia filtrante è una soluzione di filtrazione di alta qualità, che offre prestazioni eccezionali grazie ai materiali filtranti avanzati.



Risparmio  
idrico



Facile da  
mantenere



Finezza  
di filtrazione



Durabilità




Anello di bloccaggio a sgancio rapido



Collegamento d'ingresso e uscita

### CARATTERISTICHE

THINCLEAR MONO	THINCLEAR 100	THINCLEAR 150	THINCLEAR 200
Codici	PF-TCR100	PF-TCR150	PF-TCR200
Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	22,7	27,2	27,2
Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)	13	17	19
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	9,29	13,94	18,58
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> ) <small>(sulla base di un tempo medio di filtrazione di 6 ore)</small>	80	100	110
Connessioni ingresso/uscita	2"/2,5" - 50/63mm		
Dimensioni in mm (AxBxC)	825 x 444,5 x 588	910 x 444,5 x 588	1033 x 444,5 x 588
Dimensioni in mm (DxExF)	304 x 335 x 91		
Velocità del flusso (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	1,5	1,2	1
Garanzia Serbatoio	10 anni		

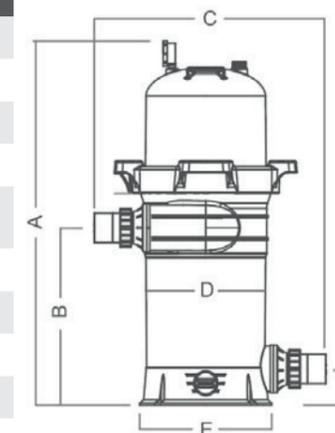

Informazioni fornite solo a scopo informativo e soggette a modifica senza preavviso




	100	150	200
Codici	PF-TCR100CT	PF-TCR150CT	PF-TCR200CT
Dimensioni G (in mm)	Ø 497	Ø 590	Ø 717
Dimensioni H (in mm)	Ø 267		
Finezza di filtrazione (µm)	15		
Numero di pieghe	137	172	187



# Thinclear multi

PER UN'ACQUA CRISTALLINA E LIMPIDA

**COMPATIBILE:**  
Da 110 a 190 m<sup>3</sup>



Più ecologico  
nessun lavaggio



Filtrazione  
fino a 15 µm



Resistente alla  
corrosione



Materiali  
durevoli




Facile  
utilizzo

Thinclear Multi offre un'ampia superficie di filtrazione in grado di rimuovere finemente le impurità fino a **15 micron**. È perfetto per **ampi volumi**, consentendo l'installazione di più cartucce per una maggiore capacità. A differenza del filtro a sabbia, le sue cartucce non richiedono **nessun lavaggio** e si puliscono facilmente con un getto d'acqua, **risparmiando così una grande quantità di acqua** ogni anno.

### GARANZIE

- **10 anni:** serbatoio
- **2 anni:** valvola (tranne guarnizioni - cupole - manometri)

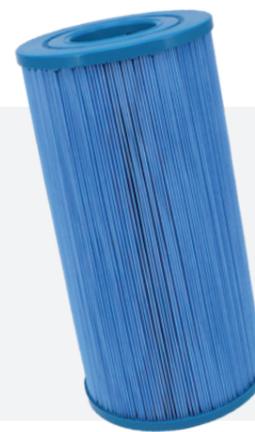

### CARTUCCE DI FILTRAZIONE INCLUSE

La cartuccia filtrante è una soluzione di filtrazione di alta qualità, che offre prestazioni eccezionali grazie ai materiali filtranti avanzati.



Risparmio  
idrico



Facile da  
mantenere



Finezza  
di filtrazione



Durabilità



Anello di bloccaggio a sgancio rapido




Ingresso e uscita

### CARATTERISTICHE

THINCLEAR MONO	THINCLEAR 330	THINCLEAR 430	THINCLEAR 530	THINCLEAR 680
Codici	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680
Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	28,1	34,1	34,1	34,1
Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)	18	20	25	32
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	30,73	39,97	49,19	63,17
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> ) (sulla base di un tempo medio di filtrazione di 6 ore)	110	120	145	190
Connessioni ingresso/uscita	2"/2,5"-50/63 mm			
Dimensioni in mm (AxBxC)	886 x 648 x 556	1.035 x 648 x 556	1.223 x 648 x 556	1.362 x 648 x 556
Dimensioni in mm (DxExF)	504 x 462 x 317,5 x 444,5			
Velocità del flusso (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	0,6	0,5	0,5	0,5
Garanzia Serbatoio	10 anni			

Informazioni fornite solo a scopo informativo e soggette a modifica senza preavviso

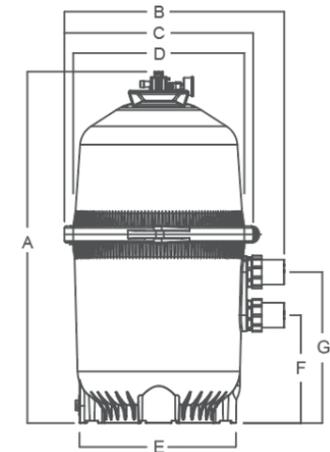


	330	430	530	680
Codici	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT
Dimensioni H (in mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485
Dimensioni l (in mm)	Ø 178			
Finezza di filtrazione (µm)	15			
Numero di pieghe	198	197	187	209
Numero di elementi	4			8



# Rock top & side

**UNA COMBINAZIONE DI QUALITÀ ED ELEGANZA**

**COMPATIBILE:**  
Da 60 a 185 m<sup>3</sup>



Resistentissimo serbatoio in poliestere rinforzato con fibra + gelcoat



Compatibile con un'ampia varietà di pompe di filtrazione



Materiali durevoli



Facile utilizzo

I filtri Rock Top & Rock Side garantiscono una filtrazione efficace grazie alla **composizione in laminato robusto, che resiste alla pressione e dura a lungo**. Il design **semplifica la manutenzione** con una facile pulizia e un'agevole sostituzione degli elementi filtranti. **Sono compatibili** con diverse pompe, incorporandosi facilmente a vari impianti di filtrazione.

**GARANZIE**

- **10 anni:** serbatoio
- **2 anni:** valvola (tranne guarnizioni - cupole - manometri)



Collare stringitubo con bloccaggio a vite



Valvola a 6 vie in ABS robusto e acciaio inox



**Materiali del serbatoio**  
Laminato in fibra di vetro rinforzato



**Pressione max di funzionamento**  
36 psi/2,5 bar




**Granulometria mezzi filtranti**  
0,5-0,8 mm



**Temperatura massima**  
40°C (104°F)


**CARATTERISTICHE ROCK TOP**

ROCK TOP	TOP 500	TOP 650	TOP 750
Codici	PF-RCK500T	PF-RCK650T	PF-RCK750T
Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	10	16,5	22
Diametro (mm)	Ø 500	Ø 650	Ø 750
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	0,20	0,33	0,44
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> ) <small>(sulla base di un tempo medio di filtrazione di 6 ore)</small>	60	95	125
Connessioni ingresso/uscita	1,5"/50 mm		2,0"/63 mm
Dimensioni in mm (AxBxC)	886 x 750 x 693	998 x 862 x 805	1.159 x 1.029 x 945
Dimensioni in mm (DxExF)	286 x 390 x 500	318 x 500 x 650	251 x 500 x 750
Sabbia (kg)/Vetro (kg)	88 / 70	158 / 125	260 / 210
Garanzia	Serbatoio: 10 anni/Valvola: 2 anni		

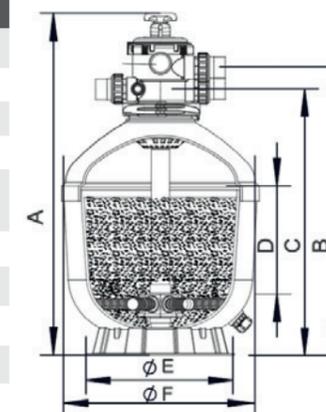

**CARATTERISTICHE ROCK SIDE**

ROCK SIDE	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 750	SIDE 900
Codici	PF-RCK500S	PF-RCK650S	PF-RCK750S	PF-RCK900S
Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	10	16,5	22,1	31,8
Diametro (mm)	Ø 500	Ø 650	Ø 750	Ø 900
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	0,20	0,33	0,44	0,64
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> ) <small>(m<sup>3</sup> in un tempo approssimativo di 6 ore)</small>	60	95	125	185
Connessioni ingresso/uscita	1,5"/50 mm		2,0"/63 mm	
Dimensioni in mm (AxBxC)	424 x 487 x 845	472 x 535 x 943	517 x 603 x 1015	583 x 669 x 1165
Dimensioni in mm (DxExF)	360 x 516 x 390	380 x 666 x 390	440 x 770 x 500	480 x 920 x 780
Sabbia (kg)/Vetro (kg)	100 / 70	185 / 150	265 / 215	405 / 325
Garanzia	Serbatoio: 10 anni/Valvola: 2 anni			

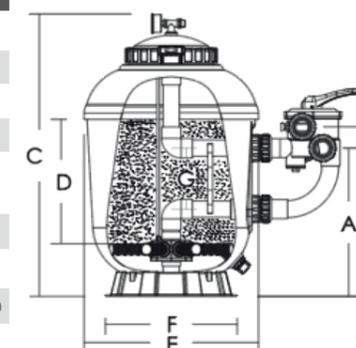


Informazioni fornite solo a scopo informativo e soggette a modifica senza preavviso



# Ultra top & side

**OTTIENI UN'ACQUA CRISTALLINA SENZA FATICA**

**COMPATIBILE:**  
Da 60 a 180 m<sup>3</sup>



Serbatoio ultraleggero in HDPE riciclabile



Compatibile con un'ampia varietà di pompe di filtrazione



Materiali durevoli




Facile utilizzo

I filtri a sabbia Ultra Top & Ultra Side, **che resistono alle alte pressioni**, garantiscono una **notevole durabilità** anche in ambienti difficili. La loro **manutenzione semplificata** riduce i tempi di fermo, e si integrano facilmente a diverse pompe ottimizzando l'efficienza energetica. Sono adatti a piscine residenziali e pubbliche, e offrono una filtrazione eccezionale, una **notevole longevità** e una grande **facilità di manutenzione**.

### GARANZIE

- **10 anni:** serbatoio
- **2 anni:** valvola (tranne guarnizioni - cupole - manometri)

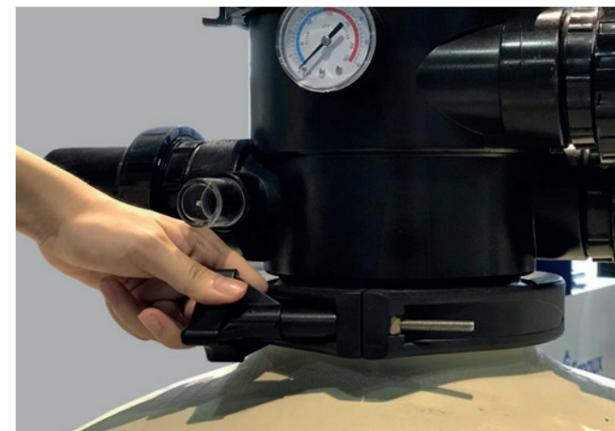

Collare stringitubo con bloccaggio a vite



Valvola a 6 vie in ABS robusto e acciaio inox



#### Materiali del serbatoio

HDPE (polietilene ad alta densità)



#### Pressione max di funzionamento

40 psi/2,8 bar



#### Granulometria mezzi filtranti

0,5-0,8 mm




#### Temperatura massima

50°C (122°F)


### CARATTERISTICHE ULTRA TOP

ULTRA TOP	TOP 20	TOP 24
Codici	PF-ULT500T	PF-ULT600T
Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	10	14
Diametro (mm)	Ø 500	Ø 600
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	0,20	0,28
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> ) <small>(sulla base di un tempo medio di filtrazione di 6 ore)</small>	60	80
Connessioni ingresso/uscita	1,5"/50 mm	
Dimensioni in mm (AxBxC)	889 x 772 x 712	980 x 860 x 800
Sabbia (kg)/Vetro (kg)	70 / 55	125 / 100
Garanzia	Serbatoio: 10 anni/Valvola: 2 anni	

#### ULTRA TOP



#### ULTRA SIDE



### CARATTERISTICHE ULTRA SIDE

ULTRA SIDE	SIDE 20	SIDE 24	SIDE 27	SIDE 31	SIDE 35
Codici	PF-ULT500S	PF-ULT600S	PF-ULT675S	PF-ULT775S	PF-ULT875S
Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	10	14	18	23,5	30,5
Diametro (mm)	Ø 500	Ø 600	Ø 675	Ø 775	Ø 875
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	0,20	0,28	0,36	0,47	0,61
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> ) <small>(m<sup>3</sup> in un tempo approssimativo di 6 ore)</small>	60	80	105	140	180
Connessioni ingresso/uscita	1,5"/50 mm			2,0"/63 mm	
Dimensioni in mm (AxBxC)	396 x 549 x 760	430 x 493 x 825	460 x 546 x 946	508 x 594 x 968	564 x 650 x 1086
Dimensioni in mm (DxExF)	225 x 500 x 125	280 x 600 x 125	300 x 675 x 130	370 x 775 x 130	440 x 875 x 130
Sabbia (kg)/Vetro (kg)	70 / 55	125 / 100	185 / 150	320 / 255	430 / 345
Garanzia	Serbatoio: 10 anni/Valvola: 2 anni				

Informazioni fornite solo a scopo informativo e soggette a modifica senza preavviso

# Optiball 700g

**SCELTA ECOSOSTENIBILE:  
SFERE FILTRANTI  
UNIVERSALI**



Maggiore rispetto dell'ambiente



Filtrazione fino a 3 µm



Polietilene riciclabile al 100%



Facile utilizzo

Optiball è la soluzione ideale per mantenere un'acqua pulita e sana limitando l'impatto ambientale ed economico. Queste sfere filtranti rimuovono efficacemente i contaminanti organici e il particolato in sospensione. **Sono lavabili, ecologiche** e offrono una filtrazione di qualità riducendo al contempo l'impronta di carbonio legata alla manutenzione della piscina.

Codice	PF-OPTIBALL700C
Quantità	700 g
Finezza di filtrazione	Fino a 3 µm

## COMPATIBILE CON FILTRO A SABBIA



Scegli un mezzo ultraleggero, facile da maneggiare e spostare, che possa essere lavato in acqua fredda o in lavatrice, in un sacchetto, a 30° senza detersivo.



Scegli un mezzo ultraleggero, facile da maneggiare e spostare, che possa essere lavato in acqua fredda o in lavatrice, in un sacchetto, a 30° senza detersivo.

## OPTIMAX 100 G CARTUCCIA A SFERE



Maggiore rispetto dell'ambiente



Filtrazione fino a 3 µm



Polietilene riciclabile al 100%

**Scopri il potere dell'acqua pura con Optimax.** Grazie a una retina ecologica riutilizzabile, questa cartuccia dispone di una base filtrante impregnata di carbone attivo per un'acqua eccezionalmente limpida. La lunga durata di vita utile garantisce una filtrazione affidabile ed economica, mentre la facile installazione rende questo articolo accessibile a tutti.

La cartuccia a sfere sostituisce la cartuccia del filtro di tipo A (Ø 10,5 cm e A 20 cm)

Codice	PF-OPTIMAXC
Quantità	100 g
Finezza di filtrazione	Fino a 3 µm
Compatibilità	Cartuccia di tipo A

## PUREFLOW

FILTRO POLIMERICO ALTAMENTE EFFICIENTE



<b>JL-P12058</b>	<b>JL-P14106</b>
130 g	Set di 2 cartucce
= 10 kg di sabbia	Ideale per sostituire il
Ideale per filtro a sabbia	filtro di una spa



Nessun aumento di pressione del filtro




Nessun intasamento

### La soluzione ideale per sostituire la sabbia filtrante

Questo mezzo filtrante composto da fibre polimeriche sostituisce opportunamente la sabbia, il vetro o la zeolite del filtro a sabbia. Grandissima leggerezza: 500 g di PureFlow sostituiscono 36 kg di sabbia! Permette una filtrazione a 10 µm, non crea biofilm, riduce i controlavaggi e limita la pressione nel filtro.

# Promemoria sull'elettrolisi salina

L'elettrolisi è la conversione del cloruro di sodio (sale) disciolto in acqua in ipoclorito di sodio (cloro attivo), un disinfettante naturalmente presente nell'acqua di mare. Quando la corrente elettrica attraversa l'acqua salata, le molecole di sale si dissociano in ioni cloruro e ioni sodio, che reagiscono formando ipoclorito di sodio.

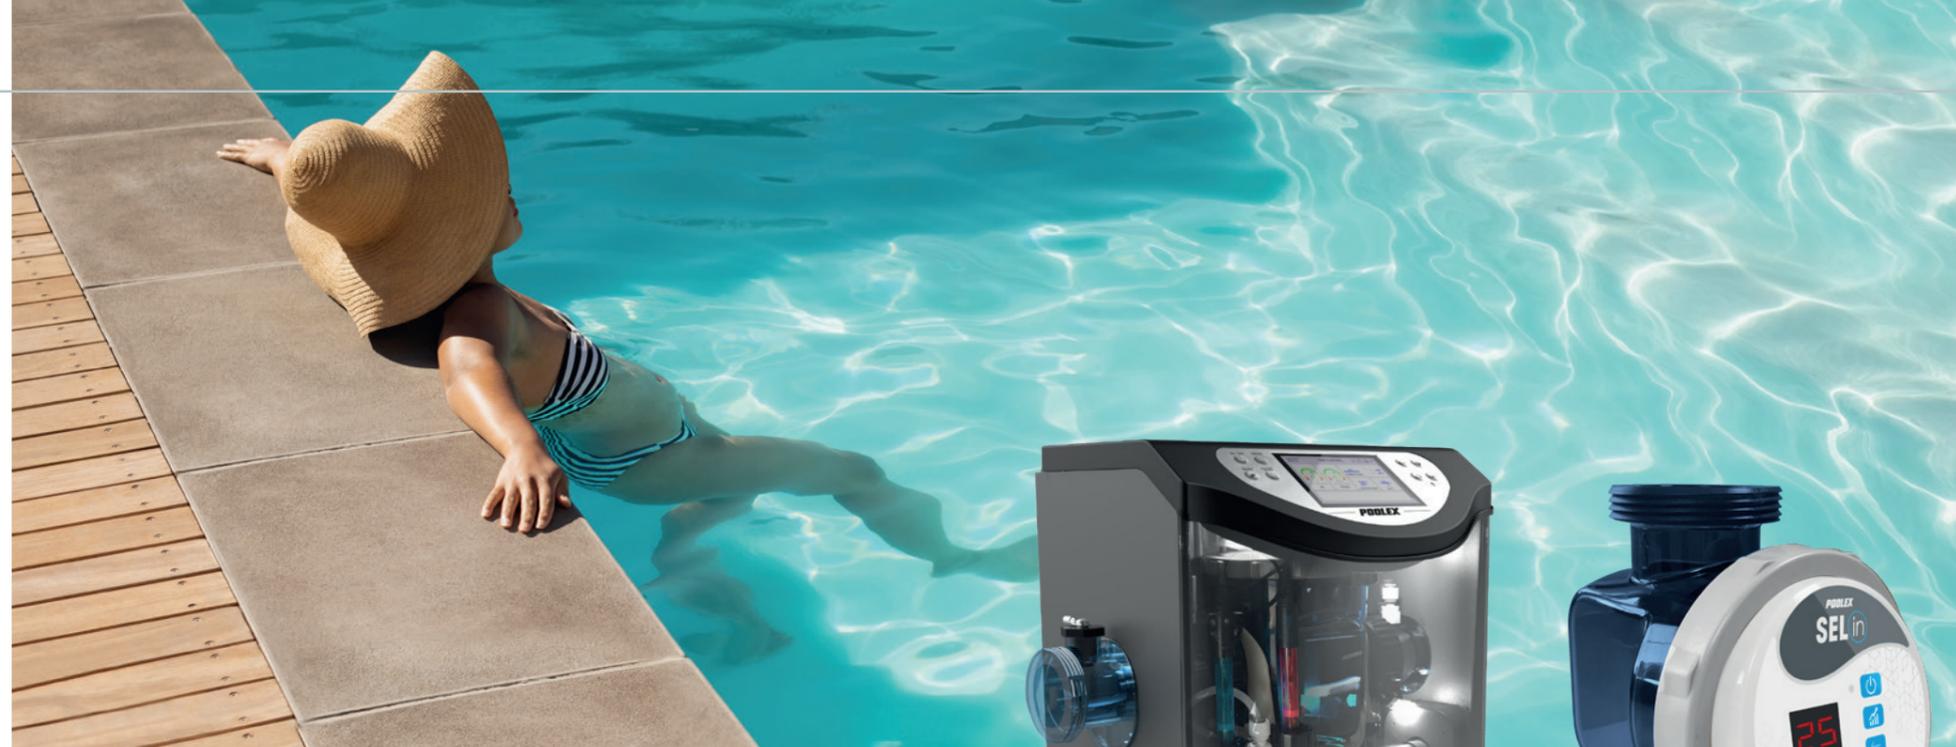

## VANTAGGI



Delicata sulla pelle e sugli occhi



Facile manutenzione della piscina



Nessuna manipolazione di prodotti chimici



Previene l'eccesso di cloro e di stabilizzante dei ciottoli

## BUONE PRATICHE PER UN'ACQUA SEMPRE CRISTALLINA

### Giusto dosaggio del sale

È la base di una buona elettrolisi. Un corretto dosaggio del sale ottimizza la disinfezione della piscina e prolunga la durata degli elettrodi.

Dosaggio corretto:

3.000-4.000 ppm

### Controlla il pH

L'ipoclorito di sodio creato durante l'elettrolisi aumenta naturalmente il pH. È quindi necessario controllarlo regolarmente o montare un regolatore automatico del pH.

Dosaggio corretto:

7-7,4

### Stabilizzante

Con un tasso di stabilizzante troppo basso, l'ipoclorito di sodio si trasformerà di nuovo in sale prima di poter disinfeettare l'acqua, e con un tasso di stabilizzante troppo alto l'ipoclorito rimarrà bloccato. Quindi è importante che il tasso sia giusto. Varia molto poco durante la stagione.

Dosaggio corretto:

20-50 ppm

### Svernamento

Al di sotto dei 10° l'elettrolisi non può più avvenire, è quindi il momento di svernare l'elettrolizzatore. È il momento di smontare la cella, pulirla se necessario, e riporla per la stagione successiva.

Momento corretto:

Acqua sotto i 10°



	AQUALYSER		SEL'IN					
	Total	Flex	20	30	50	75	90	120
Versioni	Regolabile: 4/8/12/16/20 g/h		4	6	10	15	20	30
Produzione (g/h)	Fino a 80 m³		20	30	50	75	90	120
Volume della piscina	Piscina interrata		Piscina interrata (& fuori terra opzionale)					
Tipo di piscina	2,7-4 ppm		2,7-4 ppm					
Salinità	4 modalità: ORP/pH minus/Timer/Manuale		6 modalità: Copertura/Primavera/Comfort/Estate/Estate+/Boost ++					
Modalità	6 - 10		2 - 10					
Portata min/max (m³/h)	D 50 mm da incollare		D 50 mm e 32/38 mm					
Connessione	Autogestita dalla modalità Redox		Manuale					
Modalità copertura	Regolabile		Automatica & regolabile					
Autopulizia	In caso di errore (suono disattivabile)		Livello di sale/Portata					
Allarmi	Orizzontale		Orizzontale o verticale					
Orientamento della cella	pH e Redox		No					
Sonde incluse	☑		No					
Camera di analisi incorporata	Titanio trattato al rutenio							
Natura della cella	10.000 ore		10.000 ore					
Vita utile della cella	☑		☑					
Sensore di portata incorporato	5 anni (scocca + cella)		5 anni (scocca + cella)					
Garanzia	Wi-Fi (Cloud/OTA/App)		No					
Connettività	Include		Include					
Kit messa a terra								

NOVITÀ  
2025



# Aqualyser

**IL TRATTAMENTO CHE TI  
SEMPLIFICA LA VITA!**



Compatibile con piscine fino a 80 m<sup>3</sup>



Sonde pH + ORP



Wi-Fi, Cloud & OTA



Illuminazione integrata



2 versioni: Total & Flex

Questo sistema preciso garantisce che l'acqua rimanga sempre pulita e sana, con una gestione semplificata ed efficiente. Grazie alla **sonda redox** di cui è dotato, misura continuamente il livello di disinfettante e **regola automaticamente la produzione di cloro gassoso** in base alle effettive esigenze della piscina. La sonda pH **monitora il livello di pH dell'acqua** e **regola** la pompa per garantire un perfetto equilibrio. La versione "Total" è il 1° elettrolizzatore combinato compatto, un autentico all-in-one.

### GARANZIA

- **5 anni:** scocca + cella (10.000 ore)  
*tranne le parti soggette a usura*



## APP DEDICATA

- Parametri dimensionali della piscina per un trattamento su misura
- Controllo e cronologia del pH e del redox
- Regolazione dell'inversione di polarità per la pulizia della cella elettrolitica
- Controllo del livello di sale nell'acqua



## OTA & CLOUD

La tecnologia OTA (Over-the-air) consente l'aggiornamento remoto del software integrato. La connessione al Cloud consente:

- **Assistenza tecnica:**
  - Controllare o correggere i parametri da remoto
  - Identificare gli errori
  - Evitare gli spostamenti inutili
  - Ridurre i tempi di fermo



Versioni	TOTAL	FLEX
Codice	CL-AQUALYSR-TL1	CL-AQUALYSR-FX1
Volume della piscina (m <sup>3</sup> )	< 80 m <sup>3</sup>	
Produzione cloro	20 g/h max Regolabile (4, 8, 12, 16 & 20 g/h)	
Portata pompa pH-	0,2 l/min	
Potenza max/standby	150 W/5 W	
Connessione	D 50 mm da incollare	
Inversione polarità	Sì regolabile: 4/6 o 8 ore	
Salinità	Da 2,7 a 4 ppm (ideale 3 ppm)	
Sonde & sensori	REDOX, pH, t° & portata	
Modalità	ORP/Timer/Manuale/pH minus	
Connettività	Wi-Fi - Poolex APP	
Controllo relè pompa di filtrazione	Sì (contatto pulito)	
Allarmi	In caso di errore (suono disattivabile)	
Cronologia	Rilevazione grafica dei parametri principali (ORP, pH, Energia, Sale, t°)	
Kit messa a terra	Sì - da collegare a un palo <20 ohm	
Camera di analisi	Sì: separata dal flusso principale per una migliore durabilità e precisione di misurazione	
Garanzia	Scocca 5 anni + cella in titanio 10.000 ore	

## VERSIONE FLEX (modulare)

Questa versione progettata in due moduli separati si adatta perfettamente ai vani tecnici tradizionali, offrendo la flessibilità ideale per i progetti di ristrutturazione.





# Sel in

**TRATTAMENTO SALINO,  
COMPATTO ED EFFICIENTE**

**COMPATIBILE:**  
Da 20 a 120 m<sup>3</sup>



Acqua più dolce:  
Minore salinità



Ultra compatto



Kit messa a terra  
incluso



Facile da  
installare

Questo **elettrolizzatore di ultima generazione** è progettato per spazi ristretti con elettronica integrata in una **cella ultra compatta**. Offre piastre in titanio trattato, che garantiscono **10.000 ore di utilizzo**, e una **pulizia automatica tramite inversione di polarità**. Le 6 modalità, tra cui la Boost ++, si adattano alla temperatura dell'acqua per un perfetto funzionamento.


**GARANZIA**

• **5 anni:** scocca + cella

## CELLA ELETTROLITICA

La cella elettrolitica Sel In è realizzata con piastre di titanio trattate con rutenio.

Questo trattamento superficiale migliora l'efficienza della reazione elettrolitica e garantisce la durabilità delle piastre. Inoltre, la gestione dell'inversione di polarità durante la produzione aiuta a limitare le incrostazioni.



## UTILIZZO INTUITIVO



- On/Off
- Temperatura dell'acqua & Tasso di produzione
- Cambiamento della modalità di funzionamento
- Regolazione dell'inversione di polarità
- Modalità "Boost"
- Avviso basso livello di sale



**SUGGERIMENTO  
DEL PROFESSIONISTA**

## Aggiungi una pompa pH

Per un trattamento efficace con un elettrolizzatore salino, l'equilibrio dell'acqua è fondamentale, in particolare con un pH ben bilanciato. La pompa pH di Poolex, ideale da usare con un elettrolizzatore, controlla automaticamente il pH e regola il dosaggio del pH minus per mantenere un equilibrio continuo e garantire un'acqua sana e limpida.



Codice	PC-PPHMP2
Capacità	Piscina fino a 65 m <sup>3</sup>

SELIN	SL20	SL30	SL50	SL75	SL90	SL120
Codice	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Volume della piscina (m <sup>3</sup> )	20	30	50	75	90	120
Produzione g/h	4	6	10	15	20	30
Connessione	50 mm da incollare/adattatori da 32/38 mm					
Salinità	Da 2,7 a 4 ppm (ideale 3 ppm)					
Protezione	IPX4					
Rilevamento della copertura	Manuale: riduce la produzione al 20%					
Inversione polarità	si regolabile: 4/8 o 12 ore					
Allarmi	Livello di sale troppo alto/Basso, portata d'acqua insufficiente/In caso di errori					
Orientamento della cella	Orizzontale o verticale					
Dimensioni della scocca (mm)	125 x 160 x 145 mm/125 x 160 x 190 mm					150 x 160 x 190 mm
Dimensioni della cella con raccordi (mm)	Lunghezza 40 cm con raccordi - DN 50 mm					
Modalità	Automatico/Copertura/Boost					
Accessori	<b>Include:</b> 2 connettori da 32/38 mm (tranne SL120) - 2 raccordi da 50 mm da incollare - Tubo di svernamento - Tappo di pulizia - Kit messa a terra. <b>Opzionale:</b> Staffa di montaggio multi-posizione - Pompa pH.					
Garanzia	5 anni: scocca + cella 10.000 ore					
Cella di ricambio per	<b>SEL'IN SL20</b>	<b>SEL'IN SL30</b>	<b>SEL'IN SL50</b>	<b>SEL'IN SL75</b>	<b>SEL'IN SL90</b>	<b>SEL'IN SL120</b>
Codice	CL-SL20L	CL-SL30L	CL-SL50L	CL-SL70L	CL-SL90L	CL-SL120L

# WELLNESS

RISCALDAMENTO SPA - SAUNE DA INTERNO E DA ESTERNO

L'esperienza benessere firmata Poolstar



Linea Spawer  
Pompe di calore per spa



Sauna



SPAWER

# IceSpa

LA POTENZA DI UN FULL  
INVERTER E L'EFFICIENZA  
DI EVI FINO A -10°



Tecnologia Full Inverter




Condizioni estreme fino a -25°



Controllo remoto



Plug & Play



Dimensioni ultra compatte

Spawer IceSpa è una **pompa di calore per spa**, progettata per mantenere la temperatura della spa anche in condizioni climatiche estreme, **fino a -25°**. Permette di riscaldare la spa **riducendo il consumo energetico** fino al 75% grazie alla tecnologia **Full Inverter**. È **facile** da installare ed è **compatibile con tutti i tipi di spa**, swim spa e hot tub nordici.

#### GARANZIE

- **3 anni:** tutti i componenti
- **7 anni:** compressore
- **15 anni:** serpentina in titanio

ULTRA  
EFFICIENTE


EVI TECNOLOGIA  
FUNZIONA FINO A -25°



DIMENSIONI  
COMPATTE



CONTROLLO  
REMOTO

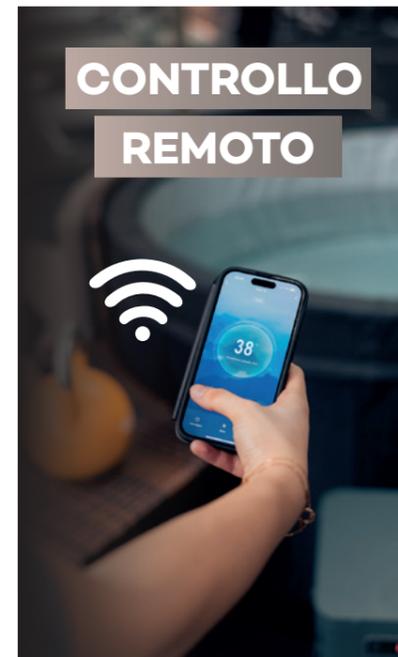

Codice: PC-ICESPA		<b>7</b>
Aria 26°	Pot. restituita (kW)	3,3 - 7
Acqua 26°	Pot. consumata (kW)	0,28 - 1,4
Umid 80%	COP	5 - 11,9
Aria 15°	Pot. restituita (kW)	2,8 - 4,7
Acqua 38°	Pot. consumata (kW)	0,67 - 1,3
Umid 70%	COP	3,7 - 4,2
<b>Aria -10°</b>	<b>Pot. restituita (kW)</b>	<b>2,2 - 3,3</b>
<b>Acqua 38°</b>	<b>Pot. consumata (kW)</b>	<b>1,2 - 1,5</b>
<b>Umid 70%</b>	<b>COP</b>	<b>1,8 - 2,1</b>
Aria 15°	Pot. restituita (kW)	3,2 - 3,7
Acqua 26°	Pot. consumata (kW)	0,87 - 1,2
Umid 70%	COP	3 - 3,7
Alimentazione	Mono 220-240 V-50 Hz	
Intervallo di temperatura di riscaldamento	15°-40°	
Intervallo di temperatura di raffreddamento	4°-35°	
Intervallo di esercizio*	-25°-43°	
Potenza max. (kW)	1,7	
Portata (m³/h)	3	
Refrigerante	R32	
Dimensioni dell'imballo (mm)	910 x 550 x 540	
Dimensioni (mm)	710 x 490 x 500	
Peso netto/lordo (kg)	43 / 46	
Rumorosità a 1 m (dB(A))	48	
Rumorosità a 10 m (dB(A))	28	
Compressore	GMCC - Rotativo	
Scambiatore	Twisted Tech® Titanio	
Funzione	Riscaldamento + Raffreddamento	
Perdite di carico (mCE)	0,4	
Accessori	<p><b>Include:</b> Relè di comando (x2)/Presse differenziale con 5 m di cavo/Raccordi idraulici (x2)/Fascette (x2).</p> <p><b>Opzionale:</b> Touch screen remoto/Kit di raccordo idraulico</p>	

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.

SPAWER

# O'Spa

**POMPA DI CALORE PER SPA**

**CON FUNZIONE CHILLER**



Opzione chiller inclusa




Più economica di un riscaldatore



Controllo remoto



Plug & Play





Dimensioni ultra compatte

Ultra **compatta**, Poolex O'Spa è una pompa di calore per spa che permette fino al **75% di risparmio energetico sul riscaldamento della spa rispetto a un riscaldatore elettrico**. Dato che può essere installata su qualsiasi tipo di spa e hot tub nordico, O'Spa può prendere il controllo del riscaldatore elettrico esistente per ottimizzare l'aumento della temperatura della spa e quando la temperatura ambiente è troppo bassa. La **funzione di chiller** incorporata ti permetterà anche di beneficiare di un **bagno di ghiaccio**, per esempio dopo un allenamento sportivo intenso.

**GARANZIE**

- **2 anni:** tutti i componenti
- **5 anni:** compressore
- **10 anni:** serpentina in titanio

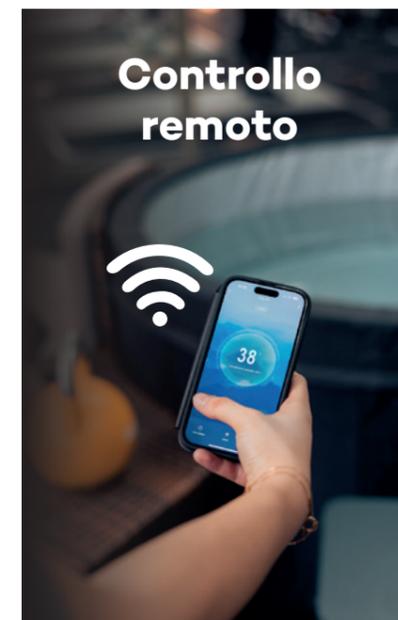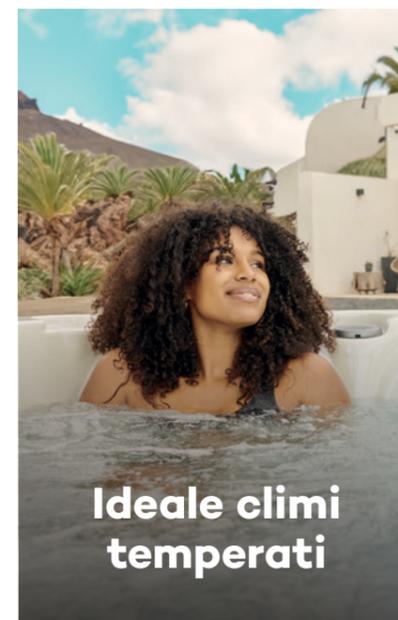

		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
Codice: PC-OSPA		32	50	71	
Chiller	Aria 26° Acqua 26°	Pot. restituita (kW) Pot. consumata (kW)	3 0,58	5 0,97	7 1,35
	Umid 80%	COP	5,15	5,20	5,20
	Aria 15° Acqua 38°	Pot. restituita (kW) Pot. consumata (kW)	1,80 0,65	3,30 1,10	3,96 1,34
	Umid 70%	COP	2,77	3	2,95
	Aria 35° Acqua 27°	Pot. restituita (kW) Pot. consumata (kW)	1,80 0,80	2,35 1,30	3 1,52
	Umid 70%	EER	2,30	1,90	2
	Aria 15° Acqua 10°	Pot. restituita (kW) Pot. consumata (kW)	1,57 0,53	2 0,75	- -
	Umid 70%	EER	3,00	2,5	-
	Alimentazione		Mono 220-240 V-50 Hz		
	Intervallo di temperatura di riscaldamento		10°-40°		
	Intervallo di temperatura di raffreddamento		3°-28°		
	Intervallo di esercizio*		-15°-43°		
Potenza max. (kW)		0,7	1,35	2	
Portata (m³/h)		1,3	2,16	2,16	
Refrigerante		R32			
Dimensioni dell'imballo (mm)		470 x 400 x 438		657 x 460 x 490	
Dimensioni (mm)		440 x 350 x 430		600 x 430 x 430	
Peso netto/lordo (kg)		26 / 28	32 / 35	30 / 35	
Rumorosità a 1 m (dB(A))		< 50	< 53	< 50	
Rumorosità a 10 m (dB(A))		< 30	< 32	< 30	
Compressore		GMCC - Rotativo			
Scambiatore		Twisted Tech© Titanio			
Funzione		Riscaldamento + Raffreddamento (chiller)			
Perdite di carico (mCE)		1,2	1,2	1,2	
Accessori		<b>Include:</b> Relè di comando/Presa differenziale con 5 m di cavo/Raccordi idraulici (x2)/ Fascette (x2). <b>Opzionale:</b> Touch screen remoto/Kit di raccordo idraulico/Relè pompa di circolazione			

\*In condizioni estreme, la pompa di calore mantiene la temperatura dell'acqua. Conferma le dimensioni eseguendo un bilancio termico.

# Kit By-Pass 50 mm

**COLLEGAMENTO DELLA  
POMPA DI CALORE  
ALLA SPA**

## INCLUSO IN QUESTO KIT

- A 1 valvola con 2 raccordi di unione Ø 50 mm
- B 2 raccordi a T ridotti Ø 50/32 mm
- C 2 manicotti ridotti per tubo Ø 48/50 mm
- D 4x1m di tubi flessibili in PVC Ø 32 mm
- E 2 valvole con 2 raccordi di unione Ø 32 mm
- F Colla per PVC flessibile + sverniciatore
- G 4 manicotti da incollare Ø 32 mm
- H 2 raccordi filettati Ø 32 mm/1
- I 2 raccordi di unione filettati Ø 32 mm
- J 1 rotolo di Teflon

Questo kit By-Pass Poolex consente di collegare la pompa di calore Spawer all'impianto di filtrazione della spa, con qualsiasi impianto di filtrazione che ha un diametro di 48/50 mm.



## VARIANTE DI MONTAGGIO



**NON FORNITO**

Tubo rigido o flessibile da incollare Ø 50 mm

Codice

SP-HLKITBPASS

## ALTRI ACCESSORI



### Relè ausiliario

Grazie a questo relè, la pompa di calore può controllare una pompa di circolazione ausiliaria, rendendo l'impianto completamente autonomo, oppure il riscaldatore della spa.

Codice

PC-SWRELAY1



### Touch screen remoto

Puoi aggiungere questo schermo remoto allo Spawer per controllarlo da remoto tramite il cavo da 10 m. In dotazione con IceSpa, opzionale con O'Spa.

Codice

PC-SWSCREAN

Lunghezza cavo

10 metri

# LE NOSTRE SAUNE

L'ESSENZA DEL BENESSERE A CASA PROPRIA

## LE VARIE TECNOLOGIE

La sauna, che è attualmente in pieno boom, sta diventando un must per il benessere domestico. Attraverso il marchio Holl's, Poolstar propone soluzioni adatte alle esigenze attuali, che coniugano efficienza energetica e autenticità.

I nostri modelli compatti e perfettamente isolati consentono consumi ridotti, mentre la stufa a legna offre un'esperienza tradizionale e immersiva. Per una maggiore personalizzazione, il nostro catalogo si arricchisce di accessori e stufe COMBI, che consentono di modulare l'esperienza con un livello di umidità più elevato.

Soddisfiamo inoltre le esigenze di servizio offrendo la possibilità di montaggio on site e la spedizione di alcuni modelli pre-assemblati.




### VAPORE

Il benessere in versione tradizionale

**Il calore avvolgente della sauna a vapore è l'ideale per rilassare e rigenerare il corpo.**

I suoi effetti benefici includono la riduzione dello stress, la stimolazione della circolazione sanguigna e il miglioramento della qualità della pelle.

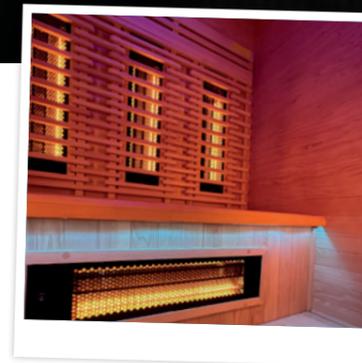


### INFRAROSSI

Un calore delicato per un uso regolare

**La tecnologia a infrarossi è un'alternativa ideale per gli sportivi, gli anziani e le persone che cercano un rapido relax.**

Grazie ai trasmettitori Full Spectrum + Magnesium e alla tecnologia Triple Care, le nostre saune a infrarossi forniscono un calore avvolgente per il massimo benessere.

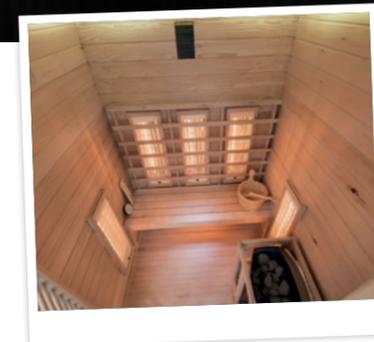

### IBRIDO

Un calore su misura per ogni esigenza

**La tecnologia ibrida unisce i vantaggi del calore a infrarossi e del calore tradizionale, offrendo un'esperienza di sauna personalizzata.**

È ideale per gli utenti che cercano flessibilità e consente di usufruire dei vantaggi di entrambe le modalità di riscaldamento.

# GUIDA ALLA SELEZIONE DELLE SAUNE DA INTERNO

## TECNOLOGIA A VAPORE



**CALDO SECCO**  
massimo 25%

**TEMPERATURA**  
70-90°

**DURATA DI UNA SESSIONE**  
completa fino a 1 ora  
(ripetizione di più sedute di 10-15 min intervallate)

	UTOPIA			ECCOLO	
	3	4	6	3	6
Tecnologia	Vapore			Vapore	
Posti a sedere/sdraiati	3	4  / 2	6  / 3	2	6  / 3
Trasmettitori Dual Healthy	-	-	-	-	-
Pannelli in carbonio	-	-	-	-	-
Potenza elettrica (kW)	4,5	6	8	3,5	4,5
Incluso: Stufa Harvia (kW)	4,5	6	8	3,5	4,5
Illuminazione	✓			✓	
Cromoterapia	✓			✓	
Audio	MP3/Bluetooth			-	
Pannello di controllo	Touch screen			-	
Legno	Hemlock & abachi			Peccio e cedro rosso	
Garanzie Parte elettrica/Legno	2/10 anni			2/10 anni	
Montaggio (persone)	2	3	3	2	2

### Pregi di Holl's

Cielo stellato integrato nel soffitto  
Panca spaziosa: profonda 55 cm  
Panca con due altezze (6 posti)

Basso consumo grazie all'isolamento rinforzato  
Panca rialzata (2 posti)  
Panca con due altezze (6 posti)

## TECNOLOGIA A INFRAROSSI



**CALDO SECCO**  
massimo 20%

**TEMPERATURA**  
40-60°

**DURATA DI UNA SESSIONE**  
completa di 25-45 min

## TECNOLOGIA IBRIDA

	CANOPIÉE			PUREWAVE			HYBRID COMBI	
	2	3C	6	2	3	3C	2	4
Tecnologia	Infrarossi Quarzo + Magnesio + Carbonio			Infrarossi Quarzo + Magnesio			Vapore & Infrarossi Quarzo + Magnesio	
Posti a sedere/sdraiati	2	3/4	6  / 2	2	3	3/4	2	4  / 2
Trasmettitori Dual Healthy	2	4	7	5	6	7	6	8
Pannelli in carbonio	5	6	8	1	1	1	1	1
Potenza elettrica (kW)	2,15	3,25	4	2,25	2,6	2,6	2,2	2,9
Incluso: Stufa Harvia (kW)	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5
Illuminazione	✓			-			✓	
Cromoterapia	✓			✓			✓	
Audio	MP3/Bluetooth/Altoparlanti a risonanza			MP3/FM/Bluetooth			MP3/FM/Bluetooth	
Pannello di controllo	Touch digitale			Touch digitale			Touch digitale	
Legno	Peccio & abachi			Peccio & abachi			Peccio e cedro rosso	
Garanzie Parte elettrica/Legno	2/10 anni			2/10 anni			2/10 anni	
Montaggio (persone)	2	3	3	2	2	3	3	3

### Pregi di Holl's

Tecnologia a infrarossi unica  
Ampie superfici vetrate

Completa ed efficiente

Doppio tecnologia a vapore & a infrarossi



# Utopia

IL TUO VIAGGIO NEL CUORE  
DELL'IMMAGINARIO



Esterno in Hemlock



LED al soffitto per un effetto cielo stellato



Cromoterapia LED a 7 colori



Ampie superfici vetrate per una sensazione di libertà

Ampie panche profonde 55 cm in abachi

Kit sauna incluso  
Secchio/Mestolo/Clessidra/  
Termometro/Igrometro

Soffitto con effetto cielo stellato

Hemlock

Comoda e spaziosa

Vista panoramica


Cromoterapia LED

Concedersi un vero momento di benessere. Il calore di una **sauna tradizionale**, il profumo del legno massello e un'**ampia superficie vetrata** faranno evadere la tua mente. Utopia diventerà un'**oasi di pace**, un viaggio su misura. L'acqua versata sulle pietre calde libera del delicato vapore, preludio a un **assoluto relax**. Sotto l'effetto del calore, **i muscoli si rilassano, lo stress scompare**. Mente serena, corpo rilassato, circolazione migliorata e **spirito in equilibrio**.

**GARANZIE**

- 2 anni: Parte elettrica
- 10 anni: legno

**CARATTERISTICHE**

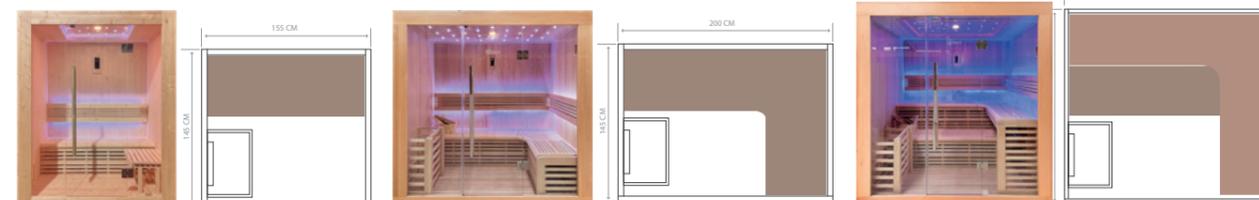


NOVITÀ 2025

UTOPIA 3	UTOPIA 4	UTOPIA 6
HL-UTA03PK	HL-UTA04PK	HL-UTA06PK
3 posti	4 posti	6 posti
155 x 145 x 196 cm	200 x 145 x 196 cm	200 x 183 x 210 cm
Stufa Harvia Vega da 4,5 kW inclusa	Stufa Harvia Vega da 6 kW inclusa	Stufa Harvia Vega da 8 kW inclusa
Illuminazione intensa e cromoterapia LED sopra e sotto la panca		
Illuminazione interna e soffitto con cielo stellato		
Esterno in Hemlock		
Poggiatesta e panca in abachi		
Touch screen per audio MP3/Bluetooth		
Kit sauna incluso		



# Eccolo

## LA SAUNA A BASSO CONSUMO



**Tetto:**  
Isolamento in lana minerale + barriera al vapore

**Pannelli laterali:**  
Polistirene estruso

  
Isolamento termico rinforzato

  
Peccio & cedro rosso

  
Cromoterapia LED

Questa sauna è disponibile in due dimensioni: da 2 o 6 posti, con un isolamento migliorato per un importante **risparmio energetico**. Le **pareti isolate**, il vano chiuso sotto le panche e la porta appositamente progettata limitano le perdite. Per la versione a 2 posti basta una stufa da 3,5 kW, mentre per la versione a 6 posti è necessaria una stufa da 4,5 kW, sempre grazie a questo **isolamento efficiente**.

### GARANZIE

- **2 anni:** Parte elettrica
- **10 anni:** legno



Luci soffuse e cromoterapia LED





Peccio & cedro rosso



Kit sauna incluso  
Secchio/Mestolo/Clessidra/  
Termometro/Igrometro

### CARATTERISTICHE

NOVITÀ 2025



ECCOLO 3	ECCOLO 6
HL-ECO3-K	HL-ECO4-K
2 posti	6 posti
150 x 130 x 190 cm	200 x 175 x 190 cm
Stufa Harvia Vega da 3,5 kW inclusa	Stufa Harvia Vega da 4,5 kW inclusa
Cromoterapia LED interna	
Peccio e cedro rosso	
Panca doppia e poggiatesta in abachi	
Isolamento in lana minerale + barriera al vapore	
Kit sauna incluso	



# Canopée

DESIGN E TECNOLOGIA

SONO UN TUTT'UNO!



Triple Care

Triple care: Quarzo + Magnesio + Carbonio



Audio tramite resonance speaker



Peccio canadese




Cromoterapia LED

Un design eccezionale e finiture curate per uno spazio di libertà assoluta. Holl's ha progettato questa nuova linea di cabine a infrarossi per offrire al corpo e alla mente un assoluto relax dopo una giornata intensa. Grazie alla tecnologia "Triple Care", sarà possibile usufruire delle onde a infrarossi corte e lunghe per un effetto "Reset & Restore". I trasmettitori in carbonio diffondono un calore rilassante, mentre il quarzo o il magnesio mirano al rilassamento muscolare o alla disintossicazione. Momenti di benessere su misura, da solo o in famiglia.

#### GARANZIE

- 2 anni: Parte elettrica
- 10 anni: legno

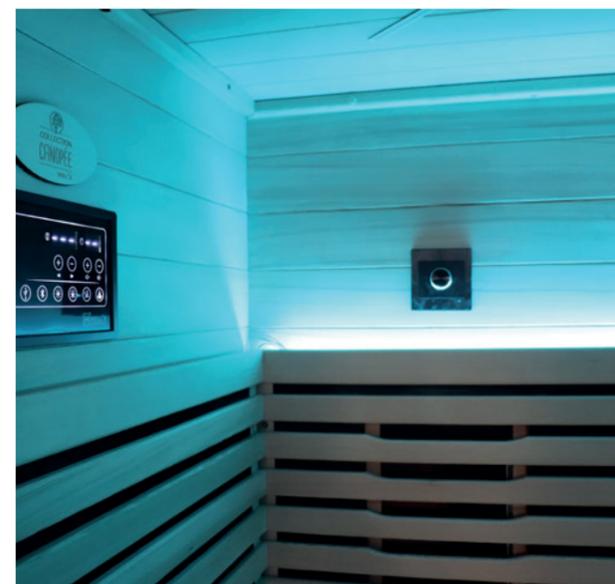

Cromoterapia LED e potenziometro




Resonance speaker\*

\*L'altoparlante a risonanza della sauna è un dispositivo che utilizza onde sonore per creare vibrazioni che vengono trasmesse attraverso i corpi degli occupanti della sauna. Queste vibrazioni possono aiutare a rilassare i muscoli, ridurre lo stress e favorire un'esperienza più rilassante e terapeutica.



Ionizzatore per la purificazione dell'aria

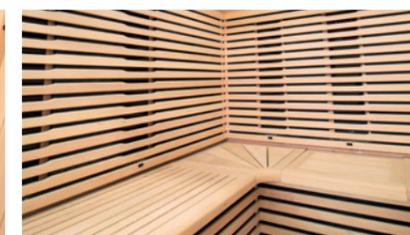


Panca & poggiatesta in abachi



Pannello di controllo touch + lettore audio

## CARATTERISTICHE

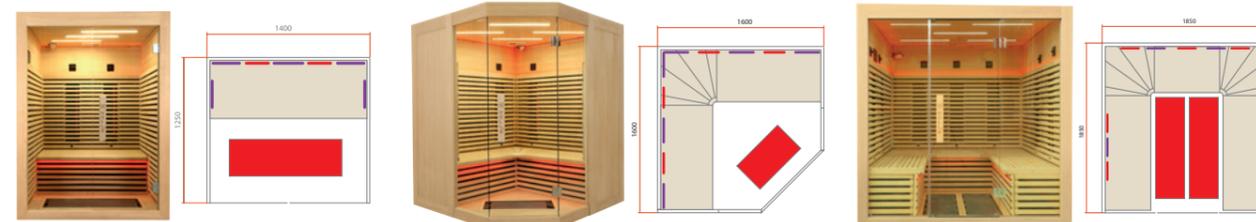


CANOPÉE 2	CANOPÉE 3C	CANOPÉE 6
HL-CNP02	HL-CNP03C	HL-CNP06
2 posti	3/4 posti	6 posti
140 x 125 x 190 cm	160 x 160 x 190 cm	185 x 185 x 190 cm
2 trasmettitori Dual Healthy	4 trasmettitori Dual Healthy	7 trasmettitori Dual Healthy
5 pannelli in carbonio	6 pannelli in carbonio	8 pannelli di carbonio
Potenza riscaldamento 2.150 W	Potenza riscaldamento 3.250 W	Potenza riscaldamento 4.000 W
Cromoterapia LED		
Pannello di controllo digitale & Audio MP3 Bluetooth con altoparlante a risonanza		
Esterno in peccio canadese		
Poggiatesta e panca in abachi		



# Purewave

UNA PARENTESI DI BENESSERE  
NELLA VITA QUOTIDIANA

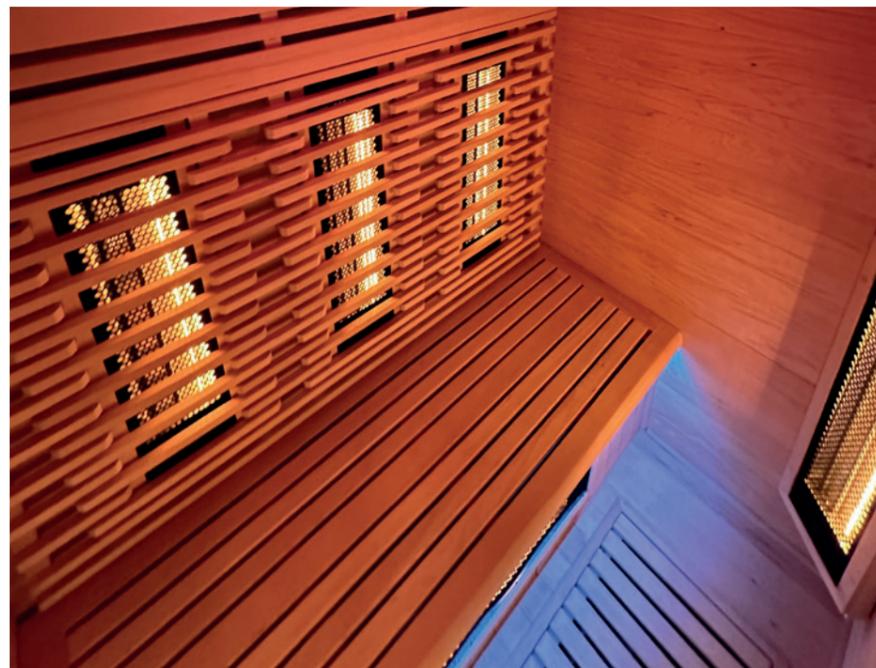

Panca & poggiatesta in abachi

Pannello di controllo touch + lettore audio



Esterno in peccio canadese



Ionizzatore a doppia azione




Cromoterapia LED a 7 colori



Audio ad alta fedeltà tramite resonance speaker\*

## CARATTERISTICHE

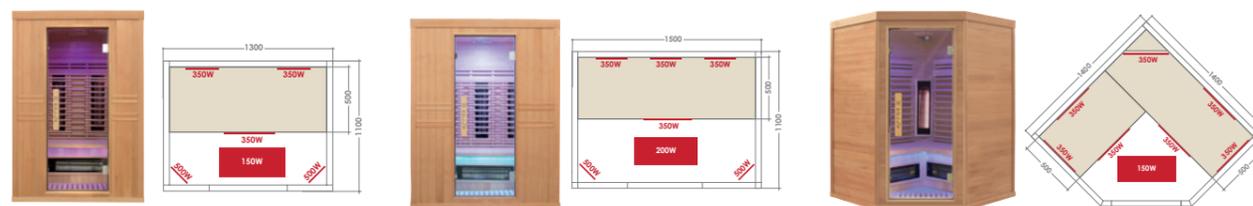

Dual Healthy:  
Quarzo + Magnesio



Audio tramite  
resonance speaker



Peccio  
canadese



Cromoterapia  
LED

Sistemati e controlla ogni sauna con grande semplicità: musica, modalità a infrarossi al quarzo o al magnesio, cromoterapia, tutto è stato studiato per la massima comodità. Holl's offre **questa cabina a infrarossi in peccio chiaro dal design incredibilmente moderno**, progettata per valorizzare ogni spazio. Grazie alla doppia tecnologia **Full Spectrum Quarzo/Magnesio**, agisce in superficie o in profondità. **I pannelli Dual Healthy** e le eccezionali dotazioni la rendono la scelta perfetta per coniugare benessere e bellezza estetica nella vita di tutti i giorni.

### GARANZIE

- **2 anni:** Parte elettrica
- **10 anni:** legno

PUREWAVE 2	PUREWAVE 3	PUREWAVE 3C
HL-PUR02	HL-PUR03	HL-PUR03C
2 posti	3 posti	3/4 posti
130 x 110 x 190 cm	150 x 110 x 190 cm	140 x 140 x 190 cm
<b>5 trasmettitori a infrarossi</b>	<b>6 trasmettitori a infrarossi</b>	<b>7 trasmettitori a infrarossi</b>
<b>Potenza riscaldamento 2.250 W</b>	<b>Potenza riscaldamento 2.600 W</b>	<b>Potenza riscaldamento 2.600 W</b>
Cromoterapia LED		
Pannello di controllo digitale & Audio MP3/FM/Bluetooth con altoparlante a risonanza		
Esterno in peccio canadese		
Poggiatesta e panca in abachi		



# Hybrid combi

VAPORE E INFRAROSSI:  
IL MEGLIO DI ENTRAMBI  
I MONDI



Dual Healthy:  
Quarzo + Magnesio



Uno stile deciso:  
peccio & cedro rosso



Peccio  
canadese



Cromoterapia  
LED


Scegliere tra le gioie di una **sauna tradizionale** e i benefici delle **onde a infrarossi** è dura? Abbiamo creato una cabina che unisce queste due tipologie di sauna! Hybrid Combi rivoluziona questa pratica perché consente di effettuare saune **a vapore o a infrarossi con raggi al quarzo e magnesio nella stessa cabina**. I trasmettitori Dual Healthy Quarzo + Magnesio sono posizionati perfettamente per fornire il **massimo dei benefici**.

#### GARANZIE

- **2 anni:** Parte elettrica
- **10 anni:** legno

## TECNOLOGIA IBRIDA



La sauna ibrida combina il calore intenso di un riscaldatore elettrico e la delicatezza degli infrarossi, offrendo un'esperienza **su misura**, adatta alle preferenze e alle esigenze di tutti, ottimizzando al contempo i benefici per la **circolazione**, il **relax** e il **recupero muscolare**.

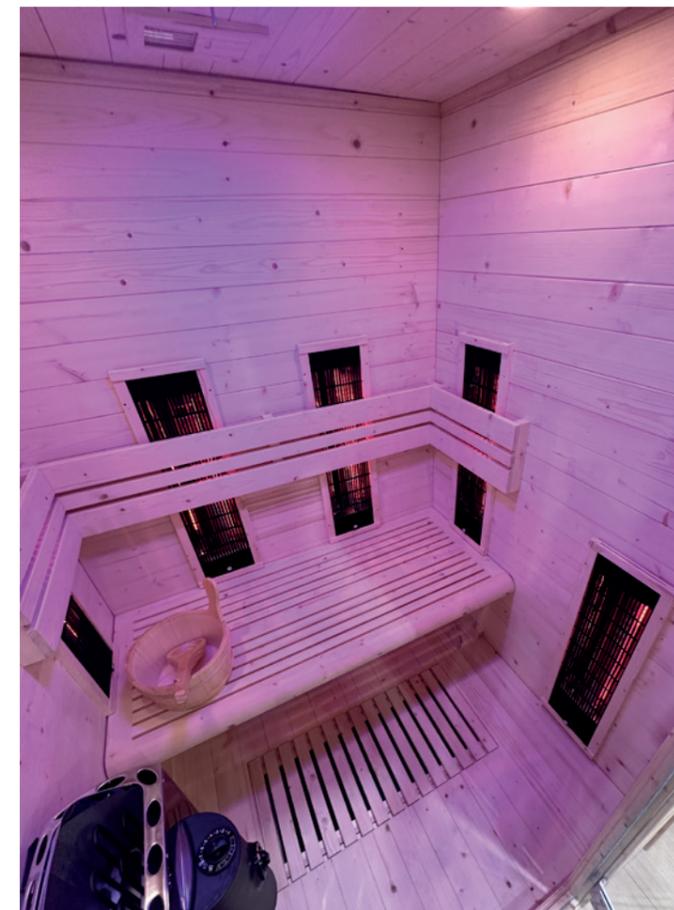

Panca & poggiatesta in abachi

### CARATTERISTICHE

NOVITÀ  
★ 2025



HYBRID COMBI 2	HYBRID COMBI 4
HL-HC02PK	HL-HC04PK
2 posti	4 posti
140 x 130 x 190 cm	180 x 140 x 190 cm
<b>2.200 W: 6 trasmettitori Quarzo + Magnesio (350 W) + 1 pannello in carbonio da 100 W</b>	<b>2.900 W: 8 trasmettitori Quarzo + Magnesio (350 W) + 1 pannello in carbonio da 100 W</b>
<b>Stufa da 3,5 kW</b>	<b>Stufa da 4,5 kW</b>
Cromoterapia LED interna	
Peccio e cedro rosso	
Panca e poggiatesta in abachi	
Kit sauna incluso	

## LINEA GAÏA



**GAÏA NOVA**

**GAÏA LUNA**

**GAÏA BELLA**

	GAÏA NOVA	GAÏA LUNA	GAÏA BELLA
Tecnologia	Vapore	Vapore	Vapore
Posti a sedere/sdraiati	6 / 3	6 / 3	3 / 1
Potenza consigliata della stufa elettrica (kW)	6-8 (non inclusa)	6-8 (non inclusa)	4,5-6 (non inclusa)
Vetro posteriore	-	-	-
Compatibilità stufa a legna	✓	-	-
Illuminazione striscia LED	✓	✓	✓
Cromoterapia	✓	✓	✓
Audio	-	-	-
Legno	Peccio	Peccio	Peccio
Garanzie Parte elettrica/Legno	2/4 anni	2/4 anni	2/4 anni
Montaggio (n. di persone consigliato)	3	3	3
<b>Pregi di Holl's</b>	Banca comoda regolabile Panca con due altezze	Spazio esterno Banca comoda regolabile Panca con due altezze	Formato compatto Banca comoda regolabile Panca con due altezze

## LINEA ONYXIA



**ONYXIA CUBE**

**ONYXIA BARREL**

	ONYXIA CUBE	ONYXIA BARREL
Tecnologia	Vapore	Vapore
Posti a sedere/sdraiati	4 / 1	6 / 2
Potenza consigliata della stufa (kW)	a partire da 4,5 (non inclusa)	a partire da 6 (non inclusa)
Vetro posteriore	Opzionale	✓
Compatibilità stufa a legna	✓	✓
Illuminazione striscia LED	✓	✓
Cromoterapia	-	-
Audio	-	-
Legno	Pino ThermoWood®	Pino ThermoWood®
Garanzie Parte elettrica/Legno	2/4 anni	2/4 anni
Montaggio (n. di persone consigliato)	4	4
<b>Pregi di Holl's</b>	Legno premium durevole a basse emissioni di carbonio. Design contemporaneo e moderno. Possibilità di parte anteriore vetrata e parte posteriore vetrata a mezzaluna.	Legno premium durevole a basse emissioni di carbonio. Design contemporaneo e moderno. Parte posteriore vetrata a mezzaluna.

# Gaia Nova

UN'OASI DI PACE DOTATA  
DI OGNI COMFORT



Panca superiore multi-posizione



Nel massimo rispetto della tradizione



Compatibile con stufa a legna



Peccio canadese




Cromoterapia LED

La sauna da esterno Gaia Nova incorpora tutti i codici di una **cabina premium** e offre un **confortevole volume** grazie alla sua forma quadrata. È progettata per **6 persone** e permette di godersi un'autentica **sauna finlandese** grazie alla **panca a due piani**. La panca superiore è progettata per il massimo comfort grazie allo schienale e alla **seduta pieghevole** così come un **comodo poggiatesta rimovibile**. Per perfezionare l'atmosfera interna, la cabina è dotata di un set di luci LED a 7 colori adatto alla **cromoterapia**.

#### GARANZIE


- **2 anni:** Parte elettrica
- **4 anni:** legno

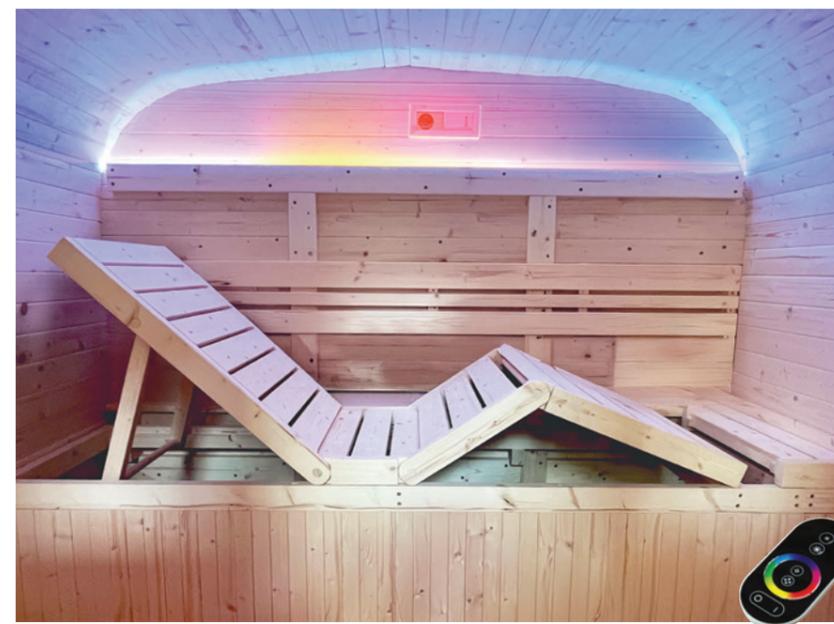

Comoda panca a scomparsa & cromoterapia LED a 7 colori



Panca doppia

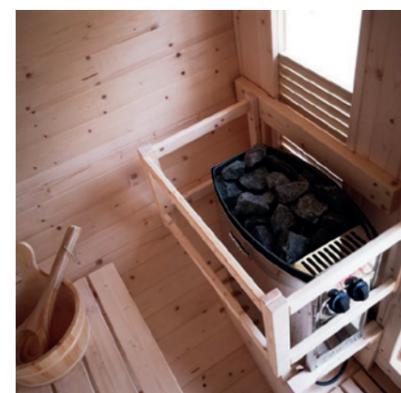

Stufa posizionata per la massima comodità




Comodo poggiatesta



Rivestimento esterno e gradino d'ingresso in legno inclusi

## CARATTERISTICHE

HL-B200E
6 posti a sedere o 3 sdraiati
Dimensioni 205 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Peccio canadese
Spessore della parete: 38 mm
Panca tripla, Panca con due altezze
Panca superiore a scomparsa + poggiatesta rimovibile
Secchio, mestolo, clessidra, termometro, igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in peccio canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 6 a 8 kW (non inclusa)

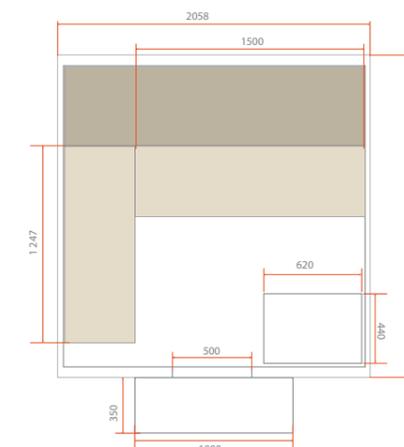

# Gaia Luna

NEL MASSIMO RISPETTO  
DELLA TRADIZIONE  
FINLANDESE



6 / 3  
250 x 205 x 220 cm



Panca superiore multi-posizione



Nel massimo rispetto della tradizione



Spazio esterno



Peccio canadese



Cromoterapia LED

Questa sauna da esterno in peccio massello offre una **panca a scomparsa** per rilassarsi in posizione sdraiata e con la testa appoggiata. Cambia l'illuminazione tramite il **telecomando** e sfrutta appieno i benefici della **cromoterapia**. Gaia Luna può accogliere fino a **6 persone sedute**, mentre il suo **design circolare ottimizza la circolazione dell'aria** e del calore per la **massima comodità**. Lo **spazio esterno** con due sedute la rende **accogliente** e ideale per sorseggiare un drink ammirando il paesaggio.

#### GARANZIE

- 2 anni: Parte elettrica
- 4 anni: legno



Comoda panca a scomparsa & cromoterapia LED a 7 colori



Panca doppia




Stufa posizionata per la massima comodità



Rivestimento esterno e gradino d'ingresso in legno inclusi

#### CARATTERISTICHE

HL-T250E
6 posti a sedere o 3 sdraiati
Dimensioni 250 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Peccio canadese
Spessore della parete: 38 mm
Panca con due altezze
Panca superiore a scomparsa
Secchio, cucchiaio, clessidra, termometro, igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in peccio canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 6 a 8 kW (non inclusa)

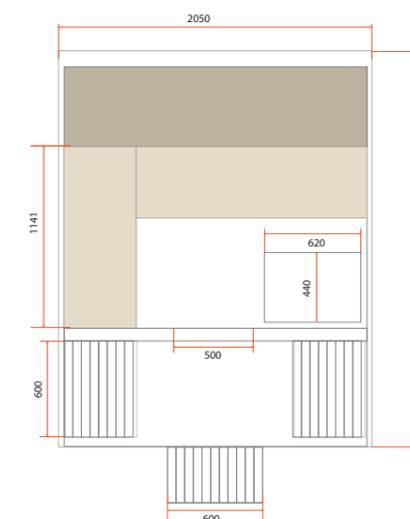

# Gaia Bella

UN'OASI DI PACE COMPATTA  
E CONFORTEVOLE




3 / 1  
160 x 205 x 220 cm



Panca superiore multi-posizione



Nel massimo rispetto della tradizione



Dimensioni compatte



Peccio canadese



Cromoterapia LED

Rilassati in coppia grazie alla comodità di Gaia Bella. L'illuminazione mirata amplifica i benefici della cromoterapia. La cabina in peccio chiaro, dal design scandinavo, include due panche a due piani, compreso un piano superiore a scomparsa con poggiatesta incorporato. Questa sauna da esterno, ultra compatta ed elegante, è irresistibile con la sua forma circolare e le sue finestre sormontate da persiane. Il tutto dona grande carattere al giardino.

#### GARANZIE

- 2 anni: Parte elettrica
- 4 anni: legno



Comoda panca a scomparsa & cromoterapia LED a 7 colori



Panca doppia




Stufa posizionata per la massima comodità



Facciata in vetro con persiane

#### CARATTERISTICHE

HL-T160E
3 posti a sedere o 1 sdraiato
Dimensioni 160 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Peccio canadese
Spessore della parete: 38 mm
Panca con due altezze
Panca superiore a scomparsa
Secchio, cucchiaio, clessidra, termometro, igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in peccio canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)

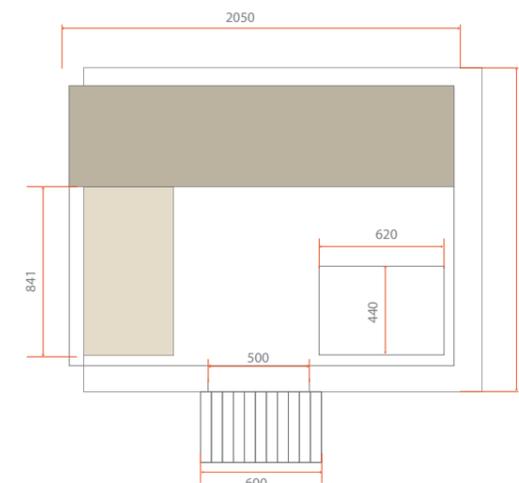

NOVITÀ  
★ 2025



# Onyxia Cube


L'ELEGANZA DEL LEGNO

DUREVOLE, NATURALMENTE

RINFORZATO



4 / 2  
160 x 210 x 220 cm



Legno  
ThermoWood®




Made  
in Europe



Compatibile con  
stufa a legna



Vista  
panoramica



Striscia  
LED

Onyxia Cube è una **sauna spaziosa ed elegante** progettata per ospitare fino a **4 persone**. Il **design contemporaneo** combina **materiali durevoli** e calore intenso per un'esperienza coinvolgente di **relax e rivitalizzazione**. Grazie alla **tecnologia ThermoWood®**, offre una **longevità eccezionale**. L'**ampia vetrata** permette di godersi il paesaggio in totale privacy, creando un'autentica oasi di pace. È **made in Europe** ed è compatibile con le stufe a legna. Incarna il **perfetto connubio tra modernità, comodità e autenticità**.

#### GARANZIE

- 2 anni: Parte elettrica
- 4 anni: legno



Panca & poggiatesta in abachi



Panca spaziosa

#### Personalizzazione

##### Facciata anteriore



Vetrata



Classica


##### Facciata posteriore



Mezzaluna vetrata



Classica




Striscia LED



Vista panoramica

#### CARATTERISTICHE

- HL-SSBLK160
- 4 posti a sedere o 2 sdraiati
- Dimensioni 160 x 210 x 220 cm
- Striscia LED
- Legno di pino trattato ThermoWood®: più durevole, più ecosostenibile, meno trattamenti
- Vernice nera waterproof per uso esterno
- Panca con due altezze
- Porta in vetro temperato da 8 mm
- 1 tappetino protettivo per il pavimento incluso
- Stufa consigliata a partire da 4,5 (non inclusa)

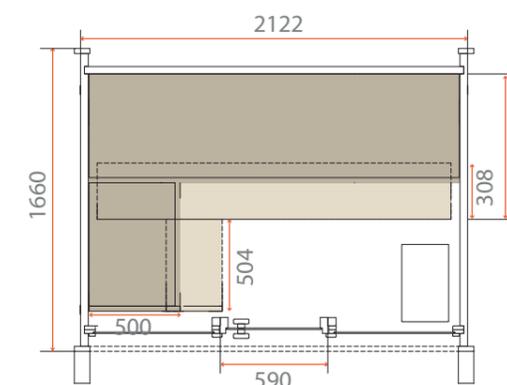

! Sauna non disponibile in Gran Bretagna e in Olanda.


NOVITÀ  
★ 2025



# Onyxia Barrel

UNISCI TRADIZIONE E MODERNITÀ  
CON UN ACCOGLIENTE DESIGN  
CARATTERIZZATO DA LEGNO  
DUREVOLE

Made with  
**HARVIA**



Legno  
ThermoWood®



Made  
in Europe



Compatibile con  
stufa a legna



2 panche una di  
fronte all'altra



6 posti a sedere  
o 2 sdraiati


Onyxia Barrel è una sauna da esterno che **unisce tradizione e modernità**, perfetta per un'esperienza autentica e coinvolgente. È **realizzata in legno ThermoWood® per una longevità eccezionale**, e si distingue per l'elegante finitura nera e per la **finestra a mezzaluna** che offre una vista panoramica. Lo **spazioso** interno comprende due panche profonde, una di fronte all'altra, perfette per momenti di relax. Si adatta in base ai tuoi desideri e può quindi essere dotata di stufa elettrica o a legna.

#### GARANZIE


- 2 anni: Parte elettrica
- 4 anni: legno



2 panche una di fronte all'altra

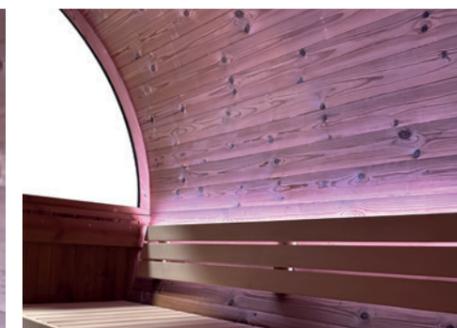

Striscia LED

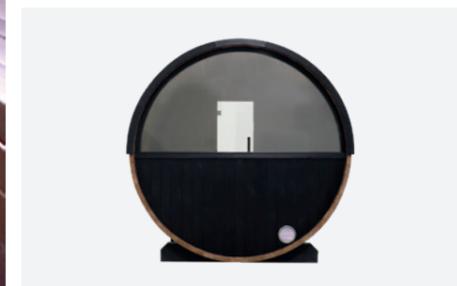

Vetro posteriore a mezzaluna

## THERMOWOOD®



**Maggiore durabilità:** Legno più resistente a funghi e insetti.



**Stabilità dimensionale:** Riduce le variazioni dovute all'umidità.



**Ecologica:** Nessuna sostanza chimica aggiunta, legno proveniente da foreste certificate, 100% riciclabile.



**Facilità di trattamento:** Non necessita di alcun trattamento, si adatta a tutti i climi e con il tempo acquisisce un'elegante tonalità argentata.

## CARATTERISTICHE

HL-ONYXBARREL

6 posti a sedere o 2 sdraiati

Dimensioni 240 x 225 x 226 cm

Legno di pino trattato ThermoWood®: più durevole, più ecosostenibile, meno trattamenti


Vernice nera waterproof per uso esterno

2 panche una di fronte all'altra

Porta in vetro temperato da 8 mm

1 tappetino protettivo per il pavimento incluso

Stufa consigliata da 6 a 8 kW (non inclusa)

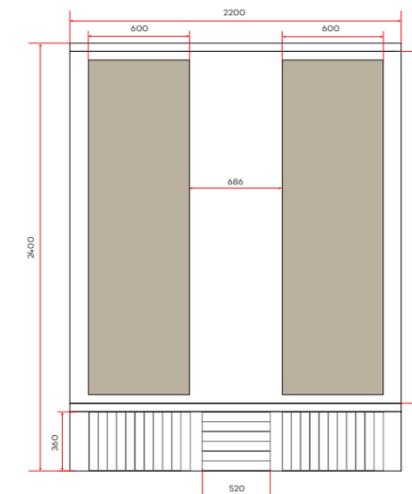



## ACCESSORI HOLL'S

NOVITÀ  
2025



### POGGIATESTA ERGONOMICO

Poggiatesta ergonomico che si adatta perfettamente alla forma della testa. Modello in Aspen di alta qualità. Compatibile con tutte le saune che consentono di sdraiarsi.

Codice HL-HEADREST512A



### POGGIATESTA

Poggiatesta robusto e comodo. Modello in cedro di alta qualità. Compatibile con tutte le saune che consentono di sdraiarsi. Dimensioni: 18 x 23 cm

Codice HL-HEADREST515A



### PANCA CON SEDUTA

Progettata per aggiungere spazio nella sauna o da usare come tavolino extra. Perfettamente resistente al calore e all'umidità grazie alla composizione in cedro. Dim 534 x 430 x 400 mm

Codice HL-BENCH520D



### KIT SAUNA IN LEGNO

Kit sauna tradizionale in legno composto da 2 set: secchio (4 L) + mestolo, e termometro + clessidra

Secchio + mestolo HL-ACCBOIS  
Termometro + clessidra HL-KITSANDTHERM



### KIT SAUNA IN ACCIAIO INOX

Kit sauna tradizionale in legno e inox composto da un secchio (5 L) e un mestolo.


Secchio + mestolo HL-ACCINOX  
Termometro + clessidra HL-KITSANDTHERM



### KIT SAUNA ONYXIA

Kit sauna tradizionale in legno nero e inox composto da 2 set: secchio (4 L) + mestolo, e termometro + clessidra

Secchio + mestolo HL-ACCBLK  
Termometro + clessidra HL-KITSANDTHERMBLK

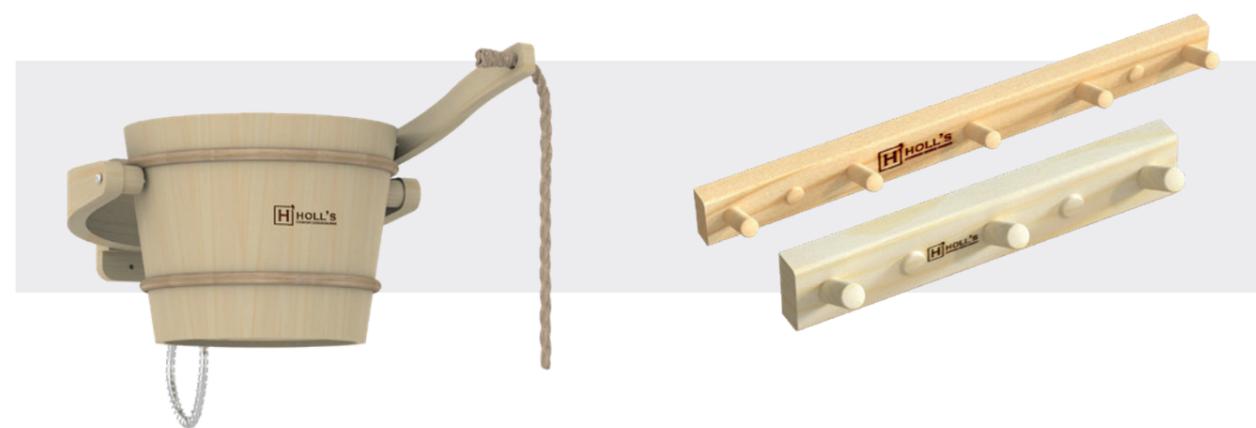

### SECCHIO PER DOCCIA FREDDA

Secchio per doccia fredda in legno, con staffa di montaggio. Sistema antifurto e capacità di 18 L.

Codice HL-PAILPINE

### APPENDIABITI IN LEGNO CON 3 & 5 GANCI

Appendiabiti in legno da avvitare, ideale per appendere asciugamani e accappatoi all'ingresso o all'uscita di una sauna o di una spa.

Codice	3 ganci	5 ganci
HL-HANGER582	HL-HANGER582	HL-HANGER583



### SCHIENALE RISCALDATO A INFRAROSSI

Schienale ergonomico, con resistenza a infrarossi integrata, realizzato in pioppo tremolo di alta qualità, con poggiatesta regolabile.

Perfetto per sfruttare i benefici degli infrarossi ovunque tu voglia.

Spina di alimentazione in dotazione. Si collega a qualsiasi presa di corrente (220 V).

Codice HL-505-A-HOLLS



### STUFE VULKANO

Stufa elettrica dal design contemporaneo.

Tipo	Stufa elettrica		
	VULKANO MINI COMBI	VULKANO COMBI	
Codice:	HL-NRMC-36NB-BL	HL-NRNC-6ONB-BL	HL-NRNC-9ONB-BL
Potenza	3,5 kW	6 kW	9 kW
Volume raccomandato (min. - max.)	3-6 m <sup>3</sup>	5-9 m <sup>3</sup>	8-14 m <sup>3</sup>
Alimentazione	230 V 1N/400 V 3N		
Dimensioni (L x p x A)	345 x 300 x 525 mm	400 x 385 x 610 mm	
Peso (senza pietra)	7 kg	9 kg	9 kg
Capacità max.	10,5 kg	22 kg	22 kg
Posizionamento	A parete		
Unità di controllo (non inclusa)	HL-SAU-B-CF-V2: unità di controllo classica o HL-INC-SET-V2: unità di controllo remota		
Garanzia	2 anni		

## ACCESSORI HARVIA



### KIT DI ACCESSORI HELMI

Kit Harvia realizzato con materiali riciclati, composto da secchio, mestolo e clessidra.

Colore	Terracotta	Avorio	Cioccolato
Codice	SN-SA010R	SN-SA010V	SN-SA010B



### KIT DI ACCESSORI

Kit Harvia in plastica composto da secchio e mestolo.

Colore	Nero
Codice	SN-SA009



### KIT DI ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

Secchio e mestolo in acciaio inossidabile, termometro e igrometro.

Colore	Inox	Nero
Codice	SN-SA006	SN-SA007



### CESTA IN METALLO HARVIA LEGEND

Cesta porta legna con design premium. Specifica per sauna da esterno con stufa a legna. Supporto in metallo e manico in legno di alta qualità.

Codice	SN-SASPO102
--------	-------------



### HARVIA STONE

Pietre per stufa elettrica o a legna (20 kg)

Colore	Ø 5-10 cm	Ø 10-15 cm
Codice	SN-AC-ROCK	SN-AC3020



### ALTOPARLANTE BLUETOOTH IMPERMEABILE

Collegati a questo altoparlante per rilassarti con la musica in sottofondo. Altoparlante impermeabile e resistente al calore (fino a 65°). Batteria da 1.800 mAh, autonomia ~8 ore. Ricarica tramite USB (5 V CC/0,5 A).



### COFANETTO DI OLI ESSENZIALI

Set di 4 flaconi di oli essenziali da 100 ml per sauna e hammam. Questo cofanetto contiene le seguenti fragranze: Sauna finlandese, Eucalipto, Legno di Cedro e Sakura.

Codice	HL-KIT-HUILE1
--------	---------------



### UNITÀ DI CONTROLLO REMOTO

**Disponibile su preventivo**

Telecomando Wi-Fi  
Codice: SN-HARVIA-CX170WIFI

Unità di controllo  
Codice: SN-HARVIA-CX110

## STUFE ELETTRICHE



Vega

Wall black steel

Glow

Glow Corner

	VEGA				WALL BLACK STEEL			GLOW		GLOW CORNER	
Tipo	Stufa elettrica				Stufa elettrica			Stufa elettrica		Stufa elettrica	
Codice SN-HARVIA-	PO35	PO45*	PO60*	PO80*	SW45*	SW60*	SW60*	TRT70	TRT90	TRC70	TRC90
Potenza	3,5 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	6,8 kW	9 kW	6,8 kW	9 kW
Volume raccomandato (min. - max.)	1-4,5 m³	3-6 m³	5-8 m³	7-12 m³	3-6 m³	5-8 m³	7-12 m³	6-10 m²	10-14 m²	6-10 m²	8-14 m²
Alimentazione	230 V 1N/400 V 3N				230 V 1 N/400 V 3 N			230 V 1 N/400 V 3 N		230 V 1 N/400 V 3 N	
Dimensioni (L x p x A)	280 x 295 x 505 mm	480 x 310 x 540 mm			430 x 260 x 700 mm			364 x 364 x 1076 mm		330 x 330 x 1100 mm	
Peso (senza pietra)	7 kg	11 kg			11 kg	12 kg	14 kg	15 kg		16 kg	
Capacità max.	12 kg	20 kg			20 kg			80 kg		50 kg	
Posizionamento	A parete				A parete			A terra		A terra	
Unità di controllo	Integrata				Integrata			Integrata		Integrata	
Garanzia	2 anni										

\*Possibilità di controllo remoto HARVIA.

## STUFA A LEGNA

Esclusivamente per le saune da esterno Gaïa Nova, Onyxia Cube & Onyxia Barrel.



### PROTEZIONE

Codice: SN-HARVIA-PROTECM3-WL100



### STUFA A LEGNA

Codice: SN-HARVIA-M3



### COMIGNOLO

Codice: SN-KIT-CHEM-HARVIA



### PROTEZIONE LATERALE

Codice: SN-HARVIA-WL450

### KIT COMIGNOLO + STUFA A LEGNA + PROTEZIONI

Codice: SN-HARVIA-M3-KIT

# EXTRA


POOLICAN - MOTOPOMPA ANTINCENDIO - DOCCE -  
ACQUAFITNESS




Poolican



PoolSam

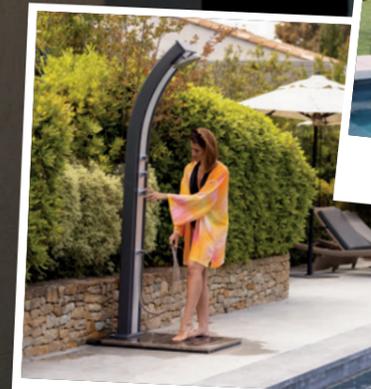

Docce da giardino

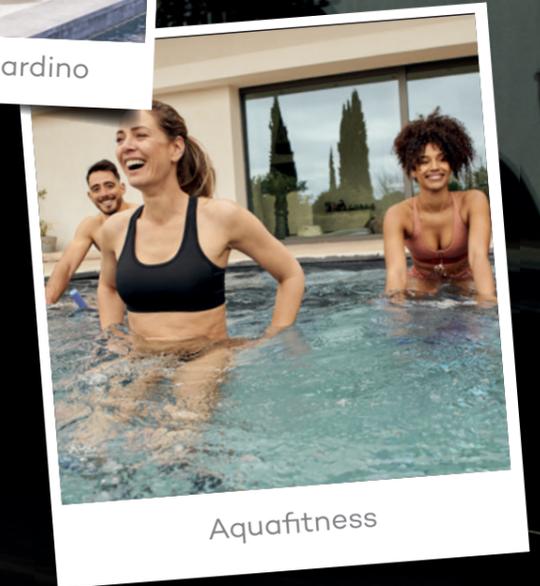

Aquafitness



**Poolican®**  
**NUOVA EDIZIONE**

**IL MANAGER PER PISCINA  
4 IN 1 & CONNESSO!**

PISCINA  
**< 25 m³**

**FULL INVERTER**  
Pompa di calore Full inverter reversibile integrata

Controllo remoto

Vano tecnico completo & compatto

Piscine fuori terra & interrate fino a 25 m³

**NEW**  
Controllo dell'illuminazione

Poolican riunisce i tre elementi fondamentali per un'acqua pulita e sana: **una pompa di circolazione**, un **filtro a cartuccia** efficiente e un **elettrolizzatore salino** per la disinfezione. E Poolex va ancora oltre integrando un quarto elemento essenziale per la tua comodità: **una pompa di calore Full Inverter reversibile** che garantisce una temperatura dell'acqua perfetta per nuotare.

**GARANZIA**  
• **2 anni:** Poolican

**VANO  
TECNICO 2.0**

- MANUTENZIONE SEMPLICE**  
Regolazione automatica della circolazione dell'acqua
- ACQUA CRISTALLINA**  
Sistema di filtrazione a cartuccia efficiente
- ACQUA SANA ED EQUILIBRATA**  
Trattamento automatico mediante elettrolisi salina
- TEMPERATURA PERFETTA DURANTE TUTTA LA STAGIONE**  
Pompa di calore da 5 kW Full Inverter & reversibile
- NEW**  
**CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE**

GENERALE	
Codice	PC-POOLICAN-2GD
Volume della piscina	25 m³
Alimentazione	220-240V-50 Hz
Potenza max.	1,25 kW
Raccordi	1"1/2 + 32/38 mm
Dimensioni prodotto	805 x 405 x 595 mm
Livello di rumorosità a 10 m	≤ 28 dB
Illuminazione a LED	12 Vdc 60 W
Garanzia	2 anni

CIRCOLAZIONE	
Portata	5,5 m³
Potenza	140 W

FILTRAZIONE	
Filtro D 127 x A 235 antibatterico	
Pureflow opzionale	

**NUOVA POMPA DI FILTRAZIONE**

- + PORTATA
- RUMORE
- CONSUMO



**Incluso**

Kit per piscine interrate



PREFILTRO



VALVOLA DI RITEGNO

POMPA DI CALORE 5 KW		
Aria 26°/ Acqua 26°	Capacità	5 kW
	Potenza consumata	0,91 kW
	COP	5,5
Intervallo di temperatura		15/40°
Intervallo di esercizio		-7/43°
Refrigerante		R32
Tipo di compressore		Rotativo
Funzioni		Riscaldamento/ Raffrescamento/Auto

ELETTROLIZZATORE SALINO	
Salinità	3,5 g/l
Tasso di produzione max.	5 g/l
Pulizia cellula	Inversione di polarità
Modalità di funzionamento	2 modalità: normale e boost

# Poolsam

## MOTOPOMPA ANTINCENDIO E ANTIALLAGAMENTO



4 ore di autonomia



Pressione 7 bar



Capacità di 16 m<sup>3</sup>/h



Non serve corrente

Pool Sam è un **dispositivo di emergenza** che consente di **utilizzare l'acqua della piscina per spegnere piccoli incendi o limitare il principio di un incendio** mentre arrivano i pompieri. Il volume medio di una piscina corrisponde a **4-5 canadair**, una quantità considerevole su cui poter contare in attesa dei vigili del fuoco.

### GARANZIA

• **2 anni:** Poolsam



### POMPA DI EVACUAZIONE IN CASO DI ALLAGAMENTO

Pool Sam si rivela un prezioso alleato nei momenti di crisi, come quando bisogna svuotare una stanza allagata. La sua versatilità lo rende ideale per gestire situazioni di emergenza.

### MANICHETTA ANTINCENDIO

Manichetta manuale con flusso e getto regolabili



MODALITÀ ATTACCO



MODALITÀ DIFESA

Questa manichetta ha 2 modalità di funzionamento:

- **Attacco:** getto dritto e mirato per contrastare il principio di un incendio.
- **Difesa:** getto più ampio e diffuso, studiato per proteggere dal calore e dai fumi.

Codice	PS-POOLSAM1
Capacità	16 m <sup>3</sup> /h
Lunghezza del getto d'acqua	Fino a 25 m
Motore termico	4 tempi 7 CV
Posizioni di utilizzo	2 posizioni Attacco/Difesa
Peso	45 kg
Pressione all'uscita della pompa e dopo 25 m di tubo	7 bar

- **Ampia area di azione:** distanza coperta fino a 50 m attorno alla piscina.
- **Motore termico a 4 tempi da 7 CV:** fino a 4 ore di durata della batteria con una capacità di 16 m<sup>3</sup>/h, il dispositivo può quindi essere utilizzato quando manca la corrente.
- **Manichetta antincendio a doppia funzione:** modalità attacco per colpire la base dell'incendio e modalità difesa per proteggersi dal fumo.





# Dada Più

**IL MODELLO DI PUNTA  
DEL MARCHIO**



Capacità  
40 L



Doccia  
in alluminio



Tecnologia  
ibrida



Doccino  
integrato

Poolex ripropone il suo modello di punta: Dada Più. Combina la **tecnologia ibrida** Poolex a **una capacità di 40 L**, garantendo docce alla giusta temperatura, indipendentemente dal numero di utenti e **sfruttando l'energia solare**. Le finiture premium dei miscelatori rifiniti in Inox, del soffione orientabile e del doccino lo rendono un oggetto d'eccezione.

**GARANZIA**  
• 2 anni: Dada Più




Soffione doccia integrato  
effetto a pioggia



Miscelatori Caldo/Freddo  
e distributori



Doccino rimovibile  
cromato

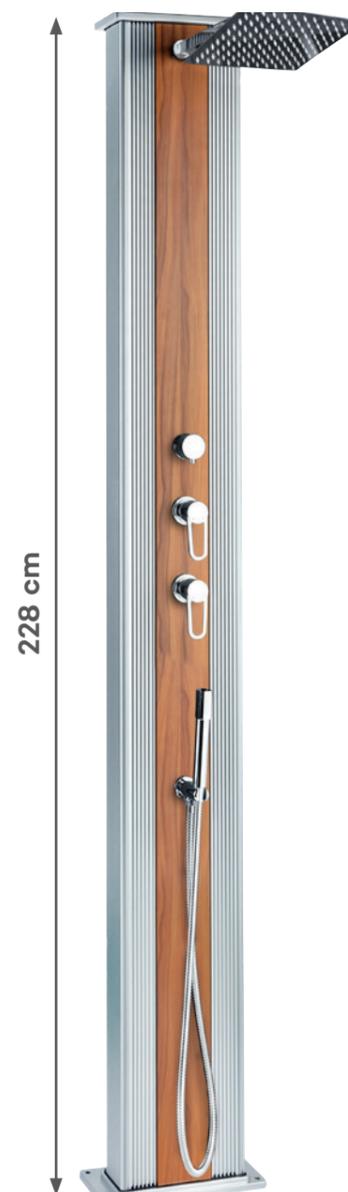


## TECNOLOGIA IBRIDA

Grazie alla tecnologia ibrida Poolex, puoi ottenere una doccia calda tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni meteo.

**Collegamento solare:**  
collega la doccia a un ingresso d'acqua fredda, riscaldata naturalmente dal sole.

**Collegamento domestico:**  
Aggiungi un ingresso di acqua calda per la massima comodità in ogni stagione.

Entrambi i sistemi possono essere utilizzati indipendentemente per la massima flessibilità.

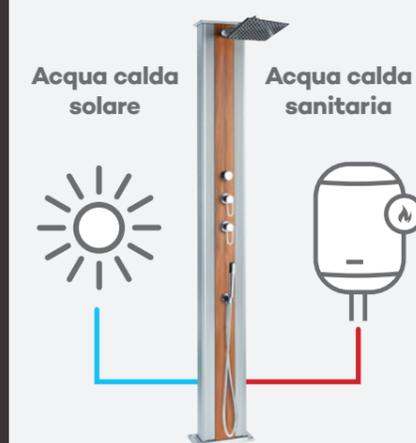

<b>Codice</b>	DS-D463AW
<b>Materiali</b>	Alluminio
<b>Peso</b>	10 kg
<b>Altezza</b>	228 cm
<b>Capacità</b>	40 L
<b>Dimensioni base</b>	14 x 32,4 cm
<b>Kit di fissaggio</b>	Incluso
<b>Garanzia</b>	2 anni



# Dada Straight

**CLASSE  
SENZA TEMPO**



Capacità  
40 L



Doccia  
in alluminio



Tecnologia  
ibrida



Doccino  
integrato

Poolex rinnova il suo modello di punta: **Dada**. Disponibile in versione dritta o curva, **unisce la tecnologia solare ecologica Poolex** con una capacità di 40 L a un ingresso d'acqua calda per garantire docce alla giusta temperatura, indipendentemente dal numero di utenti.



Soffione doccia integrato  
effetto a pioggia



Miscelatore cromato  
inciso al laser



**GARANZIA**

• **2 anni:** Dada Straight

Codici	DS-D463NX	DS-D463AX
Materiali	Alluminio	
Peso	10 kg	
Altezza	228 cm	
Capacità	40 L	
Dimensioni base	14 x 32,4 cm	
Kit di fissaggio	Incluso	
Garanzia	2 anni	



# Dada Curve

**CURVE RAFFINATE  
E DISCRETA ELEGANZA**



Capacità  
40 L



Tecnologia  
ibrida



Design  
curvo



Doccia  
in alluminio

Disponibile anche in versione curva, **Dada Curve si distingue per le curve rigide e il soffione quadrato, ultra piatto e specchiato**. La forma curva slanciata gli consente di adattarsi in modo naturale a qualsiasi giardino, completandolo con una nota di design.



Soffione doccia integrato  
effetto a pioggia



Miscelatore cromato  
inciso al laser



**GARANZIA**

• **2 anni:** Dada Curve

Codici	DS-D363NO	DS-363NX
Materiali	Alluminio	
Peso	10 kg	
Altezza	228 cm	
Capacità	40 L	
Dimensioni base	14 x 32,4 cm	
Kit di fissaggio	Incluso	
Garanzia	2 anni	



# Jolly Go

**DOCCIA SOLARE & COLONNINA D'IRRIGAZIONE**



Capacità  
20 L



Doccia  
in alluminio



Energia  
solare




Doccino  
rimovibile

La nuova doccia solare Jolly Go conquisterà chi desidera una doccia solare discreta, senza rinunciare a capienza, praticità e design.

Jolly Go ha un corpo in alluminio termolaccato, **disponibile in 6 colori**, è dotata di un lavapiedi, di un miscelatore e di un doccino con tubo flessibile che consente di sciacquare facilmente il corpo senza bagnare i capelli.

**GARANZIA**

• **2 anni:** Jolly Go

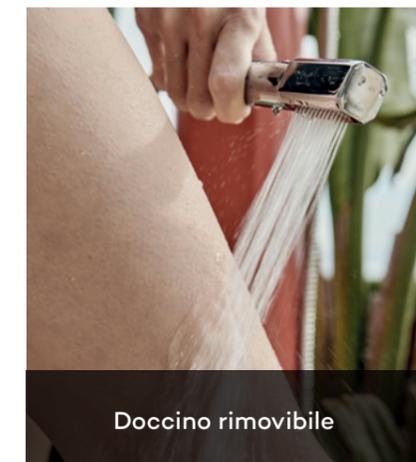

Codici	DS-JG141-6011	DS-JG141NX	DS-JG141-6027	DS-JG141-3016	DS-JG141NO	DS-JG141-5019
Colori	Verde reseda	Alluminio	Verde opalino	Terracotta	Antracite	Blu capri
Materiali	Alluminio					
Peso	5,5 kg					
Altezza	120 cm					
Capacità	20 L					
Dimensioni base	16 x 18 cm					
Kit di fissaggio	Incluso					
Garanzia	2 anni					



# Spring

**LEGGEREZZA & DESIGN**



Capacità  
30 L



Energia  
solare



Lavapiedi  
incluso



Design elegante  
& senza tempo

La doccia solare Spring in alluminio si adatta armoniosamente a qualsiasi esterno. Il serbatoio da 30 L si riscalda naturalmente con i raggi solari, offrendo una soluzione 100% ecologica. È elegante, leggera e si collega facilmente a qualsiasi ingresso idrico.



Disponibile in 4 colori



Soffione doccia integrato  
effetto a pioggia



**GARANZIA**

• 2 anni: Spring

Codici	DS-A122BN	DS-A122NO	DS-A122NX	DS-A122RS
Colori	Antracite + inox	Antracite	Inox	Rosa
Materiali	Alluminio			
Peso	11,5 kg			
Altezza	228 cm			
Capacità	30 L			
Dimensioni base	26 x 12 cm			
Kit di fissaggio	Incluso			
Garanzia	2 anni			



# Jolly

**MODERNA & FUNZIONALE**



Capacità  
33 L



Energia  
solare




Lavapiedi  
incluso



Facile  
installazione

La doccia solare Jolly si adatta perfettamente a qualsiasi esterno. Questo articolo di design **realizzato in alluminio** è disponibile in 2 colori. Basta il calore dei raggi solari per riscaldare il serbatoio da 33 L della doccia solare Jolly. È quindi **completamente ecologica**. Si collega facilmente a tutti gli ingressi d'acqua.

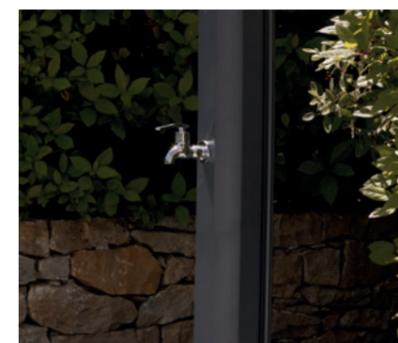

Lavapiedi  
incluso



Si adatta perfettamente  
a tutti gli esterni

Codici	DS-A822NO	DS-A822NX
Materiali	Alluminio	
Peso	11 kg	
Altezza	233 cm	
Capacità	33 L	
Dimensioni base	16 x 18 cm	
Kit di fissaggio	Incluso	
Garanzia	2 anni	



**GARANZIA**

• 2 anni: Jolly



# Cobra

**UN DESIGN UNICO!**



Capacità  
32 L



Energia  
solare



Lavapiedi  
incluso



Design colorato  
& originale

### UN DESIGN ORIGINALE!

Il modello mescola **curve slanciate e dettagli rettili**. Questa doccia solare diventerà un elemento decorativo a sé stante in giardino. **È dotata di soffione regolabile, miscelatore e lavapiedi in acciaio inox**, ed è anche ecologica grazie al **corpo doccia in HDPE da 32 L** che recupera l'energia solare per garantirti una doccia sempre alla giusta temperatura.



### GARANZIA

• **2 anni:** Cobra



# So Happy

**GRANDE CAPACITÀ  
& ELEGANZA**



Capacità  
28 L



Energia  
solare



Lavapiedi  
incluso



Design colorato  
& originale

Abbiamo reinventato Happy, che è stato sin dalla sua uscita un autentico best-seller, in So Happy per offrire oggi **un design più moderno, una maggiore capienza e soprattutto nuove finiture** che rendono questa versione ancora più accattivante.



Lavapiedi incluso



Design colorato

Codici	DS-H221NO	DS-H221BL	DS-H221VE
Colori	Antracite	Blu	Verde
Materiali	Polietilene HD		
Peso	6 kg		
Altezza	216 cm		
Capacità	28 L		
Dimensioni base	24 x 26 cm		
Kit di fissaggio	Incluso		
Garanzia	2 anni		



### GARANZIA

• **2 anni:** So Happy



# Happy 4x4

**CAPACITÀ & RAFFINATA ELEGANZA**



Capacità  
44 L



Energia  
solare



Lavapiedi  
incluso



Design colorato  
& originale

La doccia solare **Happy 4x4** offre la **capacità più grande della linea**, con un serbatoio da 44 L riscaldato dai raggi solari e 100% ecologico. Il suo elegante design curvilineo, **in polietilene ad alta densità** e disponibile in 4 colori, si adatta a qualsiasi esterno. È semplicissima da collegare e grazie alla base svasata rimane stabile ed è facile da installare.



Codici	DS-H422NO	DS-H422BL	DS-H422VE	DS-H422RS
Colori	Antracite	Blu	Verde	Rosa
Materiali	Polietilene HD			
Peso	7,5 kg			
Altezza	229 cm			
Capacità	44 L			
Dimensioni base	26 x 29 cm			
Kit di fissaggio	Incluso			
Garanzia	2 anni			



**GARANZIA**

• **2 anni:** Happy 4x4



# Happy Go

**ALTEZZA CONTENUTA & GRANDE CAPACITÀ**



Capacità  
23 L



Energia  
solare



Si incorpora  
facilmente al giardino



Design colorato  
& originale

**COMPATTA E RICERCATA!**

La doccia solare Happy Go coniuga un ingombro ridotto e una grande capacità. Grazie alla doccetta rimovibile in dotazione, è **semplice e divertente da usare**. **100% ecologica: basta il calore dei raggi solari per scaldare il serbatoio da 23 L**. Può essere facilmente installata su qualsiasi ingresso d'acqua. Happy Go è realizzata in polietilene HD ed è disponibile nei colori antracite o blu.



LAVAPIEDI INCLUSO



Codici	DS-HG142NO	DS-HG142BL
Colori	Antracite	Blu
Materiali	Polietilene HD	
Peso	6,5 kg	
Altezza	120 cm	
Capacità	23 L	
Dimensioni base	26 x 29 cm	
Kit di fissaggio	Incluso	
Garanzia	2 anni	



**GARANZIA**

• **2 anni:** Happy Go



# Pedana

**PEDANA DA DOCCIA  
RICICLABILE SPECIFICA  
PER ESTERNI**



Lunga durata di vita utile




Materiali premium



Compatibile con tutte le docce Poolex


Ideale prima e dopo la piscina, tornando dal mare o dopo aver fatto sport, questa doccia solare da esterno Poolex offre un piacevole momento di refrigerio. Durante l'uso si raccomanda di rimanere con le gambe ben salde sulla pedana per non rischiare di ritrovarsi con i piedi completamente immersi nell'acqua.

<b>Codici</b>	DS-BASE-GR	DS-BASE-CF
<b>Colori</b>	Dark Grey	Dark Coffee
<b>Materiali</b>	Finto legno in materiale composito di alta qualità	
<b>Dimensioni</b>	75 x 4,3 x 97 cm	
<b>Garanzia</b>	2 anni	

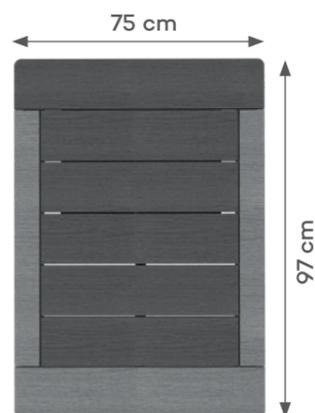

## GARANZIA

• **2 anni:** Pedana

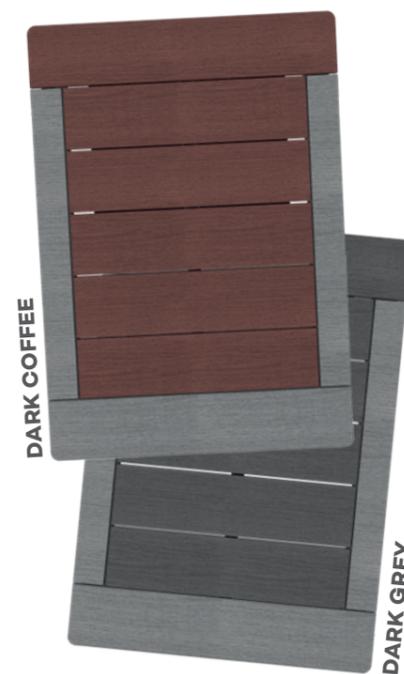

100% riciclabile



Resistente ai raggi UV



Resiste a temperature da -30° a 70°



Resistente all'acqua e alla muffa



Resistente alle termiti



Facile da installare, senza colla

La pedana Poolex rappresenta un vero plus per la tua doccia esterna. **Grazie alla colorazione Dark Coffee o Dark Grey**, si incorpora perfettamente con l'atmosfera dello spazio che hai creato.

**Si monta rapidamente su qualsiasi superficie piana, consentendo all'acqua di defluire efficacemente.** Questa pedana, grazie alle sue dimensioni ben studiate di 75 x 97 cm, offre uno spazio stabile dove potersi risciacquare facilmente.

**Il design in materiale composito** rende questa pedana resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Non c'è bisogno di trattarla a seconda delle stagioni, non si ammuffisce e non si deforma. Trascorrerai più tempo a goderti il tuo spazio doccia solare che a mantenerlo!



NOVITÀ  
★ 2025

BICICLETTA ELLITTICA

# Elly Air

NORDIC WALKING

PER PISCINA




## RESISTENZA IDRAULICA

La resistenza idraulica di Elly Air si basa su un ingegnoso sistema di alette, progettato secondo il principio del mulino ad acqua.

Questo meccanismo sfrutta la forza di agitazione dell'acqua per generare una resistenza proporzionale all'intensità del movimento.

Più l'utente accelera o intensifica lo sforzo, maggiore è la resistenza, offrendo così un allenamento progressivo e adattabile.

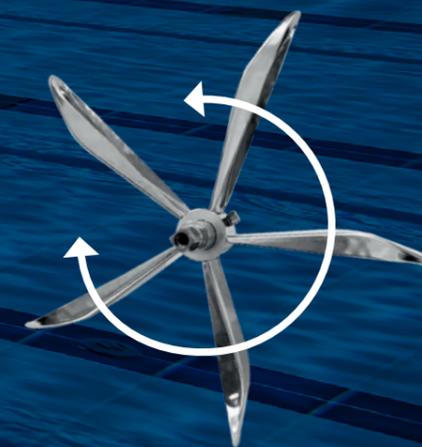

Resistenza idraulica



Telaio in alluminio



Pedali ADS a doppia velocità



Leggerissima, facile da tirare fuori dalla piscina

L'ellittica acquatica Elly è un **dispositivo di allenamento completo** molto in voga per le lezioni di gruppo di aquatraining. Gli insegnanti apprezzeranno la possibilità di sfruttare un allenamento **che lavora su tutto il corpo**: cosce, polpacci, glutei, addominali, braccia e spalle. Gli utenti saranno conquistati dalla **sua semplicità d'uso**.

### GARANZIE

- **2 anni**: Parti metalliche
- **6 mesi**: Parti soggette a usura

- **Pedali Aqua Doppia Velocità**: Gli ampi pedali sono dotati di un'aletta che raddoppia la superficie della pedalata. Anche la posizione dei pedali è regolabile.
- **Ruote in silicone**: Permettono di spostare Elly Air molto facilmente.
- **Bracci oscillanti**: Bracci oscillanti che si muovono insieme al movimento dei piedi. Durante l'aquatraining tutto il corpo è in movimento sincronizzato.
- **Telaio in alluminio**: Per migliorare la resistenza alla corrosione, la linea in alluminio di Waterflex è anodizzata fino a uno spessore di 25 µm, ovvero una Classe 25 riservata ad applicazioni industriali.
- **Cuscinetti di tenuta bianchi**

Codice	WX-ELLY-AIR
Qualità	Alluminio tech T6
Resistenza	Bracci oscillanti con pale forate + resistenza idraulica
Regolazioni	Sì, regolabile
Dimensioni	L 118 x l 56 x A 179 cm
Peso	23 kg
Profondità dell'acqua	1,10-1,50 m
Garanzia	2 anni



# Falcon Air

BICI DA PISCINA

SPORT +



TIPOLOGIA DI ALLENAMENTO:  
RINFORZO MUSCOLARE



Leggerissima, facile da tirare fuori dalla piscina



Aquabike superaccessoriata



Pedali ADS a doppia velocità



Resiste alla corrosione

### L'aquabike più completa

Questa versione sportiva è pensata per chi vuole abbinare l'allenamento cardio al rinforzo muscolare. **È progettata per un uso intensivo in acqua clorata e in acqua di mare**, ed è ottima per allenarsi o per la riabilitazione acquatica.

### GARANZIE

- 2 anni: Parti metalliche
- 6 mesi: Parti soggette a usura

## SISTEMA AQUAPALM

4 LIVELLI D'INTENSITÀ

Il sistema Aquapalm di Falcon Air è costituito da **4 alette per aumentare le prestazioni**. La particolare forma cilindrica delle alette offre un ulteriore attrito sull'acqua e una maggiore resistenza. **Questo sistema di resistenza idraulica è modificabile dall'utente**, anche in posizione seduta, ruotando ciascuna delle alette.

PER TUTTE LE CORPORATURE & TUTTE LE PISCINE



## PACCHETTO SPORT+ INCLUSO



Sbarra di allenamento



Sella comoda



Borraccia termica



Porta-borraccia

## REGOLAZIONI



Codice	WX-FALC4A
Qualità	Alluminio tech T6
Dimensioni min. chiusa	L 94 x I 55 x A 116 cm
Dimensioni max. aperta	L 122 x I 55 x A 153 cm
Peso	15,8 kg
Profondità dell'acqua	1,10-1,50 m
Garanzie	2 anni parti metalliche 6 mesi parti soggette a usura



# Lanabike EVO

LA BICI DA PISCINA  
PER IL PIÙ DIVERTENTE  
HOME TRAINING

TIPOLOGIA DI ALLENAMENTO:  
WELLNESS/FITNESS



Leggerissima, facile da tirare fuori dalla piscina



Ideale per snellire il fisico



Pedali ADS a doppia velocità




Sistema di regolazione semplice

## È arrivata la rivoluzione per le piscine!

Con Lanabike Evo, **Waterflex sta rivoluzionando la pratica dell'aquabike nelle piscine private.** Il rivoluzionario sistema di **pedali Aqua Double Speed** fornisce una **resistenza idraulica adatta agli esercizi cardio, preservando le articolazioni.** Grazie al telaio in alluminio anodizzato e alla comoda sella, Lanabike Evo è un'aquabike facile da maneggiare, pensata per chi vuole divertirsi in piscina e mantenersi in forma.

### GARANZIE

- **2 anni:** Parti metalliche
- **6 mesi:** Parti soggette a usura

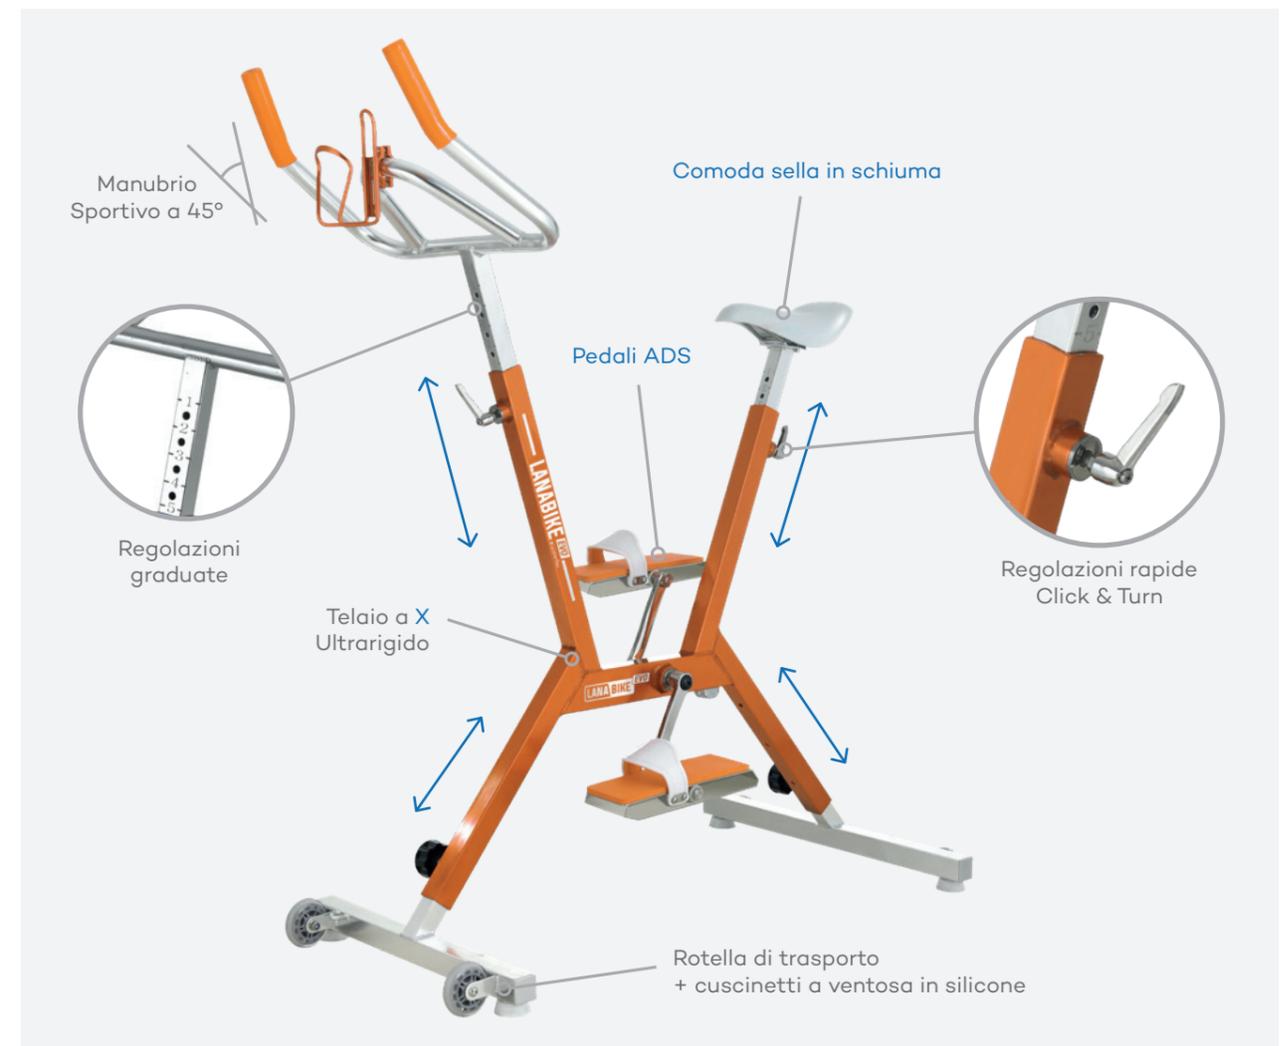

### PEDALI AQUA DOUBLE SPEED

Progettati in **alluminio**, i pedali ADS sono dotati di uno sportellino pieghevole montato su cerniera. Basta un movimento per aprirlo, bloccarlo e **aumentare la resistenza idraulica del 54%**. In questo modo puoi potenziare il tuo allenamento cardio.



Codice	WX-LANA2-OR
Qualità	Alluminio tech T6
Anodizzazione	25 µm
Dimensioni min. chiusa	L 96 x I 55 x A 120 cm
Dimensioni max. aperta	L 120 x I 55 x A 164 cm
Peso	9,9 kg
Profondità dell'acqua	1,10-1,60 m
Garanzie	2 anni parti metalliche 6 mesi parti soggette a usura

### ACCESSORI INCLUSI



# My Aqua Fit

## IL KIT CONNESSO

### 4 IN 1 PER ACQUABIKE!



28 ore  
di autonomia



Waterproof  
IP67



Bluetooth  
5.0



Compatibile con  
Strava & Zwift

Segui **le tue prestazioni in tempo reale** sullo schermo e **controlla i tuoi dati** in un batter d'occhio. Grazie alla **custodia impermeabile**, il telefono rimane al sicuro, consentendoti di partecipare a gare in rete con **Zwift** o di sincronizzare i tuoi allenamenti con **Strava**, o magari di seguire una video lezione di aquabike!

#### GARANZIA

• **2 anni:** My Aqua Fit



#### UNO STRUMENTO CONNESSO

I dati del sensore dell'aquabike vengono **raccolti e trasmessi allo smartphone** attraverso una connessione cablata, e impermeabile, tramite un'app gratuita.

**Grazie all'app**, puoi visualizzare i dati sullo smartphone o su uno schermo contagiri posizionato sul manubrio. In questo modo avrai a disposizione gli elementi per scandire il tuo allenamento.

- **Monitoraggio accurato dell'allenamento** per migliorare le prestazioni
- **Analisi della frequenza cardiaca** grazie alla fascia da braccio cardio
- **Calcolo delle calorie bruciate** Mostra l'efficacia dell'allenamento
- **Compatibile con le app Strava e Zwift** Condividi i risultati con i tuoi amici
- **Custodia impermeabile** per smartphone inclusa

#### INCLUSO NEL PACCHETTO



Sensore

+



Fascia da braccio  
cardio

+



Contagiri

+



Custodia impermeabile  
per telefono



# OFFERTA GRANDE DISTRIBUZIONE & INTERNET 2025

## PISCINA & GIARDINO



Ampia gamma di pompe di calore, attrezzature per piscine e docce da giardino.



Attrezzatura per l'aquafitness.

## RELAX & BENESSERE



Collezione di ice bath, spa semirigide, gonfiabili e in acrilico.



Collezione di saune a vapore, a infrarossi e ibride.



Silverline Top - Pompa di calore



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PC-TOP060	Poolex Silverline Top 60 - Tecnologia Full Inverter da 20 a 40 m <sup>3</sup> / 6,4 kW / COP 6,03-11,11*
PC-TOP090	Poolex Silverline Top 90 - Tecnologia Full Inverter da 40 a 50 m <sup>3</sup> / 8,8 kW / COP 5,89-11,11*
PC-TOP120	Poolex Silverline Top 120 - Tecnologia Full Inverter da 50 a 70 m <sup>3</sup> / 12,05 kW / COP 6,15-10,94*
PC-TOP150	Poolex Silverline Top 150 - Tecnologia Full Inverter da 70 a 90 m <sup>3</sup> / 15,81 kW / COP 6,08-11,05*
PC-TOP150T	Poolex Silverline Top 150 Trifase - Tecnologia Full Inverter da 70 a 90 m <sup>3</sup> / 15 kW / COP 5,86-11,05*
PC-TOP200	Poolex Silverline Top 200 - Tecnologia Full Inverter da 90 a 120 m <sup>3</sup> / 19,85 kW / COP 6-12,48*
PC-TOP200T	Poolex Silverline Top 200 Trifase - Tecnologia Full Inverter da 90 a 120 m <sup>3</sup> / 19,93 kW / COP 6,02-12,35*



Per informazioni scansiona

Silent Max - Pompa di calore



Codice	Descrizione
PC-SLM080	Poolex Silent Max 80 tecnologia Full Inverter da 35 a 50 m <sup>3</sup> / 7,45 kW / COP 13,5*
PC-SLM125	Poolex Silent Max 125 tecnologia Full Inverter da 50 a 70 m <sup>3</sup> / 12,3 kW / COP 15,5*
PC-SLM155	Poolex Silent Max 155 tecnologia Full Inverter da 65 a 85 m <sup>3</sup> / 15 kW / COP 16,6*

\*COP in Aria 26°/Acqua 26°



Per informazioni scansiona

### Jetline Selection Fi - Pompa di calore



Codice	Descrizione
PC-JLS075N	Poolex Jetline Selection Fi 75 tecnologia Full Inverter da 30 a 45 m <sup>3</sup> / 7,1 kW / <b>COP 13,6*</b>
PC-JLS095N	Poolex Jetline Selection Fi 95 tecnologia Full Inverter da 40 a 50 m <sup>3</sup> / 9,5 kW / <b>COP 14*</b>
PC-JLS125N	Poolex Jetline Selection Fi 125 tecnologia Full Inverter da 45 a 65 m <sup>3</sup> / 11,9 kW / <b>COP 16,4*</b>
PC-JLS155N	Poolex Jetline Selection Fi 155 tecnologia Full Inverter da 65 a 80 m <sup>3</sup> / 15,3 kW / <b>COP 16,3*</b>
PC-JLS210N	Selezione Poolex Jetline Fi 210 tecnologia Full Inverter da 80 a 110 m <sup>3</sup> / 20,1 kW / <b>COP 16,5*</b>

Fino a esaurimento scorte



Per informazioni scansiona

### Silverline Fi - Pompa di calore



Codice	Descrizione
PC-SLP070N	Poolex Silverline Fi 70 - tecnologia Full Inverter da 30 a 45 m <sup>3</sup> / 6,8 kW / <b>COP 12,9*</b>
PC-SLP090N	Poolex Silverline Fi 90 - tecnologia Full Inverter da 40 a 50 m <sup>3</sup> / 9,5 kW / <b>COP 13,9*</b>
PC-SLP120N	Poolex Silverline Fi 120 - tecnologia Full Inverter da 45 a 65 m <sup>3</sup> / 11,3 kW / <b>COP 16,1*</b>
PC-SLP150N	Poolex Silverline Fi 150 - tecnologia Full Inverter da 65 a 80 m <sup>3</sup> / 14,5 kW / <b>COP 16,1*</b>
PC-SLP200N	Poolex Silverline Fi 200 - tecnologia Full Inverter da 80 a 110 m <sup>3</sup> / 19,2 kW / <b>COP 16,2*</b>

### Silverline - Pompa di calore



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PC-SLP055	Poolex Silverline 55 da 20 a 30 m <sup>3</sup> / 5,39 kW / <b>COP 6,13*</b>
PC-SLP070	Poolex Silverline 70 da 30 a 40 m <sup>3</sup> / 7,02 kW / <b>COP 6,21*</b>
PC-SLP090	Poolex Silverline 90 da 40 a 50 m <sup>3</sup> / 9,31 kW / <b>COP 6,17*</b>
PC-SLP120	Poolex Silverline 120 da 45 a 65 m <sup>3</sup> / 12,5 kW / <b>COP 6,22*</b>
PC-SLP150	Poolex Silverline 150 da 65 a 75 m <sup>3</sup> / 15,24 kW / <b>COP 6,2*</b>
PC-SLP220	Poolex Silverline 220 da 80 a 110 m <sup>3</sup> / 21,72 kW / <b>COP 6,19*</b>

Fino a esaurimento scorte



### Q-Line - Pompa di calore



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PC-QBC050	Poolex Q-Line 5 - Tecnologia Full Inverter da 20 a 35 m <sup>3</sup> / 5,5 kW / <b>COP 12,58*</b>
PC-QBC070	Poolex Q-Line 7 - Tecnologia Full Inverter da 30 a 40 m <sup>3</sup> / 7,01 kW / <b>COP 12,86*</b>

Fino a esaurimento scorte



### Mag Fi - Pompa di calore



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PC-MAG040FI	Poolex Mag Full Inverter 4 kW - fino a 28 m <sup>3</sup> / <b>COP 12,5*</b>
PC-MAG050FI	Poolex Mag Full Inverter 5 kW - fino a 35 m <sup>3</sup> / <b>COP 12,5*</b>



### Mag R - Pompa di calore



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PC-MAG030	Poolex Mag 3 kW - fino a 21 m <sup>3</sup> / <b>COP 5,5*</b>
PC-MAG040	Poolex Mag 4 kW - fino a 28 m <sup>3</sup> / <b>COP 5,5*</b>
PC-MAG050	Poolex Mag 5 kW - fino a 35 m <sup>3</sup> / <b>COP 5,8*</b>



### TI SUGGERIAMO DI EFFETTUARE UN BILANCIO TERMICO

Le capacità e i volumi d'acqua indirizzabile dichiarati per le nostre pompe di calore per piscine servono come stima massima indicativa, basata su condizioni e aree geografiche favorevoli. Per garantire la miglior efficienza è fondamentale effettuare un bilancio termico preciso; ciò consentirà di determinare la potenza necessaria in base alle specifiche caratteristiche di ogni impianto.

\*COP in Aria 26°/Acqua 26°

\*COP in Aria 26°/Acqua 26°

**NOVITÀ**  
**★ 2025**



**Onduline - Pompa multi-velocità**

**GARANZIA**  
**2 ANNI**



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PF-OL15	Pompa di filtrazione Poollex Onduline - Potenza 1,5 HP (1,5 pollici) con presa differenziale



**Tonicline - Pompa mono-velocità**

**GARANZIA**  
**2 ANNI**



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PF-TNC050	Poolex Tonic 0,5 hp - 220 V / 50 Hz
PF-TNC075	Poolex Tonic 0,75 hp - 220 V / 50 Hz - Portata max. 11 m <sup>3</sup> /h
PF-TNC100	Poolex Tonic 1 hp - 220 V/50 Hz - Portata max. 17 m <sup>3</sup> /h
PF-TNC150	Poolex Tonic 1,5 hp - 220 V / 50 Hz - Portata max. 19 m <sup>3</sup> /h



**Robot piscina**



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
RO-PANTHER1	Robot autonomo per piscina Red Panther - Piscina fino a 100 m <sup>2</sup>

**GARANZIA**  
**2 ANNI**



**Gruppo filtrante - Blue Silk**

**GARANZIA**  
**2 ANNI**



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
JL-P11358FR	Gruppo filtrante 3 m <sup>3</sup> /h (filtro + pompa di circolazione)



**Filter Max - Gruppo filtrante**

**GARANZIA**  
**2 ANNI**



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
PF-FILMAX04	Poolex Filter Max - Serbatoio Ø 250 mm - 4,8 m <sup>3</sup> /h / 80 W
PF-FILMAX06	Poolex Filter Max - Serbatoio Ø 250 mm - 6,8 m <sup>3</sup> /h / 140 W
PF-FILMAX08	Poolex Filter Max - Serbatoio Ø 400 mm - 8 m <sup>3</sup> /h / 250 W
PF-FILMAX10	Poolex Filter Max - Serbatoio Ø 400 mm - 10 m <sup>3</sup> /h / 400 W



Optimax



Tubo



Valvola a 3 vie



Collare stringitubo

**Accessori Filter Max**

Codice	Descrizione
PF-OPTIBALL700C	Optimax Sfere - 700 g (equivalenti a 25 kg di sabbia)
PF-OPTIMAXC	Cartuccia a sfere da 100 g - ricambio depuratore tipo A
PF-FILTERTUYAU8	Tubo di ricambio universale da 8 m - sezionabile - Ø 38 mm - Compatibile con Intex/Bestway
PF-FILTERVANNE3	Valvola di arresto a 3 vie con attacco a vite (Compatibile con Intex/BW/Ø 50 mm)
PF-FILTERCOLLIER32	Set di 2 collari stringitubo universali Ø 32 mm
PF-FILTERCOLLIER38	Set di 2 collari stringitubo universali Ø 38 mm



Per informazioni scansiona

### Filtro a sabbia - Opti

GARANZIA GIUNTI - TAPPI ESCLUSI 2 ANNI  
GARANZIA SERBATOIO 5 ANNI

Codice	Descrizione
<b>Opti Top</b>	
PF-OPT450T	Poolex OPTI TOP - P450 - Ø 18" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 7,8 m³/h
PF-OPT500T	Poolex OPTI TOP - P500 - Ø 21" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 10,8 m³/h
PF-OPT650T	Poolex OPTI TOP - P650 - Ø 25" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 15,3 m³/h
<b>Opti Side</b>	
PF-OPT450S	Poolex OPTI SIDE - SP450 - Ø 18" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 7,8 m³/h
PF-OPT500S	Poolex OPTI SIDE - SP500 - Ø 21" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 10,8 m³/h
PF-OPT650S	Poolex OPTI SIDE - SP650 - Ø 25" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 15,3 m³/h
PF-OPT700S	Poolex OPTI SIDE - SP700 - Ø 28" - Valvola 1"1/2 / 50 mm - Portata max. 19,2 m³/h



Per informazioni scansiona

### Filtro mono-cartuccia - Netflux

GARANZIA GIUNTI - TAPPI ESCLUSI 2 ANNI  
GARANZIA SERBATOIO 5 ANNI

Codice	Descrizione
PF-NFX025	Poolex Netflux Mono-cartuccia - 2,25 m³/h / Portata max. 5,5 m³/h
PF-NFX050	Poolex Netflux Mono-cartuccia - 4,63 m³/h / Portata max. 11,4 m³/h
PF-NFX075	Poolex Netflux Mono-cartuccia - 7 m³/h / Portata max. 17 m³/h
PF-NFX100	Poolex Netflux Mono-cartuccia - 9,40 m³/h / Portata max. 22,9 m³/h
PF-NFX025CT	Cartuccia per filtro NFX025
PF-NFX050CT	Cartuccia per filtro NFX050
PF-NFX075CT	Cartuccia per filtro NFX075
PF-NFX100CT	Cartuccia per filtro NFX100



Per informazioni scansiona



### Elettrolizzatore - Poolex Turbo Salt

GARANZIA 3 ANNI

Codice	Descrizione
CL-TS100	Elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt fino a 10 m³
CL-TS200	Elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt fino a 20 m³
CL-TS300	Elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt fino a 30 m³
CL-TS400	Elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt fino a 40 m³
CL-TS600	Elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt fino a 60 m³
CL-TS800	Elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt fino a 80 m³
<b>Celle di ricambio</b>	
CL-TS100L	Cella di ricambio per Poolex Turbo Salt TS100
CL-TS200L	Cella di ricambio per Poolex Turbo Salt TS200
CL-TS300L	Cella di ricambio per Poolex Turbo Salt TS300
CL-TS400L	Cella di ricambio per Poolex Turbo Salt TS400
CL-TS600L	Cella di ricambio per Poolex Turbo Salt TS600
CL-TS800L	Cella di ricambio per Poolex Turbo Salt TS800
<b>Accessori</b>	
CL-TSLFIX	Staffa di montaggio per elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt/Sel-In
CL-POOLTERRE50	Elettrodo sacrificale - Kit di messa a terra per tubo in PVC D 50
CL-TSLCAP	Tappo di manutenzione per elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt/Sel-In
CL-TSLTUBE	Tubo svernamento per elettrolizzatore salino Poolex Turbo Salt/Sel-In

Costi di spedizione per elettrolizzatore e cella: 17€/Accessori: 12 €



Staffa multi-posizione inclusa



WR MAX

WR3 Air

WR4 Air

WR5 Air



WR 3

WR 5

GARANZIA ALLUMINIO 2 ANNI | GARANZIA INOX 2 ANNI | GARANZIA parti soggette a usura 6 MESI

Acquabike



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
<b>Bici per piscina/Acquabike con telaio in alluminio</b>	
WX-WRMAX1	WR MAX - Acquabike in alluminio
WX-WR3A	WR3 AIR - Acquabike in alluminio
WX-WR4A	WR4 AIR - Acquabike in alluminio
WX-WR5A	WR5 AIR - Acquabike in alluminio
<b>Bici per piscina/Acquabike con telaio in acciaio inossidabile</b>	
WX-WR3	WR3 - Acquabike in acciaio inox
WX-WR5	WR5 - Acquabike in acciaio inox

WX-TRAMP PREMIUM



Aquajogg AIR



Aquajogg

GARANZIA ALLUMINIO 2 ANNI | GARANZIA INOX 2 ANNI

Aquatraining



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
<b>Tappeto elastico per piscina Wx Tramp</b>	
WX-TR4-ROND	WxTramp Premium Rotondo
WX-TR4-HEXA	WxTramp Premium Esagonale
WX-TR4-JBAR	Sbarra di sostegno per WxTramp
<b>Tapis roulant</b>	
WX-AQUAJOGG2	Aquajogg Air - Tapis roulant in alluminio per piscine
WX-AQUAJOGG	Aquajogg - Tapis roulant in acciaio inox per piscine
<b>Tappetino galleggiante per esercizi</b>	
WX-AQUAFITMAT	Tappetino per esercizi acquatici AquaFitMat (kit ormeggio incluso)
WX-AQUAFM-COACH	Tappetino da allenamento per AquaFitmat



Carrello per Aquafitmat

Codice	Descrizione
WX-CARTMAT5	Carrello per 5 tappetini galleggianti



Ascensore sollevatore - Aquabike lift

Codice	Descrizione
WX-AQUALIFT	Ascensore sollevatore per acquabike Aquabike Lift



Pedali ADS con sportellino



Sella comoda



Fasce elastiche di resistenza



Fasce elastiche di resistenza



Borsone sportivo

Accessori

Codice	Descrizione
<b>Accessori per bici da piscina/Acquabike</b>	
WX-ADSP-BL	Pedali ADS con sportellino per acquabike (set da 2) blu
WX-ADSP-OR	Pedali ADS con sportellino per acquabike (set da 2) Arancione
WX-ASSP-BLO2	Pedali ADS con sportellino per acquabike (set da 2) azzurro
WX-AHP-RS01	Set di 2 pedali metallici HAPPY - Fucsia
WX-STC-VE02	Fascia elastica per aquabike - resistenza liv. 2 - Colore verde
WX-RIDERBAR-33	Sbarra Multitraining in Alluminio: compatibile con Ino 6 Air, Ino 7 Air, Ino 8 Air, WR Max
WX-SADDLE-W3	Sella Comoda
WX-BOTTLE-01W	Borraccia Waterflex - Colore Bianco
WX-BOTTLE-03S	Borraccia Waterflex in alluminio - Colore Argentato
PS-RENOVX-125	Renov'Inox 125 ml
WX-RENOVX-125	Pack Renov'Inox: 1 flacone da 125 ml + 1 spugna + 1 microfibra
WX-SPORTBAG01	Borsone sportivo Blu



NOVITÀ 2025

Ice bath - Järvi

GARANZIA 2 ANNI



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
SP-JRV300	Ice bath Netspa Järvi (1.700 x 920 x 670 mm)
SP-JRV300-CK4	Ice bath Netspa Järvi - Kit Chiller 3-40° 4 kW incluso



NOVITÀ 2025

Ice bath - UFC

GARANZIA 2 ANNI

Codice	Descrizione
SP-UFC301	Ice bath Netspa UFC (1.700 x 920 x 670 mm)
SP-UFC301-CK5	Ice bath Netspa UFC - Kit Chiller 3-40° 5 kW incluso
SP-UFC250	Ice bath Netspa UFC Octogone (Ø 1.300 x 900 mm) + Scala
SP-UFC250-CK5	Ice bath Netspa UFC Octogone + Scala - Kit Chiller 3-40° 5 kW incluso



Octopus con mobilio



Modulo A



Modulo B



Modulo C



Modulo D



Modulo E



Vita Premium con mobilio



Vita con mobilio


### Spa semirigida e mobilio



Per informazioni  
scansiona

Codice	Descrizione
<b>Spa Octopus - 193 x 73 cm</b>	
SP-OCT165B	NetSpa Octopus - 6 Posti (senza mobilio) (4 adulti + 2 bambini)
SP-OCT165/MOB2	NetSpa Octopus + mobilio (5 elementi)
SP-MOB165C-M5	Set di 5 moduli A/B/C/D/E
<b>Spa Vita - 156 x 70 cm</b>	
SP-VIP140B	NetSpa Vita 4 posti
SP-VIP140/MOB2	NetSpa Vita + mobilio (5 elementi)
SP-MOB140R	Set di 5 moduli
<b>Spa Vita Premium - 184 x 73 cm</b>	
SP-VIP160B/MOB2	NetSpa Vita Premium + mobilio (5 elementi)
SP-MOB160R	Set di 5 moduli

**2**  
ANNI  
GARANZIA

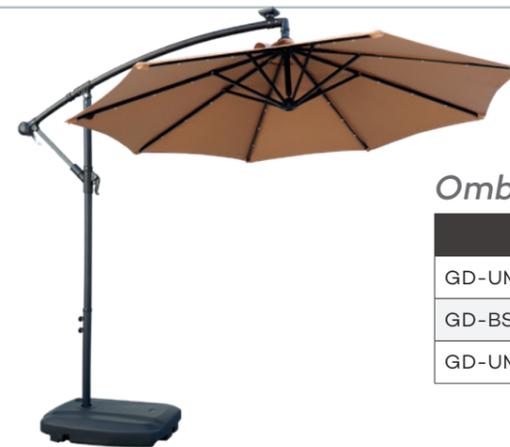

### Ombrellone decentrato con LED integrati

Codice	Descrizione
GD-UM2500BS	Ombrellone completo (base + ombrellone)
GD-BS600	Base ombrellone (singola)
GD-UM2500	Ombrellone (singolo)

### Cartucce e trattamento



SP-N1407535



SP-N1408425



BACTI-STOP  
SP-N1408778



JL-P14106



SP-NOXYTAB-20

### Accessori



SP-N1405173



SP-NHEAD809



SP-NCUSH786



SP-N1405548



SP-N1405227



SP-CLEANER-15



SP-CLEANER-25



SP-N1405869  
SP-N1405203  
SP-N1405210

### Accessori per spa

Codice	Descrizione
SP-N1408778	Cartuccia di filtrazione Antibatterica (Set da 3) per spa gonfiabili e semirigide Octopus + Vita
SP-N1408785	Cartuccia di filtrazione Antibatterica (Set da 3) per Vita Premium
SP-N1407535	Cartuccia di filtrazione di ultima generazione (Set da 3)
SP-N1408761	Blocco supporto del filtro con cartuccia antibatterica
SP-N1405173	2 x Poggiatesta & 1 x portabicchieri per spa gonfiabile
SP-NHEAD809	NetSpa Poggiatesta & portabicchieri (2 in 1) per Octopus
SP-N1405227	Bar gonfiabile
SP-N1405548	Vaschetta lavapiedi
SP-N1405869	Copertura gonfiabile per spa quadrata 4 posti - 128 x 128 cm
SP-N1414014	Copertura gonfiabile per spa quadrata 4 posti - 135 x 135 cm
SP-N1405203	Copertura gonfiabile per spa rotonda 4 posti - Ø 140 cm
SP-N1407528	Copertura gonfiabile per spa ottagonale 5/6 posti - 155x155cm
SP-NOXYTAB-20	Tattamento all'ossigeno attivo NetSpa - 20 pastiglie da 20 g
SP-CLEANER-15	NetSpa Cleaner - Aspirapolvere per spa
SP-CLEANER-25	NetSpa Cleaner Super Vac - Aspirapolvere per spa con manico telescopico
SP-NCUSH786	NetSpa Comodo cuscino di seduta in schiuma per spa - Set da 2
JL-P14106	Cartucce di filtrazione Pureflow per spa NetSpa



Sense 3 posti

Sense 4 posti



Pacchetto sauna incluso

Estensione della garanzia sui rivestimenti in legnoda 4 a 7 anni



### Saune a vapore - Sense

Stufa elettrica Harvia Vega + pietre e kit per sauna inclusi (secchio + mestolo + termometro e igrometro)



Codice	Descrizione
SN-SENSE-3PK	Sauna tradizionale SENSE 3 - 3,5 kW - 3 posti - Dim. 153 x 110 x 190 cm
SN-SENSE-4PK	Sauna tradizionale SENSE 4 - 4,5 kW - 4 posti - Dim. 150 x 150 x 200 cm

Per informazioni scansiona



Zen 2 posti

Zen 3 posti

Zen 3/4 posti

Zen 4 posti

Estensione della garanzia sui rivestimenti in legnoda 4 a 7 anni



### Saune a vapore - Zen

Stufa elettrica Harvia Vega + pietre e kit per sauna inclusi (secchio + mestolo + termometro e igrometro)



Codice	Descrizione
SN-ZEN2PK	Sauna tradizionale ZEN - 3,5 kW - 2 posti - Dim. 120 x 110 x 190 cm
SN-ZEN3PK	Sauna tradizionale ZEN - 3,5 kW - 3 posti - Dim. 153 x 110 x 190 cm
SN-ZEN3CPK	Sauna tradizionale ZEN - 4,5 kW - 3 posti angolare - Dim. 150 x 150 x 200 cm
SN-ZEN4PK	Sauna tradizionale ZEN - 6 kW - 4 posti - Dim. 198 x 174 x 200 cm

Per informazioni scansiona



2 posti

2/3 posti

3 posti

3/4 posti

### Saune a infrarossi - Apollon - TECNOLOGIA AL QUARZO

Estensione della garanzia sui rivestimenti in legnoda 4 a 7 anni



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
SN-APOLLON-Q2	Sauna a Infrarossi APOLLON - 2 posti - Dim. 120 x 123 x 190 cm
SN-APOLLON-Q2C	Sauna a Infrarossi APOLLON - 2/3 posti - Dim. 120 x 120 x 190 cm
SN-APOLLON-Q3	Sauna a Infrarossi APOLLON - 3 posti - Dim. 153 x 128 x 190 cm
SN-APOLLON-Q3C	Sauna a Infrarossi APOLLON - 3/4 posti - Dim. 150 x 150 x 190 cm



2 posti



4 posti

### Saune a infrarossi - Spectra - TECNOLOGIA DUAL HEALTHY

Estensione della garanzia sui rivestimenti in legnoda 4 a 7 anni



Per informazioni scansiona

Codice	Descrizione
SN-SPECTRA03R	Sauna a Infrarossi Spectra - 2 posti - Dim. 140 x 125 x 200 cm
SN-SPECTRA05R	Sauna a Infrarossi Spectra - 4 posti - Dim. 185 x 200 x 200 cm

Fino a esaurimento scorte

**ARTICLE 1 - APPLICATION OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE**

These general terms and conditions of sale apply to professional customers (hereinafter referred to as the "Buyer") wishing to market products manufactured or distributed by POOLSTAR, including those under the POOLSTAR brands (hereinafter referred to as the "Equipment").

Placing an order implies the Buyer's full and unreserved acceptance of these general terms and conditions of sale, to the exclusion of any other document, such as brochures or catalogs issued by POOLSTAR, which are for informational purposes only (non-contractual visuals that may be modified at any time at POOLSTAR's discretion).

No special conditions may prevail over these general terms and conditions of sale unless formally and expressly accepted in writing by POOLSTAR. Any conflicting terms proposed by the Buyer will, unless expressly agreed upon, be unenforceable against POOLSTAR, regardless of when they are brought to its attention.

**ARTICLE 2 - ORDERS**

Orders are considered final only after written acceptance by POOLSTAR.

From the moment the order is confirmed in writing by POOLSTAR, it is deemed firm and final, cannot be modified, and binds the Buyer to payment.

These general terms and conditions of sale apply to all quotes issued by POOLSTAR.

**ARTICLE 3 – DELIVERY**

**Delivery Timeframe**

Unless otherwise expressly stated, delivery will occur within a maximum of sixty (60) days following the date of receipt of payment by POOLSTAR.

Delivery times are indicative, and any delay does not entitle the Buyer to cancel the sale, refuse the Equipment, or claim any withholding, compensation, penalty, or damages.

**Delivery**

Delivery of the Equipment is deemed to be made to the recipient's address provided by the Buyer, undelivered unless expressly agreed otherwise between the parties. For delivery to a third party, the Buyer must inform the recipient of all necessary information for proper unloading of the Equipment. The Buyer must also inform the recipient of the reception procedure. If the recipient's address needs to be changed, POOLSTAR reserves the right to charge the Buyer for costs associated with redirecting the Equipment.

Any order amounting to €1,650 (excl. VAT) or more, delivered within mainland France, will be free of shipping charges, except for direct-to-home deliveries, saunas, and acrylic spa. The transfer of risk for the Equipment, even in the case of agreed-free deliveries, occurs upon the Equipment's departure from POOLSTAR's warehouses.

The Equipment is transported at the Buyer's risk. In the event of damages or partial delivery, the Buyer must make the necessary observations within the required timeframes. The Buyer must record their reservations on the delivery slip and, if necessary, refuse the Equipment in the event of observed damage. The Buyer must then confirm their reservations to the carrier via registered mail with acknowledgment of receipt within three (3) days of receipt of the Equipment, in accordance with Article L.133-3 of the French Commercial Code. (For information: the simple note "subject to unpacking" on the delivery slip does not constitute a claim.)

**Reception Procedure**

Upon receipt of the products, the recipient must verify their compliance with the order and the absence of visible defects. Each package must be inspected, and in the case of visible damage, the contents must be checked to confirm the condition of the products and quantities. Results must be recorded with complete and reasoned reservations on the delivery receipt, along with a signature, date, and company stamp.

Reservations must be confirmed to the carrier by registered letter with acknowledgment of receipt (LRAR) within three days (excluding public holidays), in accordance with Article L.133-3 of the French Commercial Code. Notes such as "subject to unpacking," "intact boxes, damaged products," or "damaged boxes" will not be accepted. If the driver cannot wait (legal waiting time of 15 minutes), the recipient can note on the receipt, "Inspection not possible; driver cannot wait," and confirm their reservations by LRAR within three days.

The Buyer must provide justification for any defect or shortage observed and inform POOLSTAR within 48 hours in case of damage or an incomplete order. Beyond this deadline, the delivery will be considered compliant. POOLSTAR cannot be held responsible for damages related to transport or failure to follow the procedures by the recipient. POOLSTAR is deemed to have fulfilled its delivery obligation once it has handed over the ordered goods to the carrier or the client. Acceptance of the goods without reservation will be considered compliant.

**ARTICLE 4 : TRANSFER OF OWNERSHIP AND RETENTION OF TITLE CLAUSE**

POOLSTAR retains ownership of the Equipment until full payment of the price, regardless of the delivery and payment terms, with the understanding that risks are transferred to the Buyer upon the Equipment leaving POOLSTAR's warehouses. Consequently, the Buyer must take out an insurance policy guaranteeing, from the moment of delivery, risks such as loss, theft, and deterioration of the sold goods, as well as damages they may cause.

**Identification of the Equipment**

The Buyer is responsible for ensuring the identification and individualization of the Equipment, avoiding unpacking or merging it into a common stock. In the event of receivership or liquidation, the Buyer undertakes to have the administrator, trustee, or representative of creditors draw up a complete inventory of the Equipment. Similarly, POOLSTAR may unilaterally, after sending a formal notice, prepare or have an inventory prepared of its Equipment in the possession of the Buyer, who agrees in advance to grant unrestricted access to their warehouses, stores, or other locations for this purpose.

**Claim**

In the event of non-payment by the Buyer, and without waiving any of its rights, POOLSTAR may demand, via registered letter with acknowledgment of receipt, the return of the Equipment at the Buyer's expense and risk.

**Receivership and Liquidation**

The Buyer undertakes to inform POOLSTAR of any changes in its situation, including its declaration of insolvency.

**ARTICLE 5 - COMPLIANCE**

Upon delivery of the Equipment, the Buyer must ensure its good condition and compliance with the order.

It is understood that the characteristics of the Products mentioned in our catalogs and/or on our website (visuals, dimensions, descriptions, weight, etc.) are for general informational purposes only and are not contractual commitments. These characteristics are subject to change without notice.

In the event of non-compliance of the delivered Equipment with the order, the Buyer must notify POOLSTAR in writing within three (3) days of receiving the Equipment and provide POOLSTAR with all documents demonstrating the non-compliance of the delivered Equipment. If POOLSTAR confirms the non-compliance, the Buyer may obtain, at POOLSTAR's discretion, either the replacement of the Equipment or a refund of the purchase price within thirty (30) days of the Buyer's written request.

Furthermore, the Buyer may return the Equipment to POOLSTAR provided it is in perfect condition in its original packaging. Prior to returning any Equipment, the Buyer must contact POOLSTAR's customer service to obtain the return procedure; otherwise, the return will be refused.

**ARTICLE 6 - WARRANTIES**

**Legal Warranty for Hidden Defects (Articles 1641 and following of the French Civil Code)**

POOLSTAR guarantees the absence of hidden defects rendering the sold Equipment unfit for its intended use or significantly diminishing its usefulness to such an extent that the Buyer would not have acquired it or would have paid a lower price if they had been aware of them.

- The defect must predate the sale.
- The duration of this warranty is two (2) years from the discovery of the defect.

The Buyer may only benefit from the warranty if they notify POOLSTAR by registered letter with acknowledgment of receipt within one (1) month of discovering the defect.

**Contractual Warranty**

The Buyer agrees to review the warranty offered by POOLSTAR and communicate the terms of this warranty to intermediaries or end-users.

The Equipment is delivered with a manual specifying the scope and specifics of the warranty applicable to the product range.

For any Equipment (except product categories specifically mentioned in the manual), the warranty duration is two (2) years from the date on the sales invoice for the new product sold by the Buyer to its end-user.

Any intervention under warranty does not extend the warranty period.

Any Equipment intended to benefit from the warranty must first be submitted to POOLSTAR's after-sales service by creating a service file (SAV) via the platform: <https://assistance.poolstar.fr>, where all specific terms concerning after-sales service are provided. Warranty coverage is subject to the Buyer providing the invoice issued to the end-user.

In any case, the warranty is limited to:

- Repairing or exchanging for a new or refurbished product, or issuing a credit note for the price of the defective Equipment recognized by POOLSTAR;
- The costs of reshipping the repaired or replaced Equipment to the Buyer;
- Workshop labor costs.

Costs Covered by the Buyer:

- Shipping costs for sending the Equipment to POOLSTAR;
- Potential installation, removal, draining, refilling, or treatment costs (e.g., products, etc.);
- Any applicable customs duties or local taxes.

**General Limitations**

The contractual warranty does not cover issues arising wholly or partially from negligence, misuse, abusive or unconventional use, inadequate or improper maintenance, incorrect repairs performed by unauthorized third parties, failure to follow installation or storage instructions, or defects due to external causes (natural or technological disasters, etc.). The Buyer agrees to store the Equipment under appropriate conditions.

The warranty does not cover consumables, tears, holes, stains, natural wear and tear, or external accidents.

**Responsibilities**

Under no circumstances will POOLSTAR be held liable for damages of any kind that may result from improper adaptation of the Equipment, defective use, or loss of profit caused by operational stoppages due to non-compliance of the sold Equipment.

**Compliance of the Equipment**

If the Equipment is deemed compliant, costs related to handling the return and any expenses resulting from the claim will be borne by the Buyer and may be invoiced by POOLSTAR.

**ARTICLE 7 – AFTER-SALES SERVICE OUTSIDE WARRANTY**

**Consultation, Quotes, and Studies**

Any repair outside of the warranty period will be subject to a prior written quote. Only written quotes are accepted, and their validity is limited to one (1) month. Advice, recommendations, or technical assistance provided free of charge are for informational purposes only and do not engage POOLSTAR's liability in any way.

If during the repair process additional defective components are identified, POOLSTAR will provide a new quote for the Buyer's approval before proceeding.

**Retention Period for Equipment**

The Equipment will be retained at POOLSTAR's facilities for one (1) month from the date the quote is received by the Buyer. If no response is provided by the Buyer within this period, the Equipment will be returned at the Buyer's expense, including shipping and assessment costs.

**ARTICLE 8 - PRICES**

The price of the Equipment corresponds to the tax-exclusive price in effect at the time POOLSTAR receives the order. Unless otherwise stated on the purchase order, the prices listed include discounts, rebates, and reductions granted by POOLSTAR. POOLSTAR reserves the right to modify its pricing structure at any time without prior notice. The updated prices will apply to all orders placed thereafter.

Any claims regarding an invoice must be submitted to POOLSTAR via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen (15) days of the invoice's receipt by the Buyer. Beyond this period, no claim will be considered.

**ARTICLE 9 - PAYMENT TERMS**

The Equipment is payable upon order unless specific terms have been agreed to in writing by POOLSTAR.

If, for any reason, the Buyer believes POOLSTAR owes them sums related to the execution of an order, such amounts cannot be offset without prior written consent from POOLSTAR.

Delivery obligations are contingent upon POOLSTAR's receipt of payment, unless otherwise expressly agreed in writing. Additionally, if the Buyer has previously failed to meet any of their obligations, POOLSTAR reserves the right to refuse further sales unless the Buyer provides satisfactory guarantees.

No discount will be granted for early payment. Failure to pay an order when due renders the entire outstanding amount immediately payable without prior notice and may result in the suspension of deliveries.

POOLSTAR reserves the right to revise payment terms in the event of significant changes to the Buyer's financial situation. In accordance with Article L.441-10 of the French Commercial Code, any amount due to POOLSTAR that remains unpaid at the agreed date will automatically accrue a late payment penalty. This penalty will be calculated based on the European Central Bank's refinancing rate, increased by ten (10) percentage points, starting from the due date until full payment. Additionally, a fixed recovery fee of forty (40) euros will be charged, without prejudice to POOLSTAR's right to claim additional compensation if justified expenses exceed this amount.

In cases of non-payment, POOLSTAR may suspend production or delivery of other orders and/or cancel them without any liability for damages to the Buyer.

If payment is delayed until after the receipt of the Equipment, any claims regarding the Equipment (e.g., defects or non-compliance) will not suspend payment unless proof of defectiveness is provided and acknowledged by POOLSTAR before the due date. Deposits received by POOLSTAR will remain their property as liquidated damages in the event the Buyer fails to meet their obligations, including costs for production, transport, and storage.

**ARTICLE 10 – LIABILITY**

POOLSTAR is liable for any direct damage suffered by the Buyer in connection with the execution of an order, provided the Buyer takes all necessary measures to minimize their loss.

POOLSTAR shall not be held liable for any indirect damage, including but not limited to lost profits, loss of clientele, loss of opportunity, loss of revenue, or loss of earnings.

In any event, POOLSTAR's liability incurred in connection with the supply of Equipment for a specific order shall not exceed the value of that order.

**ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE**

POOLSTAR shall not be held liable for delays in the execution of its obligations or for failure to execute them if such delays or failures are due to a force majeure event as defined in Article 1218 of the French Civil Code and relevant French case law.

POOLSTAR shall notify the Buyer in writing without delay. The parties will then consult to consider how to proceed with the order. If no agreement is reached within thirty (30) days from the notification of the force majeure event, and if the force majeure event and its effects persist beyond this period, either party shall be entitled to terminate the order by registered letter with acknowledgment of receipt, without any compensation owed to the other party. Termination shall take effect upon receipt of said registered letter with acknowledgment of receipt.

If the order continues, the parties acknowledge that all obligations suspended due to the force majeure event will resume as soon as the force majeure event ceases.

**ARTICLE 12 - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

The Buyer is prohibited from reproducing or using POOLSTAR's name, logo, or trademarks in any media, informational, or online communication aimed at the general public or their own clients.

All technical documents provided to the Buyer remain the exclusive property of POOLSTAR, which holds all intellectual property rights over them. These documents must be returned upon request.

The Buyer undertakes not to use these documents in any way that may infringe upon POOLSTAR's industrial or intellectual property rights and agrees not to disclose them to any third party without POOLSTAR's prior consent.

**ARTICLE 13 - PERSONAL DATA PROTECTION**

POOLSTAR commits to ensuring the security of personal data provided by Buyers and processing it in compliance with applicable regulations.

POOLSTAR informs the Buyer that this data will be used by its internal services, partners, and subsidiaries for:

- Processing the Buyer's order, tracking the order, managing invoicing and payment, and handling any claims. This processing is based on the execution of the contract concluded with the Buyer and POOLSTAR's legal obligations regarding invoicing.
- Enhancing and personalizing communication, particularly by sending newsletters, letters, offers, and specific emails about its products. This processing is based on POOLSTAR's legitimate interest in conducting communication and prospecting activities within its business operations.

Providing the requested data during the ordering process is contractual and mandatory to complete the order. Without it, the Buyer will not be able to place an order.

Personal data is stored in an active database for four (4) years from the date of the last order on a secure server within the European Union.

Data related to the execution of the order may be archived for five (5) years from the order date, a period necessary for POOLSTAR to establish, exercise, or defend its legal rights (statutory limitation period).

POOLSTAR also reminds the Buyer that they may opt out of receiving promotional emails or letters at any time by contacting "contact@poolstar.fr" (right to object).

Additionally, under applicable regulations, the Buyer may at any time exercise their rights of access, rectification, deletion, restriction of processing, data portability, and the right to define directives concerning the use of their personal data after their death. Requests should include an email address, full name, and postal address and may be submitted:

- By email to "contact@poolstar.fr"
- By postal mail to the company's registered office address provided below.

Finally, the Buyer has the right to lodge a complaint with the relevant supervisory authority (CNIL in France).

**ARTICLE 14 – INVALIDITY OF A CLAUSE**

The invalidity and/or cancellation of any provision and/or clause of these general terms and conditions of sale shall not affect the validity of the other provisions and clauses, which shall remain in effect between the parties, unless the spirit and/or purpose of the contract is altered by such invalidity and/or cancellation.

The contracting parties agree to renegotiate in good faith any provision and/or clause that is null or invalid, in accordance with the law and reflecting the economic intent of these General Terms and Conditions of Sale.

Failure by POOLSTAR and/or the Buyer to enforce any provision of these General Terms and Conditions of Sale shall not be construed as a waiver of the right to enforce it later. If any clause of these General Terms and Conditions of Sale is declared null, illegal, or unenforceable, in whole or in part, the remaining provisions shall remain in force.

**ARTICLE 15 – APPLICABLE LAW AND JURISDICTION**

These General Terms and Conditions of Sale are governed by French law, excluding any other applicable international conventions, including the Vienna Convention on the International Sale of Goods of April 11, 1980.


For any disputes relating to sales made by POOLSTAR and the application or interpretation of these General Terms and Conditions of Sale, the sole competent authority shall be the Commercial Court of Aix-en-Provence, even in the case of summary proceedings or multiple defendants.

The issuance and acceptance of drafts, direct payments, or any other method of payment shall not constitute a waiver of this jurisdiction clause.

**ARTICLE 16 – EEE PRODUCER IDENTIFICATION**

The unique identifier FR037656, certifying registration in the EEE producer registry under Article L.541-10-13 of the Environmental Code, has been assigned by ADEME to Poolstar. This identifier certifies Poolstar's compliance with its registration obligations for Electrical and Electronic Equipment (EEE) producers and its market declarations with Ecosystem.

*Signature preceded by the words "read and approved" and Company stamp*

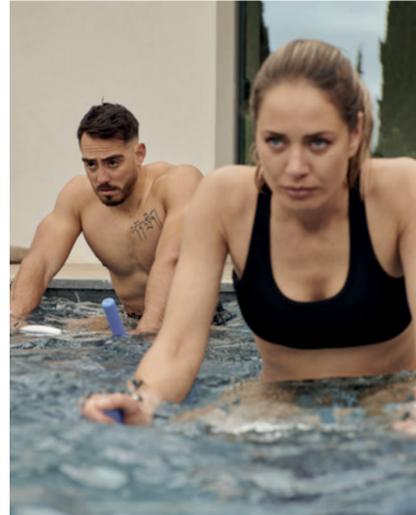

# POOLEX



## Jet PRO

LA PERFETTA ALLEANZA TRA  
PRESTAZIONI E DURATA

GARANZIA DI 5 ANNI



**Classe energetica A:**  
grazie al suo SCOP >7



**Certificazione NF:**  
garanzia di qualità



**Pompa di calore connessa:**  
applicazione Poolex, IoT e Cloud  
Ready..



**Produzione zero carbonio  
obiettivo**

### ASSISTENZA CLIENTI

PER I PROFESSIONISTI

dal lunedì al venerdì  
9am to 12.30pm and 2pm to 5pm\*

(\*Disponibilità fino alle 18:00 da metà marzo a metà settembre)

04 91 46 60 50

### ASSISTENZA CLIENTI

PER I PRIVATI

24/7  
assistance.poolstar.fr/it

[www.poolstar.fr](http://www.poolstar.fr)

