



2025-2026





"

Nouvelles Solutions, Expérience transformée : Découvrez Nos Innovations

Chers clients et partenaires,

C'est avec une grande fierté que nous vous dévoilons notre nouvelle sélection de produits, fruit de notre engagement constant à innover et à répondre aux attentes d'un marché en pleine évolution. Chaque année, nous avons à cœur de vous proposer des équipements toujours plus performants, accessibles et durables, pour accompagner le développement du secteur piscine et bien-être.

Un secteur en pleine transformation

Face aux nouveaux enjeux techniques et environnementaux, nous nous engageons à concevoir des solutions alliant efficacité, durabilité et responsabilité. Grâce à une collaboration étroite avec vous, professionnels, nous adaptons continuellement notre offre pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Une offre complète et engagée

Après avoir bâti notre expertise autour des pompes à chaleur, nous avons élargi notre gamme pour proposer des solutions couvrant l'ensemble de l'équipement du local technique ainsi qu'une offre bien-être toujours plus diversifiée. Cet engagement repose sur des valeurs fortes : performance, fiabilité et innovation responsable. Nos équipements sont conçus pour assurer une efficacité optimale tout en réduisant leur impact environnemental, vous permettant ainsi d'offrir des installations plus durables et économes en énergie.


Votre partenaire pour une expérience piscine et bien-être transformée

Nous vous invitons à découvrir nos solutions pensées pour répondre aux exigences techniques et aux attentes bien-être de vos clients. Ensemble, bâtissons un avenir où innovation et responsabilité transforment durablement l'expérience piscine et détente.

Avec toute notre gratitude pour votre confiance,

L'équipe Poolstar



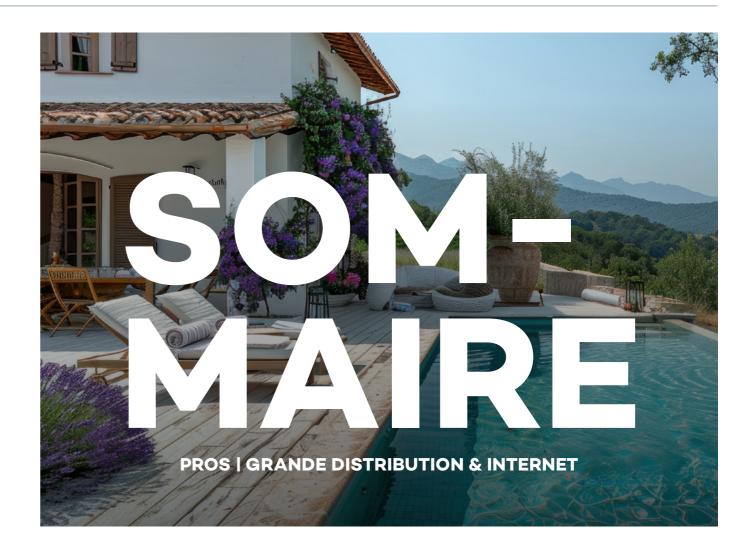

 OFFRE PRO12
• CÔTÉ CHAUFFAGE
• CÔTÉ FILTRATION
• CÔTÉ TRAITEMENT 56 Électrolyseurs.
• CÔTÉ WELLNESS62 Gamme complète de spas, chauffage pour spas et saunas.
• CÔTÉ EXTRAS116 Poolican, motopompe de protection, douches de jardin, aquafitness



FRANÇAISES

C'est dans nos locaux de Rousset que nous concevons, testons et valorisons avec passion les produits de demain.

BUREAU R&D

Composé d'ingénieurs, de designers produit et de professionnels de la piscine, notre bureau Recherche & Développement est au cœur de la conception de nos produits. Passionnés par le monde de la piscine, c'est eux qui donnent vie à nos concepts innovants avec pour leitmotiv des produits performants et intuitifs.

CENTRE DE TESTS

C'est sur nos bancs de tests ainsi que dans nos bancs de test et bassins d'essais en situation réelle que nous mettons à l'épreuve nos prototypes. Chaque année, c'est plus d'une centaine de tests qui sont réalisés afin de garantir nos exigences de qualité.

CENTRE DE FORMATION

Nous avons revu notre façon de dispenser les formations commerciales et techniques de nos produits. Une nouvelle équipe est maintenant en place pour vous accueillir dans notre nouveau showroom afin de vous présenter les bonnes pratiques mais aussi pour que vous connaissiez nos produits sur le bout des doigts.

NOS ENGAGEMENTS RSE

Responsabilité sociétale

(améliorer le bien-être des salariés et favoriser un climat de travail positif)

Utilisation de matériaux recyclables et recyclés

Lignes de production alimentées par de l'énergie verte

Priorité à la réparabilité et promotion de l'économie circulaire

(des produits de qualité, une disponibilité étendue des pièces détachées et une offre de produits reconditionnés)

Choix de transports plus écologiques

Adoption d'outils d'amélioration continue :

- NPS (Net Promoter Score) - Évaluation Ecovadis



 $^{\prime}$ 4

SERVICES EXCLUSIFS AUX PROS

Parce que depuis le début, le leitmotiv chez Poolstar est l'écoute et l'engagement envers vous, nos clients pro, voila pourquoi nous avons mis en place:



Une hotline pro

Afin de répondre plus rapidement à vos demandes, un seul numéro, même lorsque vous êtes sur site.

Service client: 04 91 46 60 50



Le savoir par la formation

Que ce soit en interne pour nos équipes, mais aussi pour nos clients et installateurs, nous avons mis en place un calendrier de formation permettant à chacun de bénéficier de formations techniques et commerciales afin d'accroître la qualité de nos services.

Dimensionnement, utilisation, installation, astuces, vous êtes maintenant expert Poolstar.

Visio assistance: 85% de résolution au premier appel

Avec plus de 1000 visios faites depuis 2020, c'est le pourcentage de problèmes résolus dès le 1er appel. Une raison de plus de prendre le réflexe "visio"! Prise de rendez-vous directement depuis votre Espace Pro.




Notre réseau de frigoristes se déplace chez vos clients

Notre réseau se déplace chez vos clients pour intervenir sur les systèmes de gaz après diagnostique en visio par nos équipes, ce qui permet un délai de remise en route moyen de 10 jours.



DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER VOTRE BUSINESS AUPRÈS DU PARTICULIER

Des outils simples et performants pour les particuliers qui souhaitent des informations sur leurs produits avant et après la vente :



Un guide de choix de pompe à chaleur simplifié pour le particulier

Pour faciliter son choix, l'utilisateur peut rapidement comprendre quelle pompe à chaleur conviendra le mieux pour sa piscine de 5 à 250 m³ quelle que soit la région géographique.

Disponible sur www.poolex.fr



Un store locator

Pour que le particulier trouve le point de vente le plus proche de chez lui avec prise de rendez-vous en ligne dans votre magasin.



Des produits simples & faciles à utiliser

Nos produits sont pensés pour être simples et faciles à utiliser, avec un design et une technologie intuitifs.



Un espace assistance performant

Dans notre espace assistance, trouvez tout ce dont vos clients ont besoin : un Chatbot pour répondre aux questions fréquentes, des manuels téléchargeables, et l'ensemble des pièces détachées par produit.

Disponible sur assistance.poolstar.fr



Parce qu'une image vaut mille mots, des tutoriels aident l'utilisateur à comprendre le fonctionnement d'un produit, à l'installer et à le







L'ESPACE PRO

Un seul endroit pour tout trouver en un clin d'œil et gagner en autonomie.



Bilan thermique en ligne

Un outil complet pour le dimensionnement de votre pompe à chaleur.



Mode clientèle

Masque certaines informations pour vos rendez-vous professionnels.



Des tutoriels vidéos

Conseils et astuces d'installation.



Commande et devis en ligne

En 1 clic, commandez, groupez vos achats, etc.



Suivi logistique

Connaître avec précision l'état de vos commandes.



État des stocks

Consultez le stock, dates de réapprovisionnements et proposition d'équivalence de puissance.



Visio assistance

Programmer une visio assistance avec un de nos techniciens pompe à chaleur.



Consultez vos factures

Retrouvez aisément toutes vos factures.



Consultez vos dossiers SAV

Gérez d'un seul coup d'œil l'avancement de vos dossiers de service après-vente.




Outils d'aide à la vente

Mise à dispositions des fiches produits, manuels et pack photos.



Outils d'après-vente

Boutique de pièces détachées, et FAQs.

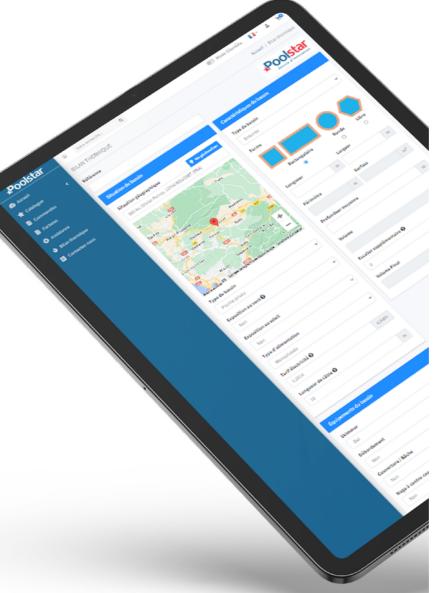

BILAN ÉNERGÉTIQUE EN LIGNE

L'étape essentielle pour un conseil expert et un choix optimisé

> Dimensionnez avec précision la pompe à chaleur nécessaire à votre projet, et accédez à des projections de consommation électrique et d'installation précises.



Vous assure un dimensionnement précis sans risque d'erreur dans le choix d'une pompe à chaleur.



FAITES VOTRE BILAN THERMIQUE

Scannez le QR code pour obtenir un bilan thermique précis et choisir la puissance idéale pour votre installation!

Un large choix de modèles

Vous avez le choix du modèle avec lequel vous aimez travailler.

Fonctionne pour les bassins particuliers et collectifs

Vous n'avez qu'un seul outil à utiliser pour tous vos clients.

Valable sur l'ensemble du territoire européen

Nous nous appuyons sur les moyennes météo Européennes.

Accessible via ordinateur, smartphone et tablette

Gain de temps, précision accrue, réactivité.

Calcule le coût de fonctionnement prévisionnel

Nous vous présentons les coûts de fonctionnement théoriques pour une transparence totale avec votre client.

AIDE À LA VENTE

Les bons outils pour performer



Store Locator

Ce service vous donne de la visibilité afin que des clients puissent venir acheter dans votre magasin.



Garantie sur site

Notre réseau de frigoristes intervient directement chez votre client en cas de défaut sur le circuit de gaz d'une pompe à chaleur.



PLV et supports de communication

Un ensemble d'outils pour booster vos ventes

BIENVENUE DANS L'UNIVERS

Starclub



Le programme de fidélité qui vous donne accès à des remises, des services exclusifs et des avantages commerciaux uniques.

Plus vous avancez, plus vous êtes récompensé.

LES 4 NIVEAUX DE FIDÉLITÉ










SILVER

GOLD

PLATINIUM

DIAMOND

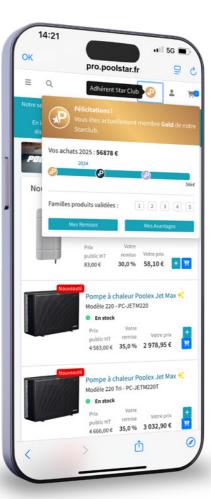

UN PARTENARIAT WIN WIN

COMMENT ÇA MARCHE:

- ✓ Le niveau d'adhésion est déterminé selon le volume d'achat réalisé lors de l'année N-1.
- ✓ Les niveaux de remise augmentent automatiquement à chaque palier atteint.
- ✓ Développez votre offre et bénéficiez de remises supplémentaires en travaillant plusieurs familles de produits : Chauffage - Filtration - Traitement - Wellness - Extras
- Accédez à des avantages commerciaux et à des services exclusifs qui s'enrichissent à chaque niveau.
- Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre espace pro Poolstar: pro.poolstar.fr







UNE PISCINE CONNECTÉE **ET INTELLIGENTE**





Filaire ou carte

Le WiFi-Link vous permet de connecter à internet jusqu'à 25 appareils autour de la piscine dans un rayon de 50m.



Étanchéité



NOTRE APP DÉDIÉE POOLEX

Compatible avec tous les appareils connectés de la marque, elle facilite l'installation, l'utilisation et permet le suivi à distance pour le particulier.

Disponible sur







Paramétrage & diagnostic à distance

- C Vérifier ou corriger les paramètres à distance
- G Identifier les pannes
- G Éviter les déplacements inutiles
- Réduire le temps de panne des produits connectés
- A terme devenir proactif

Gestion de la flotte et des données

- Connaître l'état du parc de produits
- Analyser la qualité
- Analyser les usages et les besoins
- Alimenter la R&D pour travailler l'innovation et l'amélioration continue



ANTENNE WIFI & ROUTEUR 4G D'EXTÉRIEUR






LE CLOUD POOLEX

L'INTELLIGENCE CENTRALE QUI BÉNÉFICIE À TOUS

E CHOIX CHALEUR POMPES

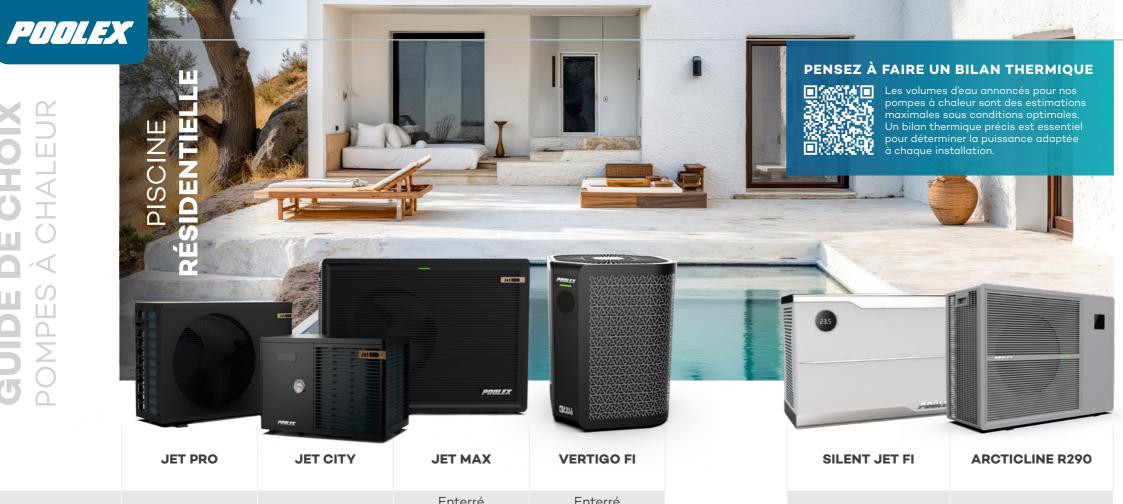

	JET PRO	JET CITY	JET MAX	VERTIGO FI
Type de bassin	Enterré	Enterré	Enterré + Collectif	Enterré + Collectif
Volume du bassin	< 135 m ³	< 40 m ³	< 185 m ³	< 250 m ³
SCOP	А	А	А	А
Technologie Full Inverter	\odot	\odot	\odot	\odot
Technologie E.V.I	-	\odot	-	-
Ventilation				
ৈ Réversible	\odot	\odot	\odot	\odot
Connexion WiFi Pilotage à distance	\odot	\odot	\odot	\odot
Accès Cloud	\odot	\odot	\odot	\bigcirc
OTA (Over-the-air) Mise à jour du logiciel à distance	-	\odot	\odot	-
Compatible Smart Grid Ready	\odot	-	-	-
Fonctionne jusqu'à*	-20°C	-25°C	-20°C	-10°C
Mode Silence	\odot	-	\odot	\odot
Dégivrage automatique	\odot	\odot	\odot	\odot
Type de Gaz	R32	R32	R32	R32
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

SILENT JET FI	ARCTICLINE R290
Enterré	Enterré
< 150 m ³	< 100 m³
-	-
\odot	\odot
-	⊘
\odot	\odot
⊘	⊘
-	\odot
-	\odot
-	-
-7°C	-25°C
\odot	\odot
\odot	\odot
R32	R290
3 ans	5 ans

MEGALINE FI
Collectif
Illimité (les PAC peuvent être posées en série)
А
\odot
-
✓–✓✓✓
\odot

MEGALINE FI
Collectif
Illimité (les PAC peuvent être posées en série)
А
\odot
-
\bigcirc
\odot
-
-
-
-10°C
\odot
\odot
R32

3 ans

^{*}En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Validez vos dimensionnements en réalisant un bilan thermique.



LES TECHNOLOGIES — POOLEX —

Chez Poolex, chaque innovation repose sur l'exigence de performance. Nos solutions allient technologies avancées, efficacité énergétique et durabilité pour répondre aux attentes les plus élevées. Des équipements pensés pour offrir à vos clients fiabilité, maîtrise et durabilité, jour après jour.



GAMME PROFESSIONNELLE

QU'EST-CE QUE

LE SCOP?

Le SCOP (Coefficient de Performance Saisonnier) est un indicateur essentiel de l'efficacité énergétique d'une pompe à chaleur ou d'une pompe de filtration. Il évalue ses performances sur une saison complète, du 1^{er} mai au 30 septembre.

À la différence du COP (Coefficient de Performance), qui mesure l'efficacité à un instant précis dans des conditions idéales, le SCOP intègre les variations de température extérieure et les cycles de fonctionnement sur une période prolongée. Il s'appuie sur trois plages de températures de référence: 7°C, 15°C et 26°C.

en titane

les pièces

Les caractéristiques techniques des pompes à chaleur mentionnées sur ce document sont fournies à titre indicatif et suceptibles d'être modifiées sans préavis afin d'améloirer la qualité et les performances des produits. Elles résultent de tests effectués en laboratoire dans des conditions contrôlées et peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation.

Les mesures acoustiques ont été réalisées en laboratoire insonorisé. En conséquence, le niveau sonore perçu peut différer sur des installations en extérieur en raison de divers facteurs environnementaux (réverbération, obstacles, conditions météorologiques, etc.).

TECHNOLOGIE FULL INVERTER

La technologie Full Inverter des pompes à chaleur Poolex assure une efficacité maximale.

En modulant automatiquement sa puissance, elle réduit la consommation d'énergie, offre un confort constant et augmente la durabilité. Le compresseur ajuste sa puissance selon les besoins, et le ventilateur s'adapte en conséquence. JUSQU'À
35%
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE


par rapport à la pompe à chaleur on/off

Les avantages


- Plus économique :
- le compresseur Full Inverter limite les pics et réduit la consommation d'énergie.
- Plus silencieuse : fonctionnement constant et
- **Plus durable :** évite l'usure liée aux

démarrages fréquents.

maîtrisé.

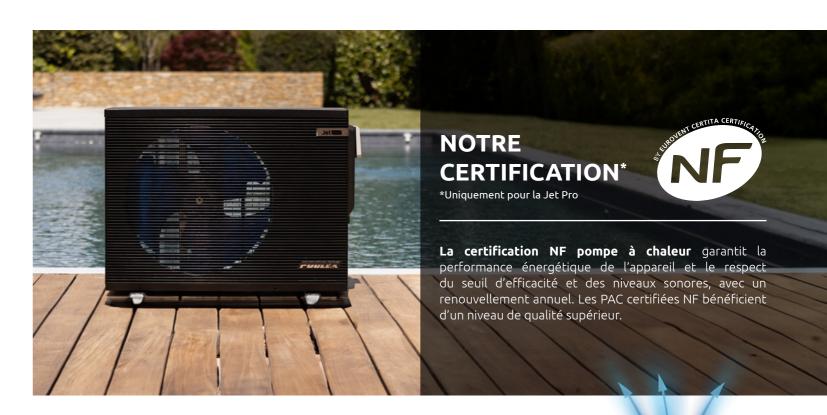

LES VENTILATIONS INNOVANTES

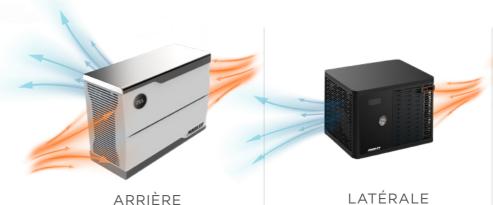



VERTICALE











Fonctionne de -20°C à 43°C



Wifi & Cloud



Ultra silencieuse



ESS & Smart Grid Ready



art Modbus

La gamme Jet Pro est la **nouvelle référence** en matière de pompes à chaleur, alliant **technologie** de pointe, facilité d'utilisation, **qualité supérieure** et **engagement éco-responsable.** Conçue pour offrir des performances optimales, cette gamme se distingue par ses nombreuses innovations techniques et sa fiabilité exceptionnelle.

GARANTIES

5 ans : toutes les pièces
7 ans : compresseur
15 ans : serpentin en titane

SCOP > 7

EN 17645



La certification NF pompe à chaleur garantit la performance énergétique de l'appareil et le respect du seuil d'efficacité et des niveaux sonores, avec un renouvellement annuel. Les PAC certifiées NF bénéficient d'un niveau de qualité supérieur.



7ÉRO

CARBONE

STRATÉGIE :



PRODUCTION

L'usine de fabrication est certifiée SGS pour la production utilisant exclusivement de l'énergie verte, zéro carbone.



PRODUIT

Utilisation privilégiée de plastique recyclé et de matériaux recyclables pour le produit et son emballage.

		75	95	125	155	155 Tri	180	180 Tri		
	Référence : PC-JET	075	095	125	155	155T	180	180T		
Volume	Europe du Nord	30-40m³	40-55m³	50-70m³	65-95m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³		
bassin	Europe du Sud	40-55m³	50-70m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³	110-135m³	110-135m³		
SCOP		7.3	7	7.12	7.12	7.09	7.04	7.08		
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	2.9 ~ 10.3	2.9 ~ 12.8	3.8 ~ 16	3.8 ~ 18.7	3.8 ~ 18.7	3.8 ~ 21.8	3.8 ~ 21.8		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0.24 ~ 1.56	0.24 ~ 2.13	0.31 ~ 2.67	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 4	0.31 ~ 4		
80 %	COP	12.1 ~ 6.6	12.1 ~ 6.0	12.4 ~ 6.0	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.5	13,57 ~ 6,95	12.4 ~ 5.5		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	1.9 ~ 7.3	1.9 ~ 9.3	3.5 ~ 12.8	3.5 ~ 15	3.5 ~ 15	3.5 ~ 17	3.5 ~ 17		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0.29 ~ 1.56	0.29 ~ 2.09	0.46 ~ 2.84	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 4	0.46 ~ 4		
70 %	СОР	6.55 ~ 4.69	6.55 ~ 4.45	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.3	7.6 ~ 4.3		
Alimenta	rtion		Mono 220-	240V~50Hz		Tri 380-415V / 3N~50Hz	Mono 220-240V ~50Hz	Tri 380-415V / 3N~50Hz		
Plage de	température de chauffage	15 °C ~ 40 °C								
Plage de	fonctionnement*	-20 °C ~ 43 °C								
Puissanc	e max. (kW)	2.2	2.6	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3		
Débit (m	³ /h)	3,1	3,9	6,9	6,9	8,3	6,9	8,3		
Disjoncte	eur (A)	16 20			10	25	10			
Section	de câble (à 10m)	RO2V 3x	k2,5 mm²	RO2V 3	x4 mm²	RO2V 5x2.5 mm ²	RO2V 3x6 mm ²	RO2V 5x2.5 mm ²		
Réfrigéro	int	R32								
Dimensio	ons de l'emballage (mm)	1065 x 485 x 845								
Dimensio	ons (mm)	988 x 365 x 712								
Poids net	t / brut (kg)	46	/52			53/59				
Bruit à 1	m (dB(A))	48	52	56	56	56	58	58		
Bruit à 10	0 m (dB(A))	28	32	36	36	36	38	38		
Compresseur					GMCC - Rotatif	F				
Échangeur				Tw	risted Tech© Tito	ine				
Fonction			Chau	ıffage + Refroidi	ssement : Boost	/ Smart (Silent)	/ Eco			
Pertes er	n charge (mCE)	0.5	0.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8		
Accesso	ires					ion de command En option : Big F				

^{*}En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.











Conditions extrêmes COP 2 à -10°C



Wifi, Cloud & OTA



Dimensions ultra compactes



Ultra silencieuse

Jet City est **la mini pompe à chaleur** idéale pour se baigner toute l'année, même aux températures les plus extrêmes. Conçue pour les piscines jusqu'à **40m³**, elle offre des performances dignes des modèles de plus grande taille, tout en étant **ultra silencieuse et compacte.**

GARANTIES

5 ans : toutes les pièces
7 ans : compresseur
15 ans : serpentin en titane





		55				
	Référence : PC-JETC	O55				
Volume	Europe du Nord	< 25m³				
bassin	Europe du Sud	< 40m³				
SCOP		7.4				
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	3.3 ~ 7				
Eau 26°C Hygro 80 %	Puiss. consommée (kW)	0.28 ~ 1.4				
	COP	11.9 ~ 5				
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	2.3 ~ 5.4				
Eau 26°C	Puiss. consommée (kW)	0.35 ~ 1.1				
Hygro 70 %	COP	6.6 ~ 4.9				
Air -10°C	Puiss. restituée (kW)	2.6 ~ 3.35				
Eau 26°C	Puiss. consommée (kW)	0.98 ~ 1.5				
Hygro 70 %	СОР	2.65 ~ 2.23				
Air -15°C	Puiss. restituée (kW)	3.2 ~ 3.7				
Eau 26°C	Puiss. consommée (kW)	0.87~1.2				
Hygro 70 %	COP	3.7 ~ 3				
Alimenta	tion	Mono 220-240V~50Hz				
	température de chauffage	15 °C ~ 43 °C				
	température de refroidissement	5°C ~ 43°C				
Ü	fonctionnement*	-25 °C ~ 43 °C				
	e max. (kW)	1.7				
Débit (m³	³ /h)	3				
Disjoncte	eur (A)	10				
Section d	le câble (à 10m)	RO2V 3 x 2,5 mm ²				
Réfrigéra	nt	R32				
Dimensio	ns de l'emballage (mm)	910 x 550 x 540				
Dimensio	ns (mm)	705 x 490 x 505				
Poids net	/ brut (kg)	48 / 43				
Bruit à 1	m (dB(A))	45				
Bruit à 10) m (dB(A))	28				
Compres	seur	GMCC - Rotatif				
Échange	ur	Twisted Tech® Titane				
Fonction		Chauffage + Refroidissement				
Pertes er	n charge (mCE)	0.3				
Accessoi	ires	Inclus: Connecteurs PVC Ø 50mm 1" ½ / Colliers de serrage (2 jeux) / Tuyau d'évacuation des condensats / Housse d'hivernage. En option: Écran couleur tactile + câble de 10m pour déporter le boîtier.				

*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.

 $\frac{1}{24}$





Accessoires

^{*}En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.







Performance Classe A | SCOP >7









Ultra silencieuse

Fonctionne de -10°C à 43 °C

La Vertigo Fi est la référence des pompes à chaleur à ventilation verticale. Son design innovant et compact la rend particulièrement adaptée aux espaces présentant des contraintes d'installation. Cette nouvelle génération revisitée allie performance, fiabilité et efficacité énergétique, tout en offrant un confort acoustique optimal.

GARANTIES

• 5 ans : toutes les pièces • 7 ans : compresseur • 15 ans : serpentin en titane





		55	75	95	125	155	155T	200	200T	240	240T	300T
F	Référence : PC-VGO	055N2	075N2	095N2	255N2	155N2	155TN2	200N2	200TN2	240N2	240TN2	300TN2
Volume	Europe du Nord	5-18m³	30-40m³	40-55m³	50-70m³	65-95m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³	110-135m³	110-135m³	140-185m³
bassin	Europe du Sud	30-40m³	40-55m³	50-70m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³	110-135m³	110-135m³	125-155m³	125-155m³	160-210m³
SCOP		7,3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	1,50 ~ 7,70	1,98 ~ 10,35	2,53 ~ 13,27	3,16 ~ 16,17	4,05 ~ 20,17	4,05 ~ 20,17	5,17 ~ 26,05	5,17 ~ 26,86	6,31 ~ 31,23	6,31 ~ 31,23	7,79 ~ 37,4
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,10 ~ 1,13	0,13 ~ 1,50	0,167 ~ 1,93	0,206 ~ 2,7	0,267 ~ 3,33	0,267 ~ 3,33	0,37 ~ 4,17	0,37 ~ 4,17	0,41~4,92	0,41~4,92	0,51 ~ 6,03
80 %	COP	15,31 ~ 6,84	15,35 ~ 6,87	15,15 ~ 6,84	15,34 ~ 6,0	15,17 ~ 6,07	15,17 ~ 6,07	14,86 ~ 6,43	14,86 ~ 6,43	15,32 ~ 6,76	15,35 ~ 6,78	15,36 ~ 6,75
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	1,15 ~ 5,82	1,52 ~ 7,82	2,01 ~ 9,83	2,43 ~ 12	3,15 ~ 15,25	3,15 ~ 15,25	4,15 ~ 20,03	4,15 ~ 20,03	5,38 ~ 24,22	5,35 ~ 24,24	6,31 ~ 29,06
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,16 ~ 1,18	0,20 ~ 1,58	0,26 ~ 2,00	0,323 ~ 2,65	0,418 ~ 3,24	0,418 ~ 3,24	0,56 ~ 4,42	0,56 ~ 4,42	0,72 ~ 5,00	0,70 ~ 4,99	0,84 ~ 5,97
70 %	СОР	7,52 ~ 4,93	7,60 ~ 4,95	7,61 ~ 4,92	7,52 ~ 4,53	7,54 ~ 4,72	7,54 ~ 4,72	7,35 ~ 4,52	7,35 ~ 4,52	7,55 ~ 4,84	7,55 ~ 4,84	7,52 ~ 4,81
Alimenta	tion	Mono 220-240V~50Hz Tri 380- 415V / 2 3N~50Hz						Mono 220-240V~ 50Hz	Tri 380- 415V / 220-240V / Tri 380-415V / 3N-50Hz 50Hz			
Plage de de chauf	température fage		15 °C ~ 40 °C									
Plage de	fonctionnement*					-:	10 °C ~ 43 °	C				
Puissanc	e max. (kW)	1,6	2	2,8	3,1	3,7	3,7	5,8	5,8	6,5	6,5	8,2
Débit (m³	³ /h)	2,4	3,2	4,1	5,2	6,5	6,5	8,8	8,8	10,5	10,5	12,5
Disjoncte	eur (A)	10 16			6	25	10	32	16	32	1	6
Section o	de câble (à 10m)	RO2V 33	RO2V 3x2,5 mm ² RO2V 3x4 m		x4 mm²	RO2V 3x6 mm ²	RO2V 5x2.5 mm ²	RO2V 3x10 mm ²	PO21/5×25			x2.5 mm²
Réfrigéra							R32					
Dimensio (mm)	ns de l'emballage	570x570x830 63			30x630x83	0x830 735x735x1120						
Dimensions (mm)		5	10×510×69	0	Ę	575x575x79	0		66	60x660x10	30	
Poids net	: / brut (kg)	33 / 48	38 / 52	44 / 56	63 / 79	68 / 85	70 / 87	90 / 105	90 / 105	97 / 115	100 / 115	115 / 130
Bruit à 1	m (dB(A))	36~45	38~46	38~46	41~50	42~52	42~52	47~56	48~57	48~57	48~57	49~59
Bruit à 10 m (dB(A))		19~27	20~28	20~28	21~31	24~32	24~32	28~37	29~38	29~38	29~38	30~39
Compresseur						GMCC -	- Rotatif					Mitsubishi
Échangeur						Twist	ted Tech© T	ïtane				
Fonction					Cha	uffage + Re	froidisseme	ent : Boost /	Eco			
Pertes er	n charge (mCE)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Accessoires				Inclus:		orts anti-vi acuation de				m 1" ½ /		

*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.









arrière







Fonctionne de -7°C à 43°C

La technologie **Full Inverter** de la Silent Jet Fi **optimise l'efficacité** énergétique et **réduit le bruit**. En ajustant sa puissance selon la température, elle consomme jusqu'à **35 % d'énergie en moins** qu'une pompe on/off. Son compresseur et ventilateur fonctionnent rarement à pleine capacité, limitant le bruit, tandis que la **ventilation arrière renforce cette discrétion**. **Performante et élégante**, elle s'intègre parfaitement à votre espace extérieur.

GARANTIES

3 ans : toutes les pièces
7 ans : compresseur
15 ans : serpentin en titane

VENTILATION ARRIÈRE ULTRA SILENCIEUSE

Terminé le flux d'air froid par l'avant grâce au **soufflage arrière**. Cette solution **diminue sensiblement la pression acoustique** tout en conservant des performances de premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie Full Inverter rend cette pompe à chaleur incroyablement **silencieuse**.

DESIGN ÉPURÉCONTEMPORAIN



		60	90	120	160	160 T	210	210 TRI		
	Référence : PC-SLT	060	090	120	160	160T	210	210T		
Volume	Europe du Nord	8-25m³	35-50m³	50-70m³	65-85m³	65-85m³	80-115m³	80-115m³		
bassin	Europe du Sud	35-50m³	50-70m³	65-85m³	80-115m³	80-115m³	115-150m³	115-150m³		
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	2,46 ~ 7,8	2,2~12,5	2,4~15,5	3,3~21,5	3,3~22	4,3~27	4,3~27		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	1,3~0,18	1,93~0,22	2,35~0,25	3,33~0,31	3,34~0,25	4,3~0,27	4,3~0,27		
80 %	COP	13,5~6,1	16,5~6,1	16,6~6,5	16,7~6,2	17,1~6,6	16,5~6,3	16,5~6,3		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	1,4 6,1	1,6~9,05	1,9~11,5	2,48~16	2,6~16	3,2~20,5	3,2~20,5		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	1,3~0,18	1,93~0,22	2,35~0,25	3,33~0,31	3,2~0,33	4,36~0,41	4,36-0,41		
70 %	СОР	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,9~5,0	7,8~4,7	7,8~4,7		
Alimentatio	on		Mono 220-2	240V~50Hz		Tri 380-415 V / 3N~50 Hz	Mono 220- 240 V~50Hz	Tri 380-415 V / 3N~50 Hz		
Plage de te	mp. de chauffage				15~40 °C					
Plage de te de refroidis	'	8~28 °C								
Plage de fo	nctionnement*	-7~43 °C								
Puissance i	max (kW)	1,7	2,6	3,2	4	4	5,3	5,3		
Débit (m³/h	1)	2-4	4-6	5-7	7-9	7-9	9-11	9-11		
Disjoncteur	r (A)	10	16	2	0	10	2	25		
Section de	câble (à 10m)		RO2V 3x2,5 mm ² RO2V 3x4 mm ² RO2V 5x2,5 mm ² RO2V 3x6 mm ² RO					RO2V 5x2,5 mm²		
Réfrigérant	:	R32								
Dimensions	de l'emballage (mm)	944x420x802	1043x440x802	1147x454x882		1279x484x972				
Dimensions	(mm)	870×355×622	975×376×622	1040×4	06×722	1060×436×822				
Poids net /	brut (kg)	46 / 52	56 / 63,5	69 / 77	73 / 81	89 / 98	92 / 100	92 / 100		
Bruit à 1 m	(dB(A))	37~49	38~50	39~51	40~52	40~52	45~56	45~56		
Bruit à 10 r	n (dB(A))	19~28	19~29	20~30	21~31	21~31	23~35	23~35		
Type de co	mpresseur	Compresseur inverseur rotatif hermétique DC								
Marque du compresseur		GMCC								
Échangeur				Tw	visted Tech© Tita	ne				
Fonction			Chau	ıffage & refroidis	ssement (Eco / S	ilent / Boost) +	Auto			
Pertes en c	harge (mCE)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
Accessoire	s	Inclu	s: Housse d'hiver Tuy		ports anti-vibrat des condensats.			1" ½ /		

^{*}En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.











Conditions extrêmes COP 2.8 à -10°C



trêmes Gaz R290 L0°C



Wifi, Cloud & OTA



Ultra silencieuse


Conçue pour exceller dans les **environnements froids**, la pompe à chaleur Arcticline R290 incarne l'**alliance idéale de la technologie R290 et de l'EVI**. Avec sa technologie **Full Inverter** permettant des économies d'énergie allant jusqu'à 35% et sa capacité à maintenir la température de l'eau même dans des **conditions extrêmes**, cette PAC révolutionne le chauffage des piscines pour un **usage 12 mois sur 12**, **sur l'ensemble du territoire français et la majorité de l'Europe**.

GARANTIES

5 ans : toutes les pièces
7 ans : compresseur
15 ans : serpentin en titane



C'est est un gaz réfrigérant écologique, à faible impact climatique, car il ne contient aucun agent émetteur de gaz à effet de serre.

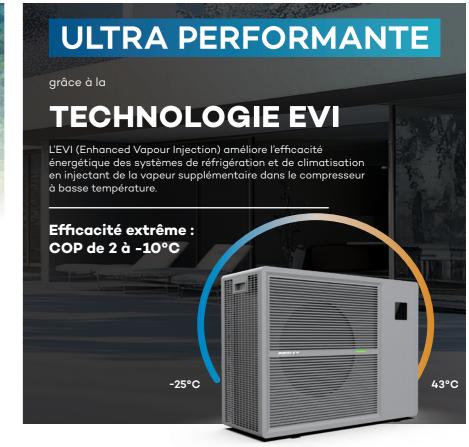

		12	16	16 TRI		
	Référence : PC-ARC	120	160	160T		
Volume	Europe du Nord	30-50m³	50-80m³	50-80m³		
bassin	Europe du Sud	40-65m³	70-100m³	70-100m³		
SCOP		7,78	7,53	7,53		
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	15,24~5,15	21,09~8,90	21,09~8,90		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	2,47~0,41	3,25~0,80	3,25~0,80		
80 %	COP	6,17~12,56	6,49~11,32	6,49~11,32		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	12,04~3,93	16,15~6,99	16,15~6,99		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	2,38~0,51	3,16~0,93	3,16~0,93		
70 %	COP	5,06~7,71	7,52~5,11	7,52~5,11		
Air 0°C	Puiss. restituée (kW)	8,05	11,2	11,2		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	2,29	3,14	3,14		
70 %	COP	3,52	3,56	3,56		
Air -10°C	Puiss. restituée (kW)	7,02	9,08	9,08		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	2,47	3,5	3,5		
70 %	COP	2,84	2,6	2,6		
Air 35°C	Puiss. restituée (kW)	8,19~5,08	11,2~7	11,2~7		
Eau 28°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	2,97~1,13	4,6~1,5	4,6~1,5		
70 %	EER	2,76~4,5	2,45~4,7	2,45~4,7		
Alimenta	tion	220-240	380-415V / 3N~50Hz			
Réfrigéra	nt		R290			
Marque d	u compresseur		Toshiba			
Échangeu	ır		Twisted Tech® Titane			
Connecti	vité	Wifi / Cloud Ready / OTA				

^{*}Données non contractuelles







Performance Classe A | SCOP >7



Additionables à l'infini



Wifi



Branchement triphasé

数:

Fonctionne de -15°C à 43 °C

La Megaline Fi est une pompe à chaleur nouvelle génération pensée pour bassins XXL : collectivités, hôtels, campings, centres aquatiques...

Grâce à **sa technologie Full Inverter haute performance**, elle ajuste sa puissance selon les besoins, réduisant ainsi la consommation d'énergie et le bruit. **Sa structure en acier inoxydable** et **son habillage thermolaqué** en font une solution robuste pour des environnements exigeants.

GARANTIES

3 ans : toutes les pièces 7 ans : compresseur 15 ans : serpentin en titane

Volume bass	in	Contactez nos experts pour une étude détaillée					
SCOP		8	8	7.87	7.91		
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	15,20 ~ 42,50	19,98 ~ 63,34	22,62 ~ 89,80	31,9 ~ 135		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	7,34 ~ 1,55	10,72 ~ 1,53	13,58 ~ 1,42	19,3 ~ 2,3		
80 %	COP	11,43 ~ 5,79	13,06 ~ 5,91	15,93 ~ 6,61	13,59 ~ 6,98		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	16,54 ~ 35	15,4 ~ 50	21,43 ~ 70	23,6 ~ 100		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	6,99 ~ 1,55	9,92 ~ 1,91	13,65 ~ 3,05	20,0 ~ 3,1		
70 %	COP	7,46 ~ 4,80	7,93 ~ 4,76	7,65 ~ 5,05	7,58 ~ 4,99		
Alimentatio	n		380-415V	/3N~50Hz			
Plage de ter	npérature de chauffage		15 °C ~	40 °C			
Plage de ter	npérature de refroidissement		8 °C ~	28 °C			
Plage de for	nctionnement*		-15 °C	- 43 °C			
Puissance n	nax. (kW)	9,5	13,46	20	29,8		
Débit (m³/h))	15	20,5	35	40		
Disjoncteur	(A)	-	-	-	-		
Section de d	câble (à 10m)	RO2V 5 × 4mm²	RO2V 5 × 6mm²	RO2V 5 × 10mm²	RO2V 5 × 16mm²		
Réfrigérant		R32					
Dimensions	(mm)	1005×936×885	1105×1033×1090	1252×1075×2428	2148×1076×2176		
Poids net (k	g)	175	225	448	760		
Bruit à 1 m (dB(A))	≤65	≤66	≤70	≤73		
Bruit à 10 m	(dB(A))	≤47	≤48	≤50	≤53		
Compresse	ur	Inverter Rotatif					
Échangeur			Twisted Ted	ch© Titane			
Fonction		Ch	nauffage + Refroidissement	: Boost / Smart (Silent) / E	co		
Pertes en cl	narge (mCE)	0,5	0,6	4,2	4,8		

503N

353N

Référence : PC-MLP

70

703N

100

1003N









Fonctionne en filaire ou carte 4G Nano-Sim



Jusqu'à 25 équipements

Étanchéité

IP66

Portée jusqu'à 50 mètres

Le WiFi-Link est une antenne WiFi ou routeur 4G conçue pour **connecter vos équipements de piscine** dans un jardin sans WiFi. Il permet de relier jusqu'à **25 appareils** avec un périmètre de 50 mètres. Utilisable via un câble sur box internet ou une carte Nano-SIM 4G*, il offre un débit jusqu'à 150 Mbps. **Étanche**, il est idéal pour une installation extérieure.

*non fournis et abonnement à prévoir auprès de votre fournisseur d'accès internet

Dimensions 76 x 152 x 25 mm

Référence PC-POOLWLNK-4G

Alimentation 12 DC 1A

Wifi 2,4 GHz

Connecteurs WAN / LAN RJ45

Garantie 2 ans



KIT BY-PASS 50

Ce kit By-Pass permet de raccorder votre pompe à chaleur au système de filtration de votre piscine. Compatible avec toute la gamme Poolex (hors Megaline).

INCLUS DANS CE KIT

- 3 vannes Ø 50 mm
- 2 coudes Ø 50 mm
- 2 «T» Ø 50 mm
- 1 tube de colle
- 1 flacon de décapant

Référence PC-BYPASS-50



KIT BY-PASS 32/38

Ce kit By-Pass permet de raccorder **vos pompes** à **chaleur «mini»** au système de filtration de votre piscine hors-sol, et ce sur n'importe quel système de filtration.

INCLUS DANS CE KIT

- 1 vanne 3 voies Ø 50 mm
- 3 adaptateurs Ø 32/38 mm
- •1 «T» Ø 32/38 mm
- 6 colliers de serrage en Inox
- 1 rouleau de Teflon

Référence PC-BYPASS-32



SUPPORTS BIG FOOT

Les Big Foot Poolex, en **pneus recyclés** avec réglette en aluminium, **conviennent à toutes nos PAC**. Faciles à installer sur sol plat (sable ou gravier), leur élasticité **réduit vibrations et bruits**.

^{*} hors Megaline et mini PAC

Dimensions	600 x 180 x 100 mm
Référence	PC-FEET60
Compatibilité	Toute la gamme Poolex*
Poids	10,8 kg
Matériau	Pneu recyclé
Poids supporté	450 kg



THERMOMÈTRE AVEC ÉCRAN DÉPORTÉ

Ce thermomètre mesure la température en **temps** réel grâce à un capteur flottant. Les données sont transmises à l'écran sans fil, idéal pour un suivi précis et pratique. Robuste et étanche, il assure durabilité et confort d'utilisation.

Référence	PC-THERMO1WS
Étanchéité	IPX7
Batterie	2 piles AA 1.5V / appareil (non incluses)
Garantie	2 ans




la pompe de filtration

La pompe de filtration est essentielle au fonctionnement d'une piscine. Elle fait **circuler l'eau à travers le filtre pour éliminer impuretés et débris**, tout en **répartissant les produits chimiques**. Elle garantit ainsi une eau propre et saine, étant le cœur de la **purification** et de **la circulation de l'eau**.



COMMENT CHOISIR LA POMPE?

Le dimensionnement d'une pompe de piscine dépend de plusieurs facteurs clé :











Volume du bassin en m³

- <u>Rectangle</u>: Longueur x largeur x hauteur
- Ronde : (w x diam x diam /4) x h moyenne

Temps de circulation

8 heures -> Norme NF16713-1/2/3 Renouvelée l'eau 3 x par 24h (Nous préconisons un temps de circulation de 6h)

Débit de la Pompe en m³/heure

= volume / temps de circulation souhaité Attention : pour vérifier les pertes de charge, regardez la courbe avec un mCe (HMT) à 8 ~ 10 m

QUAND DOIT-ELLE FONCTIONNER?

La durée et le temps de fonctionnement d'une pompe de filtration de piscine dépendent de plusieurs facteurs.







Saisonnalité

En hiver, elle ne devra fonctionner que quelques heures aux gelées, alors qu'en été le temps de filtration conseillé est égal à : [T° de l'eau / 2] jusqu'à 28°C, au delà il est conseillé de la faire fonctionner 24/24h.

Pluie et environnement

Les éléments extérieurs comme la pluie, le vent et les feuilles peuven introduire des contaminants et modifier la qualité de l'eau de la piscine, nécessitant une filtration supplémentaire.

Utilisation de la piscine

polluant de la piscine. En période d'utilisation intense, la piscine doit être en fonctionnement aux heures les plus chaudes, vous attrapez les coups de soleil la journée, votre piscine aussi!

		F	IXLINI	E		MULTILINE	VARILINE				
Versions	075	100	150	200	300	150	15H	10P	15P	20P	30P
SCOP	-	-	-	-	-	А	В	В	А	А	А
Débit (m3/h) à 10 mCe Si vitesse à 3 000 ^{tr/min} pour la Multiline et Variline	12	17	21	24	26	10	12,5	14	17	19	21
Puissance consommée (P1) (kW)	0,75	1,10	1,50	1,80	2,20	0,580	0,860	0,877	1,055	1,185	1,350
Consommation électrique pour 18h de filtation (kW)	13,5	19,8	27	32,4	39,6	10,5	15,5	15,8	19	21,3	24,3
Soit un coût/cycle (€)*	3,37	4,95	6,75	8,1	9,9	2,61	3,87	3,95	4,75	5,33	6,07
Type de bassin		Bassin	hors-sol	enterré				Ва	ssin ente	rré	
Distance préconisée max. pompe/bassin (HMT)			8 ~ 10			8 ~ 10	8~10				
Type de pompe		Мо	no-vites	sse		Multi-vitesse			esse vario es progra		;
Modulation de vitesse			Non			1000-3450 tr/min		45	0-3450 ^t	r/min	
Type de moteur	М	oteur as	ynchrone	e à 2 pôl	es	Syn	ichrone à	aimants	permane	ents	
Bruit à 10m		6	5 à 68 d	В		<45 dB à 1500 ^{tr/min}		<45	dB à 150	O ^{tr/min}	
Préfiltre						Grande capacit	té				
Alimentation					M	1ono 220-240V ~	50Hz				
Raccordements			1"1/2			2"	1"1/2		2		
Raccords inclus	Union à coller Ø50/63mm Non fournis				is						
Compatible traitement chimique & sel			\odot			\odot	\odot				
Garantie			3 ans			3 ans			3 ans		

^{*} Coût/Cycle = Consommation électrique (KWh) * Prix de l'électricité (€/kWh : 0.25€)

FixLine

LA POMPE DE FILTRATION

MONO-VITESSE







MultiLine

LA POMPE DE FILTRATION **MULTI-VITESSE**






Moteur asynchrone à 2 pôles



Compatible tous traitements

La pompe Fixline assure une filtration continue et efficace, avec une répartition uniforme des produits chimiques. Abordable et compatible avec tous types de traitements, elle allie robustesse, durabilité et faibles coûts d'entretien, garantissant une eau propre pour de nombreuses saisons.



FIXLINE	0,75	1	1,5	2	3
Volume du bassin	70 m³	100 m³	125 m³	140 m³	155 m³
Référence	PF-FIX075	PF-FIX100	PF-FIX150	PF-FIX200	PF-FIX300
Puissance restituée (CV) - P2	0,75	1	1,5	2	2,5
Puissance consommée (kW) - P1	0,75	1,1	1,5	1,8	2,2
Diamètre du raccord	1.5"x2" / 50 x 63 mm				
Débit à 10 mce	12,2 m³/h	16,5 m³/h	21,2 m³/h	24,2 m³/h	26 m³/h
Poids	13,6	13,8	14	14,2	14,5
Alimentation			Mono 220-240V~50Hz		
Dimensions en mm (L x I x h)			652 x 195 x 308		
Intensité max. (A)	3,5	5	6,8	8,2	10
Garantie			3 ans		









traitements

La pompe Multiline propose 3 vitesses réglables manuellement selon l'utilisation de la piscine, offrant une meilleure efficacité énergétique qu'une pompe à vitesse fixe. Elle assure une filtration optimale en ralentissant le passage de l'eau. Dotée d'un panneau de contrôle digital et d'une fonction auto-amorçante 1,5m, elle est très silencieuse.

DIMENSIONS

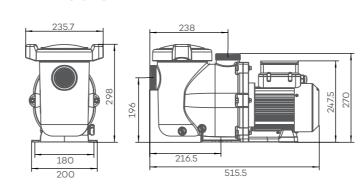



MULTILINE	1,5
SCOP	A
Puissance utile	1,5 CV
Diamètre de raccord femelle	2"x2"
Raccords fournis	D50 & D63 mm
Modulation de vitesse	1000 - 3450tr/min
Débit max. à 8 HMT	18 m³/h
Débit max. (m³/h)	22 m³/h
Hauteur manométrique max. (m)	15
Alimentation	Monophasé 220-240V~50Hz
Courant max. (A)	6
Poids (kg)	8.75
Garantie	3 ans











accrue



Wifi & Cloud



Ultra silencieuse

Compatible tous traitements

La VariLine permet des économies d'énergie grâce à l'adaptation **automatique** du débit de filtration. Elle améliore la qualité de filtration en ralentissant le passage de l'eau dans le filtre. Elle **optimise aussi** le rendement de votre pompe à chaleur Full Inverter en maintenant la température. Elle dispose maintenant de la fonction WiFi pour un pilotage et suivi à distance.

GARANTIE


• 3 ans : pompe de filtration





NOUVEAUTÉ 2025

Voici la nouvelle édition de la VariLine, que vous connaissiez déjà depuis quelques années. Elle intègre désormais le WiFi pour un pilotage à distance simplifié via l'application Poolex, et une maintenance simplifiée grâce au Cloud.



VARILINE	15H	10P	15P	20P	30P		
SCOP	В	В	A	A	A		
Références	PF-VL15H	PF-VL10P	PF-VL15P	PF-VL20P	PF-VL30P		
Puissance utile	1.5 cv	1 cv	1.5 cv	2 cv	3 cv		
Diamètre de raccord femelle	1.5"x1.5"	2"x2"	2"x2"	2"x2"	2"x2"		
Type de moteur		Synchrone à aimants permanents					
Modulation de vitesse	450 - 3450tr/min						
Débit à 10 mce	17.5 m³/h	19 m³/h	22 m³/h	24.3 m³/h	28.2 m³/h		
Débit maximum	21 m³/h	23 m³/h	27 m³/h	29 m³/h	33.3 m³/h		
Hauteur manométrique max (m)	22	22	24	25	26		
Alimentation		Mone	ophasé 220-240V~5	50Hz			
Dimensions en mm (L x l x h)	596 x 270 x 306	96 x 270 x 306 605 x 270 x 338					
Intensité (A)	5.5	5.5	7	8	10		
Garantie			3 ans				



CIDE DE CHOIX FILTRATION




	THINCLEAR					
	MONO	MULTI				
Type de media filtrant	Carto	ouche				
Nombre de modèles	3	4				
Dimensions piscine	de 80 à 110 m³	de 110 à 190 m³				
Fréquence de nettoyage (rinçage filtre ou contre-lavage cuve)	• • 0	• 0 0				
Type de piscine	Hors-sol + Résidentielle	Résidentielle				
Capacité filtrante	15	μm				
Vanne 6 voies	Sans					
Couvercle	Оро	aque				
Volume d'eau / h	de 13 à 19m³/h	de 18 à 32m³/h				
Ouverture / Fermeture	Anneau à dégo	agement rapide				
Matériau	Polypropy	ylène fibré				
Garantie cuve	10	ans				
Pompe de filtration intégrée		-				
Connexions entrée / sortie	50 / 6	53 mm				
Contre-lavage		-				



ROO	CK	ULT	TRA	
ТОР	SIDE	ТОР	SIDE	
Pureflow / S	able / Verre	Pureflow / S	Sable / Verre	
3	4	2	5	
de 60 à 125 m³	de 60 à 185 m³	de 60 à 80 m³	de 60 à 180 m³	
• •	•	• (• •	
Réside	ntielle	Réside	entielle	
10 μm /	40 μm	10 μm / 40 μm		
Тор	Side	Тор	Side	
Opaque	Transparent	Opaque	Transparent	
de 10 à 22m³/h	de 10 à 32m³/h	de 10 à 14m³/h	de 10 à 30m³/h	
Collier de serrage	verrouillage à vis	Collier de serrage	verrouillage à vis	
Polyesto	er fibré	PEHD		
10 c	ans	10	ans	
-			-	
50 / 6	3 mm	50 mm	50 / 63 mm	
@		(9	



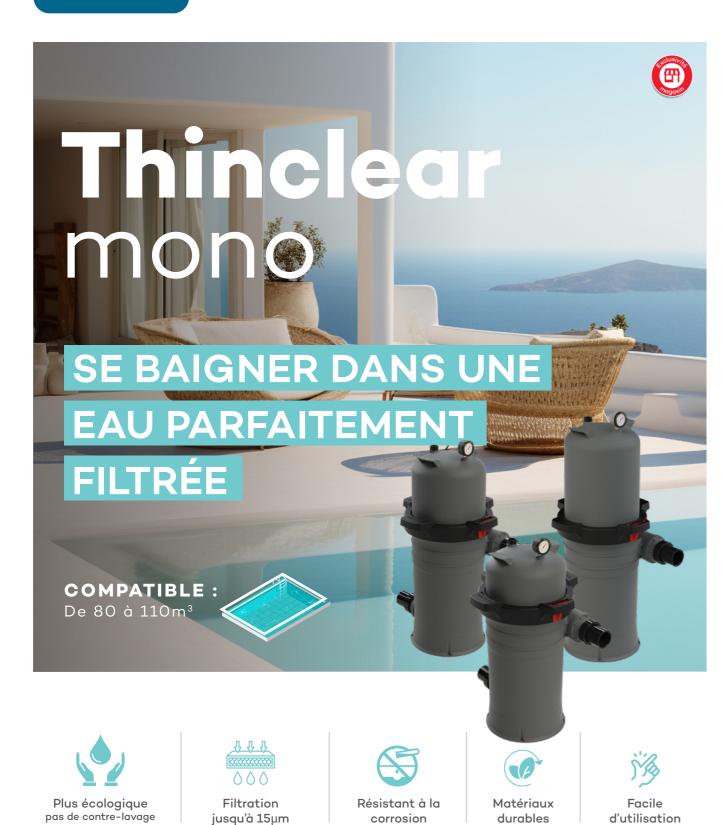

Thinclear Mono offre une grande surface de filtration, capable d'éliminer finement les impuretés jusqu'à **15 microns**. Idéal pour les **bassins jusqu'à 110 m³**, il permet l'installation d'une seule cartouche par modèle. Chaque modèle possède une cartouche de taille différente. Contrairement au filtre à sable, ses cartouches ne nécessitent **pas de contre-lavage** et se nettoient simplement au jet d'eau, **économisant ainsi une grande quantité d'eau** chaque année.

GARANTIES

• 10 ans : cuve

• 3 ans : vanne (hors joints dômes - manomètres)



1 CARTOUCHE DE FILTRATION INCLUSE

La cartouche filtrante est une solution de filtration de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle grâce à des matériaux filtrants de pointe.



Économie

d'eau

Facile d'entretien

Finesse de filtration



Durabilité









Anneau de verrouillage à dégagement rapide

Raccord d'entrée et sortie

CARACTÉRISTIQUES

	THINCLEAR MONO	THINCLEAR 100	THINCLEAR 150	THINCLEAR 200
iples	Références	PF-TCR100	PF-TCR150	PF-TCR200
susceptibles	Débit maximum (m³/h)	22,7	27,2	27,2
et sr	Débit conseillé (m³/h)	13	17	19
indicatif	Surface de filtration (m²)	9,29	13,94	18,58
	Volume adressable (m³) (basé sur un temps moyen de filtration de 6h)	80	100	110
onnées à titre sans préavis	Connexions entrée/sortie		2"/2,5"- 50/63mm	
données es sans pi	Dimensions en mm (AxBxC)	825 x 444,5 x 588	910 x 444,5 x 588	1033 x 444,5 x 588
s don iées s	Dimensions en mm (DxExF)		304 x 335 x 91	
formations do être modifiées	Vitesse du flux (m³/h/m²)	1,5	1,2	1
form	Garantie Cuve		10 ans	





	100	150	200
Références	PF-TCR100CT	PF-TCR150CT	PF-TCR200CT
Dimensions G (en mm)	Ø 497	Ø 590	Ø 717
Dimensions H (en mm)		Ø 267	
Finesse de filtration (µm)		15	
Nombre de plis	137	172	187





Thinclear Multi offre une grande surface de filtration, capable d'éliminer finement les impuretés jusqu'à 15 microns. Idéal pour les grands volumes, il permet l'installation de plusieurs cartouches pour une capacité accrue. Contrairement au filtre à sable, ses cartouches ne nécessitent pas de contre-lavage et se nettoient simplement au jet d'eau, économisant ainsi une grande quantité d'eau chaque année.

GARANTIES

• 10 ans : cuve

• 3 ans : vanne (hors joints dômes - manomètres)

CARTOUCHES DE FILTRATION INCLUSES

La cartouche filtrante est une solution de filtration de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle grâce à des matériaux filtrants de pointe.



d'eau

Économie Facile d'entretien



Finesse de filtration



Durabilité








Anneau de verrouillage à dégagement rapide

Entrée et sortie

CARACTÉRISTIQUES

	THINCLEAR MONO	THINCLEAR 330	THINCLEAR 430	THINCLEAR 530	THINCLEAR 680
	Références	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680
	Débit maximum (m³/h)	28,1	34,1	34,1	34,1
	Débit conseillé (m³/h)	18	20	25	32
	Surface de filtration (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17
	Volume adressable (m³) (basé sur un temps moyen de filtration de 6h)	110	120	145	190
édvis	Connexions entrée/sortie		2"/2,5"-	50/63mm	
sans préavis	Dimensions en mm (AxBxC)	886 x 648 x 556	1035 x 648 x 556	1223 x 648 x 556	1362 x 648 x 556
	Dimensions en mm (DxExF)		504 x 462 x	317,5 x 444,5	
modifiées	Vitesse du flux (m³/h/m²)	0,6	0,5	0,5	0,5
l'être	Garantie Cuve		10 ans		





	330	430	530	680	
Références	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT	
Dimensions H (en mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485	
Dimensions I (en mm)	Ø 178				
Finesse de filtration (µm)	15				
Nombre de plis	198	197	187	209	
Nombre d'éléments		4		8	









Compatible large gamme de pompes de filtration



Matériaux durables



Facile d'utilisation

Les filtres Rock Top & Rock Side offrent une filtration efficace grâce à leur **construction laminée robuste**, **résistante à la pression** et **durable**. Leur conception **facilite l'entretien** avec un nettoyage et un remplacement simple des éléments filtrants. **Compatibles** avec diverses pompes, ils s'intègrent facilement à différents systèmes de filtration.

GARANTIES

• 10 ans : cuve

• 3 ans : vanne (hors joints dômes - manomètres)



Collier de serrage avec verrouillage à vis



Vanne 6 voies en ABS robuste en acier inoxydable.



du réservoir Laminé en fibre de verre renforcé



Pression max de fonctionnement 36 psi / 2,5 bar




Granulométrie milieux filtrants 0,5-0,8 mm



Température maximum 40°C (104°F)


CARACTÉRISTIQUES ROCK TOP

ROCK TOP	TOP 500	TOP 650	TOP 750
Références	PF-RCK500T	PF-RCK650T	PF-RCK750T
Débit maximum (m³/h)	10	16,5	22
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 650	Ø 750
Surface de filtration (m²)	0,20	0,33	0,44
Volume adressable (m³) (basé sur un temps moyen de filtration de 6h)	60	95	125
Connexions entrée/sortie	1,5"/	50mm	2,0"/ 63mm
Dimensions en mm (AxBxC)	886 x 750 x 693	998 x 862 x 805	1159 x 1029 x 945
Dimensions en mm (DxExF)	286 x 390 x 500	318 x 500 x 650	251 x 500 x 750
Sable (kg) / Verre (kg)	88 / 70	158 / 125	260 / 210
Garantie	Cu	ve : 10 ans / Vanne : 3	ans



CARACTÉRISTIQUES ROCK SIDE

ω						
ptible	ROCK SIDE	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 750	SIDE 900	
nformations données à titre indicatif et susce modifiées sans préavis	Références	PF-RCK500S	PF-RCK650S	PF-RCK750S	PF-RCK900S	
	Débit maximum (m³/h)	10	16,5	22,1	31,8	
	Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 650	Ø 750	Ø 900	
	Surface de filtration (m²)	0,20	0,33	0,44	0,64	,
	Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	60	95	125	185	(
	Connexions entrée/sortie	1,5"/ 50mm		2,0"/ 63mm		
	Dimensions en mm (AxBxC)	424 x 487 x 845	472 x 535 x 943	517×603×1015	583 x 669 x 1165	
	Dimensions en mm (DxExF)	360 x 516 x 390	380 x 666 x 390	440 x 770 x 500	480 x 920 x 780	
	Sable (kg) / Verre (kg)	100 / 70	185 / 150	265 / 215	405 / 325	
Info	Garantie		Cuve : 10 ans	/ Vanne : 3 ans		











Compatible large gamme de pompes de filtration



Facile d'utilisation

Les filtres à sable Ultra Top & Ultra Side, **résistant à des pressions élevées**, garantissent une **durabilité remarquable** même dans les environnements exigeants. Leur **entretien simplifié** réduit les temps d'arrêt, et ils s'intègrent facilement avec diverses pompes, optimisant l'efficacité énergétique. Adaptés aux piscines résidentielles et publiques, ils offrent une filtration exceptionnelle, une **longévité accrue** et une grande **facilité d'entretien**.

GARANTIES

• 10 ans : cuve

• 3 ans : vanne (hors joints dômes - manomètres)



Collier de serrage avec verrouillage à vis



Vanne 6 voies en ABS robuste en acier inoxydable.



du réservoir PEHD (polyéthylène haute définition)



fonctionnement 40 psi / 2,8 bar



Granulométrie milieux filtrants 0,5-0,8 mm




Température maximum 50°C (122°F)


CARACTÉRISTIQUES ULTRA TOP

ULTRA TOP	TOP 20	TOP 24	
Références	PF-ULT500T	PF-ULT600T	
Débit maximum (m³/h)	10	14	
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 600	
Surface de filtration (m²)	0,20	0,28	
Volume adressable (m³) (basé sur un temps moyen de filtration de 6h)	60	80	
Connexions entrée/sortie	1,5"/ 50mm		
Dimensions en mm (AxBxC)	889 x 772 x 712	980 x 860 x 800	
Sable (kg) / Verre (kg)	70 / 55	125 / 100	
Garantie	Cuve: 10 ans	/ Vanne : 3 ans	

ULTRA TOP







CARACTÉRISTIQUES ULTRA SIDE

ULTRA SIDE	SIDE 20	SIDE 24	SIDE 27	SIDE 31	SIDE 35
Références	PF-ULT500S	PF-ULT600S	PF-ULT675S	PF-ULT775S	PF-ULT875S
Débit maximum (m³/h)	10	14	18	23,5	30,5
Diamètre (mm)	Ø 500	Ø 600	Ø 675	Ø 775	Ø 875
Surface de filtration (m²)	0,20	0,28	0,36	0,47	0,61
Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	60	80	105	140	180
Connexions entrée/sortie	1,5"/	50mm		2,0"/ 63mm	
Dimensions en mm (AxBxC)	396 x 549 x 760	430 x 493 x 825	460 x 546 x 946	508 x 594 x 968	564 x 650 x 1086
Dimensions en mm (DxExF)	225 x 500 x 125	280 x 600 x 125	300 x 675 x 130	370 x 775 x 130	440 x 875 x 130
Sable (kg) / Verre (kg)	70 / 55	125 / 100	185 / 150	320 / 255	430 / 345
Garantie	Cuve: 10 ans / Vanne: 3 ans				

Optiball 700g

LE CHOIX ÉCO-RESPONSABLE:

BALLES FILTRANTES







Filtration jusqu'à 3µm



Facile d'utilisation


Optiball est une solution idéale pour maintenir une eau propre et saine tout en limitant l'impact environnemental et économique. Ces balles filtrantes éliminent efficacement les contaminants organiques et particules en suspension. Lavables et respectueuses de l'environnement, elles offrent une filtration de qualité tout en réduisant l'empreinte carbone liée à l'entretien de la piscine.

Référence PF-OPTIBALL700C

Quantité 700g

Finesse de filtration Jusqu'à 3µm



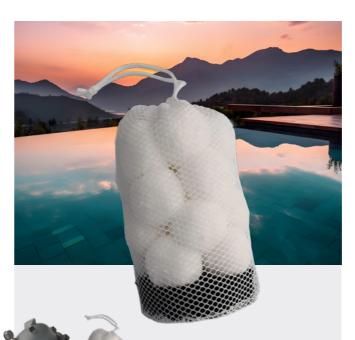

Privilégiez un média ultra léger facile à manipuler et à déplacer qui se lave au jet d'eau froide ou en machine, dans un sac, à 30°C sans lessive.

OPTIMAX 100G CARTOUCHE À BALLES



Plus respectueux de l'environnement



Filtration jusqu'à 3µm



Polyéthylène 100% recyclable

Découvrez le pouvoir de l'eau pure avec Optimax.

Dotée d'un filet réutilisable respectueux de l'environnement, cette cartouche possède une base filtrante imprégnée de charbon actif pour une eau d'une clarté exceptionnelle. Sa durée de vie prolongée offre une filtration fiable et économique, tandis que son installation simplifiée la rend accessible à tous.

La cartouche à balles remplace la cartouche de filtre de type A (Ø 10,5 cm et h 20 cm)

Référence	PF-OPTIMAXC
Quantité	100g
Finesse de filtration	Jusqu'à 3µm
Compatibilité	Cartouche de type A

PUREFLOW

FILTRE POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE



JL-P12058

130 g = 10 kg de sable Idéal filtre à sable JL-P14106

Lot de 2 cartouches Idéal pour remplacer un filtre de spa



Aucune montée en pression du filtre



La solution idéale en remplacement du sable de filtration

Ce média filtrant composé de fibres polymères remplace avantageusement le sable, le verre ou la zéolite du filtre à sable. Ultra léger, 500 g de PureFlow remplace 36 kg de sable ! Il permet une filtration à 10 μ m, ne créé pas de biofilm, réduit les contre-lavages et limite la pression dans le filtre.



Petit rappel sur

l'électrolyse au sel

On appelle électrolyse la conversion de chlorure de sodium (sel) dissous dans l'eau en hypochlorite de sodium (chlore actif), un désinfectant naturellement présent dans l'eau de mer. Lorsque le courant électrique passe à travers l'eau salée, il provoque la dissociation des molécules de sel en ions chlorure et en ions sodium, qui réagissent ensuite pour former l'hypochlorite de sodium.



AVANTAGES



Doux pour la peau et les yeux



Facilité d'entretien de la piscine



Aucune manipulation de produit chimique



Empêche l'excès de chlore et de stabilisant des galets

LES BONNES PRATIQUES POUR UNE EAU TOUJOURS CRISTALLINE

Un bon dosage de sel

C'est la base d'une bonne électrolyse. Un bon dosage de sel optimise la désinfection de votre bassin et prolonge la durée de vie des électrodes.

Entre 3000 et 4000ppm

Vérifiez votre pH

L'hypochlorite de sodium créé pendant l'électrolyse fait naturellement augmenter le pH. il est donc nécessaire de le contrôler régulièrement ou installez un régulateur automatique de pH.

e pH Le stabilisant

Avec un taux de stabilisant trop bas l'hypochlorite de sodium se retransformera en sel avant d'avoir pu désinfecter, et avec un taux de stabilisant trop haut l'hypochlorite sera bloquée. Il est donc important que le taux soit bon. Il ne varie que très peu pendant la saison.

Le bon dosage :

De 20 à 50 ppm

L'hivernage

En dessous de 10°C, l'électrolyse ne peut plus s'effectuer, c'est donc le moment d'hiverner votre électrolyseur. C'est le moment de démonter la cellule, la nettoyer si besoin et la stocker pour la saison prochaine.

Le bon moment :

Fau à moins de 10°C

	AQUALYSER				SE	ĽIN		
Versions	Total Flex		20	30	50	75	90	120
Production (g/h)	Ajustable : 4 / 8	/ 12 / 16 / 20g/h	4	6	10	15	20	30
Volume du bassin	Jusqu'd	à 80 m³	20	30	50	75	90	120
Type de bassin	Bassin	enterré	Bas	Bassin enterré (& hors-sol en option)				
Salinité	2,7 à 4	4 ppm		2,7 à 4 ppm				
Modes		oH minus / Timer / nuel		6 modes : Couverture / Printemps / Confort / Été / Été+ / Boost ++				
Débit mini/maxi (m³/h)	6 -	10		2 - 10				
Connexion	D 50 mm à coller		D 50 mm et 32/38 mm					
Mode couverture	Auto-geré par le mode Redox		Manuel					
Auto-nettoyage	Réglable		Automatique & réglable					
Alarmes	En cas d'erreur (son désactivable)		Niveau de sel / Débit					
Orientation de la cellule	Horizontale		Horizontale ou verticale					
Sondes incluses	pH et	Redox	Non					
Chambre d'analyse intégrée	(D .	Non					
Nature de la cellule	Titane traité Ruthénium							
Durée de vie de la cellule	vie de la cellule 10 000h		10 000h					
Détecteur de débit intégré	\odot		\odot					
Garantie	5 ans (boîtier + cellule)		5 ans (boîtier + cellule)					
Connectivité	Wifi (Cloud / OTA / App)		Non					
Pool-terre	Inclus		Inclus					





ATO &

Ce système précis assure une eau toujours propre et saine avec une gestion simplifiée et efficace. Équipé d'une **sonde redox**, il mesure en continu le niveau de désinfectant et **ajuste automatiquement la production de chlore gazeux** selon les besoins réels du bassin. Une sonde pH **surveille le taux de pH de l'eau** et **régule** la pompe pour garantir un équilibre parfait. Sa version "Totale" est le 1^{er} électrolyseurcombiné compact, un véritable tout-en-un.

pH + ORP

jusqu'à 80 m³

GARANTIE

intégré

• **5 ans** : boîtier + cellule (10 000h)

Total & Flex

hors pièces d'usure



- Paramètres des dimensions de la piscine pour un traitement sur mesure
- Contrôle et historique du pH et du redox
- Réglage inversion de polarité pour nettoyage de la cellule d'électrolyse
- Contrôle du taux de sel dans l'eau



OTA & CLOUD

L'OTA (Over-the-air) permet la mise à jour à distance du logiciel intégré. La connexion au Cloud permet :

Assistance technique:

- Vérifier ou corriger les paramètres à distance
- Identifier les erreurs
- Éviter les déplacements inutiles
- Réduire le temps de panne



Versions	TOTAL	FLEX	
Référence	CL-AQUALYSR-TL1	CL-AQUALYSR-FX1	
Volume de bassin (m³)	< 80) m³	
Production chlore	20g/h max Ajustable (4, 8, 12, 16 & 20 g/h)		
Débit pompe pH-	0,2l/min		
Puissance max/veille	150W / 5W		
Connexion	D50mm à coller		
Inversion polarité	Oui réglable	: 4 / 6 ou 8h	
Salinité	De 2,7 à 4 ppm	n (idéal 3 ppm)	
Sondes & capteurs	REDOX, pH, t° & débit		
lodes ORP / Timer / Manuel / pH mi		anuel / pH minus	
Connectivité	WiFi – Poolex APP		
Pilotage relai pompe de filtration	Oui (contact sec)		
Alarmes	En cas d'erreur (s	son désactivable)	
Historiques	0 1 1	e des principaux pH, Energy, Sel, t°)	
PoolTerre		eter à un piquet ohms	
Chambre d'analyse	meilleur durabilit	flux principal pour é et précision des ures	
Garantie	Boîtier 5 ans + cell	ule titane 10000 h	

VERSION FLEX

(modulaire)

Conçue en deux modules distincts, cette version s'adapte parfaitement aux locaux techniques traditionnels, offrant une flexibilité idéale pour les projets de rénovation.



limpide.







Une eau plus douce: Basse salinité



Ultra compact



Pool-terre inclus



Facile à installer

Cet électrolyseur de nouvelle génération, est conçu pour les espaces restreints avec une électronique intégrée dans une cellule ultra-compacte. Il offre des plaques en titane traitées, garantissant 10 000 heures d'usage, et un nettoyage automatique par inversion de polarité. Ses 6 modes, dont Boost ++, s'adaptent à la température de l'eau pour un fonctionnement optimal.

GARANTIE

• 5 ans : boîtier + cellule


CELLULE D'ÉLECTROLYSE

La cellule d'électrolyse Sel In est composée de plaques en titane traitées au Ruthénium.

Ce traitement de surface permet d'améliorer l'efficacité de la réaction d'électrolyse et d'assurer la durabilité des plaques.

De plus, la gestion de l'inversion de polarité durant la production, permet de limiter l'encrassement.


UTILISATION INTUITIVE

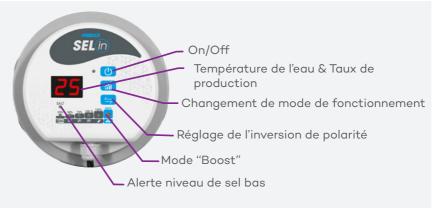



Référence PC-PPHMP2 Piscine jusqu'à Capacité 65 m³

SELIN	SL20	SL30	SL50	SL75	SL90	SL120
Référence	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Volume de bassin (m³)	20	30	50	75	90	120
Production g/h	4	6	10	15	20	30
Connexion	50 mm à coller / adaptateurs 32/38mm					
Salinité	De 2,7 à 4 ppm (idéal 3 ppm)					
Protection			IPX	X4		
Détection de couverture		М	anuel : réduit à 2	20% la producti	on	
Inversion polarité	oui réglable : 4 / 8 ou 12h					
Alarmes	Niveau de sel trop haut / Bas, débit d'eau insuffisant / En cas d'erreurs					
Orientation de la cellule	Horizontal ou verticale					
Dimensions du boîtier (mm)	125 x 160 x 145 mm / 125 x 160 x 190 mm 150 x 160 x 190 mm					
Dimensions de la cellule avec raccords (mm)	Longueur 40 cm avec raccords - DN 50 mm					
Modes		А	utomatique / C	ouverture / Boo	st	
Accessoires	Inclus: 2 raccords 32/38 mm (sauf SL120) - 2 raccords 50 mm à coller - Tube d'hivernage - Bouchon de nettoyage - Pool-Terre. En option : Support de fixation multi-positions - Pompe pH.					
Garantie	5 ans : boîtier + cellule 10 000 h					
Cellule de remplacement pour	SEL'IN SL20	SEL'IN SL30	SEL'IN SL50	SEL'IN SL75	SEL'IN SL90	SEL'IN SL120
Référence	CL-SL20L	CL-SL30L	CL-SL50L	CL-SL70L	CL-SL90L	CL-SL120L

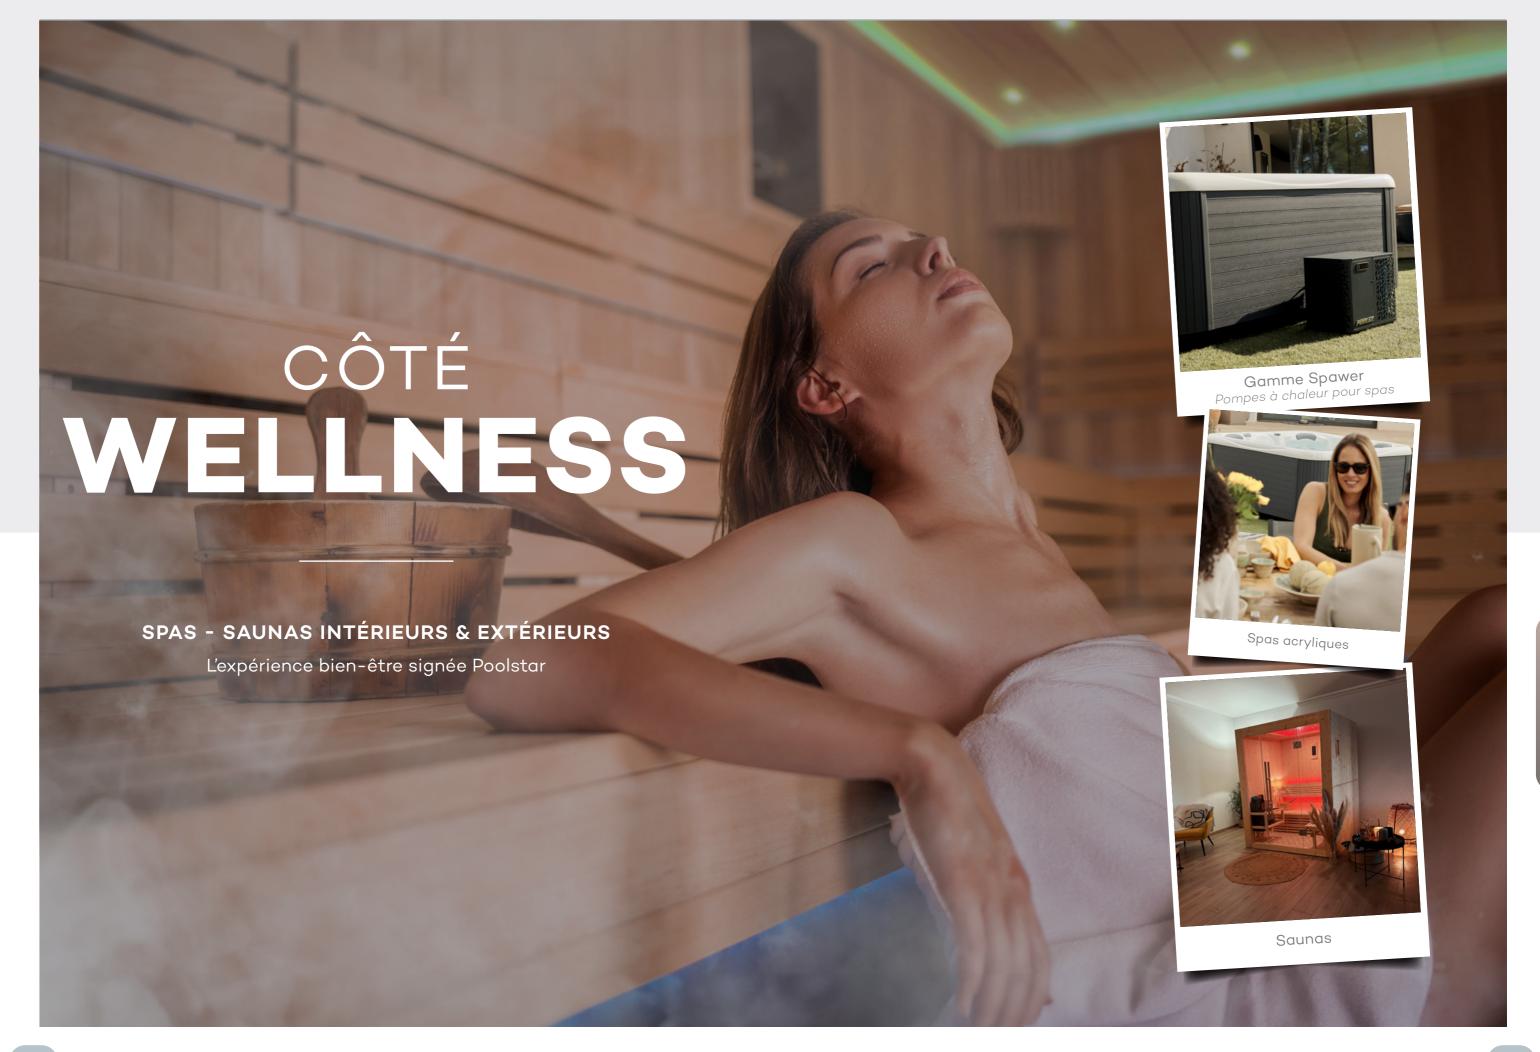






La Spawer IceSpa est une **pompe à chaleur pour spa**, conçue pour maintenir la température du spa même dans des climats extrêmes, **jusqu'à -25°C**. Elle permet de chauffer le spa tout en **réduisant la consommation d'énergie** jusqu'à 75% grâce à la technologie **Full Inverter**. **Facile** à installer, elle est **compatible avec tous les types de spas**, spas de nage et bains nordiques.

GARANTIES

• 3 ans : toutes les pièces • 7 ans : compresseur • 15 ans : serpentin en titane





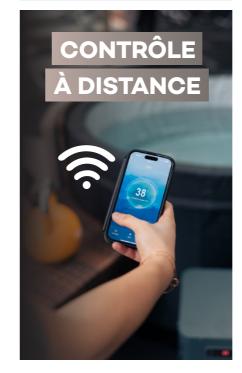

		7		
	Référence : PC-ICESPA	70		
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	3,3 ~ 7		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,28 ~ 1,4		
80 %	COP	5 ~ 11,9		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	2,8 ~ 4,7		
Eau 38°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,67 ~ 1,3		
70 %	COP	3,7 ~ 4,2		
Air -10°C	Puiss. restituée (kW)	2,2 ~ 3,3		
Eau 38°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	1,2 ~ 1,5		
70 %	СОР	1,8 ~ 2,1		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	3.2 ~ 3.7		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0.87 ~ 1.2		
70 %	COP	3 ~ 3.7		
Alimentation		Mono 220-240V~50Hz		
Plage de température de chauffage		15 °C ~ 40 °C		
Plage de température de refroidissement		4°C ~ 35°C		
Plage de fonctionnement*		-25 °C ~ 43 °C		
Puissance max. (kW)		1.7		
Débit (m³/h)		3		
Réfrigérant		R32		
Dimensio	ns de l'emballage (mm)	910 x 550 x 540		
Dimensio	ns (mm)	710 x 490 x 500		
Poids net	/ brut (kg)	43 / 46		
Bruit à 1 r	m (dB(A))	48		
Bruit à 10) m (dB(A))	28		
Compres	seur	GMCC - Rotatif		
Échangeur		Twisted Tech® Titane		
Fonction		Chauffage + Refroidissement		
Pertes en	charge (mCE)	O.4		
Accessoi	res	Inclus: Relais de pilotage (x2) / Prise différentiel avec 5m de câble / Raccords hydrauliques (x2) / Colliers de serrage (x2).		
		En option : Ecran tactile déportable / Kit de raccordement hydraulique		

*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.











Plus économique qu'un réchauffeur



Pilotage à distance



Plug & Play




Dimensions ultra compactes


Ultra **compacte**, la Poolex O'Spa est une pompe à chaleur pour spa permettant de faire jusqu'à **75% d'économies d'énergie sur le chauffage du spa par rapport à un réchauffeur électrique**. S'installant sur tout type de spa et de bain nordique, la O'Spa peut prendre le contrôle du réchauffeur électrique existant pour optimiser la montée en température du spa et lorsque les températures ambiantes sont trop faibles. Sa **fonction chiller** intégrée vous permettra également de profiter d'un **bain glacé** après, par exemple, une séance de sport intensif.

GARANTIES

• 2 ans : toutes les pièces • 5 ans : compresseur

• 10 ans : serpentin en titane

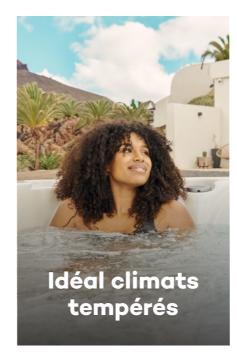






		3	5	7		
Référence : PC-OSP		32	50	71		
Air 26°C	Puiss. restituée (kW)	3	5	7		
Eau 26°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,58	0,97	1,35		
80 %	COP	5,15	5,20	5,20		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	1,80	3,30	3,96		
Eau 38°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,65	1,10	1,34		
70 %	COP	2,77	3	2,95		
Air 35°C	Puiss. restituée (kW)	1,80	2,35	3		
Eau 27°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,80	1,30	1,52		
70 %	EER	2,30	1,90	2		
Air 15°C	Puiss. restituée (kW)	1,57	2	-		
Eau 10°C Hygro	Puiss. consommée (kW)	0,53	0,75	-		
70 %	EER	3,00	2,5	-		
Alimenta	tion	Mono 220-240V~50Hz				
Plage de température de chauffage		10 °C ~ 40 °C				
Plage de	température de refroidissement	3°C ~ 28°C				
Plage de	fonctionnement*		-15 °C ~ 43 °C			
Puissance max. (kW)		0,7	1,35	2		
Débit (m³	/h)	1,3 2,16		2,16		
Réfrigéra	nt	R32				
Dimensio	ns de l'emballage (mm)	470 x 400 x 438		657 x 460 x 490		
Dimensio	ns (mm)	440 x 35	50 x 430	600 x 430 x 430		
Poids net	/ brut (kg)	26 / 28	32 / 35	30 / 35		
Bruit à 1	m (dB(A))	< 50	< 53	< 50		
Bruit à 10) m (dB(A))	< 30 < 32		< 30		
Compresseur		GMCC - Rotatif				
Échange	ur		Twisted Tech© Titane			
Fonction			auffage + Refroidissement (chil			
Pertes er	n charge (mCE)	1,2	1,2	1,2		
Accessoi	res	Inclus : Relais de pilotage / Prise différentiel avec 5m de câble / Raccords hydrauliques (x2) / Colliers de serrage (x2).				
		En option : Écran tactile déportable / Kit de raccordement hydraulique / Relais de pompe de circulation				

*En conditions extrêmes, la PAC maintient la température de l'eau. Valider vos dimensionnements en réalisant un blian thermique.

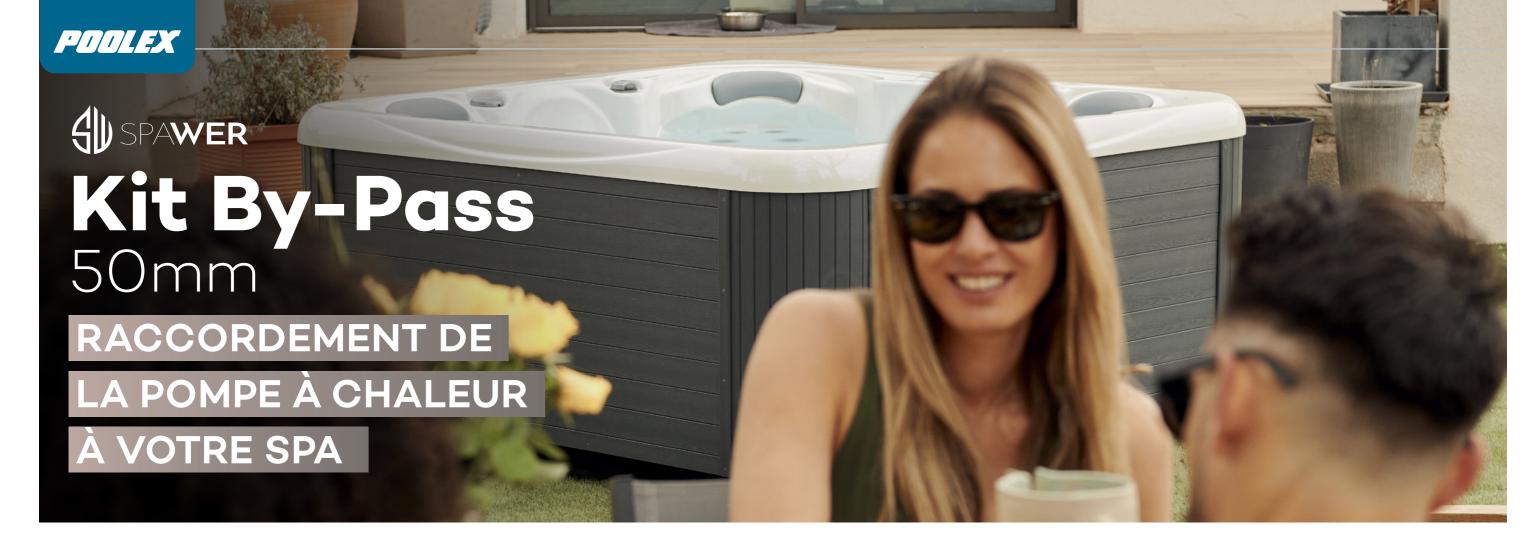

INCLUS DANS CE KIT

- A 1 vanne avec 2 raccords union Ø 50 mm
- B 2 raccords en T réduits Ø 50/32 mm
- © 2 manchons réduits pour tuyau Ø 48/Ø 50 mm
- 4x1m de tuyaux PVC souples Ø 32 mm
- **E** 2 vannes avec 2 raccords unions Ø 32 mm
- E Colle PVC souple + décapant
- G 4 manchons à coller Ø 32 mm
- 2 raccords filetés Ø 32 mm/1
- 2 raccords unions filetés Ø 32 mm
- 1 rouleau Téflon

Ce kit By-Pass Poolex permet de raccorder votre pompe à chaleur Spawer au système de filtration de votre spa, et ce sur n'importe quel système de filtration d'un diamètre de 48/50mm.











NON FOURNI

Tuyau rigide ou souple à coller Ø50mm

Référence

SP-HLKITBYPASS

LES AUTRES ACCESSOIRES



Relais auxiliaire

Grâce à ce relais, votre pompe à chaleur peut piloter une pompe de circulation auxiliaire rendant l'installation totalement autonome, ou bien le réchauffeur du spa.

Référence PC-SWRELAY1



L'écran tactile déportable

Vous pouvez ajouter cet écran déporté à votre Spawer afin de la piloter à distance grâce à son fil de 10m. Inclus avec la IceSpa, il est en option les O'Spa.

Référence	PC-SWSCREEN
Longueur fil	10 mètres









Spa Touch 3



2 pompes de massage + 1 pompe de circulation



Jets massants + blower air chaud



By-Pass pour PAC inclus

Cette gamme de spas allie **performance et élégance**, avec un design aux lignes racées et contemporaines. Conçus pour une détente absolue, ils s'adaptent aussi bien aux particuliers qu'aux sportifs en quête de massages en profondeur. La gamme Prestige se distingue par des panneaux extérieurs brevetés, résistants aux intempéries, aux UV et aux chocs, fabriqués à partir de matériaux durables. Compatibles avec les pompes à chaleur Spawer (Poolex), ces spas garantissent confort et efficacité énergétique.

GARANTIE

• 2 ans : électrique

• 10 ans: structure bois, cuve,

habillage

PERSONNALISATION

CUVE ACRYLIQUE AU CHOIX





Tucsan Sun



Sterling Silver





Lève-couverture

ACCESSOIRES INCLUS



Couverture isolante By-pass pour PAC

Winter Solstice Pearl White Pearl Shadow




















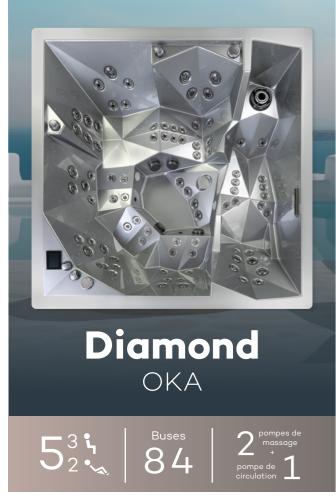

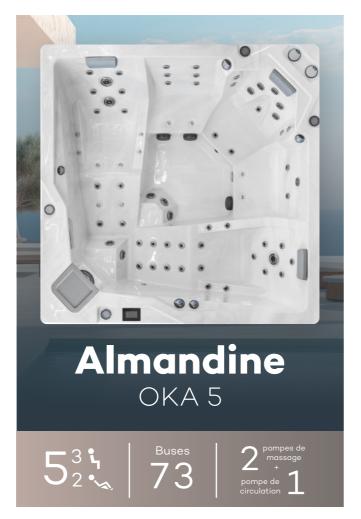

Référence	SP-HLOKADIA
Dimensions (cm)	220 x 220 x 93
Jets hydromassants	Acier Inox CMP® 46 orientables / 30 bi-rotatives (x76)
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x8)
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth+ basse + haut-parleur subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Lampe UV
Équipements	Jets LEDs + projecteur LEDCascadeBy-pass pour PAC
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV) - 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Aristech® + isolation mousse très haute densité
Commande	Balboa SpaTouch 3
Volume d'eau (L)	1320
Poids à vide (kg)	450

SP-HLOKA5	
220 × 220 × 93	
Acier Inox CMP [®] 34 orientables / 27 bi-rotatives (x61)	
Acier Inox CMP® (x12)	
Oui	
Venturi : réglage du mélange air/eau	
Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®	
Lampe UV	
- Jets LEDs + projecteur LED - Cascade - Appuis-tête souples - By-pass pour PAC	
2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV)1 pompe de circulation 200W (0,3CV)	
300 W + résistance électrique 180 W	
Balboa® 3 kW	
Skimmer flottant CMP® à cartouche	
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité	
Balboa SpaTouch 3	
1320	
360	

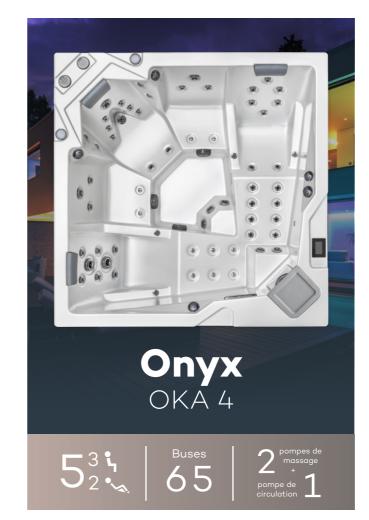



SP-HLOKA4

200 x 200 x 93

Acier Inox CMP®

27 orientables / 28 bi-rotatives (x55)

Acier Inox CMP® (x10)

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Lampe UV

- Jets LEDs + projecteur LED
- Cascade
- Appuis-tête souples
- By-pass pour PAC
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV)
- 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)

300 W + résistance électrique 180 W

Balboa® 3 kW

Skimmer flottant CMP® à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech

+ isolation mousse très haute densité

Balboa SpaTouch 3

1000

260

SP-HLOKA3

210 x 180 x 93

Acier Inox CMP®

27 orientables / 20 bi-rotatives (x47)

Acier Inox CMP® (x9)

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Lampe UV

- Jets LEDs + projecteur LED
- Cascade
- Appuis-tête souples
- By-pass pour PAC
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV)
- 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)

300 W + résistance électrique 180 W

Balboa® 3 kW

Skimmer flottant CMP® à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité

Balboa SpaTouch 3

805

215










TP700





2 pompes de massage + 1 pompe de circulation



Jets massants + blower air chaud



By-Pass pour PAC inclus

La gamme Design se distingue par ses **cuves en acrylique** Lucite® (ou Aristech selon les productions), un matériau haut de gamme alliant résistance et durabilité. Renforcées par des isolants Sirtek haute densité, elles offrent une isolation optimale et une robustesse à toute épreuve. Chaque spa subit des tests rigoureux pour une fiabilité irréprochable. De plus, une option supplémentaire permet de personnaliser la couleur des angles de l'habillage, apportant une touche unique aux espaces bien-être.

GARANTIE

• 2 ans : électrique

• 10 ans: structure bois, cuve, habillage

PERSONNALISATION

CUVE ACRYLIQUE AU CHOIX

Uniques couleurs pour le Diamond



HABILLAGE DES ANGLES (en option)



Afro grey Antique





ACCESSOIRES INCLUS

Lève-couverture



Escalier



Couverture isolante



Creek

Ecuador

Patina









Référence	SP-HLHCD1
Dimensions (cm)	200 x 200 x 93
Jets hydromassants	Acier Inox CMP® 30 orientables / 19 bi-rotatives (x49)
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x10)
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Lampe UV
Équipements	 - Jets LEDs + projecteur LED + LED périphériques - Cascade - Appuis-tête souples - By-pass pour PAC
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV) - 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité
Commande	Balboa TP700
Volume d'eau (L)	1000
Poids à vide (kg)	250

,	SP-HLHCD3
	200 x 200 x 93
	Acier Inox CMP® 27 orientables / 20 bi-rotatives (x47)
,	Acier Inox CMP® (x6)
-	Oui
,	Venturi : réglage du mélange air/eau
	Bluetooth Aquatic AV®
ı	Lampe UV
	- Jets LEDs + projecteur LED + LED périphériques - Cascade - Appuis-tête souples - By-pass pour PAC
	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV) - 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)
,	300 W + résistance électrique 180 W
ı	Balboa® 3 kW
,	Skimmer flottant CMP® à cartouche
	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité
1	Balboa TP700
	1000
	260

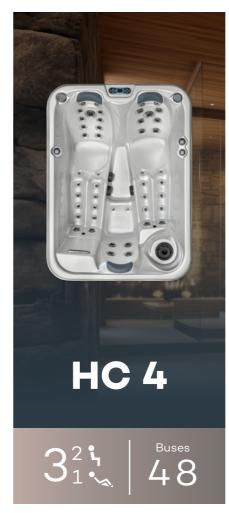



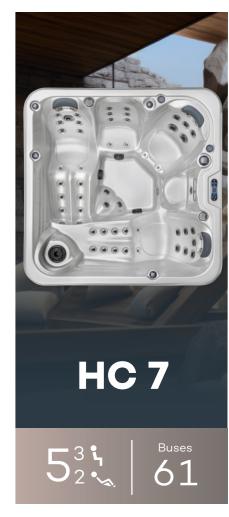

SP-HLHCD4

216 x 160 x 93

Acier Inox CMP®

18 orientables / 24 bi-rotatives (x42)

Acier Inox CMP® (x6)

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth Aquatic AV®

Lampe UV

- Jets LEDs + projecteur LED + LED périphériques - Cascade
- Appuis-tête souples
- Appuis-tete souples - By-pass pour PAC
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV)
- 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)

300 W + résistance électrique 180 W

Balboa® 3 kW

Skimmer flottant CMP® à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité

Balboa TP700

950

210

SP-HLHCD6

220 x 220 x 93

Acier Inox CMP® 28 orientables / 18 bi-rotatives (x46)

Acier Inox CMP® (x12)

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth Aquatic AV®

- Lampe UV
- Jets LEDs + projecteur LED + LED périphériques
- Cascade - Appuis-tête souples
- By-pass pour PAC
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV) - 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)

300 W + résistance électrique 180 W

Balboa® 3 kW

Skimmer flottant CMP $^{\scriptsize @}$ à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité

Balboa TP700

1480

390

SP-HLHCD7

220 x 220 x 93

Acier Inox CMP®
33 orientables / 20 bi-rotatives (x53)

Acier Inox CMP® (x8)

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth Aquatic AV®

Lampe UV

- Jets LEDs + projecteur LED + LED périphériques - Cascade
- Appuis-tête souples
- By-pass pour PAC
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW (3CV)

- 1 pompe de circulation 200W (0,3CV)

300 W + résistance électrique 180 W

Balboa® 3 kW

Skimmer flottant CMP® à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité

Balboa TP700

1350

350





NOWA/WOOD

SKIMMER FLOTTANT

La technologie de skimmer 61 flottant permet d'assurer un traitement parfait quel 45 que soit le nombre de personnes dans le spa, et donc le niveau d'eau.



ZOOM SUR : Lucite

Les cuves des spas Holl's sont en acrylique Lucite®, un procédé exclusif qui leur confère une durabilité et une fiabilité d'exception. Le brevet déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA permet d'associer la résistance de l'acrylique à la solidité de l'ABS, renforcés par 2 couches d'isolants Sirtek haute densité.

PRISE DIFFÉRENTIEL 30 mA

Facile à brancher sur une prise classique pour une installation rapide et sécurisée.



P&P4







TP500





1 pompe bi-vitesse massage + circulation



Jets massants + blower air chaud



Branchement Plug & Play

La gamme Plug & Play allie simplicité et design avec ses lignes douces et arrondies, offrant une installation sans contrainte. Conçue pour être branchée sur une prise murale standard 16A, elle est livrée avec une prise différentiel 30mA pour une sécurité optimale. Son éclairage intégré sublime l'eau et plonge l'utilisateur dans une ambiance apaisante grâce aux bienfaits de la chromothérapie. Une solution idéale pour un spa accessible et relaxant.

GARANTIE

• 2 ans : électrique

• 10 ans: structure bois, cuve, habillage

PERSONNALISATION CUVE ACRYLIQUE AU CHOIX

Uniques couleurs pour le Diamond





P&P3





Sterling Silver






ACCESSOIRE INCLUS

Couverture isolante

HABILLAGE AU CHOIX



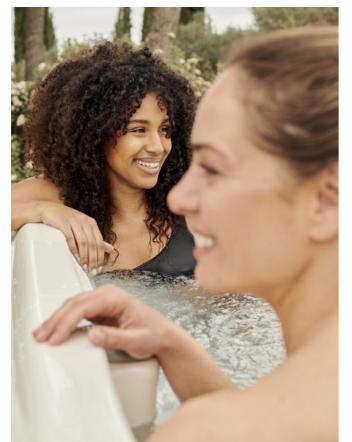








Référence	SP-HLHCP3
Dimensions (cm)	200 x 200 x 93
Jets hydromassants	Plastique CMP® avec insert Inox 21 orientables / 10 bi-rotatives (x31)
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Équipements	- Projecteur LED - Appuis-tête souples
Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW (3CV) (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité
Commande	Balboa TP500
Volume d'eau (L)	1000
Poids à vide (kg)	215



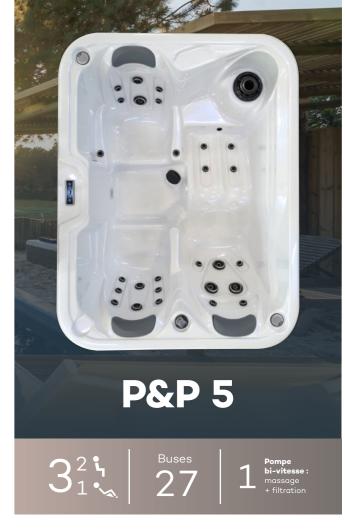

SP-HLHCP4

216 x 160 x 78

Plastique CMP® avec insert Inox 14 orientables / 15 bi-rotatives

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth Aquatic AV®

- Projecteur LED
- Appuis-tête souples
- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW (3CV) (massage + circulation)

Non

Balboa® 2 kW

Skimmer flottant CMP® à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech

+ isolation mousse très haute densité

Balboa TP500

950

175

SP-HLHCP5

216 x 160 x 78

Plastique CMP® avec insert Inox 14 orientables / 13 bi-rotatives

Oui

Venturi : réglage du mélange air/eau

Bluetooth Aquatic AV®

- Projecteur LED
- Appuis-tête souples
- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW (3CV) (massage + circulation)

Non

Balboa® 2 kW

Skimmer flottant CMP $\!\!^{\scriptscriptstyle (\!0\!)}$ à cartouche

Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech + isolation mousse très haute densité

Balboa TP500

945

175





SP-STEPS-7016B

SP-STEPS-7016G

Dimensions 110 x 56 x 78 cm

Hauteur de marche 18 cm

Marches en composite et structure en Aluminium

Rangement chaussures de 71 x 25.2 x 13 cm

GARANTIE

• 2 ans : métal & composite





Panneau de contrôle Balboa® tactile SPA touch 3 Inclus dans la gamme Prestige et en option dans les gammes Design



Microsilk
Inclus avec la gamme Prestige et pour
les gammes Design et P&P si commande
de panneau Spa Touch 2



Isolation supplémentaire + 40mm supplémentaires



Préparation pour encastrement



Lève-couverture + Escalier
Inclus dans les gammes Prestige
et Design



Cartouche de filtration
1 cartouche incluse dans chaque spa



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE!

Utilisez le bon de commande interactif H&H











Nage à contre-courant 3 niveaux



3 pompes de massage mono-vitesse



49 jets massants



By-Pass pour PAC inclus


Alliez relaxation et sport avec cet espace polyvalent. Trois postes de **massage** ciblent les muscles para vertébraux, les trapèzes et les jambes pour détente et récupération. La zone **aquafitness** intègre une nage à contre-courant avec trois jets réglables et un fond adapté à l'aquagym. Les **bancs latéraux** offrent repos et **massage relaxant**. Un espace conçu pour le bien-être de toute la famille.

GARANTIE

• 2 ans : électrique

• 10 ans : structure bois, cuve,

habillage

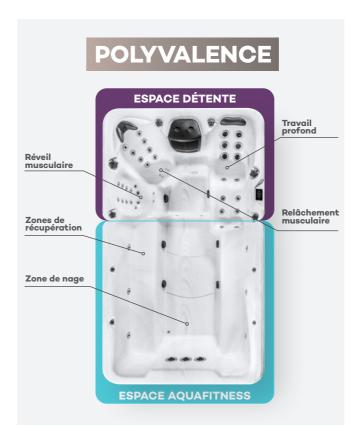





Jets romains




Buses cervicales



Buses CMP® plastique / Inox





haute densité HPL



(3 niveaux)

Chromothérapie LED



HABILLAGE CUVE ACRYLIQUE





Dark grey

Chauffage

Filtration

Entourage

Commande

Volume d'eau (L)

Poids à vide (kg)

Cuve

Sterling silver

ACCESSOIRE INCLUS



By-pass pour

Couver	ture isolante	pompe à chaleur
Référence	SP-HLEZPOOL3	
Nb de Personnes	9	
Places assises / allongées	8/1	
Dimensions (cm)	390 x 228 x 115	
Buses (x49)	Acier Inox CMP® 31 jets hydromassants + 1	8 jets d'air
Massage cervicales	Oui	
Air control	Venturi : réglage du mélan	ge air/eau
Traitement de l'eau	Lampe UV	
Équipements	 Projecteur LED Jets romains Appuis-tête souples Point de vidange bas By-pass pour PAC 	
Pompes (x4)	- 3 pompes de massage m - 1 pompe de circulation 2	
Blower	300 W	

Gecko® 3 kW

+ bondes latérales

Gecko© Touch Screen

750

Skimmer flottant CMP® à cartouche

+ isolation mousse très haute densité

Nomawood® Stratifié très haute densité HPL

Acrylique ABS-PMMA Aristech®



Cuve acrylique Aristech®



Le sauna, en plein essor, s'impose comme un incontournable du bienêtre à domicile. Au travers de sa marque Holl's, Poolstar propose des solutions adaptées aux besoins actuels, alliant efficacité énergétique et authenticité.

Nos modèles compacts, parfaitement isolés, permettent une consommation réduite, tandis que le poêle à bois offre une expérience traditionnelle et immersive. Pour plus de personnalisation, notre catalogue s'enrichit d'accessoires et de poêles COMBI, permettant de moduler l'expérience avec un taux d'humidité supérieur.

Nous répondons également aux exigences de service en proposant des options de montage sur site et la livraison de certains modèles préassemblés.



VAPEUR

Le bien-être en version traditionnelle

La chaleur enveloppante du sauna vapeur est idéale pour se détendre et régénérer son corps.

Ses effets bénéfiques incluent la réduction du stress, la stimulation de la circulation sanguine et l'amélioration de la qualité de la peau.



Une chaleur douce pour un usage régulier

La technologie infrarouge, constitue une alternative idéale pour les sportifs, les seniors et les personnes en quête d'une détente rapide.

Grâce aux émetteurs Full Spectrum + Magnésium et à la technologie Triple Care, nos saunas infrarouges offrent une chaleur enveloppante pour un bien-être optimal.



Une chaleur sur-mesure pour tous les besoins

La technologie hybride combine les bienfaits de la chaleur infrarouge et de la chaleur traditionnelle, offrant ainsi une expérience de sauna personnalisée.

Idéale pour les utilisateurs en quête de flexibilité, elle permet de bénéficier des vertus des deux modes de chauffage.

SAUNAS INTÉRIEURS Ш GUIDE



	UTOPIA			ECCOLO		
	3	4	6	3	6	
Technologie		Vapeur		Vap	peur	
Places assises / allongées	3 \	4 4 / 2 🛰	6 4/3 🛰	2 \	6 4/3 🛰	
Émetteurs Dual Healthy	-	-	-	-	-	
Panneaux carbone	-	-	-	-	-	
Puissance électrique (kW)	4,5	6	8	3,5	4,5	
Inclus : Poêle Harvia (kW)	4,5	6	8	3,5	4,5	
Éclairage		\odot		(9	
Chromothérapie		\odot		(9	
Audio		MP3 / Bluetooth			-	
Panneau de contrôle		Écran tactile		-		
Bois	Hemlock & abachi		Épicéa & cèdre rouge			
Garanties Électrique / Bois	2 / 10 ans 2 /		2 / 10	O ans		
Montage (personnes)	2	3	3	2	2	

Les + Holl's

Ciel étoilé intégré au plafond Banc spacieux : 55cm de profondeur Banc double hauteur (6 places)

Faible consommation grâce à son isolation renforcée Banc surélevé (2 places) Banc double hauteur (6 places)



		CANOPÉ	E	P	UREWAV	Έ	HYBRID	СОМВІ
	2	3C	6	2	3	3C	2	4
Technologie	Infrarouge Quartz + Magnésium + Carbone		Quar	Infrarouge Quartz + Magnésium		Vapeur & Infrarouge Quartz + Magnésium		
Places assises / allongées	2 4	3/4 💃	6 4/2 🛰	2 4	3 \	3/4 💃	2 4	4 4 / 2 🛰
Émetteurs Dual Healthy	2	4	7	5	6	7	6	8
Panneaux carbone	5	6	8	1	1	1	1	1
Puissance électrique (kW)	2,15	3,25	4	2,25	2,6	2,6	2,2	2,9
Inclus : Poêle Harvia (kW)	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5
Éclairage		-		(9			
Chromothérapie	hromothérapie 🥥		\odot			(\supset	
Audio	MP3 / Bluetooth / Haut-parleurs à résonance		MP3 / FM / Bluetooth		MP3 / FM	/ Bluetooth		
Panneau de contrôle		Tactile digi	tal	Tactile digital		Tactile digital		
Bois	Épicéa & abachi		Épicéa & abachi		Épicéa & c	cèdre rouge		
Garanties Électrique / Bois		2 / 10 ans	6		2 / 10 ans		2 / 1	0 ans
Montage (personnes)	2	3	3	2	2	3	3	3

Les + Holl's

Technologie infrarouge unique Grandes surfaces vitrées


Complet et performant

Double technologie vapeur & infrarouge





Offrir une véritable parenthèse de bien-être. La chaleur d'un sauna traditionnel, le parfum du bois massif et une large surface vitrée invitent à l'évasion. Utopia devient un cocon de sérénité, un voyage sur mesure. L'eau versée sur les pierres chaudes libère une douce vapeur, prélude à un **relâchement total**. Sous l'effet de la chaleur, **les muscles** se détendent, le stress s'évanouit. Esprit apaisé, corps soulagé, la circulation s'améliore et le cœur retrouve son équilibre.

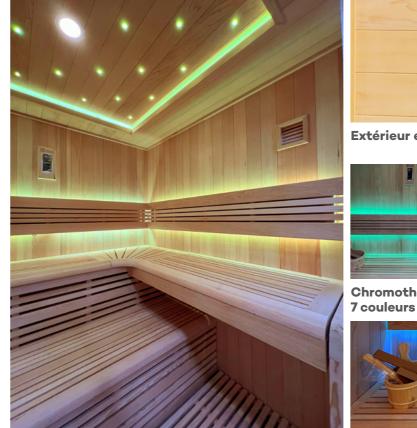

Banquettes spacieuses en abachi de 55 cm de profondeur



Chromothérapie LED

Kit sauna inclus Seau / Louche / Sablier / Thermomètre / Hygromètre

Grandes surfaces vitrées pour une sensation de liberté

CARACTÉRISTIQUES



2025 UTOPIA 3	UTOPIA 4	UTOPIA 6
HL-UTAO3PK	HL-UTA04PK	HL-UTA06PK
3 places	4 places	6 places
155 x 145 x 196 cm	200 x 145 x 196 cm	200 x 183 x 210 cm
Poêle Harvia Vega 4,5kW inclus	Poêle Harvia Vega 6kW inclus	Poêle Harvia Vega 8kW inclus

Éclairage lumineux et chromothérapie par LED supérieure et sous la banquette





Ce sauna est disponible en deux dimensions : **2 ou 6 places**, avec une **isolation optimisée** pour une importante **économie d'énergie**. Ses **parois isolées**, l'espace fermé sous les bancs et une porte étudiée limitent les déperditions. Pour la version 2 places, un poêle de 3,5 kW suffit, tandis que la version 6 places nécessite un poêle de 4,5 kW, toujours grâce à cette **isolation performante**.

GARANTIES


• 2 ans : électrique • 10 ans : bois



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage tamisé et chromothérapie LED






Épicéa & cèdre rouge



Kit sauna inclus Seau / Louche / Sablier / Thermomètre / Hygromètre



ECCOLO 3	ECCOLO 6
HL-EC03-K	HL-EC04-K
2 places	6 places
150 x 130 x 190cm	200 x 175 x 190 cm
Poêle Harvia Vega 3,5kW inclus	Poêle Harvia Vega 4,5kW inclus
Chromothérapi	e LED intérieure
	e LED intérieure
Épicéa et c	
Épicéa et a	sèdre rouge

Kit sauna inclus







Triple care : Quartz + Magnésium + Carbone



Audio par resonance speaker



Épicéa du Canada




Un design exceptionnel et des finitions soignées pour **un espace de liberté absolue.** Holl's a conçu cette nouvelle gamme de cabines infrarouges afin d'offrir au corps et à l'esprit une détente totale après une journée intense. **Avec la technologie « Triple Care »,** il devient possible de profiter des ondes infrarouges courtes et longues pour un effet **« Reset & Restore ».** Les émetteurs carbone diffusent une chaleur apaisante, tandis que les quartz ou magnésium ciblent la détente musculaire ou la détoxification. De véritables instants bien-être sur-mesure, seul ou en famille.

GARANTIES

• 2 ans : électrique • 10 ans : bois



Chromothérapie LED et potentiomètre

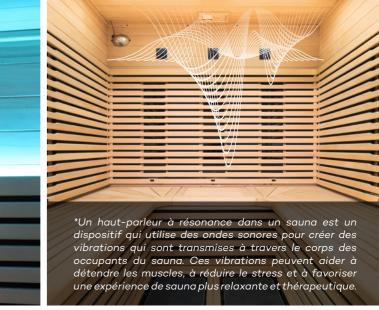

Resonance speaker*



loniseur pour la purification de




Banquette & appuis-tête en abachi





Panneau de commande tactile + lecteur audio

CARACTÉRISTIQUES









	CANOPÉE 2	CANOPÉE 3C	CANOPÉE 6
	HL-CNP02	HL-CNP03C	HL-CNP06
	2 places	3/4 places	6 places
	140 x 125 x 190 cm	$160 \times 160 \times 190 \text{ cm}$	185 x 185 x 190 cm
	2 émetteurs Dual Healthy	4 émetteurs Dual Healthy	7 émetteurs Dual Healthy
	5 panneaux carbone	6 panneaux carbone	8 panneaux carbone
ı	Puissance de chauffe 2150 W	Puissance de chauffe 3250 W	Puissance de chauffe 4000 W

Chromothérapie LED

Panneau de contrôle digital & Audio MP3 bluetooth avec haut-parleur par résonance

Extérieur en épicéa du Canada

Appuis-tête et banc en abachi

 $4 \mid$







Dual Healthy : Quartz + Magnésium



Audio par resonance speaker



Épicéa du Canada




Chromothérapie LED

S'installer et piloter chaque séance en toute simplicité: musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, tout est pensé pour un confort optimal. Holl's propose **cette cabine infrarouge en épicéa clair avec un design ultra-contemporain,** conçu pour sublimer chaque espace. Équipée de la double technologie **Full Spectrum Quartz/Magnésium,** elle agit en surface ou en profondeur. **Ses panneaux Dual Healthy** et ses équipements d'exception en font un choix parfait pour conjuguer bien-être et esthétisme au quotidien.

GARANTIES

• 2 ans : électrique • 10 ans : bois

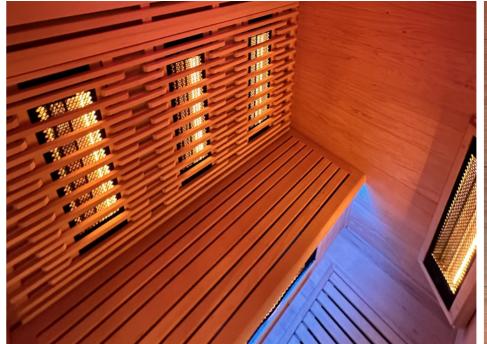



Banquette & appuis-tête en abachi

Panneau de commande tactile + lecteur audio



Extérieur en épicéa du Canada



Ioniseur double action




Chromothérapie LED 7 couleurs




Audio haute fidélité par resonance speaker*

CARACTÉRISTIQUES













PUREWAVE 2	PUREWAVE 3	PUREWAVE 3C
HL-PURO2	HL-PURO3	HL-PUR03C
2 places	3 places	3/4 places
$130 \times 110 \times 190 \text{ cm}$	150 x 110 x 190 cm	140 x 140 x 190 cm
5 émetteurs infrarouges	6 émetteurs infrarouges	7 émetteurs infrarouges
Puissance de chauffe 2250 W	Puissance de chauffe 2600 W	Puissance de chauffe 2600 W
	Chromothérapie LED	

Panneau de contrôle digital & Audio MP3 / FM / Bluetooth avec haut-parleur par résonance

Extérieur en épicéa du Canada

Appuis-tête et banc en abachi





Le choix entre les joies d'un **sauna traditionnel** et les bienfaits des **ondes infrarouges** est difficile? Nous avons créé une cabine combinant ces deux conceptions du sauna! L'Hybrid Combi révolutionne la pratique du sauna puisqu'il permet d'effectuer des séances **vapeur ou infrarouges avec rayonnements à quartz et magnésium dans une même cabine**. Les émetteurs Dual Healthy Quartz + Magnésium sont idéalement situés pour procurer un **maximum de bienfaits**.

GARANTIES

• 2 ans : électrique • 10 ans : bois

TECHNOLOGIE HYBRIDE

Un sauna hybride combine la chaleur intense d'un poêle électrique et la douceur de l'infrarouge, offrant une **expérience sur-mesure**, adaptée aux préférences et aux besoins de chacun, tout en optimisant les bienfaits pour la **circulation**, la **détente** et la **récupération musculaire**.





Banquette & appuis-tête en abachi

CARACTÉRISTIQUES







HYBRID COMBI 2	HYBRID COMBI 4	
HL-HC02PK	HL-HC04PK	
2 places	4 places	
140 x 130 x 190 cm	180 x 140 x 190 cm	
2200 W : 6 émetteurs Quartz + Magnésium (350W) + 1 panneau carbone de 100W	2900 W : 8 émetteurs Quartz + Magnésium (350W) + 1 panneau carbone de 100W	
Poêle 3,5 kW	Poêle 4,5 kW	
Chromothérapie LED intérieure		
Épicéa et cèdre rouge		
Banc et appui-têtes en abachi		
Kit sauna inclus		



	GAÏA NOVA	GAÏA LUNA	GAÏA BELLA
Technologie	Vapeur	Vapeur	Vapeur
Places assises / allongées	6 4/3 🛰	6 4/3 🛰	3 4/1 🛰
Puissance conseillée du poêle électrique (kW)	6-8 (non inclus)	6-8 (non inclus)	4,5-6 (non inclus)
Vitre arrière	-	-	-
Compatibilité poêle à bois	\odot	-	-
Éclairage ruban LED	\odot	\odot	\odot
Chromothérapie	\odot	\odot	\odot
Audio	-	-	-
Bois	Épicéa	Épicéa	Épicéa
Garanties Électrique / Bois	2 / 4 ans	2 / 4 ans	2 / 4 ans
Montage (nb de personnes conseillé)	3	3	3
Les + Holl's	Banquette confort réglable Double hauteur de banc	Terrasse extérieure Banquette confort réglable Double hauteur de banc	Format compact Banquette confort réglable Double hauteur de banc



	ONYXIA CUBE	ONYXIA BARREL
Technologie	Vapeur	Vapeur
Places assises / allongées	4 % / 1 🛰	6 % / 2 🛰
Puissance poêle conseillé (kW)	à partir de 4,5 (non inclus)	à partir de 6 (non inclus)
Vitre arrière	En option	\odot
Compatibilité poêle à bois	-	\odot
Éclairage ruban LED	\odot	\odot
Chromothérapie	-	-
Audio	-	-
Bois	Pin ThermoWood®	Pin ThermoWood®
Garanties Électrique / Bois	2 / 4 ans	2 / 4 ans
Montage (nb de personnes conseillé)	4	4
Lee Lilelle	Bois haut de gamme durable avec faible empreinte carbone.	Bois haut de gamme durable avec faible empreinte carbone.
Les + Holl's	Design contemporain et moderne. Option face avant vitrée et face arrière vitrée demi-lune.	Design contemporain et moderne. Face arrière vitrée en demi-lune.



Le sauna d'extérieur Gaïa Nova reprend tous les codes d'une cabine haut de gamme et propose un volume confortable grâce à sa forme carrée. Conçu pour 6 personnes, il permet de profiter d'une vraie séance finlandaise avec son banc double niveau. Le banc supérieur est concu pour le confort grâce à son dossier et à son **assise relevable** ainsi qu'un **appui-tête confort amovible**. Pour parfaire l'ambiance intérieure, la cabine est équipée d'un jeu de lumières LED à 7 couleurs propice à la chromothérapie.

GARANTIES

• 2 ans : électrique

• 4 ans : bois



Banquette confort escamotable & chromothérapie LED 7 couleurs





Poêle positionné pour un confort optimal





Appui-tête confort



Revêtement extérieur et marche d'entrée en bois inclus

CARACTÉRISTIQUES

HL-B200E

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 205 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm


Triple banc, Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable + appui-tête amovible

Seau, louche, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appuis-tête en épicéa du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 6 à 8 kW (non inclus)




EN OPTION



Options montage et poêle à bois disponibles Pour + d'informations, rapprochez-vous de votre commercial.











la tradition



Terrasse extérieure

Épicéa du Canada

Chromothérapie

En épicéa massif, ce sauna d'extérieur offre une banquette escamotable pour une détente allongée, tête reposée. Modifiez l'éclairage via **télécommande** et profitez pleinement des bienfaits de la chromothérapie. Le Gaïa Luna accueille jusqu'à 6 personnes assises, tandis que son design arrondi optimise la circulation de l'air et de la chaleur pour un confort optimal. Sa terrasse avec deux assises ajoute une touche **conviviale**, idéale pour savourer une boisson en admirant le paysage environnant.


GARANTIES

• 2 ans : électrique

• 4 ans : bois



Banquette confort escamotable & chromothérapie LED 7 couleurs





Poêle positionné pour un confort optimal



Revêtement extérieur et marche



d'entrée en bois inclus

CARACTÉRISTIQUES

HL-T250E

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 250 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appui-têtes en épicéa du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 6 à 8kW (non inclus)





Option montage disponible

Pour + d'informations, rapprochez-vous de votre commercial.





Banc supérieur multi-positions



Au coeur de la tradition



Dimensions compactes



Épicéa du Canada



Chromothérapie LED

Détente en duo dans le confort du Gaïa Bella. Un éclairage dédié renforce les bienfaits de la chromothérapie. Sa cabine en épicéa clair, au design scandinave, comprend deux banquettes sur double niveau, dont une supérieure escamotable avec appui-tête intégré. Ultra compact et élégant, ce sauna d'extérieur séduit par sa forme arrondie et ses vitres surmontées de persiennes, ajoutant du cachet à votre jardin.

GARANTIES

• 2 ans : électrique

• 4 ans : bois



Banquette confort escamotable & chromothérapie LED 7 couleurs







Façade vitrée avec persiennes

CARACTÉRISTIQUES

HL-T160E

3 places assises ou 1 allongée

Dimensions 160 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appuis-tête en épicéa du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8 kW (non inclus)



Option montage disponible

Pour + d'informations, rapprochez-vous de votre commercial.







en Europe

Personnalisation





LED

Le Onyxia Cube est un **sauna spacieux et élégant**, conçu pour accueillir jusqu'à 4 personnes. Son design contemporain allie matériaux durables et chaleur intense pour une expérience immersive de détente et de **revitalisation**. Grâce à la **technologie ThermoWood®**, il offre une durabilité exceptionnelle. Sa large baie vitrée permet de profiter du paysage en toute intimité, créant un véritable havre de paix. Fabriqué en Europe, il incarne l'alliance parfaite entre modernité, confort et

GARANTIES

• 2 ans : électrique • 4 ans : bois



Banquette & appuis-tête en abachi

Personnalisation Façade avant



Facade arrière







Banquette spacieuse



Bandeau LED



Vue panoramique

CARACTÉRISTIQUES

HL-SSBLK160

4 places assises ou 2 allongées

Dimensions 160 x 210 x 220 cm

Bandeau LED

Bois pin traité ThermoWood ® : plus durable, plus eco-responsable, moins de traitement

Peinture noire waterproof pour l'extérieur

Double hauteur de banc

Porte en verre trempé 8mm

1 tapis de protection de sol inclus

Poêle conseillé à partir de 4.5 kW (non inclus)

2122

EN OPTION



Option montage disponible

Pour + d'informations, rapprochez-vous de votre commercial.

authenticité.







Bois ThermoWood®



Fabriqué en Europe



Compatible poêle à bois



2 banquettes face à face



6 places assises ou 2 allongées

L'Onyxia Barrel est un sauna extérieur qui **allie tradition et modernité,** idéal pour une expérience authentique et immersive. **Conçu en bois ThermoWood® pour une durabilité exceptionnelle,** il se distingue par son élégante finition noire et sa **vitre demi-lune** offrant une vue panoramique. Son intérieur **spacieux** comprend deux banquettes profondes face à face, parfaites pour des moments de détente. Adaptable selon vos envies, il peut être équipé d'un poêle électrique ou à bois.


GARANTIES

• 2 ans : électrique

• 4 ans : bois



2 banquettes face à face



Vitre arrière en demi-lune

THERMOWOOD®



Durabilité accrue : Le bois devient plus résistant aux champignons et aux insectes.



Écologique : Pas de produits chimiques ajoutés, bois provenant de forêts certifiées, 100% recyclable.



Stabilité dimensionnelle : Réduit les variations dues à l'humidité.



Facilité de traitement : Aucun traitement nécessaire, il s'adapte à tous les climats et prend avec le temps une élégante teinte argentée.

CARACTÉRISTIQUES

HL-ONYXBARREL

6 places assises ou 2 allongées

Dimensions 240 x 225 x 226 cm

Bois pin traité ThermoWood ® : plus durable, plus eco-responsable, moins de traitement


Peinture noire waterproof pour l'extérieur

2 banquettes face à face

Porte en verre trempé 8mm

1 tapis de protection de sol inclus

Poêle conseillé de 6 à 8 kW (non inclus)



EN OPTION



Options pré-montage, montage et poêle à bois disponibles

Pour + d'informations, rapprochez-vous de votre commercial.





APPUIS-TÊTE ERGONOMIQUE

Appui tête ergonomique qui épouse à la perfection la forme de la tête. Modèle en Aspen de haute qualité. Compatible dans tout les saunas permettant de s'allonger.

Référence HL-HEADREST512A

APPUIS-TÊTE

Appui tête robuste et confortable. Modèle en cèdre de haute qualité. Compatible dans tout les saunas permettant de s'allonger. Dimensions: 18x23cm

Référence HL-HEADREST515A

BANC D'ASSISE

Conçu pour ajouter une place dans votre sauna, ou en tant que table d'appoint. Résiste parfaitement à la chaleur et à l'humidité grâce à sa composition en cèdre. Dim 534 x 430 x 400mm

Référence

HL-BENCH520D



KIT SAUNA BOIS

Kit sauna traditionnel en bois composé de 2 lots : seau (4L) + louche, et thermomètre + sablier

Seau + louche	HL-ACCBOIS
Thermomètre	HL-KITSANDTHERM

KIT SAUNA INOX

Kit sauna traditionnel en bois et inox composé d'un seau (5L) et d'une louche.

Seau + louche	HL-ACCINOX
Thermomètre + sablier	HL-KITSANDTHERM

KIT SAUNA ONYXIA

Kit sauna traditionnel en bois noir et inox composé de 2 lots : seau (4L) + louche, et thermomètre + sablier

Seau + louche	HL-ACCBLK
Thermomètre + sablier	HL-KITSANDTHERMBL



SEAU DE DOUCHE FROIDE

Seau de douche froide en bois, avec support de fixation. Système anti débordement et capacité de 18L.

Référence	HL-PAILPINE



DOSSIER CHAUFFANT INFRAROUGE

Dossier ergonomique avec résistance infrarouge intégré, en tremble de haute qualité avec appui-tête réglable.

Parfait pour emmener les bienfaits de l'infrarouge, partout où vous souhaitez.

Prise d'alimentation fournie. Se branche sur n'importe quelle prise secteur (220V).

> Référence HL-505-A-HOLLS



PATÈRES EN BOIS 3 & 5 CROCHETS

Patère en bois à visser, idéals pour installer serviettes et peignoirs en entrée ou sortie de sauna ou spa.

	3 crochets	5 crochets
Référence	HL-HANGER582	HL-HANGER583





POÊLES VULKANO

Poêle électrique au design contemporain.

	VULKANO MINI COMBI	VULKAN	О СОМВІ
Туре		Poêle électrique	
Référence :	HL-NRMC- 36NB-BL	HL-NRNC- 60NB-BL	HL-NRNC- 90NB-BL
Puissance	3,5 kW	6 kW	9 kW
Volume recommandé (min max.)	3 - 6 m³	5 - 9 m³	8 - 14 m³
Alimentation	230 V 1N / 400 V 3N		
Dimensions (L x p x H)	345 x 300 x 525 mm 400 x 385 x 610 mm		x 610 mm
Poids (sans pierre)	7 kg	9 kg	9 kg
Capacité max.	10,5 kg	22 kg	22 kg
Positionnement	Mural		
Unité de contrôle (non inclus)	HL-SAU-B-CF-V2 : unité de contrôle classique <u>ou</u> HL-INC-SET-V2 : unité de contrôle avec télécommande déportée		
Garantie	2 ans		



ACCESSOIRES HARVIA



Kit Harvia en matériaux recyclés, composé du seau,

Ivoire

Terracotta

KIT D'ACCESSOIRES

Kit Harvia en plastique, composé du seau et louche.

Noir
SN-SA00



KIT D'ACCESSOIRES **EN INOX** Seau et louche en acier

inoxydable, thermomètre et hygromètre.

Inox	NOIL
SN-SA006	SN-SA007



Référence SN-SA010R SN-SA010V SN-SA010B

PANIER MÉTAL HARVIA LEGEND

KIT D'ACCESSOIRES HELMI

louche et sablier.

Couleur

Panier de rangement pour le bois avec design haut de gamme. Spécifique sauna extérieur avec poêle à bois. Support en métal et poignée en bois de haute qualité.

Référence

SN-SASPO102



HARVIA STONE

Pierres pour poêle électrique ou à bois (20kg)

	Ø 5-10 cm	Ø 10-15 cm
Référence	SN-AC-ROCK	SN-AC3020



ENCEINTE BLUETOOTH ÉTANCHE

Connectez-vous à cette enceinte pour une séance de détente en musique. Haut-parleur étanche et résistant à la chaleur (jusqu'à 65 °C). Batterie 1800 mAh, autonomie ~8 h. Recharge via USB (5 V CC / 0,5 A).



Chocolat

COFFRET D'HUILES ESSENTIELLES

Lot de 4 flacons d'huiles essentielles de 100ml pour sauna & hammam. Ce coffret contient les fragrances suivantes : Sauna finlandais, Eucalyptus, Bois de cèdre et Sakura.

Référence

HL-KIT-HUILE1



UNITÉ DE COMMANDE DÉPORTÉE

Disponible sur devis

Télécommande Wifi

Référence : SN-HARVIA-CX170WIFI

Unité de contrôle

Référence: SN-HARVIA-CX110



Wall black steel Vega

		VEG	iΑ		WAL	L BLACK S	TEEL	GL	ow	GLOW C	ORNER
Туре	Poêle électrique		Poêle électrique		Poêle électrique		Poêle électrique				
Référence SN-HARVIA-	PO35	PO45*	PO60*	PO80*	SW45*	SW60*	SW60*	TRT70	TRT90	TRC70	TRC90
Puissance	3,5 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	6,8 kW	9 kW	6,8 kW	9 kW
Volume recommandé (min max.)	1 - 4,5 m ³	3 - 6 m ³	5 - 8 m ³	7 - 12 m ³	3 - 6 m ³	5 - 8 m ³	7 - 12 m ³	6 - 10 m²	10 - 14 m²	6 - 10 m²	8 - 14 m²
Alimentation	230 V 1N / 400 V 3N		230 V 1 N / 400 V 3 N		230 V 1 N / 400 V 3 N		230 V 1 N /	400 V 3 N			
Dimensions (L x p x H)	280 x 295 x 505 mm 480 x 310 x 540 mm		430	x 260 x 700) mm	364 x 364	x 1076 mm	330 x 330 x	x 1100 mm		
Poids (sans pierre)	7 kg 11 kg		11 kg	12 kg	14 kg	15	kg	16	kg		
Capacité max.	12 kg 20 kg		20 kg		80	kg	50	kg			
Positionnement	Mural		Mural		Au sol		Au sol				
Unité de contrôle	Intégrée		Intégrée		Intégrée		Inté	grée			
Garantie						2 ans					

^{*} Possibilité commande déportée HARVIA.

POÊLE À BOIS

Exclusivement pour les saunas extérieurs Gaïa Nova, Onyxia Cube & Onyxia Barrel.



PROTECTION

Référence : SN-HARVIA-

PROTECM3-WL100

POÊLE À BOIS

Référence: SN-HARVIA-M3







CHEMINÉE

Référence: SN-KIT-CHEM-HARVIA

PROTECTION LATÉRALE

Référence : SN-HARVIA-WL450

KIT CHEMINÉE + POÊLE À BOIS + PROTECTIONS

Référence: SN-HARVIA-M3-KIT



116







PAC Full inverter réversible intégrée



Pilotage à distance



Local technique complet & compact



Bassins hors-sol & enterrés juqu'à 25m³



Contrôle de l'éclairage

Le Poolican regroupe les trois éléments essentiels à une eau propre et saine : **une pompe de circulation**, un **filtre à cartouche** efficace, et un **électrolyseur au sel** pour la désinfection. Et Poolex va encore plus loin en intégrant un 4ème élément indispensable à votre confort : **une** pompe à chaleur Full Inverter réversible garantissant une température de l'eau parfaite pour vos baignades.

GARANTIE

• 2 ans : Poolican

LE LOCAL **TECHNIQUE 2.0**



UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Régulation automatique de la circulation de l'eau



UNE EAU CRISTALLINE

Système de filtration à cartouche performant



UNE EAU SAINE ET ÉQUILIBRÉE

Traitement automatique par électrolyse au sel



UNE TEMPÉRATURE IDÉALE TOUTE LA SAISON

Pompe à chaleur 5kW Full Inverter & réversible



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

GÉNÉRAL					
Référence	PC-POOLICAN-2GD				
Volume de la piscine	25 m³				
Alimentation	220-240V~50 Hz				
Puissance max.	1.25 kW				
Raccords	1"1/2 + 32 / 38 mm				
Dimensions produit	805 x 405 x 595 mm				
Niveau de bruit à 10m	≤ 28 dB				
Eclairage LED	12Vdc 60 W				
Garantie	2 ans				

	CIRCULATION
Débit	5.5 m ³
Puissance	140 W

FILTRATION

Filtre D127 x H235 anti-bactérien

Pureflow en option

NOUVELLE POMPE DE FILTRATION

- + DE DÉBIT
- DE BRUIT
- DE CONSO



Inclus

Kit pour les piscines enterrées





PRÉFILTRE

CLAPET ANTI-RETOUR

	POMPE À CHALEUR 5KW				
	Capacité	5 kW			
Air 26°C / Eau 26°C	Puissance consommée	0.91 kW			
	COP	5.5			
Plage de temp	oérature	15 / 40°C			
Plage de fonc	tionnement	-7 / 43°C			
Réfrigérant		R32			
Type de comp	resseur	Rotatif			
Fonctions		Chauffage / Refroidissement / Auto			

ÉLECTROLYSEUR AU SEL				
Salinité	3.5 g/l			
Taux de production max. 5 g/l				
Nettoyage de cellule	Inversion de polarité			
Modes de fonctionnement	2 modes : normal et boost			



Le Pool Sam est un **dispositif d'urgence** permettant d**'utiliser l'eau de sa piscine pour éteindre de petits incendies, ou limiter un départ d'incendie** en attendant les pompiers. Le volume moyen d'une piscine correspond à **4 à 5 canadairs**, une quantité non négligeable sur laquelle vous pourrez dépendre en attendant les pompiers.

GARANTIE

16m³/h

• 2 ans : Poolsam

d'électricité



- Large zone d'action : distance de projection jusqu'à 50 m autour de la piscine.
- Moteur thermique 4 temps 7 CV: jusqu'à 4h d'autonomie avec une capacité de 16m³/h, peut donc être utilisé lors de coupure d'électricité.
- Lance à incendie double fonction : mode attaque pour viser la base du début d'incendie, et le mode défense pour se protéger des fumées.

LANCE À INCENDIE

Lance à main à débit et jet réglable





Cette lance dispose de 2 modes de fonctionnement :


- **Attaque :** le jet est droit et ciblé afin d'arrêter un début d'incendie.
- Défense: jet plus large et diffus qui à pour vocation de protéger de la chaleur et des fumées.

Référence	PS-POOLSAM1
Capacité	16 m³/h
Longueur du jet d'eau	Jusqu'à 25m
Moteur thermique	4 temps 7 CV
Positions d'utilisation	2 positions Attaque / Défense
Poids	45 kg
Pression en sortie de pompe et	7 bar



 $\frac{1}{20}$



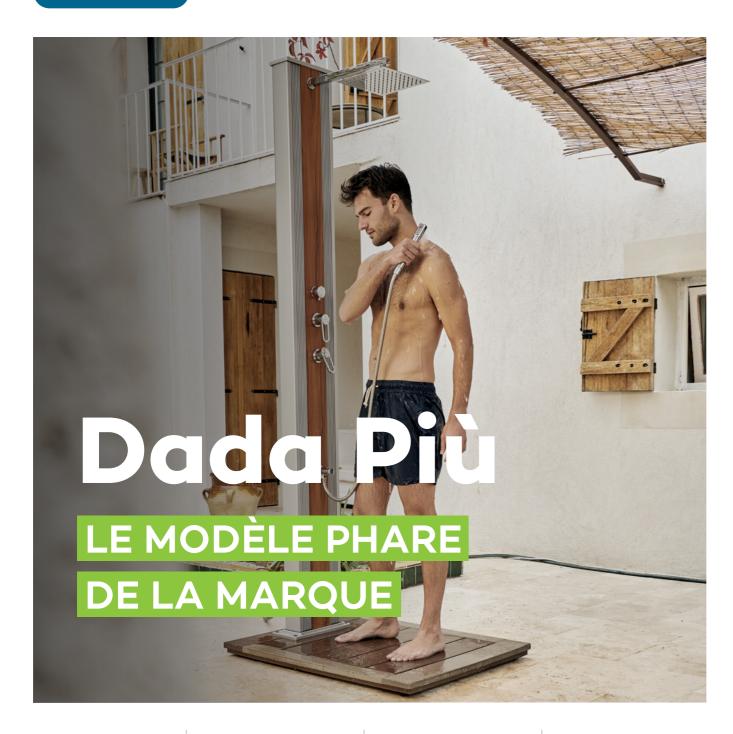



Capacité 40L



Douche en aluminium



Technologie hybride



Douchette intégrée

Poolex réédite son modèle phare, la Dada Più. Celle-ci associe la technologie hybride Poolex à une contenance de 40 L, garantissant des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs tout **en utilisant l'énergie solaire.** Les finitions haut de gamme de ses mitigeurs finition lnox, sa tête de douche orientable et sa douchette en font un objet d'exception.

GARANTIE

• 2 ans : Dada Più




effet pluie



Mitigeurs Chaud / Froid et répartiteurs



Douchette amovible chromée

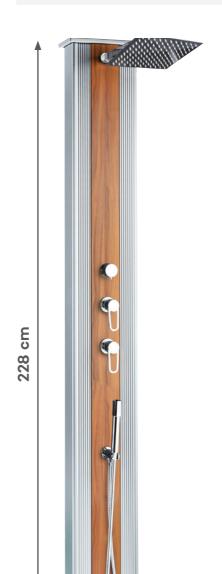

TECHNOLOGIE HYBRIDE


La technologie hybride Poolex vous assure une douche chaude toute l'année, quelle que soit la météo.

Raccordement solaire: connectez la douche à une arrivée d'eau froide, chauffée naturellement par le soleil.

Raccordement domestique: ajoutez une arrivée d'eau chaude pour un confort optimal en toute saison.

Les deux systèmes peuvent être utilisés indépendamment pour une flexibilité maximale.





Référence	DS-D463AW
Matériaux	Aluminium
Poids	10 kg
Hauteur	228 cm
Capacité	40 L
Dimensions socle	14 x 32.4 cm
Kit de fixation	Inclus
Garantie	2 ans







Capacité 40L



Douche en aluminium



Technologie hybride



Douchette intégrée

Poolex renouvelle son modèle phare, **la Dada**. Disponible en version droite ou courbée, celle-ci **associe la technologie solaire écologique Poolex** avec une contenance de 40 L à une arrivée d'eau chaude pour garantir des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs.



Tête de douche intégrée effet pluie



Mitigeur chromé gravé au laser

Références	DS-D463NX	DS-D463AX	
Matériaux	Aluminium		
Poids	10 kg		
Hauteur	228 cm		
Capacité	40 L		
Dimensions socle	14 x 32.4 cm		
Kit de fixation Inclus		clus	
Garantie 2 an		ans	



GARANTIE

• 2 ans : Dada Straight





Capacité 40L



Technologie hybride



Design courbé



Douche en aluminium

Disponible également en version courbée, la Dada Curve se distingue par ses courbes tendues et sa tête de douche carrée extra-plate effet miroir. Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design.



Tête de douche intégrée effet pluie



Mitigeur chromé gravé au laser

Références	DS-D363NO	DS-363NX	
Matériaux	Aluminium		
Poids	10	kg	
Hauteur	228 cm		
Capacité 40 L) L	
Dimensions socle	14 x 32.4 cm		
Kit de fixation	Inclus		
Garantie	2 ans		



GARANTIE

• 2 ans : Dada Curve











Douche en aluminium



Énergie solaire



Douchette amovible

La nouvelle douche solaire Jolly Go ravira ceux qui souhaitent une douche solaire discrète sans compromettre la capacité, la praticité ou le design.

Dotée d'un corps en aluminium thermolaqué **disponible en 6 coloris,** la Jolly Go est équipée d'un rince-pieds, d'un mitigeur ainsi que d'une douchette avec flexible permettant de se rincer facilement le corps sans se mouiller les cheveux.

GARANTIE

• 2 ans : Jolly Go









Références	DS-JG141-6011	DS-JG141NX	DS-JG141-6027	DS-JG141-3016	DS-JG141NO	DS-JG141-5019
Couleurs	Vert réséda	Aluminium	Vert opaline	Terracotta	Anthracite	Bleu capri
Matériaux		Aluminium				
Poids		5.5 kg				
Hauteur		120 cm				
Capacité		20 L				
Dimensions socle		16 x 18 cm				
Kit de fixation		Inclus				
Garantie		2 ans				







Capacité 30L



Energie solaire



Rince-pieds inclus



Design élégant & intemporel

La douche solaire Spring en aluminium, s'intègre harmonieusement à tous les extérieurs. Son réservoir de 30 L chauffe naturellement au soleil, offrant une solution 100 % écologique. Élégante et légère, elle se connecte facilement à toute arrivée d'eau.






Tête de douche intégrée effet pluie

Références	DS-A122BN	DS-A122NO	DS-A122NX	DS-A122RS	
Couleurs	Anthracite + inox	Anthracite	Inox	Rose	
Matériaux		Aluminium			
Poids	11.5 kg				
Hauteur	228 cm				
Capacité	30 L				
Dimensions socle	26 x 12 cm				
Kit de fixation	Inclus				
Garantie	2 ans				



GARANTIE

• 2 ans : Spring

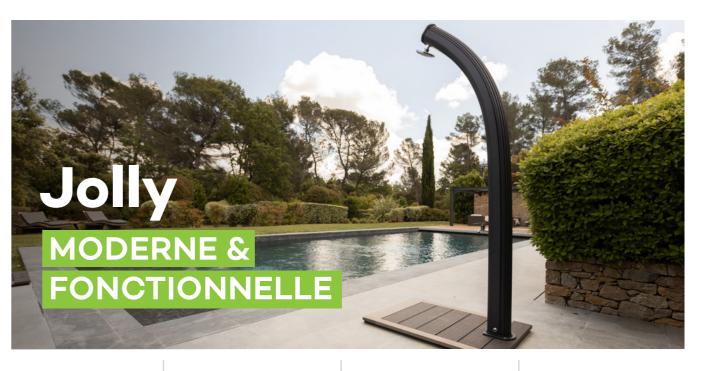



Capacité 33L



Énergie solaire



Rince-pieds inclus



Installation facile

La douche solaire Jolly s'intègre à merveille dans tous les extérieurs. **Conçue en aluminium**, cette pièce design est déclinée en 2 coloris. La chaleur du soleil suffit à chauffer **le réservoir de 33 L** de la douche solaire Jolly. Elle est donc **entièrement écologique**. Elle se connecte facilement à toutes les arrivées d'eau.







S'intègre parfaitement dans tous les extérieurs

Références	DS-A822NO	DS-A822NX	
Matériaux	Alumi	nium	
Poids	11 kg		
Hauteur	233 cm		
Capacité	33 L		
Dimensions socle	sions socle 16 x 18 cm		
Kit de fixation	Inclus		
Garantie	2 ans		



GARANTIE

• 2 ans : Jolly



Capacité 32L



Énergie solaire



Rince-pieds inclus



Design coloré & original

UN DESIGN AUDACIEUX!

Un dessin mêlant courbes élancées et détails reptiliens. Cette douche solaire devient un élément décoratif à part entière dans votre jardin. Équipée d'une tête de douche orientable effet pluie, d'un mitigeur et d'un rince-pieds finition lnox, elle est également respectueuse de l'environnement grâce à son corps de douche en PEHD de 32 L qui récupère l'énergie solaire pour vous assurer une douche à bonne température.





Références	DS-C720BL	DS-C720VE	DS-C720NO	DS-C720RS
Couleurs	Bleu	Vert	Anthracite	Rose
Matériaux		Polyéthy	rlène HD	
Poids		9.5	kg	
Hauteur	217 cm			
Capacité	32 L			
Dimensions socle	30 x 34 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			



GARANTIE

• 2 ans : Cobra





Capacité 28L



Énergie solaire



Rince-pieds inclus



Design coloré & original

Véritable best-seller depuis sa sortie, la Happy se réinvente pour devenir la So Happy et propose **un design plus moderne, une contenance augmentée, et surtout de nouvelles finitions** rendant cette So Happy encore plus attrayante.







Design coloré

Références	DS-H221NO	DS-H221BL	DS-H221VE
Couleurs	Anthracite	Bleu	Vert
Matériaux		Polyéthylène HD	
Poids	6 kg		
Hauteur	216 cm		
Capacité	28 L		
Dimensions socle	24 x 26 cm		
Kit de fixation	Inclus		
Garantie		2 ans	



GARANTIE

• 2 ans : So Happy



Capacité 44L



solaire



Rince-pieds inclus



Design coloré & original

La douche solaire Happy 4x4 offre la plus grande capacité de sa gamme avec un réservoir de 44 L chauffé par le soleil, 100 % écologique. En polyéthylène haute densité, son design courbé et élégant, disponible en 4 coloris, s'adapte à tous les extérieurs. Son raccordement est simple, et sa base évasée garantit stabilité et installation facile.



Références	DS-H422NO	DS-H422BL	DS-H422VE	DS-H422RS
Couleurs	Anthracite	Bleu	Vert	Rose
Matériaux	Polyéthylène HD			
Poids		7.5	kg	
Hauteur	229 cm			
Capacité	44 L			
Dimensions socle	26 x 29 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			



GARANTIE

• 2 ans: Happy 4x4





Capacité 23L



solaire



S'intègre facilement au jardin




Design coloré & original

COMPACTE ET SOPHISTIQUÉE!

La douche solaire Happy Go allie faible encombrement et grande capacité. Livrée avec sa douchette amovible, son utilisation est simple et ludique. 100 % écologique, la chaleur des rayons du soleil suffit à chauffer son réservoir de 23 L. Elle s'installe facilement à toutes les arrivées d'eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la Happy Go est disponible en couleur anthracite ou bleu.





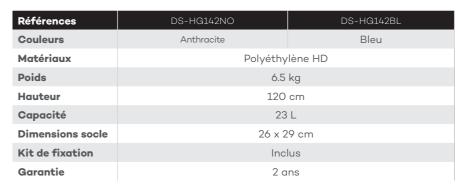




GARANTIE

• 2 ans: Happy Go



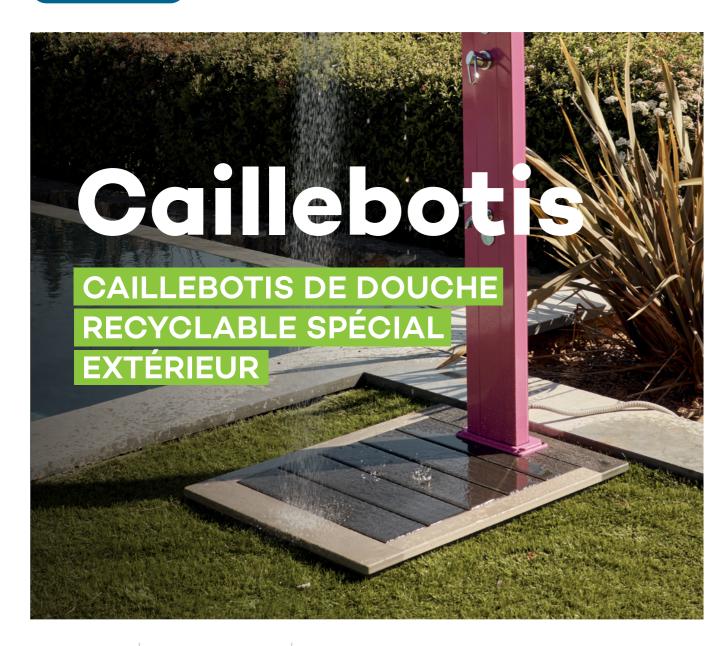





Matériaux haut de gamme



Compatible avec toutes les douches Poolex


Idéale avant et après la piscine, au retour de la plage ou après une séance de sport, cette douche solaire d'extérieur Poolex offre un moment de rafraîchissement agréable. Pendant l'utilisation, il est recommandé de rester bien ancré sur le caillebotis pour profiter pleinement de l'eau sans risquer de se retrouver les pieds trempés.

Références	DS-BASE-GR	DS-BASE-CF
Couleurs	Dark Grey	Dark Coffee
Matériaux	Composite imitation	n bois haute qualité
Dimensions 75 x 4,3 x 97 cm		x 97 cm
Garantie	2 ans	



GARANTIE

• 2 ans : Caillebotis

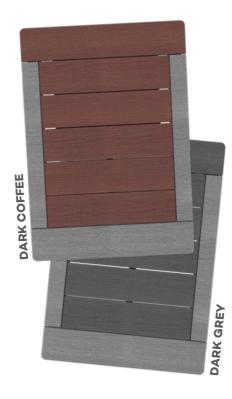



100% recyclable



Résistant aux UV



Résiste aux températures de -30°C à 70°C



Résistant à l'eau et aux moisissures



Résistant aux termites



Facile à installer, sans colle









Résistance hydraulique



Structure en aluminium



Pédales ADS double vitesse



Très léger, facile à sortir du bassin

L'elliptique aquatique Elly est **un appareil d'entraînement complet** prisé pour les cours collectifs d'aquatraining. Les coachs apprécieront la proposition d'une séance qui **travaille l'ensemble du corps** – cuisses, mollets, fessiers, ceinture abdominale, bras et épaules. Les utilisateurs seront séduits par **sa simplicité d'utilisation.**

GARANTIES


- 2 ans : Pièces métalliques
- 6 mois : Pièces d'usure

- Pédales Aqua Double Vitesse : Les larges pédales sont dotées d'un clapet qui permet de doubler la surface de pédalage. La position des pédales est également ajustable.
- Roues en silicone : Permet de déplacer l'Elly Air très facilement
- Bras de leviers oscillants: Les bras oscillent au mouvement des pieds. L'ensemble du corps est en mouvement synchronisé tout au long de la séance d'aquatraining.
- **Structure en aluminium :** Pour renforcer sa résistance à la corrosion, la gamme en aluminium de Waterflex est anodisée à raison de 25 μm, soit une Classe 25 réservée aux applications industrielles.
- Patins blancs de stabilité

Référence	WX-ELLY-AIR
Qualité	Aluminium tech T6
Résistance	Bras de leviers oscillants avec pales perforées + résistance hydraulique
Réglages	Oui, ajustable
Dimensions	L118 x l56 x H179 cm
Poids	23 kg
Profondeur d'eau	1.10 à 1.50 m
Garantie	2 ans









Aquabike sur-équipé



Pédales ADS double vitesse



Résiste à la corrosion

L'aquabike le plus complet

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire. Il est conçu pour un usage intensif en eau chlorée comme en eau de mer, idéal pour de la remise en forme ou de la rééducation aquatique.

GARANTIES

• 2 ans : Pièces métalliques

• 6 mois : Pièces d'usure

SYSTÈME AQUAPALM

4 NIVEAUX D'INTENSITÉ

Le système Aquapalm du Falcon Air est constitué de 4 ailettes pour augmenter la performance. Leur forme de godet offre un appui supplémentaire sur l'eau et un surcroît de résistance. Ce système de résistance hydraulique est modifiable par l'utilisateur, même en position assise, en effectuant une rotation de chacune des ailettes.

POUR TOUS GABARITS & TOUS BASSINS





PACK SPORT+ INCLUS







Selle confort



Gourde isotherme



Porte-gourde

Référence	WX-FALC4A
Qualité	Aluminium tech T6
Dimensions mini. fermé	L 94 x I 55 x H 116 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 122 x I 55 x H 153 cm
Poids	15,8 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,50 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure







Très léger, facile à sortir du bassin



Idéal pour affiner la silhouette



Pédales ADS double vitesse



Système de réglage facile


La révolution dans les bassins!

Avec le Lanabike Evo, Waterflex révolutionne la pratique de l'aquabike en piscine privée. Son système révolutionnaire de pédales Aqua Double Speed procure une résistance hydraulique adaptée aux exercices de cardio tout en préservant les articulations. Équipé d'un cadre en aluminium anodisé et d'une selle confort, le Lanabike Evo est un aquabike facile à manipuler pour le particulier qui souhaite profiter de sa piscine et garder la forme.

GARANTIES

• 2 ans : Pièces métalliques

• 6 mois : Pièces d'usure

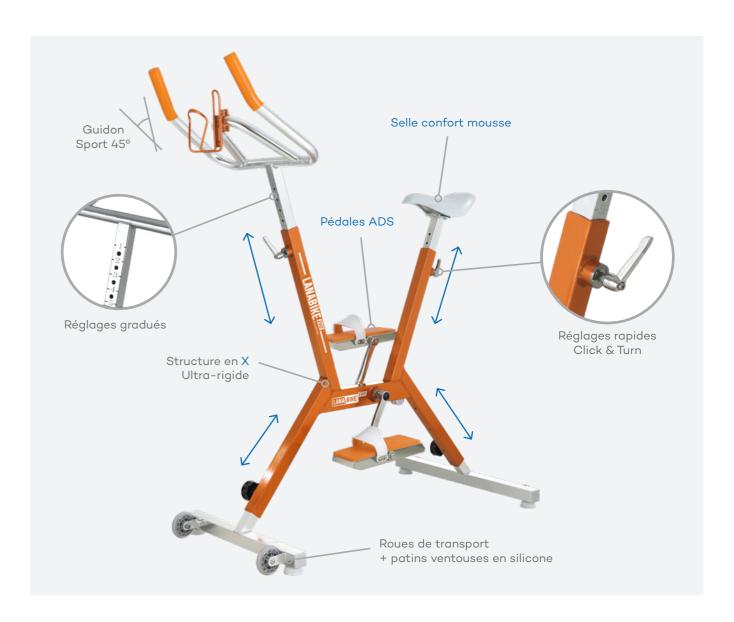


PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Poids

Conçues en **aluminium**, les pédales ADS intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déplie et se verrouille en un seul geste et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54 %. Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.

Référence	WX-LANA2-OR	
Qualité	Aluminium tech T6	
Anodisation	25 μm	
Dimensions mini. fermé	L 96 x I 55 x H 120 cm	
Dimensions maxi. ouvert	L 120 x I 55 x H 164 cm	

9,9 kg











28 heures d'autonomie



Waterproof IP67



Bluetooth



Compatible avec Strava & Zwift

Suivez vos performances en temps réel sur l'écran et consultez vos données en un clin d'œil. Grâce à son boîtier étanche, votre téléphone reste en sécurité, vous permettant de vous lancer dans des courses en réseau avec **Zwift** ou de synchroniser vos sessions avec **Strava**. Et pourquoi pas suivre un cours d'aquabike en vidéo!

GARANTIE

• 2 ans : My Aqua Fit







UN OUTIL CONNECTÉ

Les données du capteur de votre aquabike sont collectées et retranscrites sur votre smartphone via une connexion filaire, étanche par les biais d'une application gratuite.

Grâce à l'application, vous affichez vos données soit sur votre smartphone ou sur un écran compte-tour fixé sur le guidon. Vous disposez ainsi d'éléments pour animer votre séance d'entraînement.

- Suivi précis de votre entraînement pour optimiser les performances
- Analyse du rythme cardiaque grâce à son brassard cardio-fréquence
- Calcul des calories brûlées Montre l'efficacité de la séance
- Compatible applications Strava et Zwift Partagez vos résultats avec vos amis
- **Boîtier étanche** pour smartphone inclus

INCLUS DANS LE PACK



Capteur



Brassard cardio-fréquence



Compte tour



Boîtier étanche pour téléphone

1/12



PISCINE & JARDIN

Large gamme de pompes à chaleur, d'équipement piscine,

et douche de jardin.



DÉTENTE & BIEN-ÊTRE



Collection d'ice bath, spas SPA acryliques, semi-rigides et



France Sauna Collection de saunas vapeur, infrarouges et hybrides.



Silverline Top - Pompe à chaleur





ļ	Référence	Désignation
	PC-TOP060	Poolex Silverline Top 60 - Technologie Full Inverter de 20 à 40m³ / 6,4 kW / COP 6,03 ~ 11,11*
:	PC-TOP090	Poolex Silverline Top 90 - Technologie Full Inverter de 40 à 50m³ / 8,8 kW / COP 5,89 ~ 11,11*
	PC-TOP120	Poolex Silverline Top 120 - Technologie Full Inverter de 50 à 70m³ / 12,05 kW / COP 6,15 ~ 10,94*
	PC-TOP150	Poolex Silverline Top 150 - Technologie Full Inverter de 70 à 90m³ / 15,81 kW / COP 6,08 ~ 11,05*
	PC-TOP150T	Poolex Silverline Top 150 Triphasé - Technologie Full Inverter de 70 à 90m³ / 15 kW / COP 5,86 ~ 11,05*
	PC-TOP200	Poolex Silverline Top 200 - Technologie Full Inverter de 90 à 120m³ / 19,85 kW / COP 6 ~ 12,48*
	PC-TOP200T	Poolex Silverline Top 200 Triphasé - Technologie Full Inverter de 90 à 120m³ / 19,93 kW / COP 6,02 ~ 12,35*





Silent Max - Pompe à chaleur









* COP en Air 26°C / Eau 26°C











Jetline Selection Fi - Pompe à chaleur

•		
Référence	Désignation	
PC-JLS075N	Poolex Jetline Selection Fi 75 technologie Full Inverter de 30 à 45m³ / 7,1kW / COP 13,6*	
PC-JLS095N	Poolex Jetline Selection Fi 95 technologie Full Inverter de 40 à 50m³ / 9,5kW / COP 14*	
PC-JLS125N	Poolex Jetline Selection Fi 125 technologie Full Inverter de 45 à 65m³ / 11,9kW / COP 16,4*	
PC-JLS155N	Poolex Jetline Selection Fi 155 technologie Full Inverter de 65 à 80m³ / 15,3kW / COP 16,3*	
PC-JLS210N	Poolex Jetline Selection Fi 210 technologie Full Inverter de 80 à 110m³ / 20,1kW / COP 16,5*	

Jusqu'à épuisement des stocks











Silverline - Pompe à chaleur



Pour (+) d'infos



Jusqu'à épuisement des stocks

Q-Line - Pompe à chaleur



Référence Désignation Poolex Q-Line 5 - Technologie Full Inverter de 20 à 35m³/ PC-QBC050 5,5 kW / COP 12,58* Poolex Q-Line 7 - Technologie Full Inverter de 30 à 40m³ / PC-QBC070 7,01 kW / **COP 12,86***

Jusqu'à épuisement des stocks



Mag Fi - Pompe à chaleur



□ W	
Pour	d'infos
scan	ne7

	-	
	Référence	Désignation
5	PC-MAG040FI	Poolex Mag Full Inverter 4kW - jusqu'à 28m³ / COP 12,5*
•	PC-MAG050FI	Poolex Mag Full Inverter 5kW - jusqu'à 35m³ / COP 12,5*



Mag R - Pompe à chaleur



scannez

	
Référence	Désignation
PC-MAG030	Poolex Mag 3 kW - jusqu'à 21m³ / COP 5,5*
PC-MAG040	Poolex Mag 4 kW - jusqu'à 28m³ / COP 5,5*
PC-MAG050	Poolex Mag 5 kW - jusqu'à 35m³ / COP 5,8*



* COP en Air 26°C / Eau 26°C * COP en Air 26°C / Eau 26°C





Onduline - Pompe multi-vitesse





	Référence	Désignation
	PF-OL15	Pompe de filtration Poolex Onduline - Puissance 1.5 HP (1,5pouces) avec prise différentiel
Pour + d'infos		



Tonicline - Pompe mono-vitesse

Pour (+) d'infos

	PF-TNC050	Poole
d'infos	PF-TNC075	Poole
	PF-TNC100	Poolex
	PF-TNC150	Poolex

	Référence	Désignation
	PF-TNC050	Poolex Tonic 0,5 hp - 220V/50Hz
os	PF-TNC075	Poolex Tonic 0,75 hp - 220V/50Hz - Débit max. 11 m³/h
	PF-TNC100	Poolex Tonic 1 hp - 220V/50Hz - Débit max. 17 m³/h
	PF-TNC150	Poolex Tonic 1,5 hp - 220V/50Hz - Débit max. 19 m³/h



同級級級計画	
MEGGAV SA	
\$280° St.000	
1777	
经数据证据	
[B](44.5 \$4.54);	

•	
Référence	Désignation
RO-PANTHER1	Robot autonome pour piscine Red Panther - Bassin jusqu'à 100m²

Pour (+) d'infos scannez



Groupe de filtration - Blue Silk



Référence	Désignation
JL-P11358FR	Groupe de filtration 3m³/h (filtre + pompe de circulation)





Filter Max - Groupe de filtration





Pour (+) d'infos scannez

Pour (+) d'infos

Référence	Désignation	
PF-FILMAX04	Poolex Filter Max - Cuve Ø250mm - 4,8m³/h / 80W	
PF-FILMAX06	Poolex Filter Max - Cuve Ø250mm - 6,8m³/h / 140W	
PF-FILMAX08	Poolex Filter Max - Cuve Ø400mm - 8m³/h / 250W	
PF-FILMAX10	Poolex Filter Max - Cuve Ø400mm - 10m³/h / 400W	





Tuyau



Vanne 3 voies



Collier de serrage

Accessoires Filter Max

Référence	Désignation
PF-OPTIBALL700C	Optimax Balles – 700g (équivaut à 25kg sable)
PF-OPTIMAXC	Cartouche à balles 100g – remplacement épurateur type A
PF-FILTERTUYAU8	Tuyau de remplacement universel 8m - sectionnable - Ø38mm - Compatible Intex/Bestway

PF-OP PF-FILT PF-FILTERVANNE3 Vanne d'arrêt 3 voies à visser (Compatible Intex/BW/Ø50mm) PF-FILTERCOLLIER32 Lot de 2 colliers de serrage universel Ø32mm PF-FILTERCOLLIER38 Lot de 2 colliers de serrage universel Ø38mm









Filtre à sable - Onti

Filtre à sable -	Opti Z = Z = J =
Référence	Désignation
Opti Top	
PF-OPT450T	Poolex OPTI TOP - P450 - Ø18" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 7,8 m³/h
PF-OPT500T	Poolex OPTI TOP - P500 - Ø21" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 10,8 m³/h
PF-OPT650T	Poolex OPTI TOP - P650 - Ø25" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 15,3 m³/h
Opti Side	
PF-OPT450S	Poolex OPTI SIDE - SP450 - Ø18" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 7,8 m³/h
PF-OPT500S	Poolex OPTI SIDE - SP500 - Ø21" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 10,8 m³/h
PF-OPT650S	Poolex OPTI SIDE - SP650 - Ø25" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 15,3 m³/h
PF-OPT700S	Poolex OPTI SIDE - SP700 - Ø28" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 19,2 m³/h

Filtre mono-cartouche - Netflux

	Treating Treating
Référence	Désignation
PF-NFX025	Poolex Netflux Mono-cartouche - 2,25m³/h / Débit max. 5,5 m³/h
PF-NFX050	Poolex Netflux Mono-cartouche - 4,63m³/h / Débit max. 11,4 m³/h
PF-NFX075	Poolex Netflux Mono-cartouche - 7m³/h / Débit max. 17 m³/h
PF-NFX100	Poolex Netflux Mono-cartouche - 9,40m³/h / Débit max. 22,9 m³/h
PF-NFX025CT	Cartouche pour filtre NFX025
PF-NFX050CT	Cartouche pour filtre NFX050
PF-NFX075CT	Cartouche pour filtre NFX075
PF-NFX100CT	Cartouche pour filtre NFX100





Électrolyseur - Poolex Turbo Salt



Référence CL-TS100 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 10m³ CL-TS200 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 20m³ CL-TS300 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 30m³ CL-TS400 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 40m³ CL-TS600 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TSB00L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TSB00L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TSB00L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In	Electionyseur - Poolex Turbo Suit			
CL-TS200 jusqu'à 10m³ CL-TS200 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 20m³ CL-TS300 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 30m³ CL-TS400 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 40m³ CL-TS600 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 80m³ Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TSB00L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRESO Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	Référence	Désignation		
CL-TS200 jusqu'à 20m³ CL-TS300 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 30m³ CL-TS400 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 40m³ CL-TS600 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 80m³ Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLTILBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS100			
jusqu'à 30m³ CL-TS400 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 40m³ CL-TS600 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 80m³ Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRES0 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS200			
jusqu'à 40m³ CL-TS600 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 80m³ Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo CL-TSLTIJBE Tube d'hivernage Pour électrolyseur au sel Poolex Turbo CL-TSLTIJBE Tube d'hivern	CL-TS300			
jusqu'à 60m³ CL-TS800 Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 80m³ Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTUBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS400	,		
jusqu'à 80m³ Cellules de remplacement CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS600	1		
CL-TS100L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100 CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS800			
CL-TS200L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200 CL-TS300L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	Cellules de remplacem	ent		
CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300 CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS100L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100		
CL-TS400L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400 CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTIBE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS200L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200		
CL-TS600L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600 CL-TS800L Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-TSLTLIRE Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS300L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300		
CL-TSLTLIRE Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800 Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS400L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400		
Accessoires CL-TSLFIX Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS600L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600		
CL-TSLTIJE Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 CL-TSLCAP Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TS800L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800		
CL-TSLTLIRE Turbo Salt / Sel-In CL-POOLTERRE50 Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50 Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	Accessoires			
CL-TSLTLIRE Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-TSLFIX			
Poolex Turbo Salt / Sel-In Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo	CL-POOLTERRE50	Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50		
	CL-TSLCAP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	CL-TSLTUBE			

Frais de port électrolyseur et cellule 17 \oplus / Accessoires : 12 \oplus



Support multiposition inclus







Aquabikes



Pour (+) d'infos scannez

Référence	Désignation	
Vélo pour piscine / Aquabike av	ec structure aluminium	
WX-WRMAX1	WR MAX - Aquabike alu	
WX-WR3A	WR3 AIR - Aquabike alu	
WX-WR4A	WR4 AIR - Aquabike alu	
WX-WR5A	WR5 AIR - Aquabike alu	
Vélo pour piscine / Aquabike avec structure acier inoxydable		
WX-WR3	WR3 - Aquabike inox	
WX-WR5	WR5 - Aquabike inox	









Aquajogg AIR

WX-AQUAFITMAT

WX-AQUAFM-COACH

Aquajogg

Aquatraining



Pour (+) d'infos

Reference	Besignation	
rampoline pour piscine Wx Tramp		
WX-TR4-ROND WxTramp Premium Rond		
WX-TR4-HEXA	WxTramp Premium Hexagonal	
WX-TR4-JBAR	Barre de maintien pour WxTramp	
Tapis de marche		
WX-AQUAJOGG2	Aquajogg Air - Tapis de marche alu pour piscine	
WX-AQUAJOGG	Aquajogg - Tapis de marche inox pour piscine	
Tapis d'exercice flottant		

Tapis d'exercice aquatique AquaFitMat (Kit d'amarrage inclus)

Tapis de coaching pour AquaFitmat





Chariot de rangement pour Aquafitmat

Désignation
Chariot de rangement pour 5 tapis flottants

Mat de levage - Aquabike lift

Référence	Désignation
WX-AQUALIFT	Mat de levage pour aquabike Aquabike Lift











Pédales ADS à clapet Selle confort

Élastiques de force

Barre de training

Sac de sport

Accessoires

Référence	Désignation	
Accessoires Vélo pour piscine / Aquabike		
WX-ADSP-BL	Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2) bleu	
WX-ADSP-OR	Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2) Orange	
WX-ASSP-BL02	Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2) bleu clair	
WX-AHP-RS01	Kit de 2 pédales métalliques HAPPY - Fuschia	
WX-STC-VE02	Élastique de force pour aquabike - résistance niv. 2 - Coloris Vert	
WX-RIDERBAR-33	Barre Multitraining Aluminium : compatible Ino 6 Air, Ino 7 Air, Ino 8 Air, WR Max	
WX-SADDLE-W3	Selle Confort	
WX-BOTTLE-01W	Gourde Waterflex - Coloris Blanc	
WX-BOTTLE-03S	Gourde Waterflex en aluminium - Coloris Argenté	
PS-RENOVX-125	Renov'lnox 125ml	
WX-RENOVX-125	Pack Renov'lnox : 1 flacon de 125ml + 1 éponge + 1 micro fibre	
WX-SPORTBAG01	Sac de sport Bleu	





Pour (+) d'infos scannez







Ice bath - UFC



Pour (+) d'infos

Référence	Désignation
SP-UFC301	Ice bath Netspa UFC (1700 x 920 x 670 mm)
SP-UFC301-CK5	Ice bath Netspa UFC - Kit Chiller 3-40°C 5kW inclus
SP-UFC250 Ice bath Netspa UFC Octogone (Ø 1300 x 900 mm)+ Escalier	
SP-UFC250-CK5	Ice bath Netspa UFC Octogone + Escalier - Kit Chiller 3-40°C 5kW inclus











Celtic 4 Celtic 1

Celtic 3











GARANTIE GARANTIE ELECTRONIQUE 2 %

Gamme Celtic - Spas acryliques



Pour 🕀 d'infos scannez

Référence	Désignation
SP-HLCE4	Netspa Celtic 4 - 3 places - 216x160x93
SP-HLCE4-PK	Pack Netspa Celtic 4 - 3 places - 216x160x93 + O'spa 5kW
SP-HLCE1	Netspa Celic 1 - 5 places - 200x200x93cm - Nouveauté 2024
SP-HLCE1-PK	Pack Netspa Celic 1 - 5 places - 200x200x93cm + O'spa 5kW
SP-HLCE3	Netspa Celic 3- 5 places - 200x200x93cm - Nouveauté 2024
SP-HLCE3-PK	Pack Netspa Celic 3 - 5 places - 200x200x93cm + O'spa 5kW







Halfmoon

Cuve



Pearl White Dark grey





Square



Pearl White Afro grey





Halfmoon & Square - Spas acryliques



Référence	Désignation	
SP-WAVE3	Halfmoon - Wave 3 - 4 places - 215x195x78cm	
SP-WAVE2	Square - Wave 2 - 5 places - 216x216x85cm	

Pour (+) d'infos scannez











Module A



Module B








Module C

Module D

Module E







Vita avec mobilier

Spas semi-rigides et mobilier



Pour 🕀 d'infos scannez

Référence	Désignation		
Spa Octopus - 193 x 73cm	Spa Octopus - 193 x 73cm		
SP-OCT165B	NetSpa Octopus - 6 Places (hors mobilier) (4 adultes + 2 enfants)		
SP-OCT165/MOB2	NetSpa Octopus + mobilier (5 éléments)		
SP-MOB165C-M5	Ensemble de 5 modules A/B/C/D/E		
Spa Vita - 156 x 70cm	Spa Vita - 156 x 70cm		
SP-VIP140B	NetSpa Vita 4 places		
SP-VIP140/MOB2	NetSpa Vita + mobilier (5 éléments)		
SP-MOB140R	Ensemble de 5 modules		
Spa Vita Premium - 184 x 73 d	cm .		
SP-VIP160B/MOB2	NetSpa Vita Premium + mobilier (5 éléments)		
SP-MOB160R	Ensemble de 5 modules		



Cartouches et traitement









Accessoires







SP-CLEANER-25





SP-N1405548



SP-N1405869 SP-N1405203

Accessoires pour spa

Référence	Désignation
SP-N1408778	Cartouche de filtration Antibactériennes (Lot de 3) pour spas gonflables et semi-rigide Octopus + Vita
SP-N1408785	Cartouche de filtration Antibactériennes (Lot de 3) pour Vita Premium
SP-N1407535	Cartouche de filtration nouvelle génération (Lot de 3)
SP-N1408761	Bloc support de filtre avec cartouche antibacterienne
SP-N1405173	2 x Appuie-têtes & 1 x porte-gobelet pour spa gonflable
SP-NHEAD809	NetSpa Appuie-têtes & porte-gobelet (2 en 1) pour Octopus
SP-N1405227	Bar gonflable
SP-N1405548 Bassin rince-pieds	
SP-N1405869	Couvercle gonflable pour spa carré 4 places - 128 x 128 cm
SP-N1414014	Couvercle gonflable pour spa carré 4 places - 135 x 135 cm
SP-N1405203	Couvercle gonflable pour spa rond 4 places - Ø 140cm
SP-N1407528	Couvercle gonflable pour spa octogonal 5/6 places - 155x155cm
SP-NOXYTAB-20	Traitement à l'oxygène actif NetSpa - 20 pastilles de 20g
SP-CLEANER-15	NetSpa Cleaner - Aspirateur pour spa
SP-CLEANER-25	NetSpa Cleaner Super Vac - Aspirateur pour spa avec manche télescopique
SP-NCUSH786	NetSpa Coussin assise confort en mousse pour spa - Lot de 2
JL-P14106	Cartouches de filtration Pureflow pour spa NetSpa









Pack sauna inclus

Sense 3 places

Sense 4 places

ÉVOLUTION DE LA GARANTIE BOISERIE DE 4 À 7 ANS



Saunas vapeur - Sense

Poêle électrique Harvia Vega + pierres et kit sauna inclus (seau + louche + thermomètre et hygromètre)



Référence Désignation SN-SENSE-3PK Sauna traditionnel SENSE 3 - 3,5 kW - 3 places - Dim. 153 x 110 x 190 cm SN-SENSE-4PK Sauna traditionnel SENSE 4 - 4,5 kW - 4 places - Dim. 150 x 150 x 200 cm

Pour (+) d'infos scannez









Zen 2 places Zen 3 places

Zen 3/4 places Zen 4 places

ÉVOLUTION DE LA GARANTIE BOISERIE DE 4 À 7 ANS




Saunas vapeur - Zen

Poêle électrique Harvia Vega + pierres et kit sauna inclus (seau + louche + thermomètre et hygromètre)



		Référence	Désignation
遊戲画		SN-ZEN2PK	Sauna traditionnel ZEN - 3.5 kW - 2 places - Dim. 120 x 110 x 190 cm
		SN-ZEN3PK	Sauna traditionnel ZEN - 3.5 kW - 3 places - Dim. 153 x 110 x 190 cm
Pour (+) d'info scannez	Pour + d'infos	SN-ZEN3CPK	Sauna traditionnel ZEN - 4.5 kW - 3 places angulaire - Dim. 150 x 150
	3CGIIIICZ	SN-ZEN4PK	Sauna traditionnel ZEN - 6 kW - 4 places - Dim. 198 x 174 x 200 cm



2 places







2/3 places 3 places 3/4 places

Saunas infrarouges - Apollon - TECHNOLOGIE QUARTZ





Pour (+) d'infos scannez

	DE 4 A 7 ANS
Référence	Désignation
SN-APOLLON-Q2	Sauna Infrarouge APOLLON - 2 places - Dim. 120 x 123 x 190 cm
SN-APOLLON-Q2C	Sauna Infrarouge APOLLON - 2/3 places - Dim. 120 x 120 x 190 cm
SN-APOLLON-Q3	Sauna Infrarouge APOLLON - 3 places - Dim. 153 x 128 x 190 cm
SN-APOLLON-Q3C	Sauna Infrarouge APOLLON - 3/4 places - Dim. 150 x 150 x 190 cm





2 places 4 places





Saunas infrarouges - Spectra - TECHNOLOGIE DUAL HEALTHY



marcages op	
Référence	Désignation
SN-SPECTRA03R	Sauna Infrarouge Spectra - 2 places - Dim. 140 x 125 x 200 cm
SN-SPECTRA05R	Sauna Infrarouge Spectra - 4 places - Dim. 185 x 200 x 200 cm

Pour (+) d'infos scannez

Jusqu'à épuisement des stocks



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

22/10/2024

ARTICI F.1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

conditions générales de vente s'appliquent aux clients professionnels (ci-après l'« **Acheteur** ») souhaitant commercia uits fabriqués ou distribués par POOLSTAR, le cas échéant sous les marques de POOLSTAR (ci-après le « **Matériel** »

produits fabriqués ou distribués par POOLSTAR, le cas échéant sous les marques de POOLSTAR (ci-après le « Matérie) Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur aux présentes conditions générales de vente, à l'exclusion de tout autre document, tels que prospectus ou catalogues émis par POOLSTAR, n'ayant qu'une valeur indicative (visuels non contractuels pouvant être modifiés à tout moment à l'initiative de POOLSTAR). Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de POOLSTAR, prévaloir sur les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire émanant de l'Acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à POOLSTAR, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à a connaissant.

ARTICLE 2 - COMMANDES

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les commandes ne sont définitives qu'après acceptation écrite de POOLSTAR.

A compter de la validation écrite de la commande par POOLSTAR, celle-ci est réputée ferme et définitive, ne peut faire l'objet d'aucune modification et engage l'Acheteur quant au règlement de celle-ci.

Les conditions générales de vente sont applicables à tout devis réalisé par POOLSTAR.

ARTICLE 3 - LIVRAISON

Sau signuation expresse Contraire, la invision intervientora dans un della maximum de solicane (co) jours suivan la date de receptori du palement du prix par POOLSTAR. Les délais sont indicatifs et tout retard éventuel ne donne droit à l'Acheteur ni d'annuler la vente, ni de refuser le Matériel et ne donnera lieu à aucume rétenue, compensation, pénalité ou dommages et intérêts.

Les délais sont indicatifs et tout retard éventuel ne donne droit à l'Acheteur ni d'annuler la vente, ni de refuser le Matériel et ne donnera lieu à aucune retenue, compensation, pénalité ou dommages et Intérêx.

Livraison

La livraison du Matériel s'entend à l'adresse du destinataire stipulée par l'Acheteur, non déchargé sauf convention expresse entre les parties. Dans le cas d'une livraison chez un tiers, il revient à l'Acheteur de stipuler au destinataire tout renseignement de secsaire au bon déchargement du Matériel. Il revient deglaemet à l'Acheteur de stipuler au destinataire tout renseignement de cessaire au bon déchargement du Matériel. Il revient deglaemet à l'Acheteur de stipuler au destinataire de varia être modifiée, Poolstar se réserve le droit de facturer à l'Acheteur les frais inhérents à la redirection du Matériel. Il revient deglaemet à l'Acheteur de porte de l'acheteur de porte de l'acheteur de situation. Il des des l'acheteur des propriets de l'acheteur de situation de l'acheteur de l'achet

restutes deur de la société. La grande de la société. La recomment de la société de confirmées auprès du transporteur par LRAR dans un délai de trois jours (hors jours fériés), conformément, la ratrice L133-3 du Code de commerce. Les mentions comme « sous réserve de déballage», « cartons intactes, produits ablimés »

a l'articie 1.33-3 du Lode de commerce. Les menuons comme « sous reserve de debaiage», « catrons intactes, produirs alaimes » ou « catrons ablimés » ne seront pas prises en compte. (est la minutes), le destinataire peut noter sur le récépissé « contrôle impossible, le chauffeur ne peut pas attendre » et confirmer ses réserves par LRAR dans les trois jours. L'Acheteur doit fournir des justifications pour tout vice ou manque constaté et informer Poolstar sous 48h en cas d'avarie ou de commandé incomplète. Passé ce délai, la livraison sera considérée comme conforme.

Poolstar ne pourra pas être tenue responsable des dommages liés au transport ou du non-respect des démarches par le destinataire. Poolstar sera réputée avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'elle a remis la marchandise commandée au transporteur,

ARTICLE 4 : LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

e réserve la propriété du matériel jusqu'au paiement complet du prix, quelles que soient les conditions de livraison et tant entendu que les risques sont mis à la charge de l'Acheteur dès la sortie des entrepôts de POOLSTAR. ce, l'Acheteur doit souscrire à un contrat d'assurance garantissant dès sa livraison, des risques de perte, de vol et de se biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

En consequence, indexendent our source à un contrait à desdinance grantissant des sa minissur, des insques de petie, de voil et défétioration de bliere vendrus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Individualisation du Matériel
I appartient à l'Acheteur d'assurer l'identification et l'individualisation du Matériel, en évitant leur déballage ou leur fusion dans un stond de commun. En cas de rediressement ou de liquidation judiciaire, il s'engage à faire établir par l'administrate le maindaire, ou le représentant des créances, la liste complète du Matériel, de même, POCLSTAR peut unitaléralement, après envoi d'une mise en deme, d'action d'aire dresser un inventaire de son Matériel en possession de l'Acheteur, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à asse entrepôts, magasins ou autres à cette fin.

Revendication
En cas de non-paiement par l'Acheteur, et sans renoncer à aucun de ses droits, POOLSTAR pourra exiger, par lettre recomma avec accusé de réception, la restitution du Matériel aux frais et risques de l'Acheteur. Redressement et liquidation judiciaire L'Acheteur s'engage à informer POOLSTAR de tout changement pouvant intervenir dans sa situation, et notamment de sa déclaration

ARTICLE 5 - CONFORMITÉ

ARTICLE 5 - CUNFORMITE

A la livarison du Matériel, l'Archeteur devra s'assurer de son bon état et de sa conformité à la commande.

Ètant entendu que les caractéristiques des Produits mentionnées dans nos catalogues et/ou sur notre site web (visuels, dimensions, descriptifs, poise te.) n'ont qu'une valeur d'information générale et ne sont en aucun cas des engagements contractuels. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

En cas de non-conformité du Matériel livré à la commande, l'Acheteur devra en informer POOLSTAR par écrit dans un délai de (3) jours à compter de la réception du Matériel et communiquera à POOLSTAR tous les documents de nature à démontrer le défaut de conformité du Matériel livré. SI POOLSTAR confirme la non-conformité du Matériel livré. SI POOLSTAR confirme la non-conformité du Matériel livré. SI POOLSTAR sont les remplacement du Matériel, soit son remboursement au prix d'achat dans les trente (30) jours de la demande écrite de

Acneteur. Par ailleurs, l'Acheteur a la possibilité de retourner le Matériel à POOLSTAR à condition qu'il soit en parfait état dans son emballage

d'origine. L'Acheteur devra, préalablement à tout retour de Matériel, prendre contact avec le service client de POOLSTAR afin de prendre connaissance de la procédure de retour faulte de quoi, le Matériel sera refusé.

ARTICLE 6 - GARANTIES

ARTITULE O - ORMANTIES

Garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil)

POOLSTAR garantit l'absence de défaut caché qui rendrait le Matériel vendu impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui
diminuerait ce usage au point que l'Acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu

connaissance.
- Le défaut doit être antérieur à la vente.
- La durée de cette garantie est de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.
- L'Achetieur ne pourra bénéficier de la garantie que s'il avise POOLSTAR par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d'un (1) mois à compter de la découverte du vice.

Garantie contractuelle
L'Achèteur s'engage à prendre connaissance de la garantie proposée par POOLSTAR et de transmettre les conditions de cette
garantie aux intermédiaires ou utilisateurs finaux.

Le Matériel est livré accompagné d'une notice, précisant le champ et les spécificités de la garantie applicable à la gamme de produits
et Matériel

du Matériel, Pour tout Matériel (hors catégorie de produit mentionné spécifiquement sur la notice), la durée de garantie est de deux (2) ans à compter de la date figurant sur la facture de vente du produit neur par l'Acheteur à son utilisateur final. Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie ne proroge pas la durée de celle-ci. Tout Matériel appelé à bénéficier de la garantie en proroge pas la durée de celle-ci. Tout Matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être au préalable soumis au service aprés-vente POOLSTAR par la création d'un dossier SAV par l'Acheteur oi Utilisateur final via la plateforme : https://assistance.poolstar.fr où se trouve l'intégralité des conditions spécifiques concernant le Service Après-vente. La prise en charge du Matériel sous garantie par POOLSTAR est conditionnée à la communication par l'Acheteur de la facture émise au profit de l'utilisateur final.

au profit de l'utilisateur final.

En tout état de cause, la présente garantile est limitée:

Selon les cas, soit à la remise en état ou l'échange par un produit neuf ou reconditionné, soit au remboursement via un avoir à hauteur du prix du Matérieil reconnu défectueux par POOLSTAR,

aux frais de n'expédition à l'Acheteur du Matérieil réparé ou remplacé par POOLSTAR;

aux frais de main d'asuvre en ateller.

Sont à la charge exclusive de l'Acheteur :

Les frais de port en vue de la prise en charge du Matériel par POOLSTAR;

Les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, traitement (produits, etc.):

Les éventuels frais de douane ou taxes locales.

Limitations Générales

Limitations venerates

La grantile contractuelle ne couvre pas les problèmes provenant en tout ou en partie d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou non conventionnelle, d'une maintenance insuffisante ou inappropriée, d'une réparation incorrecte et/ou effectutée par une tierce personne non autorisée par POOLSTAR, du non-respect des instructions d'installation, de stockage, ou défauts imputables à des causes d'origine externe (catastrophe naturelle ou technologique, etc...). A ce titre, l'Acheteur s'engage à conserver le Matériel dans des conditions de stockage adaptée.

La garantie contractuelle ne couvre pas les consommables ni les accrocs, trous, déchirures, taches, usures naturelles, accidents extérieurs.

extérieurs.

Responsabilités

En aucun cas, POOLSTAR ne pourra être tenu pour responsable des dommages, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du Matériel ou de son utilisation défectueuse ou du manque à gagner généré par l'arrât d'une exploitation due à une non-conformité du Matériel vendu. généré par l'arrêt d'une exploitation due à une non-conformine un manurer source.

Conformité du Matériel

En cas de conformité du Matériel, les frais liés au traitement du retour et éventuels frais engendrés par la réclamation seront à la

Conseil devis et études Toute réparation hors garantie sera soumise à un devis préalable. Seuls les devis écrits sont recevables, leur durée de validité est

d'un (1) mois. Les conseils, la préconisation ou l'assistance technique dispensés à titre gracieux ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de POOLSTAR. Si au cours de la reparation dans le cadre du devis accepté, le défaut d'un ou plusieurs composants supplémentaires apparaît, POOLSTAR s'engage à faire parvenir un nouveau devis à l'Acheteur pour acceptation. Détail de conservation du Matériel

Le Matériel sera conservé dans les locaux de POOLSTAR pendant un (1) mois à compter de la date de réception du devis par l'Acheteur. Passés de délai, et d'édatur d'accord de la part de l'Acheteur sur le devis de réparation à effectuer, le Matériel sera retourné. Dans ce cas, les frais de port et d'expertise seront à la charge de l'Acheteur.

ARTICLE 8 - PRIX

du Matériel correspond au prix hors taxe en vigueur au moment de la réception par POOLSTAR de la commande. dication contraire sur le bon de commande, les prix qui y sont indiqués incluent les remises, rabais et ristournes accordés par

POOLSTAR se réserve la faculté de modifier à tout moment et sans préavis sa grille tarifaire. Les prix, tels que modifiés seront

apprications à coute commande possibileure.

Toute réclamation concernant une facture devra être notifiée à POOLSTAR par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les quinze (15) jours de la réception par l'Acheteur de la facture, à défaut de quoi ladite réclamation ne sera pas prise

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le Matériel est payable à la commande sauf conditions spécifiques accordées à l'Acheteur et agréées par écrit par POOLSTAR. Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, l'Acheteur estimerait que POOLSTAR lui doit des sommes au titre de l'exécution d'une commande, ces sommes ne pourront pas faire l'objet d'une compensation, sauf accord préalable et écrit de POOLSTAR.

l'exécution d'une commande, ces sommes ne pourront pas faire l'objet d'une compensation, sauf accord préalable et écrit de PCOLSTAR. Seulle la réception du paiement par POQLSTAR fera courir l'obligation de livraison de POQLSTAR sauf mention contraire écrite. De plus, si, lors d'une précédente commande, l'Acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations, un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet Acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes.
Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé.
Le défaut de paiement de la commande à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de la créance sans mise en demeure préalable et entraine la suspension des livraisons.
Tout changement important dans la situation financière de l'Acheteur est susceptible d'entraîner la révision des conditions de paiement, à la seule discrétion de POQLSTAR.
Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, toute somme due à POQLSTAR et non payée à l'Acheteur d'une pénalité de retard à compter de ladité échéance et jusqu'à paiement intégral. Le taux de cette pénalité sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, major de dux (10) points de pourcentage. En outre, tout retard de paiement pourra donner leu à la facturation, de plein droit, sans réjudice du droit de POQLSTAR de demandre de dux (10) points de pourcentage. En outre, tout retard de paiement pours donner leu à la facturation, de plein droit, d'une indemnistation complémentaire, sur justification, si ses frais sont plus élevés.

En cas de non-paiement de frune des commandes par l'Acheteur, POQLSTAR a la faculté de surseoir à toute fabrication et à toute livraison de toute autre commande et/ou à les résilier, sans qu'aucune ndemnité ne pusses être réclamée par l'Acheteur à POQLSTAR de ce fait.

ue ce tait. Le cas échéant, si le délai de paiement intervient après la réception du Matériel, aucune réclamation sur le Matériel (en cas de défaut de conformité notamment) n'est suspensive du paiement tant que la preuve de sa défectuosité n'a pas été apportée et admise par conformité notamment) n'est suspensive un parament sant que un present de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de seules pièces incriminées elle est applicable, une suspension de paiement n'est acceptable que sur la valeur de facturation des seules pièces incriminées

Si elle est applicative, une suspension de palenient n'est acceptance que sur la valeur de lactuation des seules pieces intorimines du Matériel en cause. Le cas échéant, les acomptes perçus par POOLSTAR lui demeureront acquis à titre de dommages et intérêts si l'Acheteur ne respecte pas ses engagements, jusqu'à fixation du montant des dommages intérêts, lesquels comprendront notamment tous les frais engagés (ex : fabrication, transport, stockage...).

Sestion des avoirs : Les avoirs accordés par POOLSTAR, sont déductibles d'une prochaine commande et ne feront l'objet d'aucun remboursement, sauf

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE

POOLSTAR est responsable de tout dommage direct subi par l'Acheteur dans le cadre de l'exécution d'une commande, étant précisé que ce dernier devra prendre toute mesure afin de minimiser son préjudice.

POOLSTAR no pourra être tenur responsable de tout dommage indirect, et notamment sans que cette liste ne soit limitative, de tout gain manqué, perte de clentèle, perte de charce, perte de chiffre d'affaires ou de bénéfice.

En tout état de cause, la responsabilité de POUSTAR encouve dans le cadre de la fourniture des Matériels pour une commande.

ARTICLE II - PORCE MAJEURE

POLISTAR ne pourra être tenu responsable du retard dans l'exécution de ses obligations ou de leur inexécution, lorsque le ou l'inexécution est imputable à un cas de force majeure, tel que défini à l'article 1218 du Code civil et par la jurisprudence

trançaise.

POCUSTAR devra en aviser sans délai l'Acheteur par écrit. Les parties se rapprocheront alors pour envisager les modalités de poursuite de la commande. A défaut d'accord entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compte de la notification du cas de force majeure et dans l'hypothèse où la situation de force majeure et ses effets perdureraient à l'issue de ce délai, chacune des parties sera habilitée à résilier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la commande sans verser d'indemnité d'aucune sorte à l'autre partie, la résiliation prenant effet de plein droit à la date de réception de ladite lettre recommandée avec accusé de sorte à l'autre partie, la résiliation prenant effet de plein droit à la date de réception de ladite lettre recommandée avec accusé de

ARTICLE 12 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

RTICLE 12 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Acheteur s'interdit de reproduire ou d'utiliser le nom, le logo ou les marques de POOLSTAR dans toute communication médiatique, formative ou en ligne, destinée au grand public ou à ses propres clients.

ous les documents techniques remis à l'Acheteur demeurent la propriété exclusive de POOLSTAR, seul titulaire des droits de

les documents techniques remis à l'Acheteur demeurent la propriere exposers du 1000 de l'été intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.
eteur s'engage à ne faire auxen usage de ces documents susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou et l'achet et

ANTICLE 13 - PROTECTION DES DUNNECES PERSONNELLES VOICSTAR s'angage à respecter la sécurité des données personnelles communiquées par les Acheteurs et à les traiter dans le sepect de la règlementation en vigueur. VOICSTAR informe l'Acheteur que ces données seront utilisées par ses services internes, ses partenaires et ses filiales pour :

PUDLS IAK INIOME I ACREEUR que ces connees seront unisees par ses services internes, ses partenaires et ses finiales pour : Le traitement de la commande de l'Achetieur, le suivil de la commande, la gestion de la facturation et du paiement et les réclamations éventuelles. Ce traitement est fondé sur l'exécution du contrat conclu avec l'Acheteur et le respect par POOLSTAR de ses obligations égales en matière de facturation. Renforcer et personnaliser la communication notamment par l'envoi de newsletters et courriers, d'offres et d'emails spécifiques sur

Renflorcer et personnaliser la communication notamment par l'envoi de newslettens et courriers, d'offres et d'emails spécifiques sur actualité de ses produits. Ce traitement est fondé sur les intérêts légitimes de POOLSTAR de faire des opérations de communication te prospection dans le cadre de son activité commerciale.

a fourniture des données demandées lors de la commande a un caractère contractuel et est obligatoire pour conclure la commande.

défaut, l'Acheteur ne pourra pas passer commande.

et traitement; Les données personnelles sont stockées en base active pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la dernière ommande, sur serveur sécurisé à l'intérieur de l'Union Européenne.

es données personnelles concernant l'exécution de la commande peuvent être conservées en archivage intermédiaire pendant une urée de cinq (5) ans à compter de la commande, durée nécessaire à la constatation, l'exercice ou la défense des droits de OOL STAR en justice (durée de prescription).

POOLSTAR en jústice (durée de prescription).

Par ailleurs, POOLSTAR rappelle que si l'Acheteur venait à changer d'avis et ne souhaitait plus recevoir d'emails ou courriers promotionnels, il pourrait à tout moment en faire la demande à l'adresse « contact@poolstar.fr » (droit d'opposition).

En outre, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, l'Acheteur peut à tout moment exercer les droits d'accès, de rectification ou de suppression des renseignements le concernant, son droit à la limitation du traitement et son droit à la portabilité de ses données, son droit de définir les directives concernant ses données personnelles après sa mort, en adressant sa demande (en indiquant adresses de courrier électronique à l'adresse du soit arrêsse postale):

Par courrier électronique à l'adresse du soit affaires de l'adresse postale place social indiqué en bas de page.

Enfin, l'Acheteur disposer du droit de faire une réclamation devant l'autorité compétente (la CNIL en France).

ARTICLE 14 - NULLITE D'UNE CLAUSE

lité et/ou l'annulation d'une des dispositions et/ou d'une clause des présentes conditions générales de vente n'affectera en cas la validité des autres dispositions et clause qui restent en vigueur entre les parties, sauf si l'esprit et/ou l'objet du contrat aucun cas la validité des autres dispositions et clause qui restent en vigueur entre les parties, sauf si l'esprit et/ou l'objet du contrat concemé est altéré par cette nuitle ét/ou annulation.

es parties au contrat s'engagent à renégocier de bonne foi une disposition et/ou une clause qui serait nulle ou non valide, conforme la la loi et traduisant le but économique des Conditions Générales de Vente.

e fait pour POOLSTAR et/ou l'Acheteur de ne pas se prévaloir d'une des stipulations des présentes Conditions Générales de Vente peut être interprété comme valant renonciation de sa part à s'en prévaloir utifierieurement. Au cas oû Tune quelconque des clauses des présentes Conditions Générales de Vente serait déclairée nulle, illégale ou inopposable, en tout ou partie, les autres stipulations des présentes Conditions Générales de Vente serait déclairée nulle, illégale ou inopposable, en tout ou partie, les autres stipulations des présentes Conditions Cénérales de Vente serait déclairée nulle, illégale ou inopposable, en tout ou partie, les autres stipulations des présentes Conditions Cénérales de Vente de demonserors on vion.

ARTICLE 15 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français à l'exclusion de toute autre convention internationale applicable y compris la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par POOLSTAR et à l'application ou à l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, SEUL SERA COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE même en cas du référée ou niversité de déférédure.

ARTICLE 16 – Identifiant Filière EEE

ART IU-LE 16 - IU-dentillant l'IHIEF EEE. L'identifiant unique FR037656 attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société Poolstar. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem.




















Ce catalogue a été imprimé sur du papier provenant de forêts gérées durablement et d'encre végétales, afin de réduire l'impact de son impression sur l'environnement.



SERVICE CLIENT

POUR LES PROFESSIONNELS

du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h*

(*Permanence jusqu'à 18h de mi-mars à mi-septembre)

04 91 46 60 50

SERVICE CLIENT

POUR LES PARTICULIERS

24H/24 & 7J/7 assistance.poolstar.fr

