




## MEGALINE Fi

### Tecnología Full Inverter para colectivas

- Rendimiento optimizado para volúmenes muy grandes.
- doble compresor rotativo Scroll
- conexión WiFi
- Estructura y paneles de acero inoxidable.
- Mantenimiento sencillo

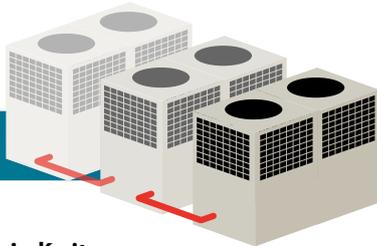

#### Pueden agregarse sin límite

La bomba de calor Megaline Fi puede adaptarse a todas las piscinas, incluso a las de mayor volumen. Acople varias Megaline para multiplicar su capacidad de calentamiento.

	500	750	1000
Volumen de la piscina	Póngase en contacto con nuestros expertos para un estudio detallado.		
COR aire 15°C /Aqua 26°C	4,93~7,52	4,96~7,55	4,99~7,58
Max ruido a 10 m (db(a))	<40	<41	<42

**BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE**

**3  
AÑOS**

**COMPRESOR: GARANTÍA DE**

**7  
AÑOS**

**SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE  
CONTRA LA CORROSIÓN**

**15  
AÑOS**



MEGALINE Fi		500	750	1000
<b>Volumen de la piscina</b>		<b>Solicita un estudio personalizado</b>		
Référéncia : PC-mlp		500N	750N	1000N
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	Pot. nominal máx. (kW)	68	102	135
	Pot. nominal mín. (kW)	16,1	24,3	31,9
	Consumo de potencia (kW)	9,8~1,2	14,7~1,8	19,3~2,3
	COR	13,54~6,93	13,56~6,95	13,59~6,98
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	Pot. nominal máx. (kW)	50	75	100
	Pot. nominal mín. (kW)	11,7	17,8	23,6
	Consumo de potencia (kW)	10,1~1,6	15,1~2,4	20,0~3,1
	COR	7.52~4.93	7.55~4.96	7.58~4.99
Alimentación	Tri 380V/3/50Hz			
Rango de temperatura de calentamiento	15°C~40°C			
Rango de temperatura de Enfriamiento	8°C~28°C			
Rango de funcionamiento	-15°C~43°C			
Potencia máx. (kW)	14,9	22,4	29,8	
Caudal (m3/h)	20	30	40	
Refrigerante	R32			
Medidas (mm)	1252x1076x1865	1252x1076x1865	2148x1076x2176	
Conexiones hidráulicas (mm)	63	63	75	
Peso neto (kg)	380	450	760	
Ruido a 1 m (dB(A))	≤70	≤71	≤73	
Ruido a 10 m (dB(A))	≤40	≤41	≤42	
Tipo de compresor	Scroll Inverter			
Marca del compresor	Mitsubishi			
Número de compresores	1	2	2	
Intercambiador	Twisted Tech© Titane			
Función	Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento			
Pérdidas en carga (mCE)	4	4,2	4,8	

STANDARD E.U. CERTIFIÉ T.U.V.  
Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Le **+** **POOLEX** :



Panel de control de color de gran formato.




Conexión WiFi para control remoto.



Estructura y paneles anticorrosión de acero inoxidable.



Amplia gama de uso hasta -15 °C



Accesorios de gran diámetro para piscinas profesionales.

**Megaline Fi es una de las bombas de calor de nueva generación dedicada a las colectivas.**

Gracias a su tecnología Full Inverter, Megaline Fi adapta su potencia de acuerdo a sus necesidades. Los compresores y los ventiladores modulan sus frecuencias en tiempo real para proporcionar solo la energía necesaria. Al final, el consumo de energía cae al igual que la presión del sonido para una operación discreta.

Su gran panel de control con pantalla táctil hace que la operación sea más intuitiva, pero puede usar la aplicación Tuya Smart para controlar la bomba de calor, esté donde esté.

Equipado con una cubierta y una estructura en acero inoxidable,

el Megaline Fi está listo para enfrentar cualquier desafío. Por otro lado, sus compresores Mitsubishi de nueva generación utilizan gas R32, que es más ecológico y más eficiente que el R410.

Sus conexiones de gran volumen le permiten adaptarse naturalmente a las restricciones de flujo de las instalaciones públicas.

Poollex le ofrece la tranquilidad de contar con 3 años de garantía in situ, al igual que toda la gama Premium.

